



Katalog produktów

Profesjonalna Pralnia



Spis treści

Doskonałe rozwiązania, które odpowiadają na Twoje potrzeby	4
Nasz projekt całkowicie skoncentrowany na Tobie	5
Sterowniki pralnico-wirówek	6
Sterowniki suszarek bębnowych	7
Sterowniki magli	7
Doskonałość dla Twojej Profesjonalnej Pralni	8
Pralnico-wirówki	
Linia 6000 – ClarusVibe – Pralnico - wirówki wolnostojące, wysokoobrotowe (H)	10
Linia 6000 – Compass Pro – Pralnico - wirówki wolnostojące, wysokoobrotowe (H)	11
Linia 6000 – Compass Pro – Pralnico - wirówki sztywno mocowane do podłoża, normalnoobrotowe/superobrotowe (N/S)	12
Generacja 4000 – Pralnico - wirówki wolnostojące,- wysokoobrotowe (H)	12
Pralnico-wirówki z barierą higieny	
Linia 6000 – Pralnico-wirówki z barierą higieny serii Pocket i Evolution	13
Linia 5000 i 6000 – Pralnico-wirówki z barierą higieny serii Hyvolution i Pullman	14
Suszarki bębnowe	
Linia 6000	15
Iagoon® Advanced Care – technologia wet-cleaning	
Pralnico-wirówki	17
Suszarki bębnowe	18
Szafy suszące	
Linia 6000	19
Magle przemysłowe	
Linia 6000 – Basic – LF	21
Linia 6000 – FLF – FFS Vibe	22
Linia 6000 – R / RLF	23
Linia 6000 – FRLF	24
Linia 5000	26
Urządzenia wykończeniowe	27
Pompy & systemy dozowania	30
Detergenty Linii 6000	31

Doskonałe rozwiązania, odpowiadające na Twoje potrzeby

Dzięki inteligentnym funkcjom i unikalnym korzyściom, nasze rozwiązania oferują najwyższą jakość w połączeniu z najniższymi kosztami eksploatacji dla pralni każdej wielkości.



Doskonałość Electrolux Professional

Doskonałość jest kluczem do wszystkiego, co robimy.

Przewidując potrzeby naszych klientów, dążymy do doskonałości dzięki naszym pracownikom, innowacjom, rozwiązaniom i usługom.

Być zawsze 'the One' - pierwszym wyborem - dla naszych klientów, aby jak się da ułatwić życie zawodowe, by było bardziej opłacalne i w pełni zrównoważone każdego dnia.



Nasz projekt całkowicie skoncentrowany na Tobie

Każdy, kto na co dzień zajmuje się praniem wie, że powtarzające się czynności, jak sięganie, zginanie i nalewanie mogą generować napięcie, które sprawia, że praca staje się trudniejsza, a wydajność maleje. Skupiając się na fizycznej i poznawczej interakcji pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem **sprawiamy, że każdy z tych ruchów jest wygodniejszy, zapewniając wszechstronne doświadczenie bez wysiłku.**

Certyfikowany komfort

Interfejs użytkownika przeszedł testy przeprowadzone przez podmiot zewnętrzny, a nowy asortyment **posiada certyfikację zgodnie z międzynarodowymi standardami ergonomii** i projektowania skoncentrowanego na człowieku.

Nasze pralnice-wirówki, suszarki, pralnice-wirówki z barierą higieny i magły uzyskały **prestiżową czterogwiazdkową ocenę w zakresie ergonomii**. Oznacza to, że zostały sprawdzone przez użytkowników by zapewnić Twoim operatorom maszyn mniejsze odczuwanie napięcia i obciążenia. Dzięki czemu zarówno oni sami, jak i Twoja firma, będą mogli cieszyć się znakomitą formą.

Pionierzy użyteczności

Interwencje ergonomiczne mogą ograniczyć choroby układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą o **59%**, przy średnim obniżeniu o **75%** ilości dni na zwolnieniu lekarskim oraz **25%** wzroście wydajności.

Stan Waszyngton
Departament Pracy i Przemysłu

UNIQUE
in the industry



Doświadcz ergonomii 4 gwiazdek



Zgodność z zasadami ergonomii

Zaprojektowane z myślą o Tobie



Poparta dowodami zgodność antropometryczna i biomechaniczna

Zmniejszone ryzyko obrażeń



Użyteczność poparta dowodami

Zwieńczenie wielu lat profesjonalnych badań i specjalistycznej wiedzy



Projekt skoncentrowany na człowieku

Aby proces prania był łatwy i wolny od stresu

Sterowniki pralnicowirówek

Zapewniają najlepszą optymalizację kosztów mediów i dostosowanie do potrzeb użytkownika



Podwójny ekran (tylko dla pralnicowirówek z barierą higieny serii Pullman)



Strona brudna

Strona czysta

ClarusVibe

- ▶ Jasny i zrozumiały układ kolorowego 7-calowego ekranu dotykowego full HD zapewnia użytkownikom pełną kontrolę nad procesem
- ▶ Łatwy w użyciu interfejs pozwala na ustawienie personalizowanego obrazu dla każdego wybranego programu
- ▶ Łatwe w edycji i w pełni edytowalne programy dla każdej potrzeby w pralni. Od delikatnych ubrań po odzież roboczą, fartuchy chirurgiczne po pluszowe zabawki
- ▶ 15 sygnałów dla detergentu w płynie
- ▶ Bibliotekę można aktualizować w dowolnym czasie, bezpośrednio na ekranie, bez potrzeby korzystania z zewnętrznego komputera
- ▶ Kompatybilność z dowolnym językiem, z zapisem od lewej do prawej i od prawej do lewej
- ▶ Statystyki wyświetlane na ekranie (czas pracy, przebiegi, czas oczekiwania, ciężar wsadu, ...)
- ▶ Pełna kontrola pomp dozujących, dodawanie prawidłowej ilości każdego środka chemicznego na właściwym etapie procesu



Compass Pro®

- ▶ Elastyczność i możliwość personalizacji
- ▶ Dostępność do 55 programów, z których 15 można programować
- ▶ Duży, wyraźny wyświetlacz, oferujący wybór do 18 języków, plus zegar czasu rzeczywistego
- ▶ Twórz nowe programy na komputerze dzięki Menedżerowi Programów Pralni (Laundry Program Manager), a następnie przenieś je na urządzenie, korzystając z portu USB
- ▶ 5 sygnałów dla detergentów w płynie
- ▶ Monitorowanie procesu dzięki Systemowi Informatycznemu Certus Management™



Clarus Control®

- ▶ Możliwość pełnego zaprogramowania do 194 programów dla niezrównanej wszechstronności
- ▶ Twórz nowe programy bezpośrednio na Clarus Control®/ panelu dotykowym Clarus Control® lub na twoim komputerze dzięki aplikacji Menedżera Programów Pralni, a następnie przenieś je na urządzenie za pomocą specjalnej karty pamięci
- ▶ Inteligentne parametry pozwalają zaoszczędzić czas, energię i wodę, jednocześnie zapewniając doskonałe wyniki prania i płukania w każdym zastosowaniu
- ▶ 8 sygnałów dla detergentów w płynie
- ▶ Monitorowanie procesu dzięki Systemowi Informatycznemu Certus Management™*

Sterowniki suszarek bębnowych

Zapewniają najlepszą elastyczność i użyteczność



Compass Pro®

- ▶ Elastyczność i możliwość personalizacji
- ▶ Dostępność do 55 programów, z których 15 można programować
- ▶ Duży, wyraźny wyświetlacz, oferujący wybór do 18 języków, plus zegar czasu rzeczywistego
- ▶ Rejestr pracy pompy ciepła dostępny dla modeli suszarek z pompą ciepła
- ▶ Większa czcionka i wyraźniejsze ikony programów



Selecta Control®

- ▶ Wybór czasu suszenia, chłodzenia i zmiany kierunku obrotów bębna
- ▶ Ciągłe samo-testowanie, wyświetlanie i rejestrowanie kodów błędów dla łatwego wyszukiwania i rozwiązywania problemów
- ▶ Monitorowanie procesu dzięki Systemowi Informatycznemu Certus Management™ Tyko dla Generacji 4000 – wersje CleanRoom

Sterowniki magli

zapewniają najlepsze wyniki dzięki optymalizacji procesu



Zaawansowany interfejs z ekranem dotykowym (tylko dla modelu FFS Vibe)

- ▶ Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy full HD, 7-calowy, kompatybilny z każdym językiem.
- ▶ Interaktywne sterowanie minimalizuje wymogi szkoleniowe wobec Twoich operatorów, jednocześnie optymalizując produkcję poprzez informowanie operatorów o wszelkich zdarzeniach związanych z urządzeniem
- ▶ Bibliotekę można aktualizować w dowolnym czasie, bezpośrednio na ekranie, bez potrzeby korzystania z zewnętrznego komputera
- ▶ Interfejs użytkownika udostępnia liczne strony techniczne umożliwiające dostęp do oceny statystyk/personalizacji oraz wsparcia konserwacji i serwisu.
- ▶ Umożliwia stworzenie ID operatora, a zatem gwarantuje identyfikowalność wszystkich operacji.



Cyfrowy interfejs

- ▶ Unikalny wyświetlacz cyfrowy z 3 przyciskami oraz informacjami w 2 wierszach
- ▶ Prędkość, temperatura i licznik pozycji są natychmiast widoczne na ekranie
- ▶ Nawigacja jest intuicyjna i przyjazna dla użytkownika (konfiguracja z poradnikiem dla całego menu)
- ▶ Interfejs jest wyposażony w tryb serwisowy dla wsparcia łatwej konserwacji i serwisu



Sterowanie elektro-mechaniczne

- ▶ Łatwe do odczytu i ustawień
- ▶ Temperaturę i prędkość prasowania można ustawić w dowolnym czasie
- ▶ Funkcja automatycznego zatrzymania (Autostop) dla możliwie najdłuższego czasu użytkowania pasa prasującego (w standardzie)

Doskonałość dla Twojej Profesjonalnej Pralni

Ponieważ każda pralnia jest inna



Pralnie samoobsługowe

Solidne i łatwe w użyciu urządzenia, łatwa konserwacja i szybki dostęp dla klientów. Oto klucz do sukcesu pralni samoobsługowej. Nasze rozwiązania opracowano z myślą o niskich kosztach eksploatacji, ograniczeniu przestojów oraz maksymalnej wydajności całego procesu.



Pralnie w apartamentowcach

Najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie jakości, ekonomii i doskonałych wyników prania. Elastyczne programy i łatwe w użyciu instrukcje zapewniają najemcom przyjemne pranie. Dzięki niskiemu zużyciu wody i energii, zyskujesz zarówno ty, jak i środowisko.



Pralnie komercyjne

Lepsze wyniki, wyższa wydajność, niższe koszty eksploatacyjne oraz maksymalna przejrzystość procesu prania: oto co naprawdę liczy się w komercyjnej pralni B2B. System zaawansowanego czyszczenia wodnego lagoon® Advanced Care oferowany przez Electrolux Professional to kompletna biznesowa szansa, by Twoja pralnia komercyjna B2C działała na najwyższym poziomie, jednocześnie ograniczając koszty odpowiedzialności za środowisko. Przyjazne dla otoczenia rozwiązanie do czyszczenia wodnego delikatnej odzieży, zatwierdzone przez The Woolmark Company.



Pralnie w domach opieki

Zawsze zachowane maksymalne standardy higieny oraz pełna kontrola procesu prania. Dzięki najlepszym w swojej klasie programom higienicznym, Electrolux Professional oferuje bezpieczne i niezawodne rozwiązania, w połączeniu z niezrównaną elastycznością.



Pralnie w utrzymaniu obiektów dla firm sprzątających

Czysta wydajność dla twoich środków trwałych. Krótkie procesy, zwiększona skuteczność, długi okres użytkowania mopów i optymalna jakość czyszczenia. W skrócie: doskonałość mikrofibry zapewniana przez Electrolux Professional.



Pralnie w hotelach

Ulepsz swój serwis dzięki pięciogwiazdkowym rozwiązaniom, pozwalającym na oszczędność kosztów i niezawodność. Dzięki inteligentnym funkcjom i unikalnym dodatkom, nasze doskonałe rozwiązania oferują najwyższą jakość w połączeniu z najniższymi kosztami mediów dla pralni w obiektach każdej wielkości. Dla pełnej kontroli kosztów Twojej pralni.



Pralnie na potrzeby własne dla firm

Optymalizuj swoje wewnętrzne zasoby dzięki rozwiązaniom dla firm, oferowanym przez Electrolux Professional. Elastyczne programy zapewniają pełną kontrolę nad praniem, dla najlepszych wyników oraz najniższych kosztów przypadających na jedno pranie.



Pralnie na statkach (segment marine)

Wytrzymałe rozwiązania pralnicze Electrolux Professional są idealne, gdy spędzasz czas na morzu. Zapewniają oszczędność czasu i kosztów eksploatacyjnych, przy jednoczesnej elastyczności i łatwości użycia oraz ograniczonym wpływie na środowisko. lagoon® Advanced Care – tylko jedno spośród naszych rozwiązań – to doskonała alternatywa dla pralni chemicznych: jest to system delikatnego czyszczenia wodnego dla wszystkich tkanin, nie korzystający z rozpuszczalników chemicznych, a jedynie z biodegradowalnych detergentów.

Pralnico-wirówki

Line 6000

Line 6000

ClarusVibe
Pralnico-wirówki
wolnostojące,
wysokoobrotowe (H)



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Pojemność bębna (l)	65	75	105	130	180	240	300
Pojemność suchego wsadu (kg / funty)	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
Współczynnik G	450	450	450	450	450	450	450
Szerokość (mm - cale)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 1/8"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Głębokość (mm - cale)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 13/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Wysokość (mm - cale)	1130 - 44 1/2"	1130 - 44 1/2"	1210 - 47 3/8"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Alternatywnie podwójne grzanie	x	x	x	o	o	o	o
Ilość pomp detergentu	15	15	15	15	15	15	15
Ładowany od przodu pojemnik na detergent	x	x	x	o	o	o	o
Ładowany od góry pojemnik na detergent	o	o	o	o	o	o	o
Automatyczne oszczędności (AS)	•	•	•	•	•	•	•
Inteligentne dozowanie	•	•	•	•	•	•	•
Funkcja „Power Balance”	•	•	•	•	•	•	•
Zintegrowane oszczędności	o	o	o	o	o	o	o
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★



Pralnico-wirówki

Line 6000

Line 6000

Compass Pro®
Pralnico-wirówki
wolnostojące,
wysokoobrotowe (H)



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Pojemność bębna (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Pojemność suchego wsadu (kg / funty)	6 / 13	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Współczynnik G	530	450	450	450	450	450	450	450
Szerokość (mm - cale)	595 - 23 7/16"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Głębokość (mm - cale)	680 - 26 3/4"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	770 - 30 5/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Wysokość (mm - cale)	830 - 32 11/16"	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1215 - 47 13/16"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 5/16"	1465 - 57 1/2"	1465 - 57 1/2"
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Ilość pomp detergentu	12	12	12	12	12	12	12	12
Ładowany od góry pojemnik na detergent	X	•	•	•	•	•	•	•
Automatyczne oszczędności (AS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Wydajne dozowanie	o	o	o	o	o	o	o	o
Funkcja „Power Balance”	•	•	•	•	•	•	•	•
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Przedni i boczny panel ze stali nierdzewnej jako opcja.

● standard o opcja ✓ dostępne X niedostępne ★ z certyfikacją ergonomii



Urządzenia Linii 6000 są wyposażone w pakiet programów Zaawansowanej Globalnej Higieny

RISE

dla zapewnienia redukcji wirusa SARS-CoV-2 o 99,9999% (log 6) poprzez połączenie cykli prania i suszenia, lub prania i prasowania. Dostarcza czystą i zdezynfekowaną bieliznę w każdej pralni.

Skuteczność potwierdzona przez RISE (Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional

Pralnico-wirówki

Linia 6000

Linia 6000

Compass Pro®
Pralnico-wirówki
sztywno mocowane,
normalnoobrotowe /
superobrotowe (N/S)



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Pojemność bębna (l)	75	85	105	130	180	250	330
Pojemność suchego wsadu (kg / funty)	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/75
Współczynnik G (N / S)	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Szerokość (mm - cale)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	750 - 29 1/2"	830 - 32 1/16"	910 - 35 13/16"
Głębokość (mm - cale)	680 - 26 3/4"	725 - 28 9/16"	700 - 27 9/16"	790 - 31 1/8"	915 - 36"	1030 - 40 9/16"	1115 - 43 7/8"
Wysokość (mm - cale)	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 7/8"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 11/16"
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Ilość pomp detergentu	12	12	12	12	12	12	12
Ładowany od góry pojemnik na detergent	●	●	●	●	●	●	●
Automatyczne oszczędności (AS)	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Wydajne dozowanie	○	○	○	○	○	○	○
Funkcja „Power Balance”	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Funkcja „Super Balance”	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S X	N ● / S X	N ● / S X
Klasa ergonomiczności	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Przedni i boczny panel ze stali nierdzewnej jako opcja.

● standard ○ opcja ✓ dostępne ✗ niedostępne ★ z certyfikacją ergonomii N / S normalnoobrotowe lub superobrotowe

Generacja 4000

Generacja 4000

Pralnico-wirówki
wolnostojące,
wysokoobrotowe (H)



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Pojemność bębna (l)	400	600	850	1100
Pojemność suchego wsadu (kg / funty)	45/100	65/145	90/200	120/250
Współczynnik G	350	350	350	300
Szerokość (mm - cale)	1325 - 52 3/16"	1390 - 54 13/16"	1640 - 64 9/16"	1640 - 64 9/16"
Głębokość (mm - cale)	1450 - 57 1/16"	1585 - 62 1/2"	1635 - 64 3/8"	1850 - 72 13/16"
Wysokość (mm - cale)	1975 - 77 3/4"	1975 - 77 3/4"	2190 - 86 1/4"	2190 - 86 1/4"
Elektryczne / Parowe / Bez grzania	✓/✓/✓	✓/✓/✓	X/✓/✓	X/✓/✓
Alternatywnie podwójne grzanie	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Przechylenie	○	○	○	○
IWS (Zintegrowany System Ważenia)	○	○	○	○

Przedni i boczny panel ze stali nierdzewnej jako opcja. Więcej informacji w kartach charakterystyki produktu

Urządzenia wolnostojące (Soft Mount)

Bezpośrednia instalacja na wszystkich rodzajach podłogi

Urządzenia sztywno mocowane (Rigid Mount)

Wymagają zamocowania do podłogi

Współczynnik G

N Normalnoobrotowe 130 G
S Superobrotowe 200 G
X Ekstraobrotowe 220 - 300 G
H Wysokoobrotowe 450 - 530 G

● standard ○ opcja
✓ dostępne ✗ niedostępne

Pralnico-wirówki z barierą higieny

Linia 6000

Linia 6000

Pralnico-wirówki z barierą higieny serii Pocket i Evolution



	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Pojemność bębna (l)	130	180	200	270	350
Pojemność suchego wsadu (kg/funty)	13 / 30	18 / 40	20 / 44	27 / 60	35 / 77
Współczynnik G	300	300	350	350	350
Szerokość (mm - cale)	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	915 - 36"	1050 - 41 5/16"	1270 - 50"
Głębokość (mm - cale)	875 - 34 7/16"	975 - 38 3/8"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"
Wysokość (mm - cale)	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"
Bez grzania / Elektryczne / Bezpośrednia para / Pośrednia para / Para niskociśnieniowa / Elektryczne i parowe / gazowe	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pojemnik na detergenty	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	X	X	X	X	X
Podwójny ekran	○	○	○	○	○
Zintegrowany System Ważenia	○	○	○	○	○
Funkcja „Power Balance”	●	●	●	●	●
Automatyczne otwieranie drzwi wewnętrznych (AIDO)	X	X	○	○	○
Konstrukcja CleanRoom	X	X	○	○	○
Klasa ergonomiczności	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne ★ z certyfikacją ergonomii



Pralnico-wirówki z barierą higieny

Linia 5000 i 6000

Linia 5000 i 6000

Pralnico-wirówki z barierą higieny serii Hyvolution i Pullman



	WHB5500H	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Pojemność bębna, l	500	690	890	1080
Pojemność suchego wsadu, kg / funty	50 / 110	70/154	90/198	110/242
Współczynnik G	350	300	300	300
Szerokość (mm - cale)	1300 - 51 3/16"	1496 - 58 7/8"	1726 - 67 15/16"	1956 - 77"
Głębokość (mm - cale)	1265 - 49 13/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"
Wysokość (mm - cale)	1770 - 69 11/16"	2040 - 80 3/4"	2040 - 80 3/4"	2040 - 80 3/4"
Bez grzania/ Elektryczne / Bezpośrednia para / Pośrednia para / Para niskociśnieniowa	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X
Pojemnik na detergenty	○	○	○	○
Compass Pro®	●	X	X	X
ClarusVibe	X	●	●	●
Podwójny ekran	○	○	○	○
Zintegrowany System Ważenia	○	○	○	○
Funkcja „Power Balance”	●	X	X	X
Konstrukcja CleanRoom	○	○	○	○
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Przedni i boczny panel ze stali nierdzewnej jako opcja. Więcej informacji w kartach charakterystyki produktu
Skonsultuj się z pracownikiem Electrolux Professional odnośnie specjalnych konstrukcji dla pralnic-wirówek z barierą higieny

● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne



Suszarki bębnowe

Linia 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-10 HP	TD6-14	TD6-16
Pojemność bębna (l)	130	135	190	190	255	290
Pojemność suchego wsadu (kg/funty)*	6/13	7/15	10.6/23	10.6/23	14/30	16.1/35.5
Szerokość (mm - cale)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	790 - 31 1/8"	715 - 28 1/8"
Głębokość (mm - cale)	725 - 28 9/16"	845 - 33 1/4" (elektryczne) 875 - 34 7/16" (gazowe)	765 - 30 1/8" (elektryczne) 805 - 31 1/16" (gazowe)	775 - 30 1/2"	965 - 38" (elektryczne/ gazowe/pompa ciepła) 1105 - 43 1/2" (parowe)	1210 - 47 5/8"
Wysokość (mm - cale)	839 - 33"	1050 - 41 5/16"	1115 - 43 7/8"	1685 - 66 5/16"	1770 - 69 11/16"	1690 - 66 9/16"
Elektryczne / Gazowe / Pompa ciepła / Parowe	✓/X/X/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	X/X/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/ X/✓
Poziomy filtr	X	●	●	●	●	●
Regulacja prędkości bębna	X	X	X	X	○	X
Adaptacyjne sterowanie wentylatorem	X	X	X	X	○	X
Kontrola wilgotności	X	○	○	○	○	○
Bęben ze stali nierdzewnej	●	○	○	○	○	○
Bęben ze stali ocynkowanej	X	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Bęben o zmiennym kierunku obrotów	X	●	●	●	●	●
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★

● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne ★ z certyfikacją ergonomii

Pierz i susz 60 kg dziennie na mniej niż 0,4 m²!

Pralnico-wirówka WH6-6 i suszarka TD6-7

to w pełni wyposażone profesjonalne modele o kompaktowych rozmiarach. Dzięki temu, że zajmują niewiele miejsca, można je dopasować do wymagających przestrzeni, aby osiągnąć optymalne rezultaty.

Możliwość instalacji w słupku!

Możliwość instalacji w słupku dla oszczędności miejsca. W takim przypadku, panel sterowania suszarki jest umieszczony na dole, by pozostał łatwo dostępny.



Suszarki bębnowe

Linia 6000

Linia 6000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Pojemność bębna (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Pojemność suchego wsadu (kg/funty)*	2x16.7/2x37	20/44	2x23.5/ 2x51.7	30.5/67.2	37.5/82.7	45 / 100	60 / 132
Szerokość (mm - cale)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/8"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"	1290 - 50 25/32"	1290 - 50 25/32"
Głębokość (mm - cale)	1115 - 43 7/8"	1202 - 47 5/16" (elektryczne/ gazowe/ pompa ciepła) 1340-52 3/4" (parowe)	1335 - 52 9/16"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"	1215 - 47 53/64"	1405 - 55 5/16"
Wysokość (mm - cale)	1940 - 67 11/16"	1770 - 69 11/16"	2085 - 82 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"	2465 - 97 3/64"	2465 - 97 3/64"
Elektryczne / Gazowe / Pompa ciepła / Parowe	✓/✓/×/×	✓/✓/✓/✓	×/✓/×/×	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Poziomy filtr	●	●	●	●	●	×	×
Regulacja prędkości bębna	×	○	×	×	×	●	●
Adaptacyjne sterowanie wentylatorem	×	○	×	×	×	×	×
Kontrola wilgotności	○	○	×	○	○	○	○
Bęben ze stali nierdzewnej	○	○	○	○	○	○	○
Bęben ze stali ocynkowanej	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Bęben o zmiennym kierunku obrotów	●	●	●	●	●	●	●
Klasa ergonomiczności	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★	★★★★	★★★★★

Generacja 4000



	T4900CR	T41200CR
Pojemność bębna (l)	900	1200
Pojemność suchego wsadu (kg/funty)	45/100	60/135
Szerokość (mm - cale)	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"
Głębokość (mm - cale)	2115 - 83 17/64"	2305 - 90 3/4"
Wysokość (mm - cale)	2690 - 105 29/32"	2690 - 105 29/32"
Elektryczne / Gazowe / Parowe	✓/×/✓	✓/×/✓
Energia (kWh / l) odparowana woda* (Elektryczne / Gazowe / Parowe)	1.23 / ×/1.87	1.38 / ×/1.55
Selecta Control®	połączenie Compass Control (przód) i Selecta (tył)	połączenie Compass Control (przód) i Selecta (tył)
Kontrola pozostałej wilgotności	×	×
Bęben o zmiennym kierunku obrotów	●	●
Drzwi przesuwne	×	×
Przechylenie	×	×

- standard ○ opcja
- ✓ dostępne × niedostępne
- ★ z certyfikacją ergonomii






Przedni i boczny panel ze stali nierdzewnej jako opcja. Więcej informacji w kartach charakterystyki produktu T4900CR i T41200CR zaprojektowano specjalnie do pomieszczeń czystych (CleanRoom)

* Przy pojemności znamionowej 100% wsadu bawełny o początkowej wilgotności 50% wysuszone do 0 %

** Badany wsad 48 kg/100 funtów

- standard
- optional
- ✓ available
- × not available

lagoon® Advanced Care – technologia wet - cleaning Pralnicowo-wirówki

					
	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Pojemność bębna (l)	53	130	180	240	300
Pojemność suchego wsadu (kg / funty)	6 / 13	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Pojemność wełny (kg/ funty)	4 / 9	7 / 15	14 / 30	19 / 42	23 / 50
Współczynnik G	530	450	450	450	450
Szerokość (mm - cale)	595 - 23 7/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Głębokość (mm - cale)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Wysokość (mm - cale)	830 - 32 11/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Elektryczne / Parowe	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	●	●	●	●
Compass Pro®	●	X	X	X	X
ProV'tex	●	X	●	●	●
Ilość pomp detergentu	10	15	15	15	15
Ładowany od przodu pojemnik na detergenty	●	X	X	X	X
Ładowany od góry pojemnik na detergenty	X	●	●	●	●
Automatyczne oszczędności	●	●	●	●	●
Inteligentne dozowanie	X*	●	●	●	●
Funkcja „Power Balance”	●	●	●	●	●
Zintegrowane oszczędności	X	●	●	●	●
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne ★ z certyfikacją ergonomii * dostępny system Wydajnego Dozowania



lagoon®


WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM

lagoon® Advanced Care – technologia wet - cleaning

Suszarki bębnowe



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Pojemność bębna (l)	135	255	360	550	675
Pojemność suchego wsadu (kg/funty)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30.5 / 67.2	37.5 / 82.7
Szerokość (mm - cale)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Głębokość (mm - cale)	845 - 33 1/4" (elektryczne) 875 - 34 7/16" (gazowe)	965 - 38" (elektryczne/gazowe/ pompa ciepła) 1105 - 43 1/2" (parowe)	1202 - 47 5/16" (elektryczne/gazowe/ pompa ciepła) 1340 - 52 3/8" (parowe)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Wysokość (mm - cale)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 11/16"	1770 - 69 11/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Elektryczne / Gazowe / Pompa ciepła / Parowe	✓/✓/✓/×	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Poziomy filtr	●	●	●	●	●
Regulacja prędkości bębna	×	○	○	×	×
Adaptacyjne sterowanie wentylatorem*	×	○	○	×	×
Kontrola wilgotności	●	●	●	●	●
Bęben ze stali nierdzewnej	●	●	●	●	●
Bęben ze stali ocynkowanej	×	×	×	×	×
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Bęben o zmiennym kierunku obrotów	●	●	●	●	●
Podwójne szklane drzwi	●	●	●	×	×
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● standard ○ opcja ✓ dostępne × niedostępne ★ z certyfikacją ergonomii * Tylko w modelach EI



Szafy suszące

Linia 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Pojemność znamionowa (kg)	4	4	8	8
Odparowanie* (g/minuta)	19	30	84	50
Czas suszenia* (minuty)	105	67	47	60
Moc znamionowa (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Energia/wsad białozny (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Energia/odparowana woda (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego przy suszeniu** dB(A)	57/41	<62	<70	<62
Średnia emisja ciepła na cykl suszenia***	/	0,6	/	1,7
Ciężar netto w kg	56	95	134	189
Szerokość (mm)	595	595	1200	1195
Głębokość (mm)	605	665	580	645
Wysokość (mm)	1900	1910	1820	2060

* Dotyczy pojemności znamionowej w kg suchej masy bawełny o wilgotności resztkowej 50%.
(Mniej kg dla pompy ciepła – więcej szczegółów w karcie charakterystyki produktu)

** Poziomy mocy akustycznej są mierzone zgodnie z ISO 60704.

*** W celu uzyskania pomocy przy wymiarowaniu na potrzeby wymaganej wentylacji, należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem ds. wentylacji.

**** Z programem do impregnacji 75SDgrC.



**Zapewnij
sobie komfort
suchej odzieży,
przygotowując
się do górskich
wyzwań**

Szafy suszące

Linia 6000



	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Pojemność znamionowa (kg)	10	10	10	15
Odparowanie* (g/minuta)	55	95	80	57
Czas suszenia* (minuty)	60	58	69	95
Moc znamionowa (kW)	2,6	9	2,6	Moc grzałki 6
Energia/wsad białizny (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0.66****
Energia/odparowana woda (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Poziom mocy / ciśnienia akustycznego przy suszeniu** dB(A)	<70	<70	<70	<70
Średnia emisja ciepła na cykl suszenia***	1,1	/	1,2	/
Ciężar netto w kg	205	175	250	200
Szerokość (mm)	1395	1805	1805	1200
Głębokość (mm)	650	800	800	750
Wysokość (mm)	1915	1805	1805	1970

* Dotyczy pojemności znamionowej w kg suchej masy bawełny o wilgotności resztkowej 50%.
(Mniej kg dla pompy ciepła – więcej szczegółów w karcie charakterystyki produktu)

** Poziomy mocy akustycznej są mierzone zgodnie z ISO 60704.

*** W celu uzyskania pomocy przy wymiarowaniu na potrzeby wymaganej wentylacji, należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem ds. wentylacji.

**** Z programem do impregnacji 75SDgrC.

Przyjemne uczucie noszenia suchej odzieży roboczej zawsze, wewnątrz i na zewnątrz, w niezwykle krótkim czasie



Magle pasowe (nawrotne, podstawowe i ze składarką)

Linia 6000



Line 6000	Basic			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
zintegrowana podawarka	X	X	X	X	X	X
zintegrowane składanie wzdłużne	X	X	X	●	●	●
zintegrowane składanie krzyżowe i układanie w kostkę	X	X	X	X	X	X
Średnica walca (mm - cale)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Szerokość prasowania (mm - cale)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szerokość (mm - cale)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Głębokość (mm - cale)	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"
Wysokość (mm - cale)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektryczne / Parowe / Gazowe	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Skuteczność odparowania (Elektryczne / Gazowe / Parowe) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Prędkość prasowania (m/minuta)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Stół próżniowy *	○	○	○	○	○	○
Listwa antystatyczna *	○	○	○	○	○	○
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
Karta CMIS	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno

* Uwaga, nie wszystkie opcje są dostępne razem w tym samym PNC, lub dla wszystkich źródeł ogrzewania; patrz opis na stronie 23

● standard ○ opcja ✓ dostępne ✗ niedostępne

Magle pasowe (nawrotne z wprowadzarką i składarką)

Linia 6000



Linia 6000	FLF			FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
zintegrowana podawarka	●	●	●	●	●	●
zintegrowane składanie wzdłużne	●	●	●	●	●	●
zintegrowane składanie krzyżowe i układanie w kostkę	X	X	X	●	●	●
Średnica walca (mm - cale)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Szerokość prasowania (mm - cale)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szerokość (mm - cale)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	3780 - 149"	4185 - 165"	4815 - 190"
Głębokość (mm - cale)	1280 - 50"	1280 - 50"	1280 - 50"	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Wysokość (mm - cale)	1460 - 57"	1460 - 57"	1460 - 57"	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Elektryczne / Parowe / Gazowe	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Skuteczność odparowania (Elektryczne / Gazowe / Parowe) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Prędkość prasowania (m/minuta)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	X	X	X	X	X	X
Dubixium *	●	●	●	●	●	●
Stół próżniowy *	●	●	●	●	●	●
Listwa antystatyczna *	●	●	●	●	●	●
Diamms *	●	●	●	●	●	●
Feed Alone *	X	X	X	X	X	X
Karta CMIS	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	X	X	X

* Uwaga, nie wszystkie opcje są dostępne razem w tym samym PNC, lub dla wszystkich źródeł ogrzewania; patrz opis na stronie 23

● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne

Magle pasowe (przelotowe)

Linia 6000



R



RLF

Linia 6000	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
zintegrowana podawarka	X	X	X	●	●	●
zintegrowane składanie wzdłużne	X	X	X	X	X	X
zintegrowane składanie krzyżowe i układanie w kostkę	X	X	X	X	X	X
Średnica walca (mm - cale)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Szerokość prasowania (mm - cale)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szerokość (mm - cale)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Głębokość (mm - cale)	2540 - 100"	2540 - 100"	2540 - 100"	2656 - 105"	2656 - 105"	2656 - 105"
Wysokość (mm - cale)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektryczne / Parowe / Gazowe	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Skuteczność odparowania (Elektryczne / Gazowe / Parowe) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Prędkość prasowania (m/minuta)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Stół próżniowy *	○	○	○	○	○	○
Listwa antystatyczna *	○	○	○	●	●	●
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
Karta CMIS	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno

* Uwaga, nie wszystkie opcje są dostępne razem w tym samym PNC, lub dla wszystkich źródeł ogrzewania; patrz opis na stronie 23

● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne



Magle pasowe (przelotowe z wprowadzarką i składarką)

Linia 6000



FRLF

Linia 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
zintegrowana podawarka	●	●	●
zintegrowane składanie wzdłużne	●	●	●
zintegrowane składanie krzyżowe i układanie w kostkę	X	X	X
Średnica walca (mm - cale)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Szerokość prasowania (mm - cale)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szerokość (mm - cale)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Głębokość (mm - cale)	2826 - 111"	2826 - 111"	2826 - 111"
Wysokość (mm - cale)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektryczne / Parowe / Gazowe	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Skuteczność odparowania (Elektryczne / Gazowe / Parowe) (l/h)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Prędkość prasowania (m/minuta)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Klasa ergonomiczności	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	X	X	X
Dubixium *	●	●	●
Stół próżniowy *	●	●	●
Listwa antystatyczna *	●	●	●
Diamms *	●	●	●
Feed Alone *	X	X	X
Karta CMIS	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno	do zamówienia osobno











● standard ○ opcja ✓ dostępne X niedostępne

* Uwaga, nie wszystkie opcje są dostępne w tym samym PNC, lub dla wszystkich źródeł ogrzewania; patrz opis na stronie 25













Wybieraj spośród pakietów Superior, Performance i Active.

Wersje elektryczne i gazowe

							
Platforma	Podstawowa (Basic)	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Stosunek Duże / małe elementy	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
 Pakiet SUPERIOR	- Dubixium - Feed Alone (ze Stołem Próżniowym)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (ze Stołem Próżniowym) - Listwa antystatyczna	- Dubixium - Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna	- Dubixium - Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna	- Dubixium - Feed Alone (ze Stołem Próżniowym)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (ze Stołem Próżniowym) - Listwa antystatyczna	- Dubixium - Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna
 Pakiet PERFORMANCE	- Dubixium - Stół próżniowy	- Dubixium - Stół próżniowy - Diamms			- Dubixium - Stół próżniowy	- Dubixium - Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna	
 Pakiet ACTIVE	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Listwa antystatyczna	

Wersje parowe

							
Platforma	Podstawowa (Basic)	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Stosunek Duże / małe elementy	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
 Pakiet SUPERIOR	- Feed Alone (ze Stołem Próżniowym)	- Diamms - Feed Alone (ze Stołem Próżniowym) - Listwa antystatyczna	- Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna	- Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna	- Feed Alone (ze Stołem Próżniowym)	- Diamms - Feed Alone (ze Stołem Próżniowym) - Listwa antystatyczna	- Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna
 Pakiet PERFORMANCE	- Stół próżniowy	- Stół próżniowy - Diamms			- Stół próżniowy	- Stół próżniowy - Diamms - Listwa antystatyczna	
 Pakiet ACTIVE						- Listwa antystatyczna	

Magle

Linia 5000

Linia 5000 Magle pasowe



	IC43316	IC43320
Średnica walca (mm / cale)	325 / 13	325 / 13
Szerokość prasowania (mm / in)	1650 / 65	2065 / 81
Szerokość (mm - cale)	2030 - 79 15/16"	2445 - 96 1/4"
Głębokość (mm - cale)	690 - 27 3/16"	690 - 27 3/16"
Wysokość (mm - cale)	1145 - 45 1/16"	1145 - 45 1/16"
Elektryczne / Parowe / Gazowe	✓ / X / ✓	✓ / X / ✓
Zdolność odparowania (l / h)	19.5	24.5
Prędkość (m / min.)	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5
Wilgotność magla	o	o
Dubixium™*	X	X
Automatyczne podawanie	X	X
Automatyczne składanie	X	X

* Dla wersji z grzaniem elektrycznym i gazowym

Line 5000 Magle nieckowe



	IB42310	IB42314	IB42316
Średnica walca (mm / cale)	230 / 9	230 / 9	230 / 9
Szerokość prasowania (mm / in)	1000 / 39	1400 / 55	1650 / 64
Szerokość (mm - cale)	1395 - 54 15/16"	1795 - 70 11/16"	2045 - 80 1/2"
Głębokość (mm - cale)	510 - 20 1/16"	510 - 20 1/16"	510 - 20 1/16"
Wysokość (mm - cale)	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"
Elektryczne	✓	✓	✓
Zdolność odparowania (l / h)	5	6.8	8.1
Prędkość (m / min.)	3.4	3.4	3.4

Linia 5000 Magle nieckowe



	IB5 700
Średnica walca (mm / cale)	700 / 27
Liczba walców	1 (parowe lub gazowe)
Prędkość prasowania	Od 3 do 12 m/mn Opcjonalnie do 16 m/mn
Szerokość prasowania (mm / in)	2500/3000/3300 parowe lub gazowe lub elektryczne
Szerokość (mm / cale)	3750/4250/4550
Głębokość	2036
Wysokość	1453
Elektryczne / parowe / gazowe / olejowe	✓/✓/✓/✓
Zdolność odparowania (l / h)	125

- standard ○ opcja
- ✓ dostępne X niedostępne

Wybierz interfejs, który najlepiej pasuje do Twojej firmy – Podstawowy lub Zaawansowany



Wersja podstawowa

- ▶ Przyciski Start i Stop dla:
 - obrotów silnika i pasa
 - regulacji prędkości
 - regulacji temperatury
 - systemu grzania
- ▶ Urządzenie typu „Plug & Play”



Wersja zaawansowana

- ▶ Sterownik PLC z ekranem dotykowym
- ▶ Modułowany palnik optymalizujący zużycie gazu
- ▶ Sterownik PLC wymagany przy zintegrowanej podawarce
- ▶ Duży intuicyjny ekran dotykowy 7,5 cala dla wsparcia obsługi i konserwacji
- ▶ 50 różnych programów do wyboru
- ▶ Precyzyjna regulacja temperatury, by uniknąć strat ciepła
- ▶ Automatyczna regulacja prędkości, by dostosować czas kontaktu białiny z obudową, zapobiegająca przesuszeniu lub przypaleniu. Chroni też przed niedostatecznym wysuszeniem, by zapobiec rozmnażaniu się bakterii w wilgotnej białinie.
- ▶ Dzięki sterownikowi PLC magiel automatycznie dostosuje funkcję składania do rozmiaru białiny.



* Cecha opcjonalna

Urządzenia wykończeniowe

Przedstawiamy wybrane kluczowe produkty wykończeniowe. Dostępny jest również szeroki asortyment opcji i akcesoriów (wózków, ergonomicznych podstaw, agregatów skraplających, itp.) Zasięgnij informacji w miejscowym biurze!

Stoły



FIT1 Składany stół prasowniczy z ręcznym bojlerem (2 godziny) + żelazko



FIT2B Stół prasowniczy z odsysaniem, z wbudowaną automatyczną wytwornicą pary



FIT1-WC Zaawansowany stół prasowniczy z odsysaniem i nadmuchem blatu, (koniec z lewej) bez bojlera (wymaga przyłącza zewnętrznej pary)

Finiszery (Manekiny formujące)



FSF3 Specjalny manekin do prasowania koszul



FFT-WC Multi-finiszser zaawansowany manekin formujący do marynarek (parowanie, naprężanie) z lekkim żelazkiem parowym



FTT2 Specjalny Topper do prasowania spodni

Urządzenia do wywabiania plam



FSU7 Przenośny stół detaszerki do wstępnego wywabiania plam



FSU4 Szafa do wstępnego wywabiania plam i wstępnego zapierania, z odsysaniem

Wytwornica pary



FSB24C Centralna, kompaktowa wytwornica pary 18/24 kW z regulacją mocy izbiornikiem na kondensat

Urządzenia wykończeniowe

Przedstawiamy wybrane kluczowe produkty wykończeniowe. Dostępny jest również szeroki asortyment opcji i akcesoriów (wózków, ergonomicznych podstaw, agregatów skraplających, itp.) Zasięgnij informacji w miejscowym biurze!

Prasy



FPA6-WC Prasa do kołnierzyków i mankietów



FPA1-WC Automatyczna prasa do prasowania, forma uniwersalna



FPA3-WC Automatyczna prasa prasująca, forma grzybkowa



FPA1-D Automatyczna prasa do prasowania z żelazkiem parowym, forma uniwersalna

Szafa wykańczająca



FC48 Szafa wykańczająca z 8 wieszakami

Maszyna do znakowania



Y150 Maszyna do znakowania

Zajrzyj pod powierzchnię, by zobaczyć ile zaoszczędzisz

Rozważając koszt inwestycji, początkowe nakłady inwestycyjne to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Koszty eksploatacyjne kumulują się rok po roku i mają największy udział w Twoich wydatkach. W dłuższym okresie czasu, **nasze pralno-wirówki i suszarki będą kosztowały znacznie mniej i sprawią, że Twoja inwestycja będzie bardziej opłacalna.**


Nasza „góra lodowa” kosztów ma smukły kształt

Podczas gdy inne pralno-wirówki i suszarki generują znaczące koszty w cyklu życia produktu, koszty eksploatacji urządzeń EPR możemy zaprezentować w formie znacznie płytszej i węższej góry lodowej, z powodu oszczędności dzięki inteligentnym funkcjom pozwalającym zaoszczędzić pieniądze i solidnej technologii.

Koszty cyklu życia konkurencyjnych produktów*

Oto zestawienie kosztów, jakie generują pralno-wirówki i suszarki innych marek w całym okresie eksploatacji.

*Dane dostępne na zamówienie.

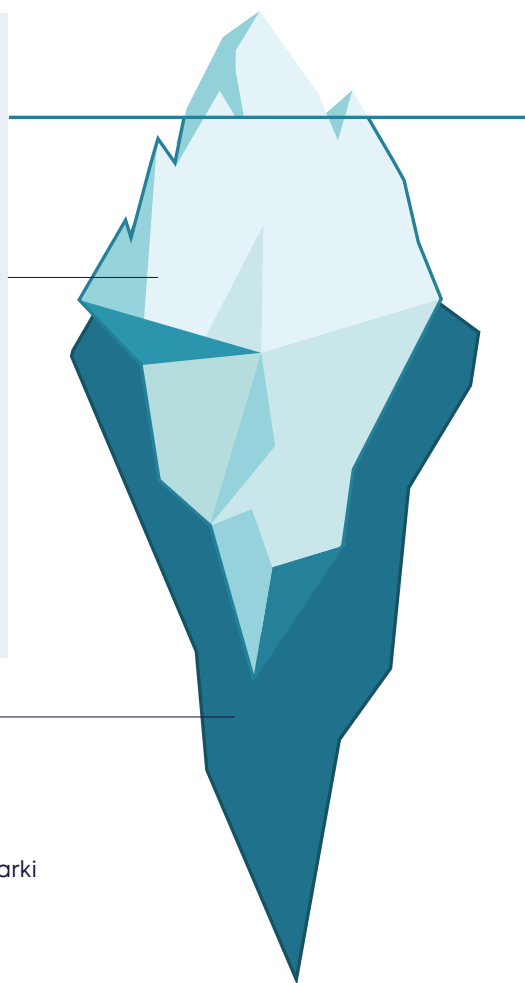

10%
Nakłady inwestycyjne

90%
Koszty cyklu życia urządzenia

Te koszty stanowią **największą część wydatków** w cyklu życia Twojej pralno-wirówki lub suszarki.



- ▶ Środki chemiczne
- ▶ Energia
- ▶ Woda

Automatyczny system dozowania detergentów to Twój najlepszy sojusznik, gdy chodzi o realne oszczędności

Wybierając model ze sterownikiem ClarusVibe, Inteligentne Dozowanie otrzymujesz w standardzie. System zapewnia automatyczne dozowanie prawidłowej ilości detergentów w zależności od wagi wsadu w bębnie. Nasze rozwiązanie doskonale współpracuje ze wszystkimi opcjami naszych pomp dozujących, JETSAVE lub DOSAVE.

JETSAVE



Najlepszy Wybór

DOSAVE



ED (Efficient Dosing)



Opcje **JETSAVE** wykorzystują pompy Venturiego zasilane wodą, które wymagają mniej czynności serwisowych, ze względu na brak ruchomych części oraz miękkich rurek wymagających wymiany. Dozowanie jest niezawodne, a instalacja niezwykle prosta dzięki wbudowanemu „manifoldowi” (kolektorowi przepłukiwania wodnego).

DOSAVE to technologia opierająca się na pompach perystaltycznych, zaprojektowana dla prostszych instalacji, łatwego programowania i maksymalnych oszczędności. Wymaga częstszych czynności serwisowych w porównaniu z **JETSAVE**.

Do wszystkich modeli ze sterownikiem **CompassPro** możesz podłączyć system Efficient Dosing, który zapewni, że **do każdego cyklu prania o różnej wadze, zawsze zostanie użyta odpowiednia ilość detergentów. Nasze rozwiązania zadbają o Twoje realne oszczędności.**



Poznaj gamę nowych detergentów Electrolux Professional Linii 6000

Asortyment ekologicznych
środków do prania wodnego



**L00 -
Ekologiczny
odtłuszczacz
do pralni**
Kod 0W7Y6G
PNC 432731829
(zbiornik 20 l)



**L01 -
Ekologiczny
proszek do
prania**
Kod 0W7RBB
PNC 432131139
(worek 15 kg)



**L02 -
Ekologiczny
detergent do
prania**
Kod 0W7RBC
PNC 432731140
(zbiornik 20 l)



**L03 -
Ekologiczny
płyn do prania**
Kod 0W7RBF
PNC 432731143
(zbiornik 20 l)



**L04 -
Ekologiczny
wybielacz do
prania**
Kod 0W7RBD
PNC 432731141
(zbiornik 20 l)



**L05 -
Ekologiczny
zmiękcacz do
prania**
Kod 0W7RBE
PNC 432731142
(zbiornik 20 l)



Certyfikacja
Ecolabel



**L06 -
Detergent
do prania z
certyfikatem
Swan**
Kod 0W7RBB
PNC 432131139
(worek 15 kg)



**L07 - Delikatny
detergent
do prania z
certyfikatem
Swan**
Kod 0W7RBH
PNC 432731145
(zbiornik 20 l)



**L08 -
Wybielacz
do prania z
certyfikatem
Swan**
Kod 0W7RBI
PNC 432731146
(zbiornik 20 l)



**L09 -
Zmiękcacz
do prania z
certyfikatem
Swan**
Kod 0W7RBJ
PNC 432731147
(zbiornik 20 l)



Nordic Swan
Certified

Odpłamiacze i produkty specjalne



**A01 - lagoon®
Wstępne
czyszczenie**
Kod 0W709B
PNC 432731091
(1 opakowanie
dwóch pojemników
po 5 l)



**A02 - lagoon®
Środek
zapobiegający
utracie koloru**
Kod 0W709K
PNC 432731099
(1 opakowanie
dwóch pojemników
po 5 l)



**A03 - lagoon®
Środek do
pielęgnacji
produktów
skórzanych**
Kod 0W7Q1A
PNC 432731148
(1 opakowanie z 1
zbiornikiem 10 l)



**P01 - lagoon®
Środek do
usuwania plam z
białka**
Kod 0W709E
PNC 432731094
(1 opakowanie sześciu
butelek po 0,5 l)
Kod 0W709J
PNC 432731098
(1 opakowanie dwóch
pojemników po 5 l)



**P02 - lagoon®
Środek do
usuwania plam z
taniny**
Kod 0W709C
PNC 432731092
(1 opakowanie sześciu
butelek po 0,5 l)
Kod 0W709G
PNC 432731096
(1 opakowanie dwóch
pojemników po 5 l)



**P03 - lagoon®
Środek do
usuwania
tłustych plam**
Kod 0W709D
PNC 432731093
(1 opakowanie sześciu
butelek po 0,5 l)
Kod 0W709H
PNC 432731097
(1 opakowanie dwóch
pojemników po 5 l)



**P04 - lagoon®
Środek do
usuwania plam
z atramentu**
Kod 0W709F
PNC 432731095
(1 opakowanie sześciu
butelek po 0,5 l)

lagoon® Advanced Care - technologia wet - cleaning



**W01 - lagoon®
Detergent do
wrażliwych
tłanin**
Kod 0W7095
PNC 432731085
(zbiornik 20 l)
Kod 0W7096
PNC 432731086
(zbiornik 10 l)



**W02 - lagoon®
Detergent do
delikatnych
tłanin**
Kod 0W7099
PNC 432731089
(zbiornik 20 l)
Kod 0W709A
PNC 432731090
(zbiornik 10 l)



**W03 - lagoon®
Odżywka do
wrażliwych
tłanin**
Kod 0W7097
PNC 432731087
(zbiornik 20 l)
Kod 0W7098
PNC 432731088
(zbiornik 10 l)



**C25 Tabletki
nabłyszczające i
odkamieniające**

Kod 0S2394
(50 tabletek w wiaderku;
każda po 30 gram)

Rozpuść 1 tabletkę w
1 litrze wody i wypłucz
w suszarce bębnowej.
W razie potrzeby, użyj
druciaka (0W7PM8)



Doskonałość jest kluczem do wszystkiego, co robimy. Przewidując potrzeby naszych klientów, dążymy do doskonałości dzięki naszym pracownikom, innowacjom, rozwiązaniom i usługom. Być zawsze 'the OnE' - pierwszym wyborem - dla naszych klientów, aby jak się da ułatwiać życie zawodowe, by było bardziej opłacalne i w pełni zrównoważone każdego dnia.

Śledź nas na



www.electroluxprofessional.com/pl

Doskonałość z myślą o środowisku

- ▶ Wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikację ISO 14001.
- ▶ Wszystkie nasze rozwiązania są zaprojektowane z myślą o niskim zużyciu wody, energii, detergentów oraz zmniejszeniu poziomu szkodliwych emisji.
- ▶ W ostatnich latach ponad 70% funkcji naszych produktów zostało uaktualnionych z myślą o potrzebach naszych klientów, związanych z ochroną środowiska.
- ▶ Nasza technologia jest zgodna z RoHS oraz REACH i w ponad 95% nadaje się do recyklingu.
- ▶ Jakość naszych produktów została w 100% zbadana przez ekspertów.

