



Produktoversikt

Et mer bærekraftig vaskeri



Innholdsfortegnelse

Utmerkede løsninger som dekker dine behov	4
Vårt design handler om deg	5
Programkontroll - vaskemaskiner	6
Programkontroll - tørketromler	7
Programkontroll - strykeruller	7
Topp prestasjoner for ditt profesjonelle vaskeri	8
Vaskemaskiner	
Line 6000 - ClarusVibe - frittstående - H høytsentrifugerende	10
Line 6000 - Compass Pro - frittstående - H høytsentrifugerende	11
Line 6000 - Compass Pro - fast montasje - N/S høytsentrifugerende	12
Generasjon 4000 - frittstående - H høytsentrifugerende	12
Barrieremaskiner	
Line 6000 - Pocket og Evolution barrieremaskiner	13
Line 6000 - Hyvolution og Pullman barrieremaskiner	14
Tørketromler	
Line 6000	15
Iagoon® Advanced Care	
Vaskemaskiner	17
Tørketromler	18
Tørkeskap	
Line 6000	19
Ruller	
Line 6000 - Basic - LF	21
Line 6000 - FLF - FFS Vibe	22
Line 6000 - R / RLF	23
Line 6000 - FRLF	24
Line 6000 og Line 5000	26
Etterbehandlingsutstyr	27
Pumper og vaskemiddelskap	30
Vaskemiddelsortiment Line 6000	31

Utmerkede løsninger som dekker dine behov

Våre løsninger tilbyr intelligente funksjoner og unike fordeler, og tilbyr det ypperste i kvalitet kombinert med lave driftskostnader for vaskerier i alle størrelser.



Electrolux Professional Excellence

Ypperlighet i alt vi gjør.

Ved å lytte til kundenes behov søker vi

ypperlighet for våre folk, innovasjoner, løsninger og tjenester.

Å være den leverandøren som gjør våre kunders arbeidsliv enklere, mer lønnsomt og bærekraftig - hver eneste dag.



Vårt design handler om deg

Alle som jobber med klesvask dag etter dag vet at alle repeterende handlinger som å strekke seg, bøye og bære kan være stresspunkter som gjør jobben vanskeligere og reduserer produktiviteten. Ved å fokusere på det fysiske og kognitive samspillet mellom bruker og utstyr, **kan vi gjøre hver av disse bevegelsene mer komfortable og en, totalt sett, mindre anstrengende opplevelse.**

Sertifisert komfort

Brukergrensesnittet har bestått tredjeparts eksternt testing, og den nye serien er **sertifisert etter internasjonale standarder for ergonomi** og menneskesentrert design.

Våre vaskemaskiner, tørketromler, barrieremaskiner og ruller har **oppnådd den prestisjetunge 4-stjerners rangering for ergonomi.**

Dette betyr at de har blitt testet av brukere for å være sikre på at dine operatører vil oppleve mindre stress og belastning, slik at de og virksomheten din kan øke.

Pionerer innen brukervennlighet

Ergonomiske inngrep kan redusere arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (WMSD-er) med **59 %**, med en gjennomsnittlig reduksjon på **75 %** i sykedager og en **25 %** økning av produktivitet.

Washington State
Department of Labor & Industries

ENESTÅENDE
i industrien



Opplev 4-stjerners



Samsvar med ergonomiske prinsipper
Designet med tanke på deg



Bevisbasert antropometrisk og biomekanisk etterlevelse
Redusert fare for skade




Bevisbasert brukervennlighet
Høydepunktet av mange års profesjonelle studier og kompetanse



Menneskesentrert design
For å gjøre vask enkel og uten stress

Programkontroll - vaskemaskiner

Sikrer den beste kostnad/nytte-optimaliseringen og tilpasning

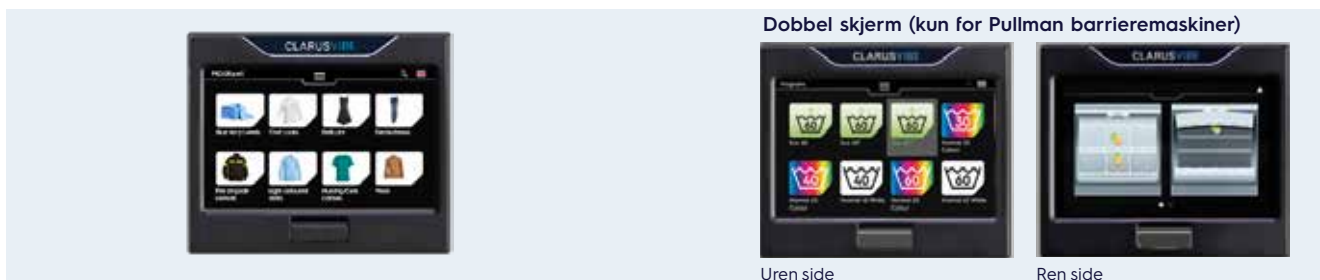

ClarusVibe

- ▶ Et tydelig og forståelig oppsett på en HD 7' gir brukerne full kontroll over prosessen
- ▶ Et brukervennlig grensesnitt lar deg velge et egnet bilde for hvert program
- ▶ Redigerbare programmer for ethvert vaskebehov. Fra delikate plagg til arbeidstøy og fra kirurgiske skrubber til plastleker
- ▶ 15 såpesignaler
- ▶ Biblioteket kan oppdateres når som helst, direkte på skjermen uten behov for en datamaskin
- ▶ Kompatibel med ethvert språk, fra venstre til høyre og høyre til venstre skrift
- ▶ Statistikk på skjermen (arbeidstid, syklus, ventetid, lastevekt,...)
- ▶ Full kontroll over doseringspumper, slik at korrekt mengde kjemi tilsettes på riktig steg i prosessen



Compass Pro®

- ▶ Fleksibel og tilpassningsbar
- ▶ Opptil 55 tilgjengelige programmer, hvorav 15 kan programmeres
- ▶ Stor, tydelig skjerm på opptil 18 språk, pluss sanntidsklokke
- ▶ Lag nye programmer på PC-en din med Laundry Program Manager, og overfør dem deretter til maskiner via USB-uttak
- ▶ 5 såpesignaler
- ▶ Prosessovervåking via Certus Management™ Information System



Clarus Control®

- ▶ Fullstendig programmerbar med opptil 194 programmer for enestående allsidighet
- ▶ Opprett nye programmer direkte på Clarus Control®/ Clarus Control® TS-panel eller på PC-en din med Laundry Program Manager, og overfør dem deretter til maskiner via minnekort
- ▶ Intelligente parametere sparer tid, energi og vann mens du leverer utmerket vaske- og skylleresultater - hver gang
- ▶ 8 såpesignaler
- ▶ Prosessovervåking via Certus Management™ Information System

Programkontroll - tørketromler

Gir den beste fleksibiliteten og brukervennlighet



Compass Pro®

- ▶ Fleksibel og programmerbar
- ▶ Opptil 55 tilgjengelige programmer, hvorav 15 kan programmeres
- ▶ Stor, tydelig skjerm på opptil 18 språk, pluss sanntidsklokke
- ▶ Varmepumpe logg tilgjengelig for varmpumpe-utgaven
- ▶ Større font og tydeligere programikoner



Selecta Control®

- ▶ Velg tørketid, avkjøling og omvendt handling
 - ▶ Kontinuerlig selvtesting, viser og logger feilkoder for enkel feilsøking
 - ▶ Prosessovervåking via Certus Management™ Information System
- Kun for Generation 4000 - renromsversjoner

Programkontroll - strykeruller

sikrer de beste resultatene takket være prosessoptimalisering



Avansert berøringsskjermgrensesnitt (kun for FFS Vibe-modell)

- ▶ Intuitiv full HD 7" fargeberøringsskjerm og kompatibel med ethvert språk.
- ▶ Denne interaktive kontrollen vil minimere opplæringskravene til operatørene dine mens du optimaliserer produksjonen din ved at alle hendelser ved maskinen vises på displayet
- ▶ Biblioteket kan oppdateres når som helst, direkte på skjermen uten behov for en datamaskin
- ▶ Dette grensesnittet har mange tekniske undermenyer og tilgang til statistikk/tilpasning og support for vedlikehold og service.
- ▶ Tillat operatør-ID-opprettelse og dermed sporbarhet for alle operasjoner.



Digitalt grensesnitt

- ▶ 3-knappers digitalt display med 2 linjers informasjon på innstillinger og prosess
- ▶ Hastighet, temperatur og antall enheter er umiddelbart tilgjengelig på skjermen
- ▶ Navigasjonen er intuitiv og brukervennlig (Full Meny brukerveiledningsoppsett)
- ▶ Dette grensesnittet har en servicemodus for å støtte enkelt vedlikehold og service



Elektromekanisk kontroll

- ▶ Enkel å lese av og stille inn
- ▶ Stryketemperatur og hastighet kan justeres når som helst
- ▶ Autostopp-funksjon for å maksimere levetid for strykebeltene (standard)

Topp prestasjoner for ditt profesjonelle vaskeri

Fordi hvert vaskeri er forskjellig



Selvbetjent vaskeri

Robuste og brukervennlige maskiner, enkelt vedlikehold og rask tilgang for kundene. Det er nøkkelen til et vellykket vaskeri med selvbetjening. Våre løsninger er utviklet for lave driftskostnader, til å redusere driftstans og maksimalisere effektivitet i den totale prosessen.



Fellesvaskeri

De beste løsningene for kvalitet, økonomi og utmerkede vaskeresultater. Fleksible programmer og brukervennlige instruksjoner gir leietakerne en hyggelig vaskerierfaring. Takket være lavere vann- og energiforbruk vinner både dere og miljøet.



Kommersiell vask

Høyere prestasjon, høyere produktivitet, lavere driftskostnader og maksimal gjennomsiktighet i vaskeprosessen: det er det som virkelig betyr noe i den kommersielle B2B-vaskerivirksomheten. Lagoon® Advanced Care-systemet fra Electrolux Professional er en komplett forretningsmulighet for å holde din kommersielle B2C-vask ved et maksimalt nivå, samtidig som kostnadene for miljøansvar reduseres. En miljøvennlig løsning for pleie av delikate plagg, godkjent av The Woolmark Company.



Pleie og omsorg

Alltid maksimale hygienestandarder og full kontroll over vaskeprosessen. Takket være hygieneprogrammer som er de beste i klassen, tilbyr Electrolux Professional trygge og pålitelige løsninger kombinert med enestående fleksibilitet.



Moppevask/Facility Management

En ren ytelse for dine materielle eiendeler. Korte prosesser, økt effektivitet, lenger levetid på mopper og optimal rengjøringskvalitet. I et nøtteskall: kvalitet i mikrofibervaskeprosessen fra Electrolux Professional.



Hotell og overnatting

Forbedre tjenesten din med 5-stjerners løsninger for kostnadsbesparelser og pålitelighet. Våre løsninger tilbyr intelligente funksjoner og unike fordeler, og tilbyr det ypperste i kvalitet kombinert med de laveste nyttekostnadene for in-house vaskerier i alle størrelser. For total kontroll over dine vaskerikostnader.



Vask i egen regi (brann- og redning-, sports- og arbeidstøy)

Optimaliser dine interne ressurser med Electrolux Professional vask-i-egen-regi-løsning. Fleksible programmer gir deg full kontroll over vasken din med overlegne resultater og de laveste kostnadene pr. vask.



Marine og offshore

Slitesterke profesjonelle vaskeriløsninger er perfekt for livet på sjøen. Med besparelser i tid og driftskostnader er de fleksible og enkle å bruke, med redusert innvirkning på miljøet. lagoon® Advanced Care, bare en av løsningene våre, er det perfekte alternativet til renseri: skånsom mot alle stoffer uten kjemiske løsningsmidler, kun biologisk nedbrytbare vaskemidler.

Vaskemaskiner

Line 6000

Line 6000

ClarusVibe
Vaskemaskiner
Frittstående
H høytcentrifugerende



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Trommelvolum (l)	65	75	105	130	180	240	300
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	450	450	450	450	450	450	450
Bredde (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 1/8"	910 - 35 3/8"	970 - 38 3/8"	1020 - 40 3/8"	1020 - 40 3/8"
Dybde (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 3/8"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/8"	990 - 39"	1135 - 44 1/8"
Høyde (mm-in)	1130 - 44 1/2"	1130 - 44 1/2"	1210 - 47 5/8"	1325 - 52 3/8"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 3/8"
Elektrisk / Damp / Ikke-oppvarmet	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Dobbelt oppvarmingsalternativ	X	X	X	o	o	o	o
Automatisk/ekstern såpedosering	15	15	15	15	15	15	15
Vaskemiddelboks i front	X	X	X	o	o	o	o
Toppmatet vaskemiddelboks	o	o	o	o	o	o	o
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings	o	o	o	o	o	o	o
Ergonomirangering	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



Vaskemaskiner

Line 6000

Line 6000

Compass Pro®
Vaskemaskiner
Frittstående
H høytcentrifugerende



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Trommelvolum (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Bredde (mm-in)	595 - 23 7/16"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 1/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/8"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Dybde (mm-in)	680 - 26 3/4"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	770 - 30 5/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Høyde (mm-in)	830 - 32 1/16"	1135 - 44 1/16"	1135 - 44 1/16"	1215 - 47 13/16"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 5/16"	1465 - 57 1/2"	1465 - 57 1/2"
Elektrisk / Damp / Ikke-oppvarmet	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Automatisk/ekstern såpedosering	12	12	12	12	12	12	12	12
Toppmatet vaskemiddelboks	X	•	•	•	•	•	•	•
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•	•
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•	•
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Valgfritt front og sidepanel i rustfritt stål.

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig ★ ergonometri bekreftet



Line 6000-produktutvalget leveres av programpakken: Global Hygiene Advanced

RISE

sikrer 99,9999% reduksjon av SARS-CoV-2-viruset gjennom kombinasjonen av vasking og tørking eller vaske- og tørkesykluser. **Leverer rent og desinfisert tøy** i alle vaskeinstallasjoner.

Effektiviteten er bekreftet av RISE (Sveriges forskningsinstitutt) på bakgrunn av laboratoriedataene til Electrolux Professional

Vaskemaskiner

Line 6000

Line 6000

Compass Pro®
Vaskemaskiner
Fast montasje (boltes)
N/S Spinnerekkevidde



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Trommelvolum (l)	75	85	105	130	180	250	330
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/75
G-faktor (N/S)	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Bredde (mm-in)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	750 - 29 1/2"	830 - 32 1/16"	910 - 35 1/16"
Dybde (mm-in)	680 - 26 3/4"	725 - 28 5/8"	700 - 27 5/8"	790 - 31 1/8"	915 - 36"	1030 - 40 5/8"	1115 - 43 7/8"
Høyde (mm-in)	1135 - 44 1/16"	1135 - 44 1/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 7/8"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 1/16"
Elektrisk / Damp / Ikke-oppvarmet	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Automatisk/ekstern såpedosering	12	12	12	12	12	12	12
Toppmatet vaskemiddelboks	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Super Balance	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S X	N ● / S X	N ● / S X
Ergonomirangering	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Valgfritt front og sidepanel i rustfritt stål.

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig ✗ ikke tilgjengelig ★ ergonmi bekreftet N / S Normal eller Superspinn

Generasjon 4000

Generasjon 4000

Vaskemaskiner
Frittstående
H høysentrifugerende maskiner



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Trommelvolum (l)	400	600	850	1100
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	45/100	65/145	90/200	120/250
G-faktor	350	350	350	300
Bredde (mm-in)	1325 - 52 3/8"	1390 - 54 1/16"	1640 - 64 5/8"	1640 - 64 5/8"
Dybde (mm-in)	1450 - 57 1/16"	1585 - 62 1/2"	1635 - 64 3/8"	1850 - 72 13/16"
Høyde (mm-in)	1975 - 77 3/4"	1975 - 77 3/4"	2190 - 86 1/4"	2190 - 86 1/4"
Elektrisk / Damp / Ikke-oppvarmet	✓/✓/✓	✓/✓/✓	X/✓/✓	X/✓/✓
Dobbelt oppvarmingsalternativ	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Tilt-funksjon	○	○	○	○
IWS (Innebygget veiesystem)	○	○	○	○

Frittstående montasje
Direkte installasjon på egnet underlag

Fast montasje
Må boltes fast til egnet underlag

G-faktor

N Normal spin 130 G
S Super spin 200 G
X Ekstra spin 220 - 300 G
H Høy spin 450 - 530 G

● standard ○ valgfritt
✓ tilgjengelig ✗ ikke tilgjengelig

Valgfritt front og sidepanel i rustfritt stål. Mer informasjon på produktets datablader

Barrieremaskiner

Line 6000

Line 6000

Pocket og Evolution
barrieremaskiner



	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Trommelvolum (l)	130	180	200	270	350
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	13/30	18/40	20 / 44	27 / 60	35 / 77
G-faktor	300	300	350	350	350
Bredde (mm-in)	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	915 - 36"	1050 - 41 5/16"	1270 - 50"
Dybde (mm-in)	875 - 34 7/16"	975 - 38 3/16"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"
Høyde (mm-in)	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"
Ikke-oppvarmet / Elektrisk	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Direkte damp	✓	✓	✓	✓	✓
Indirekte damp	✗	✗	✓	✓	✓
Lavtrykksdamp	✗	✗	✓	✓	✓
Elektrisk damp / gass	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vaskemiddelboks	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	✗	✗	✗	✗	✗
Dobbel skjerm	○	○	○	○	○
Innebygget veiesystem	○	○	○	○	○
Power balance	●	●	●	●	●
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	✗	✗	○	○	○
Rent rom konstruksjon	✗	✗	○	○	○
Ergonomirangering	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig ✗ ikke tilgjengelig ★ ergonometri bekreftet



Barrieremaskiner

Line 6000

Line 6000

Hyvolution og Pullman barrieremaskiner



	WB6-50	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Trommelvolum, l	500	690	890	1080
Tørrvektkapasitet, kg/lb	50 / 110	70/154	90/198	110/242
G-faktor	350	300	300	300
Bredde (mm-in)	1300 - 51 3/8"	1496 - 58 7/8"	1726 - 67 1/8"	1956 - 77"
Dybde (mm-in)	1265 - 49 13/16"	1363 - 53 1/16"	1363 - 53 1/16"	1363 - 53 1/16"
Høyde (mm-in)	1770 - 69 1/4"	2040 - 80 3/8"	2040 - 80 3/8"	2040 - 80 3/8"
Ikke-oppvarmet / Elektrisk	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Direkte damp	✓	✓	✓	✓
Indirekte damp	✓	✓	✓	✓
Lavtrykksdamp	✓	✓	✓	✓
Elektrisk damp / gass	✓ / ✓	✓ / X	✓ / X	✓ / X
Vaskemiddelboks	○	○	○	○
Compass Pro®	●	X	X	X
ClarusVibe	X	●	●	●
Dobbel skjerm	○	○	○	○
Innebygget veiesystem	○	○	○	○
Power Balance	●	X	X	X
Rent rom konstruksjon	○	○	○	○
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Valgfritt front og sidepanel i rustfritt stål. Mer informasjon på produktets datablader

Ta kontakt med din Electrolux Professional-kontakt angående spesialkonstruksjon for barrieremaskiner

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig



Tørketromler

Line 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11	TD6-14	TD6-16
Trommelvolum (l)	130	135	190	200	255	290
Tørrvektkapasitet (kg/lb)*	6/13	7/15	10,6/23	11/24	14/30	16,1/35,5
Bredde (mm-in)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	720 - 28 3/8"	730 - 28 3/4"	790 - 31 1/8"	715 - 28 1/8"
Dybde (mm-in)	725 - 28 5/8"	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 1/6" (gass)	765 - 30 1/8" (el) 805 - 31 1/16" (gass)	910 - 35 13/16"	965 - 38" (el/gass/HP) 1105 - 43 1/2" (damp)"	1210 - 47 5/8"
Høyde (mm-in)	839 - 33"	1050 - 41 5/16"	1115 - 43 7/8"	1300 - 51 3/16"	1770 - 69 11/16"	1690 - 66 5/8"
Elektrisk/gass	✓/X	✓/✓	✓/✓	X/X	✓/✓	✓/✓
Varmepumpe/damp	X/X	✓/X	X/X	✓/X	✓/✓	X/✓
Vannrett filter	X	●	●	●	●	●
Trommelhastighet kontroll	X	X	X	●	○	X
Adaptive Fan control	X	X	X	X	○	X
Moisture Balance	X	○	○	●	○	○
Rustfri ståltrommel	●	○	○	○	○	○
Galvanisert ståltrommel	X	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Reverserende trommel	X	●	●	●	●	●
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig ★ ergonometri bekreftet

Vask og tørk 60 kg hver dag på mindre enn 0,4 m²!

WH6-6 vaskemaskin og TD6-7 tørketrommel er to industrimodeller i en kompakt størrelse. Siden de er plasseringsvennlige, kan de plasseres på steder med liten plass til rådighet og gi profesjonelle resultater.

Kan stables!

De kan settes oppå hverandre for å spare plass. I et slikt tilfelle blir kontrollpanelet på tørketrommelen flyttet nederst, sånn at det er enklere å betjene det. Husk å bestille stableramme. Spør oss gjerne!



Tørketromler

Line 6000

Line 6000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Trommelvolum (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Tørrvektkapasitet (kg/lb)*	2x16,7/2x37	20/44	2x23,5/ 2x51,7	30,5/67,2	37,5/82,7	45 / 100	60 / 132
Bredde (mm-in)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/8"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"	1290 - 50 25/32"	1290 - 50 25/32"
Dybde (mm-in)	1115 - 43 5/8"	1202 - 47 5/16" (el/gass/HP) 1340-52 3/4 (damp)	1335 - 52 1/8"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"	1215 - 47 53/64"	1405 - 55 5/16"
Høyde (mm-in)	1940 - 67 1/16"	1770 - 69 1/16"	2085 - 82 1/8"	1855 - 73"	1855 - 73"	2465 - 97 3/16"	2465 - 97 3/16"
Elektrisk/gass	✓/✓	✓/✓	X/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Varmepumpe/damp	X/X	✓/✓	X/X	X/✓	X/✓	X/✓	X/✓
Vannrett filter	●	●	●	●	●	X	X
Trommelhastighet kontroll	X	○	X	X	X	●	●
Adaptive Fan control	X	○	X	X	X	X	X
Moisture Balance	○	○	X	○	○	○	○
Rustfri ståltrommel	○	○	○	○	○	○	○
Galvanisert ståltrommel	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Reverserende trommel	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomirangering	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig ★ ergonometri bekreftet

Generasjon 4000








	T4900CR	T41200CR
Trommelvolum (l)	900	1200
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	45/100	60/135
Bredde (mm-in)	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"
Dybde (mm-in)	2115 - 83 17/64"	2305 - 90 3/4"
Høyde (mm-in)	2690 - 105 25/32"	2690 - 105 25/32"
Elektrisk/Gass/Damp	✓/X/✓	✓/X/✓
Energi (kWh/l) vann fordampet * (elektrisk/gass/damp)	1,23 / X/1,87	1,38 / X/1,55
Selecta Control®	blanding av Compass Control (framsiden) og Selecta (baksiden)	blanding av Compass Control (framsiden) og Selecta (baksiden)
Residual Moisture Control	X	X
Reversing Drum Action	●	●
Sliding door	X	X
Tilt-funksjon	X	X

Valgfritt front og sidepanel i rustfritt stål. Mer informasjon på produktets datablader
T4900CR og T41200CR er spesialdesignet for Clean Room-miljø
* Nominell kapasitet: 100 %. Bomull: 50 %. Fuktighet: 0 %
** Testlast 48 kg/100 lbs

● standard
○ valgfritt
✓ tilgjengelig
X ikke tilgjengelig

lagoon® Advanced Care

Vaskemaskiner

					
	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Trommelvolum (l)	53	130	180	240	300
Tørrvekt kapasitet (kg/lb)	6 / 13	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Ullkapasitet (kg/lb)	4 / 9	7 / 15	14 / 30	19 / 42	23 / 50
G-faktor	530	450	450	450	450
Bredde (mm-in)	595 - 23 1/8"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Dybde (mm-in)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Høyde (mm-in)	830 - 32 1/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 3/8"
Elektrisk/Damp	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	●	●	●	●
Compass Pro®	●	X	X	X	X
ProV'tex	●	X	●	●	●
Automatisk/ekstern såpedosering	10	15	15	15	15
Vaskemiddelboks i front	●	X	X	X	X
Toppmatet vaskemiddelboks	X	●	●	●	●
Automatic Savings	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	X*	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●
Integrated Savings	X	●	●	●	●
Ergonomirangering	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig ★ ergonomi bekreftet *Efficient Dosing system er tilgjengelig



lagoon®


WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM

lagoon® Advanced Care

Tørketromler



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Trommelvolum (l)	135	255	360	550	675
Tørrvektkapasitet (kg/lb)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30,5 / 67,2	37,5 / 82,7
Bredde (mm-in)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Dybde (mm-in)	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 7/16" (gass)	965 - 38" (el/gass/ HP) 1105 - 43 1/2" (damp)	1202 - 47 5/16" (el/ gass/HP) 1340 - 52 3/8" (damp)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Høyde (mm-in)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 1/16"	1770 - 69 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Elektrisk/Gass/Varmepumpe/ Damp	✓/✓/✓/×	✓/✓/ ✓/✓	✓/✓/ ✓/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Vannrett filter	●	●	●	●	●
Trommelhastighet kontroll	×	○	○	×	×
Adaptive Fan control*	×	○	○	×	×
Moisture Balance	●	●	●	●	●
Rustfri ståltrommel	●	●	●	●	●
Galvanisert ståltrommel	×	×	×	×	×
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Reverserende trommel	●	●	●	●	●
Dobbel glassdør	●	●	●	×	×
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig × ikke tilgjengelig ★ ergonometri bekreftet

* Bare på el-modeller



Tørkeskap

Line 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Nominell kapasitet (kg)	4	4	8	8
Fordamping* (g/min)	19	30	84	50
Tørketid* (min)	105	67	47	60
Nominell inngangseffekt (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Energi/tøylast (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Energi/fordampet vann (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Lyd strøm/trykknivå ved tørking** dB(A)	57/41	<62	<70	<62
Gjennomsnittlig varmeutslipp for hver tørkesyklus***	/	0,6	/	1,7
Nettovekt i kg	56	95	134	189
Bredde (mm)	595	595	1200	1195
Dybde (mm)	605	665	580	645
Høyde (mm)	1900	1910	1820	2060

* Gjelder for den nominelle kapasiteten i kilo for bomull med 50 % restfuktighet (Mindre kg for HP - se produktdataark for mer info)

** Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

*** Kontakt en autorisert ventilasjonstekniker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene.

**** Med impregneringsprogrammet 75SDgrC.



Uansett hva dagen har på lager for deg, nyt det med komforten med tørre klær

Tørkeskap

Line 6000



	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Nominell kapasitet (kg)	10	10	10	15
Fordamping* (g/min)	55	95	80	57
Tørketid* (min)	60	58	69	95
Nominell inngangseffekt (kW)	2,6	9	2,6	Varmeutgang 6
Energi/tøylast (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0,66****
Energi/fordampet vann (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Lyd strøm/trykknivå ved tørking** dB(A)	<70	<70	<70	<70
Gjennomsnittlig varmeutslipp for hver tørkesyklus***	1,1	/	1,2	/
Nettovekt i kg	205	175	250	200
Bredde (mm)	1395	1805	1805	1200
Dybde (mm)	650	800	800	750
Høyde (mm)	1915	1805	1805	1970

* Gjelder for den nominelle kapasiteten i kilo for bomull med 50 % restfuktighet (Mindre kg for HP – du finner mer info i PDS)

** Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

*** Kontakt en autorisert ventilasjonstekniker hvis du trenger hjelp med å måle de nødvendige ventilasjonsbehovene.

**** Med impregneringsprogrammet 75SDgrC.

**Den gode følelsen
av tørt arbeidstøy
som alltid er
tilgjengelig på
rekordtid**



Ruller

Line 6000



Line 6000	Grunnversjon			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
innebygget mater	X	X	X	X	X	X
innebygget lengdebretting	X	X	X	●	●	●
innebygget tverrbretter og stabler	X	X	X	X	X	X
Rullediameter (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Strykebredde (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Bredde (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dybde (mm-in)	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"
Høyde (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektrisk / Damp / Gass	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Dampkapasitet (elektrisitet/gass/damp) (l/time)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Strykehastighet (mm/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Vakuumbord *	○	○	○	○	○	○
Antistatisk stang *	○	○	○	○	○	○
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMS-kort	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat

* vær obs på at ikke alle alternativene er tilgjengelige i den samme PNC-en, eller for hele varmekilden: se beskrivelsen på side 23

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig ✗ ikke tilgjengelig

Ruller

Line 6000



Line 6000	FLF			FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
innebygget mater	●	●	●	●	●	●
innebygget lengdebretting	●	●	●	●	●	●
innebygget tverrbretter og stabler	X	X	X	●	●	●
Rullediameter (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Strykebredde (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Bredde (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	3780 - 149"	4185 - 165"	4815 - 190"
Dybde (mm-in)	1280 - 50"	1280 - 50"	1280 - 50"	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Høyde (mm-in)	1460 - 57"	1460 - 57"	1460 - 57"	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Elektrisk / Damp / Gass	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Dampkapasitet (elektrisitet/gass/damp) (l/time)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Strykehastighet (mm/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	X	X	X	X	X	X
Dubixium *	●	●	●	●	●	●
Vakuumbord *	●	●	●	●	●	●
Antistatisk stang *	●	●	●	●	●	●
Diamms *	●	●	●	●	●	●
Feed Alone *	X	X	X	X	X	X
CMS-kort	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	X	X	X

* vær obs på at ikke alle alternativene er tilgjengelige i den samme PNC-en, eller for hele varmekilden: se beskrivelsen på side 23

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig

Ruller

Line 6000



Line 6000	R			RLF		
	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
innebygget mater	X	X	X	X	X	X
innebygget lengdebretting	X	X	X	●	●	●
innebygget tverrbretter og stabler	X	X	X	X	X	X
Rullediameter (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Strykebredde (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Bredde (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dybde (mm-in)	2540 - 100"	2540 - 100"	2540 - 100"	2656 - 105"	2656 - 105"	2656 - 105"
Høyde (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektrisk / Damp / Gass	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Dampkapasitet (elektrisitet/gass/damp) (l/time)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Strykehastighet (mm/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Vakuumbord *	○	○	○	○	○	○
Antistatisk stang *	○	○	○	●	●	●
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMS-kort	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat

* vær obs på at ikke alle alternativene er tilgjengelige i den samme PNC-en, eller for hele varmekilden: se beskrivelsen på side 23

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig



Ruller

Line 6000



FRLF

Line 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
innebygget mater	●	●	●
innebygget lengdebretting	●	●	●
innebygget tverrbretter og stabler	X	X	X
Rullediameter (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Strykebredde (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Bredde (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dybde (mm-in)	2826 - 111"	2826 - 111"	2826 - 111"
Høyde (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektrisk / Damp / Gass	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Dampkapasitet (elektrisitet/gass/damp) (l/time)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Strykehastighet (mm/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonomirangering	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	X	X	X
Dubixium *	●	●	●
Vakuumbord *	●	●	●
Antistatisk stang *	●	●	●
Diamms *	●	●	●
Feed Alone *	X	X	X
CMS-kort	må bestilles separat	må bestilles separat	må bestilles separat











* vær obs på at ikke alle alternativene er tilgjengelige i den samme PNC-en, eller for hele varmekilden: se beskrivelsen på side 25

● standard ○ valgfritt ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig













Velg mellom ulike løsninger som passer ditt behov - Superior, Prestasjon eller Aktive.

Elektriske- og gassversjoner

							
Plattform	Grunnversjon	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Forhold Stor/liten gjenstand	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %	90 %/10 %	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %
 SUPERIOR-pakke	- Dubixium - Feed alone (med vakuumbord)	- Dubixium - Diamms - Feed alone (med vakuumbord) - Antistatisk stang	- Dubixium - Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang	- Dubixium - Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang	- Dubixium - Feed alone (med vakuumbord)	- Dubixium - Diamms - Feed alone (med vakuumbord) - Antistatisk stang	- Dubixium - Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang
 PRESTASJONSpakke	- Dubixium - Vakuumbord	- Dubixium - Vakuumbord - Diamms			- Dubixium - Vakuumbord	- Dubixium - Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang	
 AKTIV pakke	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Antistatisk stang	

Dampversjoner

							
Plattform	Grunnversjon	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Forhold Stor/liten gjenstand	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %	90 %/10 %	30 %/70 %	50 %/50 %	70 %/30 %
 SUPERIOR-pakke	- Feed alone (med vakuumbord)	- Diamms - Feed alone (med vakuumbord) - Antistatisk stang	- Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang	- Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang	- Feed alone (med vakuumbord)	- Diamms - Feed alone (med vakuumbord) - Antistatisk stang	- Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang
 PRESTASJONSpakke	- Vakuumbord	- Vakuumbord - Diamms			- Vakuumbord	- Vakuumbord - Diamms - Antistatisk stang	
 AKTIV pakke						- Antistatisk stang	

Ruller

Line 6000 og Line 5000


Line 6000 Ruller



	IC63316	IC63320
Rullediameter (mm/")	325/13	325/13
Strykebredde (mm/")	1650/65	2065/81
Bredde (mm-in)	2030 - 79 1/8"	2445 - 96 1/4"
Dybde (mm-in)	690 - 27 3/8"	690 - 27 3/8"
Høyde (mm-in)	1145 - 45 1/8"	1145 - 45 1/8"
Elektrisk / Damp / Gass	✓/X/✓	✓/X/✓
Fordampningskapasitet (l/t)	19,5	24,5
Hastighet (m/minutt)	0,5 til 5,5	0,5 til 5,5
Strykerulle fuktighet	o	o
Dubixium™*	X	X
Automatisk mating	X	X
Automatisk bretting	X	X

* For elektriske og gassoppvarmede versjoner

Line 6000 Strykeruller



	IB62310	IB62314	IB62316
Rullediameter (mm/")	230/9	230/9	230/9
Strykebredde (mm/")	1000/39	1400/55	1650/64
Bredde (mm-in)	1395 - 54 1/8"	1795 - 70 1/8"	2045 - 80 1/2"
Dybde (mm-in)	510 - 20 1/8"	510 - 20 1/8"	510 - 20 1/8"
Høyde (mm-in)	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"
Elektrisk	✓	✓	✓
Fordampningskapasitet (l/t)	5	6,8	8,1
Hastighet (m/minutt)	3,4	3,4	3,4

Line 5000

Strykerulle - flattøy



	IB5 700
Rullediameter (mm/")	700 / 27
Antall ruller	1 (damp eller gass)
Strykehastighet	Fra 3 til 12 m/mn Valgfritt opptil 16 m/mn
Strykebredde (mm/")	2500/3000/3300 damp eller gass eller elektrisk
Bredde (mm/in)	3750/4250/4550
Dybde	2036
Høyde	1453
Elektrisk/damp/gass/ termisk olje	✓/✓ ✓/X
Fordampningskapasitet (l/t)	125

- standard ○ valgfritt
- ✓ tilgjengelig X ikke tilgjengelig

Velg grensesnittet som passer best til bedriften din – grunnleggende eller avansert



Grunnversjonen

- ▶ Start- og stoppknapper for:
 - motor og belterotering
 - hastighetskontroll
 - temperaturkontroll
 - varmesystem
- ▶ Koble til og start enheten



Avansert versjon*

- ▶ PLC med berøringsskjerm
- ▶ Avpasser forbrenneren til å gjøre gassforbruket best mulig
- ▶ PLC er nødvendig når du har en innebygget mater
- ▶ Stor 7,5" intuitiv berøringsskjerm for drift- og vedlikeholdsstøtte
- ▶ Velg blant 50 forskjellige programmer
- ▶ Nøyaktig temperaturkontroll for å unngå varmetap
- ▶ Autohastighet for å justere tiden løyet er i kontakt med maskinen, siden dette beskytter mot overtørking eller brenning. I tillegg beskytter det mot undertørking, noe som hindrer at bakterier utvikler seg i tørt tøy
- ▶ PLC gjør at strykerullen automatisk tilpasser brettfunksjonen sin i samsvar med tøystørrelsen

Det beste valget

* Valgfri funksjon

Etterbehandlingsutstyr

Dette er et utvalg av de viktigste etterbehandlingsproduktene. Et stort utvalg av tilleggsutstyr og tilbehør (traller, sokler, kondensasjonsenheter osv.) er også tilgjengelig. Spør ditt lokale kontor!

Strykebord



FIT1 Sammenleggbart bord med manuell kjele (2 timer) + strykejern



FIT2B Vakuumstrykebord med innebygget automatisk kjele



FIT1-WC Vakuum / blåsetabell (venstre ende) uten kjele

Finisher



FSF3 Skjorteprassemaskin



FFT-WC Jakke Multi- og formfinisher



FTT2 Bukseformer

Flekkjerningsbord



FSU7 Pre-Spotting Portable Table



FSU4 Detasjeringsbord med vakuum

Boiler



FSB24C Boiler 24 kW med kondensator oppsamlingstank

Etterbehandlingsutstyr

Dette er et utvalg av de viktigste etterbehandlingsproduktene. Et stort utvalg av tilleggsutstyr og tilbehør (traller, sokler, kondensasjonsenheter osv.) er også tilgjengelig. Spør ditt lokale kontor!

Presser



FPA6-WC Krage- og mansjettpresse



FPA1-WC Automatisk vaskeripresse med universalform



FPA3-WC Automatisk vask soppsformet presse



FPA1-D Automatisk presse med universalform

Finisheringskabinett Markeringsmaskin




FC48 Finisherkabinett 8 hengere



Y150 Markeringsmaskin

Se under overflaten for å se hvor mye du sparer

Ved vurdering av kostnaden av en investering er den direkte utgiften bare toppen av isberget. Driftskostnader akkumuleres, år etter år, og disse utgjør den største andelen av dine utgifter. På lang sikt vil våre vaskemaskiner og tørketromler koste deg mye mindre og gjøre investeringen mer lønnsom.

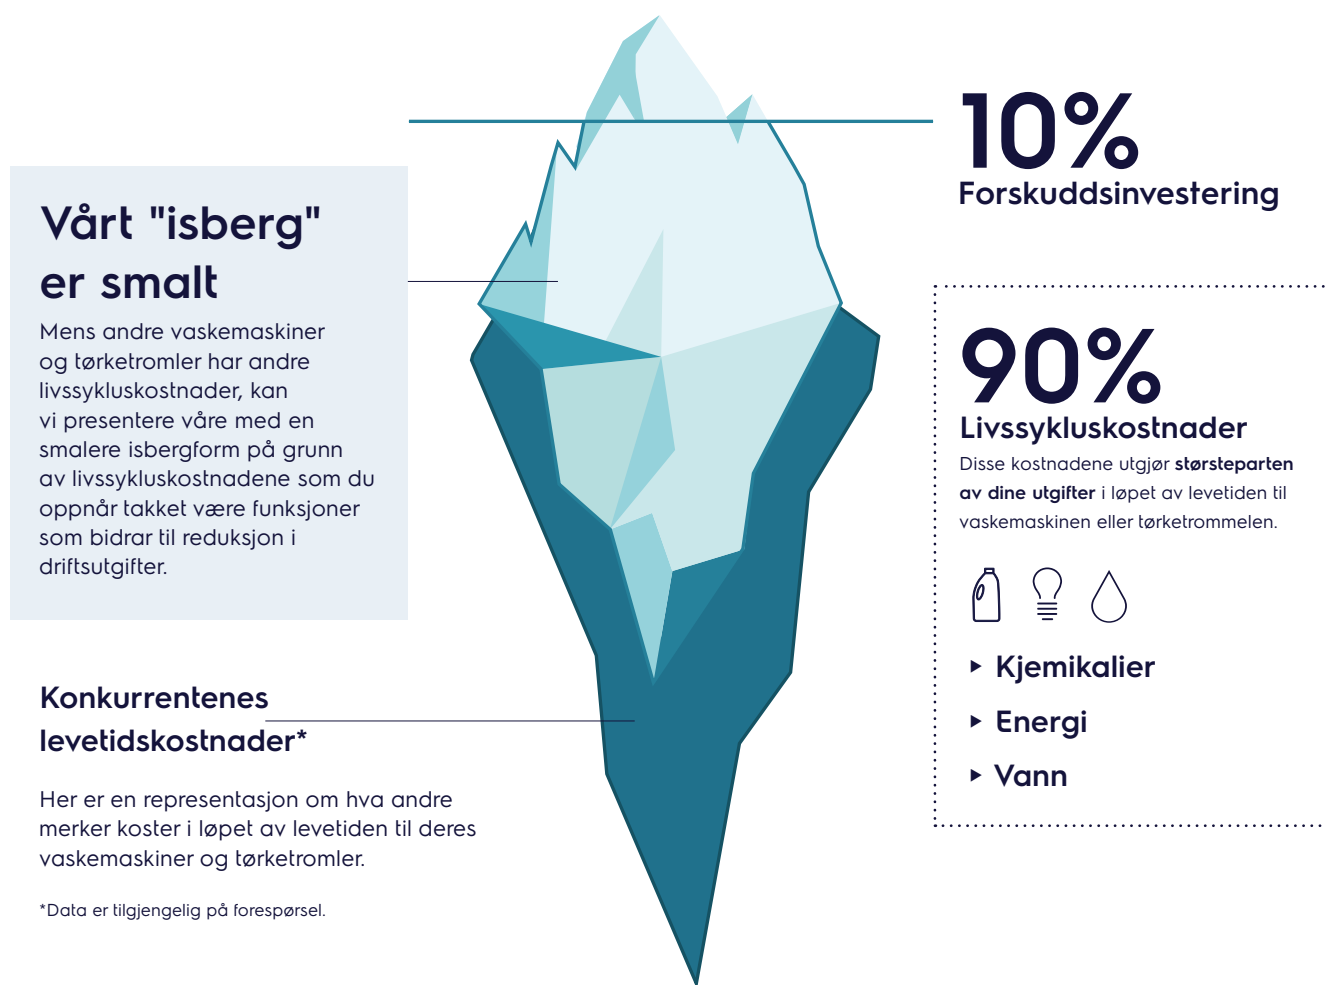

Automatisk dosering av vaskemidler er den beste partneren din når det handler om virkelige besparelser.

Når du velger en **ClarusVibe-modell**, blir funksjonen Intelligent Dosing levert som standard, og denne **sørger for automatisk riktig dosering av vaskemidler i henhold til vekten på tøyet.**

Den virker, i perfekt kombinasjon, med en av våre doseringspumpealternativer, MULTISAVE, JETSAVE eller DOSAVE.

MULTISAVE




MULTISAVE kobler til opptil 7 vaskemaskiner med bare 1 enhet. Den krever mindre vedlikehold og installasjonskostnader. Driftskostnader er lave takket være en mer nøyaktig forbrukskontroll.

JETSAVE



JETSAVE-alternativet bruker venturibaserte, vandrevne pumper som krever mindre vedlikehold, da det ikke er noen bevegelige deler eller klemslanger som må skiftes ut. Doseringen er pålitelig, og installasjonen er enkel og ryddig takket være det innebygde skyllingsmanifoldet.

DOSAVE



DOSAVE er en peristaltisk basert teknologi, utformet for enkel installasjon, enkel programmering og maksimale innsparinger. Det krever dog mer vedlikehold sammenlignet med JETSAVE.

ED (Efficient Dosing)



For alle **CompassPro**-modeller, vil Efficient Dosing være din pålitelige partner, som passer på at kun riktig mengde vaskemidler vil bli brukt i hver syklus, noe som gir enestående innsparinger.

Vaskemiddellagring

En must-have-løsning for å holde vaskerommet organisert og sikkert, noe som gir ekstra verdi for å være i stand til å holde ikke bare vaskemiddeltankene, men (i noen modeller) også pumpene og doseringssystemet.



Produkter	Vaskemiddellagring AHL	Vaskemiddellagring OPL	Vaskemiddellagring	Vaskemiddelbase
Modellnavn	DS6-3P	DS6-6P	DS6-3	DS6-Base
Mål (BxDxH mm)	800x400x1925	800x650x1925	800x400x1200	800x650x70
Beskrivelse	Vaskemiddellagring der 3 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan lagres på bunnen og flere doseringspumper kan henge på bakplaten.	Vaskemiddellagring der 6 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan lagres på bunnen og flere doseringspumper kan henge på bakplaten.	Vaskemiddellagring der 3 enheter med 20 liters vaskemiddelkanner kan lagres på bunnen, uten noen doseringspumper som henger på bakplaten.	Et sølebrett står rett på gulvet.

Vaskemiddelsortiment Line 6000

Miljøvennlige vaskemidler



**L00 –
Vaskemiddel
Eco avfetter**

Kode 0W7Y6G
PNC 432731829
(20-literstank)



**L01 –
Miljøvennlig
vaskepulver**

Kode 0W7RBB
PNC 432131139
(Sekke på 15 kg)



**L02 –
Miljøvennlig
vaskemiddel**

Kode 0W7RBC
PNC 432731140
(20-literstank)



**L03 –
Vaskemiddel
Eco booster**

Kode 0W7RBF
PNC 432731143
(20-literstank)



**L04 –
Vaskemiddel
Eco bleking**

Kode 0W7RBD
PNC 432731141
(20-literstank)



**L05 –
Vaskemiddel
Eco tøymykner**

Kode 0W7RBE
PNC 432731142
(20-literstank)



Ecolabel-
sertifisert



**L06 –
Miljøvennlig
svanemerket
vaskemiddel**

Kode 0W7RBB
PNC 432131139
(Sekke på 15 kg)



**L07 –
Miljøvennlig
svanemerket
forsiktig
vaskemiddel**

Kode 0W7RBH
PNC 432731145
(20-literstank)



**L08 –
Vaskemiddel
svanemerket
blekemiddel**

Kode 0W7RBI
PNC 432731146
(20-literstank)



**L09 –
Vaskemiddel
svanemerket
tøymykner**

Kode 0W7RBJ
PNC 432731147
(20-literstank)



*Nordisk
Svane-
sertifisert

Flekkjerningsmidler



**A01 – lagoon®
Forbehandling**

Kode 0W709B
PNC 432731091
(1 pakke med to
5-literstanker)



**A02 – lagoon®
Fargeoverfø-
ringsreducerer**

Kode 0W709K
PNC 432731099
(1 pakke med to 5-li-
terstanker)



**A03 – lagoon®
Lærpleie**

Kode 0W7Q1A
PNC 432731148
(1 pakke med én
10-literstank)



**P01 – lagoon®
Proteinflekkjer-
ner**

Kode 0W709E
PNC 432731094
(1 pakke med seg
0,5-literflasker)



**P02 – lagoon®
Tanninflekkjer-
ner**

Kode 0W709C
PNC 432731092
(1 pakke med seg
0,5-literflasker)



**P03 – lagoon®
Fettfjerner**

Kode 0W709D
PNC 432731093
(1 pakke med seg
0,5-literflasker)



**P04 – lagoon®
Blekkfjerner**

Kode 0W709F
PNC 432731095
(1 pakke med seg
0,5-literflasker)

lagoon® Advanced Care



**W01 – lagoon®
Sensitive
vaskemiddel**

Kode 0W7095
PNC 432731085
(20-literstank)
Kode 0W7096
PNC 432731086
(10-literstank)



**W02 – lagoon®
Delicate
vaskemiddel**

Kode 0W7099
PNC 432731089
(20-literstank)
Kode 0W709A
PNC 432731090
(10-literstank)



**W03 – lagoon®
Sensitive
tøymykner**

Kode 0W7097
PNC 432731087
(20-literstank)
Kode 0W7098
PNC 432731088
(10-literstank)

Avkalkingsmiddel



**C25
Avkalknings
(tablett)**

Kode 0S2394
(Bøtter med 50
vasketabletter på
30 g)

Løs opp 1 tablett i 1 liter vann og
skyll tørketrommelen. Du kan også
bruke skuresvamp ved behov
(0W7PM8)



Ypperlighet i alt vi gjør.
Ypperlighet hos våre folk, innovasjoner, løsninger og tjenester.
Å være **DEN LEVERANDØREN** som gjør våre kunders arbeidsliv enklere, mer lønnsomt og bærekraftig - hver eneste dag.

Følg oss på



www.electroluxprofessional.com

Ypperlighet med tanke på miljøet

- ▶ Størsteparten av Electrolux Professional Group-fabrikkene er tredjepartssertifisert i henhold til ISO (International Organization for Standardization)-standarder ISO 9001 og ISO 14001, med noen steder også sertifisert etter ISO 5001 og ISO 45001.*
- ▶ Vi er fokusert på å utvikle innovative og bærekraftige løsninger som er designet for lavt vann-, energi og vaskemiddelforbruk og reduserte utslipp.
- ▶ Våre produkter er skreddersydd for menneskekomfort basert på ergonomiske prinsipper og i henhold til brukerens naturlige arbeidsflyt, slik at det oppnås maksimal effektivitet med minimal innsats. Vi utfører også tredjeparts ergonomiske sertifiseringer på visse produkter (ERGOCERT).
- ▶ Utvalget av materialer og teknologier for våre produkter er i samsvar med direktivene REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) og RoHS (Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) for beskyttelse av menneskehelse og miljøet.



*For flere detaljer se den årlige bærekraftsrapporten på: electroluxprofessionalgroup.com