



Gamma prodotti

Trattamento tessuti

Le migliori soluzioni per le tue esigenze

Le nostre soluzioni, con funzioni intelligenti e vantaggi unici, offrono la massima qualità unita ai costi di servizio più bassi per lavanderie di tutte le dimensioni.



Electrolux Professional Excellence

Abbiamo fatto dell'eccellenza il principio di ogni nostra attività.

Anticipando le esigenze dei nostri clienti, aspiriamo a raggiungere ed offrire l'eccellenza con il nostro personale, le nostre innovazioni, le nostre soluzioni ed i nostri servizi per rendere il loro lavoro più semplice e profittevole.



Il nostro design è pensato per te

Chi opera in lavanderia sa che azioni ripetitive che richiedono uno sforzo possono rendere il lavoro più gravoso e ridurre la produttività. Concentrandoci sull'interazione fisica e cognitiva tra l'utente e le attrezzature abbiamo reso ognuno di questi movimenti più agevole, per un'esperienza complessiva senza sforzi.

Comfort certificato


L'interfaccia utente ha superato test esterni di terze parti e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia** e design incentrati sull'operatore.

Le nostre attrezzature hanno ottenuto la **prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia**. Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.

Pionieri in usabilità

Gli accorgimenti ergonomici possono ridurre i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro del **59%**, diminuendo in media del **75%** i giorni di malattia e aumentando del **25%** la produttività.

Washington State
Department of Labor & Industries

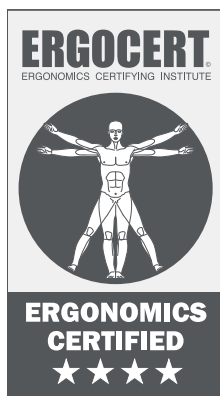

Scopri le 4-stelle



Conformità ai principi di ergonomia
Progettata pensando a te



Conformità antropometrica e biomeccanica basata sui dati
Rischio di infortuni ridotto



Usabilità comprovata
Il culmine di anni di esperienza e studi professionali



Design incentrato sull'operatore
Per operazioni semplici e prive di stress

Lavatrici - Pannello di controllo

Programmi personalizzati e costi di esercizio ottimizzati



ClarusVibe

- ▶ Touchscreen a colori Full HD 7" con comandi chiari e comprensibili per un pieno controllo del processo
- ▶ L'interfaccia di facile utilizzo consente di impostare un'immagine personalizzata per ciascun programma
- ▶ Programmi completamente e facilmente modificabili per qualsiasi necessità di lavaggio, dai capi delicati agli abiti da lavoro
- ▶ 15 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Libreria programmi aggiornabile in qualunque momento, direttamente sullo schermo, senza bisogno di un computer
- ▶ Compatibile con qualsiasi lingua, scritta da sinistra a destra e da destra a sinistra
- ▶ Statistiche sullo schermo (orari di lavoro, cicli, tempi di fermo macchina, peso del carico, ...)
- ▶ Pieno controllo delle pompe di dosaggio, la giusta quantità di ciascun prodotto viene aggiunta nella giusta fase del processo di lavaggio



Compass Pro®

- ▶ Flessibile e personalizzabile
- ▶ Fino a 55 programmi disponibili di cui 15 programmabili (tramite PC)
- ▶ Display grande e di chiara leggibilità, fino a 18 lingue impostabili, orologio incorporato (RTC)
- ▶ Possibilità di creare su PC, con Laundry Program Manager, programmi di lavaggio personalizzati da trasferire alle lavatrici tramite porta USB
- ▶ 5 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Monitoraggio dei processi con Certus Management™ Information System



Clarus Control®

- ▶ Completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi per una versatilità senza precedenti
- ▶ Possibilità di creare programmi direttamente da Clarus Control®/Clarus Control® TS o su PC con Laundry Program Manager, da trasferire alle lavatrici tramite una memory card
- ▶ I parametri intelligenti consentono di risparmiare tempo, energia e acqua, offrendo risultati di lavaggio e risciacquo eccellenti
- ▶ 8 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™ Information System



Clarus Control® TS

- ▶ Touchscreen di facile utilizzo per lavatrici a barriera Pullman
- ▶ Completamente programmabile fino ad un massimo di 30 programmi
- ▶ Partenza ritardata con orologio in tempo reale per scaricare il giorno successivo
- ▶ 13 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Secondo display opzionale sul lato pulito per un maggiore monitoraggio del ciclo
- ▶ Possibilità di creare programmi direttamente da Clarus Control® TS o su PC con Laundry Program Manager, da trasferire alle lavatrici tramite una memory card

Essiccatoi - Pannello di controllo

Massima flessibilità e fruibilità



Compass Pro®

- ▶ Flessibile e personalizzabile
- ▶ Fino a 55 programmi disponibili (di cui 15 personalizzabili)
- ▶ Display ampio e intuitivo in 18 lingue, orologio incorporato (RTC)
- ▶ Caratteri più grandi e icone di programma più chiare




Selecta Control®

- ▶ Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
- ▶ Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti
- ▶ Monitoraggio del processo tramite il sistema Certus Management™ Information System

Mangani - Pannello di controllo

Risultati perfetti grazie all'ottimizzazione del processo

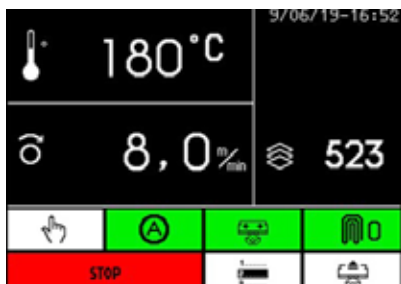

Controllo elettronico

- ▶ Display ampio e intuitivo
- ▶ L'indicatore luminoso informa l'operatore in caso di eccessiva umidità residua dopo la stiratura
- ▶ Asciugatura e igiene ottimali, in conformità alle procedure di analisi dei rischi e controllo della biocontaminazione
- ▶ Monitoraggio del processo tramite il sistema Certus Management™ Information System



Interfaccia digitale

- ▶ Esclusivo display digitale a 3 pulsanti con informazioni a 2 vie
- ▶ Velocità, temperatura e contatore articoli sono immediatamente disponibili sullo schermo
- ▶ Navigazione semplice ed intuitiva (configurazione guidata menu completo)
- ▶ interfaccia con modalità assistenza per una facile manutenzione



Controllo elettro-meccanico

- ▶ Facile da leggere e impostare
- ▶ La temperatura e la velocità di stiratura possono essere regolate in qualsiasi momento
- ▶ Funzione AutoStop per aumentare la durata delle bande stiranti (standard)

L'eccellenza per la vostra lavanderia professionale



Lavanderia Self-Service

Macchine robuste, facili da usare, con cicli veloci e con una manutenzione semplice. Questa è la chiave del successo per una lavanderia self-service. Le nostre soluzioni sono sviluppate per ridurre i costi operativi e i tempi di fermo macchina, massimizzando l'efficienza durante tutto il processo.



Lavanderia Condominiale

Programmi flessibili e istruzioni facili da usare garantiscono ai condomini una piacevole esperienza in lavanderia. Grazie al basso consumo di acqua, energia e detersivi, abbiamo minimizzato l'impatto ambientale.



Pulitintoria

Migliori prestazioni, maggiore produttività, minori costi di gestione e massima trasparenza nel processo di lavanderia: questo è ciò che conta davvero nel settore commerciale delle lavanderie B2B. Il sistema lagoon® Advanced Care di Electrolux Professional è un'opportunità commerciale completa per massimizzare l'operatività della tua lavanderia, riducendo l'impatto ambientale. Lagoon® è il primo e unico sistema professionale di lavaggio ad acqua per capi delicati approvato da The Woolmark Company.



Lavanderia per il Settore Socio-Assistenziale

Massimi standard di igiene e pieno controllo del processo di lavanderia. Grazie ai migliori programmi di disinfezione, Electrolux Professional offre soluzioni sicure e affidabili con una flessibilità senza pari.



Lavanderia per le Imprese di Servizi

Migliora la tua redditività con le lavatrici per mop. Sanificare i mop è un'operazione veloce ed efficiente che ti permette di ridurre l'approvvigionamento congiuntamente al risparmio di energia, acqua e detersivi.



Lavanderia per Hotel

Migliora il tuo servizio con le soluzioni a 5 stelle di Electrolux Professional. Optando per una lavanderia interna otterrai il massimo in termini di qualità, risparmio e controllo dei costi.



Lavanderia Interna

Ottimizza le risorse con una lavanderia interna. La flessibilità dei programmi ti darà il pieno controllo dei processi. Risultati superiori a costi contenuti.



Lavanderia Industriale

Le lavanderie industriali hanno bisogno di essere competitive. Per questo le soluzioni di Electrolux Professional sono progettate per garantire risultati eccellenti, massima produttività e riduzione dei costi.

Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Segmenti	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	681	721	721	757	821	947	990	1134
Altezza (mm)	832	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x / - / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x	x / x / x
Numero pompe detergenza	5	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	•	-	-	-	o	o	o	o
Cassetto detergenti superiore	-	o	o	o	o	o	o	o
ClarusVibe	-	•	•	•	•	•	•	•
Compass Pro®	•	-	-	-	-	-	-	-
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	-	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings	-	o	o	o	o	o	o	o
lagoon® Woolmark	o	-	-	-	o	o	o	o

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Linea 5000

Lavatrici
supercentrifuganti a
montaggio semplice
Gamma H a
centrifuga elevata



	W565H	W575H	W5105H	W5130H	W5180H	W5240H	W5300H
Segmenti	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	400
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	721	721	757	821	947	990	1134
Altezza (mm)	1132	1132	1212	1340	1426	1462	1462
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Lavatrici supercentrifuganti

Linea 5000

Lavatrici da fissare a pinto o struttura equivalente
Gamma N/S



	W575N/S	W585N/S	W5105N/S	W5130N/S	W5180N/S	W5250N/S	W5330N/S
Segmenti	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E F G H
Volume del cesto (l)	75	85	105	130	180	250	330
Capacità peso asciutto (kg)	8	9	11	14	20	28	35
Fattore G (N/S)	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200	100/200
Larghezza (mm)	660	660	720	720	750	830	910
Profondità (mm)	681	722	697	787	914	1029	1114
Altezza (mm)	1131	1133	1217	1216	1345	1426	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

Linea 5000

Lavatrici da fissare a pinto o struttura equivalente
Gamma X



	W5280X	W5350X	W5600X
Segmenti	A B C D F G H	A B C D F G H	A B C D F G H
Volume del cesto (l)	280	350	600
Capacità peso asciutto (kg)	28	35	60
Fattore G	300	220	220
Larghezza (mm)	933	1115	1173
Profondità (mm)	985	1121	1193
Altezza (mm)	1456	1570	1673
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x/x/x	x/x/x	x/x/x
Compass Pro®	•	•	•
Clarus Control®	○	○	○

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale).
Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard ○ opzionale x disponibile - non disponibile

● standard ○ opzionale
x disponibile - non disponibile

Macchine a montaggio semplice

Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento

Macchine a montaggio fisso

Necessitano di fissaggio a pinto

Fattore G

N Centrifuga Normale	100 G
S Centrifuga Super	200 G
X Centrifuga Extra	220 - 300 G
H Centrifuga Elevata	450 - 530 G

Segmenti

A Lavanderia Self-Service		E Lavanderia Settore Socio-Assistenziale	
B Lavanderia Condominiale		F Lavanderia per Imprese di Servizi	
C Lavanderia Industriale		G Lavanderia per Hotel	
D Pulitintoria		H Lavanderia Interna	

Lavatrici supercentrifuganti

Generazione 4000

Lavatrici supercentrifuganti a montaggio semplice
Gamma H a centrifuga elevata



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Segmenti	C D E F G H	C D E F G H	C D E F G H	C D E F G H
Volume del cesto (l)	400	600	850	1100
Capacità peso asciutto (kg)	45	65	90	120
Fattore G	350	350	350	300
Larghezza (mm)	1325	1390	1640	1640
Profondità (mm)	1450	1585	1635	1850
Altezza (mm)	1975	1975	2190	2190
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	x/x/x	x/x/x	-/x/x	-/x/x
Clarus Control®	•	•	•	•
Ribaltamento	o	o	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Macchine a montaggio semplice

Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento

Macchine a montaggio fisso

Necessitano di fissaggio a plinto

Fattore G

N Centrifuga Normale	100 G
S Centrifuga Super	200 G
X Centrifuga Extra	220 - 300 G
H Centrifuga Elevata	450 - 530 G

Segmenti

A Lavanderia Self-Service 	E Lavanderia Settore Socio-Assistenziale 
B Lavanderia Condominiale 	F Lavanderia per Imprese di Servizi 
C Lavanderia Industriale 	G Lavanderia per Hotel 
D Pulitintoria 	H Lavanderia Interna 

Lavatrici a barriera

Linea 6000 Lavatrici a barriera Evolution



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Segmenti	C E F G H	C E F G H	C E F G H
Volume del cesto (l)	200	270	350
Capacità peso asciutto (kg)	20	27	35
Fattore-G	350	350	350
Larghezza (mm)	915	1050	1270
Profondità (mm)	1030	1030	1030
Altezza (mm)	1620	1620	1620
Non riscaldato / Elettrico / Vapore diretto / Vapore indiretto / Vapore a bassa pressione / Elettrico e vapore / Gas	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x	x/x/x/x x/x/x
Numero pompe detergenti	13	13	13
Cassetto detergente	o	o	o
Compass Pro®	•	•	•
Compass Pro® doppio	o	o	o
Sistema di pesatura integrato	o	o	o
Power balance	•	•	•
Automatic Inner Door Opening (AIDO)	o	o	o
Versione per cleanroom	o	o	o

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Segmenti

A Lavanderia Self-Service		E Lavanderia Settore Socio-Assistenziale	
B Lavanderia Condominiale		F Lavanderia per Imprese di Servizi	
C Lavanderia Industriale		G Lavanderia per Hotel	
D Pulitintoria		H Lavanderia Interna	

Lavatrici a barriera

Linea 5000 & Generazione 4000



Lavatrici a barriera	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Lavacentrifuga				WP4700H	WP4900H	WP41100H
Carico laterale	•	•	-	-	-	-
Segmenti	E F G H	C E F G H	C D E F G H	C D E F G H	C E F G H	C E F G H
Volume del cesto (l)	130	180	500	690	890	1080
Capacità peso asciutto (kg)	13	18	50	70	90	110
Fattore-G	300	300	350	300	300	300
Larghezza (mm)	910	970	1300	1496	1726	1956
Profondità (mm)	875	975	1265	1363	1363	1363
Altezza (mm)	1325	1410	1770	2040	2040	2040
Elettrico/Vapore	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x	x/x
Compass Pro®	•	•	•	-	-	-
Clarus TS®	-	-	o	•	•	•
Versione per cleanroom	o	o	o	o	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Segmenti

A Lavanderia Self-Service		E Lavanderia Settore Socio-Assistenziale	
B Lavanderia Condominiale		F Lavanderia per Imprese di Servizi	
C Lavanderia Industriale		G Lavanderia per Hotel	
D Pulitintoria		H Lavanderia Interna	

Essiccatoi

Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-14	TD6-20
Segmenti	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E G H	A C D E G H
Volume del cesto (l)	130	135	255	360
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	14	20
Larghezza (mm)	597	600	793	793
Profondità (mm)	725	845	965	1202
Altezza (mm)	839	1050	1771	1771
Elettrico/Gas/Pompa di calore/Vapore	x/-/-/-	x/x/x/-	x/x/x/x	x/x/x/x
Filtro orizzontale	-	•	•	•
Drum Speed control	-	-	o	o
Adaptive Fan control	-	-	o	o
Controllo umidità residua	-	o	o	o
Compass Pro®	•	•	•	•
Inversione rotazione cesto	-	•	•	•
lagoon® Woolmark	-	o	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Segmenti

A Lavanderia Self-Service 	E Lavanderia Settore Socio-Assistenziale 
B Lavanderia Condominiale 	F Lavanderia per Imprese di Servizi 
C Lavanderia Industriale 	G Lavanderia per Hotel 
D Pulitintoria 	H Lavanderia Interna 

Essiccatoi

Linea 5000



	T5190	T5190LE	T5290	T5300S	T5425S	T5550	T5675
Segmenti	A B C D E F G H	A B C D E F G H	A B C D E G H	A B C D G H	A C D E G H	A C D E G H	A C D E G H
Volume del cesto (l)	190	190	290	300	423	550	675
Capacità peso asciutto (kg)	10.6	8.6	16.1	2x16.7	2x23.5	30.5	37.5
Larghezza (mm)	721	722	713	790	868	961	961
Profondità (mm)	778	777	1210	1115	1325	1365	1560
Altezza (mm)	1114	1685	1688	1940	2086	1869	1857
Elettrico/Gas/Vapore/ Pompa di calore	x/x/-/-	x/-/-/x	x/x/x/-	x/x/-/-	-/x/-/-	x/x/x/-	x/x/x/-
Energia (kWh/l) acqua evaporata* (Elettrico/Gas/Vapore)	0.92/-/-	0.38/-/-	0.96/1.06/1.37	0.96/1.03/-	-/1.06/-	0.98/1.06/1.22	0.98/1.07/1.26
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•	•
Controllo umidità residua	o	•	o	o	-	o	o
lagoon® Woolmark	-	-	-	-	-	o	o

Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Generazione 4000



	T4900	T41200
Segmenti	C D E G H	C D E G H
Volume del cesto (l)	900	1200
Capacità peso asciutto (kg)	50	66,7
Larghezza (mm)	1290	1290
Profondità (mm)	1295	1485
Altezza (mm)	2465	2465
Elettrico/Gas/Vapore	x/x/x	x/x/x
Energia (kWh/l) acqua evaporata* (Elettrico/Gas/Vapore)	1.2/1.16/1.91	1.17**/1.23/1.64
Selecta Control®	•	•
Controllo umidità residua	•	•
Porta scorrevole	o	o
Ribaltamento	o	o

Segmenti

A Lavanderia Self-Service		E Lavanderia Settore Socio-Assistenziale	
B Lavanderia Condominiale		F Lavanderia per Imprese di Servizi	
C Lavanderia Industriale		G Lavanderia per Hotel	
D Pulitintoria		H Lavanderia Interna	


Pannelli frontali e laterali in acciaio inox (opzionale). Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

** Test con carico di 48 kg

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Mangani



	Uscita anteriore		
	Basic	LF	FLF
Lunghezza cilindro			
1900 mm	IC64819	IC64819LF	IC64819FLF
2100 mm	IC64821	IC64821LF	IC64821FLF
2500 mm	IC64825	IC64825LF	IC64825FLF
2800 mm	IC64828	IC64828LF	IC64828FLF
3200 mm	IC64832	IC64832LF	IC64832FLF
Segmenti	C D E G H	C D E G H	C D E G H
Larghezza			
1900 mm	2575	2575	2575
2100 mm	2785	2785	2785
2500 mm	3205	3205	3205
2800 mm	3415	3415	3415
3200 mm	3835	3835	3835
Altezza			
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460
Profondità			
Tutte le lunghezze	1070	1070	1280
Opzioni per facilitare l'introduzione			
Feed Alone + Piano aspirato	○	○	-
Piano aspirato	○	○	●
Opzioni per facilitare la piegatura			
Barra antistatica	○	●	●
Opzioni per aumentare la produttività			
Feed Now	○	○	-
Dubixium	○	○	○
DIAMMS	○	○	●
Capacità di evaporazione l/h			
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)
1900 mm	38	35	57
2100 mm	40	37	63
2500 mm	48	46	75
2800 mm	51	51	81
3200 mm	59	59	93

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

- standard ○ opzionale × disponibile - non disponibile

Mangani



	Uscita posteriore			Tutto in uno
	R	RLF	FRLF	FFS
Lunghezza cilindro				
1900 mm	IC64819R	IC64819RLF	N/D	IC64819FFS
2100 mm	IC64821R	IC64821RLF	N/D	N/D
2500 mm	IC64825R	IC64825RLF	N/D	IC64825FFS
2800 mm	IC64828R	IC64828RLF	IC64828FRLF	N/D
3200 mm	IC64832R	IC64832RLF	IC64832FRLF	IC64832FFS
Segments	C D E G H	C D E G H	C D E G H	C D E G H
Larghezza				
1900 mm	2575	2575	N/D	3555
2100 mm	2785	2785	N/D	N/D
2500 mm	3205	3205	N/D	4185
2800 mm	3415	3415	3415	N/D
3200 mm	3835	3835	3835	4815
Altezza				
Tutte le lunghezze	1270	1270	1460	1590
Profondità				
Tutte le lunghezze	2540	2505	2715	1820
Opzioni per facilitare la piegatura				
Feed Alone + Piano aspirato	o	o	-	-
Piano aspirato	o	o	•	•
Opzioni per facilitare la piegatura				
Barra antistatica	o	•	•	•
Opzioni per aumentare la produttività				
Feed Now	o	o	-	-
Dubixium	o	o	o	•
DIAMMS	o	o	•	•
Capacità di evaporazione l/h				
Lunghezza cilindro	Riscaldamento: elettricità	Riscaldamento: gas	Riscaldamento: vapore (10bars)	
1900 mm	38	35	57	
2100 mm	40	37	63	
2500 mm	48	46	75	
2800 mm	51	51	81	
3200 mm	59	59	93	

La velocità di stiratura della serie IC648XX va da 0,5 a 11m/mn per migliorare le prestazioni, la produttività e il consumo di energia; la velocità deve essere regolata per asciugare e stirare la biancheria in un unico passaggio. Molti parametri devono essere presi in considerazione per regolare la velocità:

- umidità residua del tessuto (dipende dalla centrifuga effettuata dalla lavatrice)
- specifiche della biancheria (cotone o poliestere/cotone, 140 g/m², 160 g/m² o più)
- strato singolo o multistrato

Il DIAMMS regola automaticamente la velocità di stiratura in base al livello di umidità rilevato, per garantire risultati perfetti

● standard o opzionale x disponibile - non disponibile

Mangani

Mangani asciuganti



	IC43316	IC43320
Segmenti	C D E G H	C D E G H
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico/Vapore/Gas	x / - / x	x / - / x
Capacità di evaporazione (l / h)	19.5	24.5
Velocità (m / minuto)	da 0.5 a 5.5	da 0.5 a 5.5
Dubixium™*	-	-
Introduzione automatica	-	-
Piegatura automatica	-	-

Stiratrici a conca mobile



	IB42310	IB42314	IB42316
Segmenti	C D E G H	C D E G H	C D E G H
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	x	x	x
Capacità di evaporazione (l / h)	5	6.8	8.1
Velocità (m / minuto)	3.4	3.4	3.4

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas

Mangani a conca mobile



	IB5 700	C-flex 900	C-flex 1200
Segmenti	C D E G H	C D E G H	C D E G H
Diametro rullo (mm)	700	900	1200
Numero rulli	1 (vapore o gas)	da 1 a 3 (vapore) da 1 a 2 (gas)	da 1 a 3 (vapore) da 1 a 2 (gas)
Velocità (m / minuto)	da 3 a 12 Optional fino a 16	da 5 a 20 (1 rullo) da 12 a 51 (3 rulli)	da 5 a 24 (1 rullo) da 12 a 51 (3 rulli)
Piano di stiratura (mm)	2500/3000/3300 vapore, gas o elettrico	2700/3000/ 3300/3500 (vapore) 3300 (gas)	2100/3000/ 3300/3500 (vapore) 3300 (gas)
Larghezza (mm)	3750/4250/4550	3900/4200/ 4500/4700	3300/4200/ 4500/4700
Profondità (mm)	2036	1685/3325/4665 (vapore) 2335/3750 (gas)	1985/3995/5665 (vapore) 2600/4350 (gas)
Altezza (mm)	1453	1560 (vapore) 1660 (gas 1 rullo) 1780 (gas 2 rulli)	1780 (vapore) 1880 (gas) 1960 (gas 2 rulli)
Elettrico/Vapore/Gas/ Olio termico	x/x/x/-	-/x/x/x	-/x/x/x
Capacità di evaporazione (l / h)	125	da 205 a 795 (vapore 14 bar) da 220 a 490 (gas)	da 210 a 1260 (vapore 14 bar) da 300 a 660 (gas)

Segmenti

A	Lavanderia Self-Service	
B	Lavanderia Condominiale	
C	Lavanderia Industriale	
D	Pulitintoria	
E	Lavanderia Settore Socio-Assistenziale	
F	Lavanderia per Imprese di Servizi	
G	Lavanderia per Hotel	
H	Lavanderia Interna	

Prodotti di finissaggio

Tavoli



FIT1 Tavolo da stiro
con boiler manuale (2 h) + ferro



FIT2B Tavolo aspirante
con boiler automatico integrato

Manichini



FFT-WC Manichino capo spalla

Smacchiatura



FSU7 Tavolo per smacchiatura

Presse



FPA1-WC Pressa automatica con piano universale

Cabina stiratura



FC48 Cabina stiratura 8 appendini

Questa è una selezione dei principali prodotti di finissaggio. Per scoprire l'intera gamma di opzioni e accessori disponibili (carrelli, basi, unità di condensazione, ...) visita il sito www.electroluxprofessional.com.

Generatore vapore



FSB24C Generatore vapore 24 kW con serbatoio di raccolta condensa

Una squadra al tuo servizio

Non importa dove si trova la tua attività. **Electrolux Professional ti supporta** ovunque con i suoi tecnici, la sua rete di assistenza affidabile e le sue soluzioni su misura, per **facilitare il tuo lavoro**.

Puoi contare su oltre **2.200 centri di assistenza autorizzati**, **10.000 tecnici qualificati** in oltre **149 Paesi**, e più di **170.000 pezzi di ricambio**.



Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers' needs, we strive for
Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers' work-life easier,
more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su



www.electroluxprofessional.com

Eccellenza con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ Tutti gli stabilimenti Electrolux Professional sono certificati ISO 14001.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono progettate per consumare il minimo in termini di acqua, energia e detersivi con basse emissioni nell'ambiente.
- ▶ Negli ultimi anni, più del 70% delle soluzioni Electrolux Professional è stato rinnovato e progettato tenendo sempre presente i bisogni del cliente e con una particolare attenzione all'ambiente.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono conformi a ROHS e REACH e riciclabili per oltre il 95%.
- ▶ Tutte le soluzioni Electrolux Professional sono testate qualitativamente al 100% e tutte le funzioni sono controllate singolarmente da tecnici esperti.

