



Descripción de la gama

Lavandería profesional

Excelentes soluciones para tus necesidades

Nuestras soluciones, por sus características inteligentes y ventajas exclusivas, ofrecen lo máximo en calidad junto con los menores costes en suministros públicos para lavanderías de todos los tamaños.




La excelencia de Electrolux Professional

La excelencia define todo cuanto hacemos.

Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.

OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

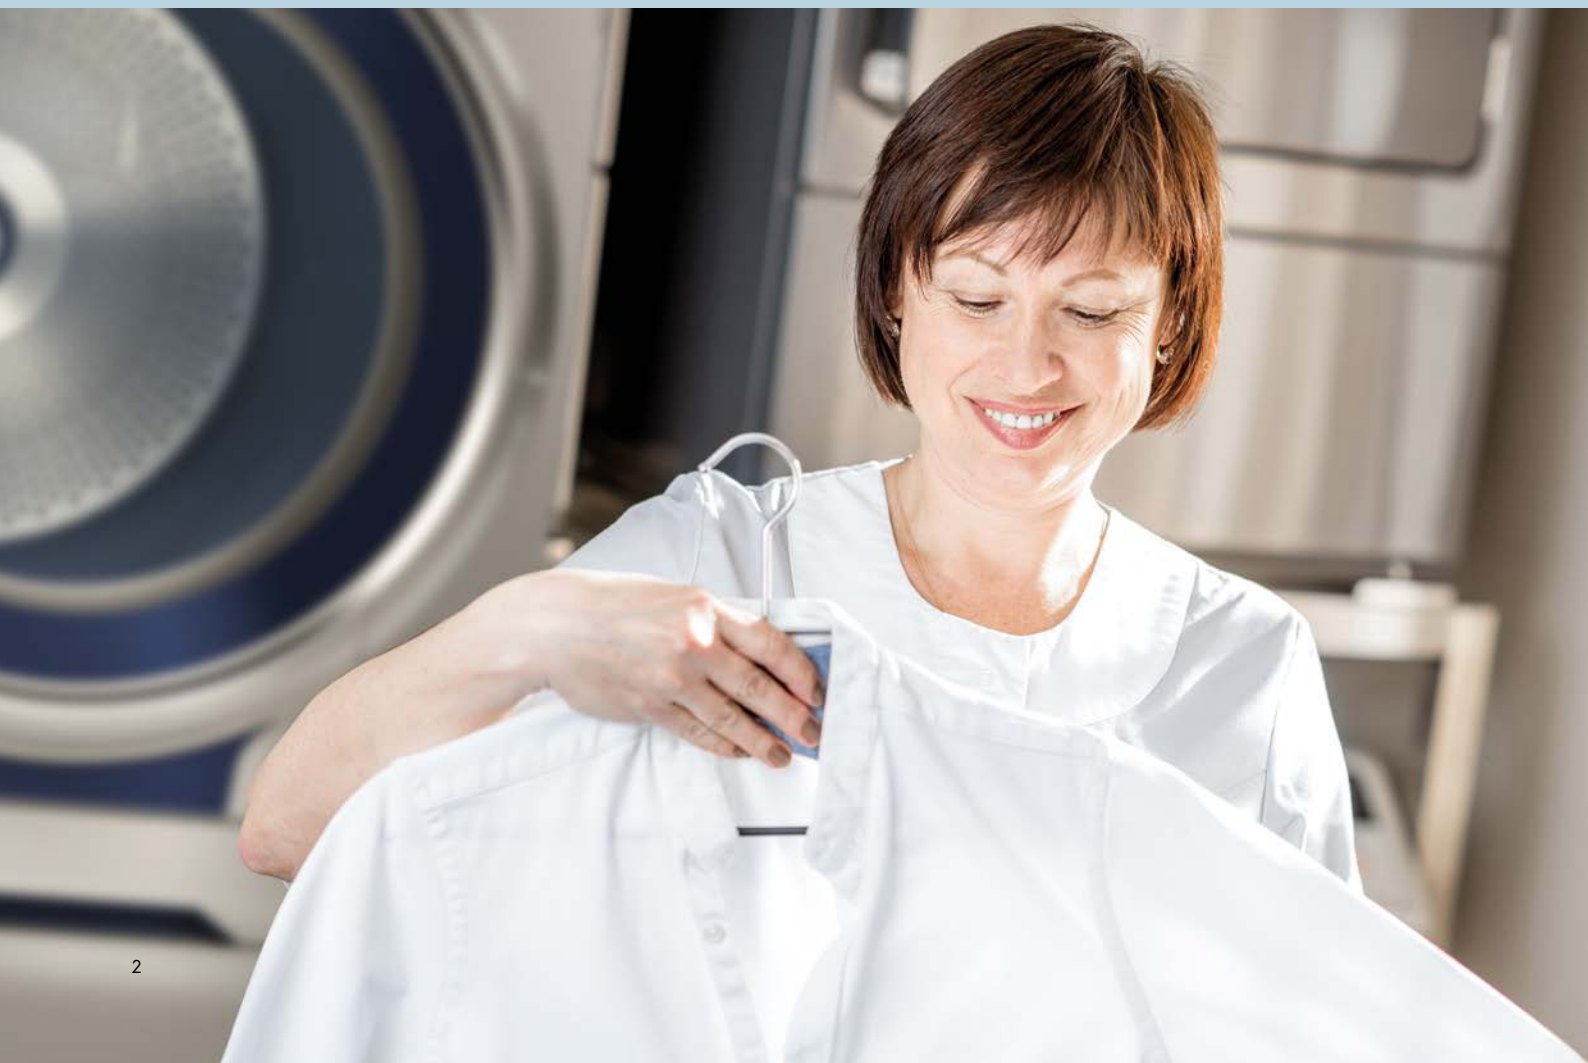

Nuestro diseño centrado en ti

Quienes trabajan en lavanderías todos los días saben que las acciones repetitivas como esforzarse para alcanzar la ropa, agacharse y cargarla son factores de tensión que hacen más difícil la labor y reducen la productividad. Nos centramos en la interacción física y cognitiva entre el usuario y el equipo **para que cada uno de esos movimientos sea más cómodo y conseguir así una experiencia general sin esfuerzo.**

Confort certificado

La interfaz de usuario ha superado pruebas externas y la nueva gama está **certificada según normas internacionales de ergonomía** y diseño centrado en las personas.


Nuestras lavadoras, secadoras, lavadoras de barrera sanitaria y calandras han obtenido la **prestigiosa calificación ergonómica de 4 estrellas.**

Esto significa que han sido sometidas a prueba por usuarios para garantizar que tus operarios sientan menos tensión y esfuerzo, para que ellos, y tu empresa, prosperen.

Pioneros en la facilidad de uso

Las intervenciones ergonómicas pueden reducir los problemas musculoesqueléticos relacionados con el trabajo un **59%**, con una disminución media del **75%** de días de baja por enfermedad y un **25%** de aumento de la productividad.

Estado de Washington
Departamento de Trabajo e Industria

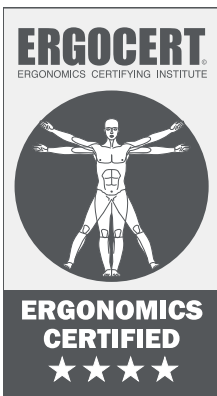

Experimenta las 4 estrellas



Cumplimiento de los principios ergonómicos

Un diseño pensado para ti



Conformidad antropométrica y biomecánica basada en pruebas

Menor riesgo de lesiones



Facilidad de uso basada en pruebas

Culminación de años de estudios y experiencia profesionales



Diseño centrado en las personas

Para que el lavado de ropa sea sencillo y desprovisto de esfuerzo

Control de lavadora de alto centrifugado

Garantiza la mejor optimización y personalización del coste de suministros públicos



ClarusVibe

- ▶ La clara y amplia disposición de la pantalla táctil en color Full HD de 7" pone en manos del usuario el control total del proceso
- ▶ La sencilla interfaz permite asignar una imagen personalizable a cada programa seleccionado
- ▶ Programas total y fácilmente modificables para todo tipo de necesidades de lavado. Desde prendas delicadas a ropa de trabajo y desde ropa de personal sanitario a juguetes plásticos.
- ▶ 15 señales de detergente líquido
- ▶ La biblioteca se puede actualizar en cualquier momento, directamente en pantalla, sin necesidad de ordenador
- ▶ Compatible con cualquier idioma, de escritura a derecha o a izquierda
- ▶ Estadísticas en pantalla (tiempo de trabajo, ejecuciones, tiempo de espera, peso de carga...)
- ▶ Control total de las bombas dosificadoras; cada producto químico se añade en el paso preciso del proceso



Compass Pro®

- ▶ Flexible y personalizable
- ▶ Hasta 55 programas disponibles, de los que 15 son programables
- ▶ Pantalla grande y nítida en hasta 18 idiomas, y reloj en tiempo real
- ▶ Crea nuevos programas en tu PC con el uso de Laundry Program Manager y después transfírelos a las máquinas mediante el puerto USB
- ▶ 5 señales de detergente líquido
- ▶ Supervisión de procesos mediante el sistema de información Certus Management™



Clarus Control®

- ▶ Totalmente programable, con hasta 194 programas para disfrutar de una versatilidad sin igual
- ▶ Crea nuevos programas directamente en el panel de Clarus Control®/Clarus Control® TS en tu PC con el uso de Laundry Program Manager y después transfírelos a las máquinas mediante una tarjeta de memoria
- ▶ Los parámetros inteligentes ahorran tiempo, energía y agua, a la vez que ofrecen excelentes resultados de lavado y aclarado en cada aplicación
- ▶ 8 señales de detergente líquido
- ▶ Supervisión de procesos mediante el sistema de información Certus Management™



Clarus Control® TS

- ▶ Sencilla pantalla táctil para lavadoras de barrera sanitaria Pullman
- ▶ Totalmente programable, con hasta 30 programas
- ▶ Inicio diferido con reloj en tiempo real para la descarga al día siguiente
- ▶ 13 señales de detergente líquido
- ▶ Opción de segunda pantalla en el lado limpio para mayor supervisión del ciclo
- ▶ Crea nuevos programas directamente en el panel de Clarus Control® TS o en tu PC con el uso de Laundry Program Manager y después transfírelos a las máquinas mediante una tarjeta de memoria

Control de secadora

Garantiza flexibilidad y facilidad de uso máximas



Compass Pro®

- ▶ Flexible y personalizable
- ▶ Hasta 55 programas disponibles, de los que 15 son programables
- ▶ Pantalla grande y nítida en hasta 18 idiomas, y reloj en tiempo real
- ▶ Registro de bomba de calor disponible para la versión de bomba
- ▶ Tipo de letra más grande e iconos de programa más nítidos




Selecta Control®

- ▶ Selección de tiempo de secado, enfriamiento y acción inversa
- ▶ Autocomprobación continua, pantallas y registros de códigos de error para facilitar la corrección de problemas
- ▶ Supervisión de procesos mediante el sistema de información Certus Management™

Control de calandra

garantiza los mejores resultados con la optimización de los procesos

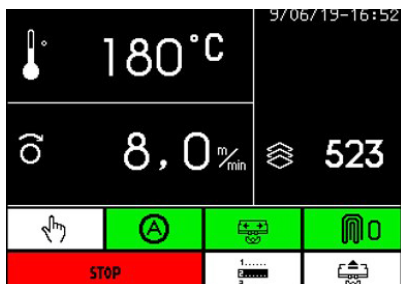

Control electrónico

- ▶ Pantalla grande e intuitiva
- ▶ Luz indicadora que informa al operador si la humedad retenida tras el planchado es excesiva
- ▶ Garantiza un secado y una higiene óptimos, además de la conformidad con los análisis de riesgo y el control de la biocontaminación
- ▶ Supervisión de procesos mediante el sistema de información Certus Management™



Interfaz digital

- ▶ Exclusiva pantalla digital de 3 teclas y 2 líneas de información
- ▶ La pantalla muestra de inmediato los datos de velocidad, temperatura y recuento de artículos
- ▶ El desplazamiento es sencillo e intuitivo (configuración totalmente guiada por menús)
- ▶ La interfaz cuenta con un modo de servicio para facilitar el mantenimiento y el servicio



Control electromecánico

- ▶ Fácil configuración y lectura
- ▶ Es posible ajustar en todo momento la temperatura y velocidad de planchado
- ▶ Función de parada automática que prolonga la vida útil de la correa de planchado (estándar)

Excelencia para su lavandería profesional

Porque cada lavandería es diferente




Lavandería de autoservicio

Máquinas sólidas y fáciles de usar y mantener, que ofrecen a los clientes un rápido acceso. Esa es la clave del éxito de una lavandería de autoservicio. Nuestras soluciones se desarrollan para ofrecer bajos costes de funcionamiento, reducir la inactividad e incrementar la eficiencia en todo el proceso.



Lavandería multifamiliar

Excelentes soluciones que ofrecen calidad, ahorro y magníficos resultados de lavado. Programas flexibles e instrucciones sencillas para que sus inquilinos disfruten de una agradable experiencia de lavandería. Ventajas para usted y el medio ambiente: menos consumo de agua y energía.

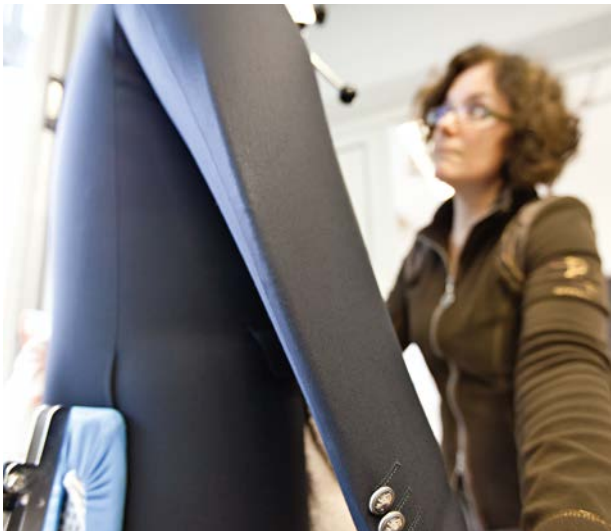

Lavandería comercial

Más rendimiento y productividad, menos costes de funcionamiento y máxima transparencia en el proceso de lavado: es lo que importa de verdad en el sector de lavanderías comerciales B2B. El sistema lagoon® Advanced Care de Electrolux Professional es una completa oportunidad de negocio para mantener su lavandería comercial B2C a un nivel máximo a la vez que reduce los costes por responsabilidad medioambiental. Una solución ecológica para el cuidado de prendas delicadas, homologada por The Woolmark Company.



Lavandería para servicios de asistencia

Siempre con niveles máximos de higiene y control total del proceso de lavado. Gracias a nuestros excelentes programas de higiene, Electrolux Professional ofrece soluciones seguras y fiables que se combinan con una flexibilidad sin igual.



Lavandería de administración de edificios

Un rendimiento limpio para sus activos materiales. Procesos breves, mayor eficiencia, larga vida útil de mopas y óptima calidad de limpieza. En pocas palabras: excelencia de Electrolux Professional con las microfibras.



Lavandería de hostelería

Mejore su servicio con soluciones de 5 estrellas para conseguir ahorros y fiabilidad. Nuestras excelentes soluciones, por sus características inteligentes y sus incorporaciones exclusivas, ofrecen lo máximo en calidad junto con los menores costes en suministros públicos para lavanderías internas de todos los tamaños. Para un control absoluto de sus costes de lavandería.



Lavandería interna

Optimize sus recursos internos con las soluciones de Electrolux Professional para uso interno. Programas flexibles que le ofrecen un control total de su lavandería para obtener excelentes resultados y el coste más bajo por lavado.



Lavandería marítima

Las duraderas soluciones de lavandería de Electrolux Professional son perfectas para la vida en el mar. Permiten el ahorro de tiempo y de costes de funcionamiento, son flexibles y fáciles de usar y tienen un impacto reducido en el medio ambiente. lagoon® Advanced Care, una de esas soluciones, es la alternativa idónea a la limpieza en seco: trata con suavidad todos los tejidos sin emplear disolventes químicos; solo detergentes biodegradables.

Lavadoras de alto centrifugado

Línea 6000 y Línea 5000

Línea 6000

Lavadoras de alto centrifugado
Soft Mount
Gama High Spin H



| | WH6-6 | WH6-7 | WH6-8 | WH6-11 | WH6-14 | WH6-20 | WH6-27 | WH6-33 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Segmentos | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H |
| Volumen del tambor (l) | 53 | 65 | 75 | 105 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 6/13 | 7/15 | 8/18 | 11/25 | 14/30 | 20/45 | 27/60 | 33/75 |
| Factor G | 530 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Anchura (mm-in) | 595 - 23 7/8" | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 830 - 32 1/8" | 910 - 35 13/16" | 970 - 38 3/8" | 1020 - 40 3/8" | 1020 - 40 3/8" |
| Profundidad (mm-in) | 681 - 26 13/16" | 721 - 28 3/8" | 721 - 28 3/8" | 757 - 29 13/16" | 821 - 32 5/16" | 947 - 37 5/16" | 990 - 39" | 1134 - 44 5/8" |
| Altura (mm-in) | 832 - 32 3/4" | 1132 - 44 5/8" | 1132 - 44 5/8" | 1212 - 47 1/16" | 1340 - 52 3/4" | 1426 - 56 1/8" | 1462 - 57 1/8" | 1462 - 57 1/8" |
| Electricidad / Vapor / Sin calentamiento | x / - / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x | x / x / x |
| Número de señales para detergente líquido | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Compartimento de detergente con carga frontal | ● | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Compartimento de detergente con carga superior | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ClarusVibe | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Compass Pro | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| Automatic Savings | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Intelligent Dosing | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Power Balance | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Integrated Savings | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| lagoon® Woolmark | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Línea 5000

Lavadoras de alto centrifugado
Soft Mount
Gama High Spin H



| | W565H | W575H | W5105H | W5130H | W5180H | W5240H | W5300H |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Segmentos | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H |
| Volumen del tambor (l) | 65 | 75 | 105 | 130 | 180 | 240 | 300 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 7/15 | 8/18 | 11/25 | 14/30 | 20/45 | 27/60 | 33/75 |
| Factor G | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
| Anchura (mm-in) | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 830 - 32 1/8" | 910 - 35 13/16" | 970 - 38 3/8" | 1020 - 40 3/8" | 1020 - 40 3/8" |
| Profundidad (mm-in) | 721 - 28 3/8" | 721 - 28 3/8" | 757 - 29 13/16" | 821 - 32 5/16" | 947 - 37 5/16" | 990 - 39" | 1134 - 44 5/8" |
| Altura (mm-in) | 1132 - 44 5/8" | 1132 - 44 5/8" | 1212 - 47 1/16" | 1340 - 52 3/4" | 1426 - 56 1/8" | 1462 - 57 1/8" | 1462 - 57 1/8" |
| Electricidad / Vapor / Sin calentamiento | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos.

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Lavadoras de alto centrifugado

Línea 5000

Línea 5000

Lavadoras de alto centrifugado
Solid Mount
Gama Spin N/S



| | W575N/S | W585N/S | W5105N/S | W5130N/S | W5180N/S | W5250N/S | W5330N/S |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Segmentos | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E F G H |
| Volumen del tambor (l) | 75 | 85 | 105 | 130 | 180 | 250 | 330 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 8/18 | 9/20 | 11/25 | 14/30 | 20/45 | 28/62 | 35/75 |
| Factor G (N/S) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
| Anchura (mm-in) | 660 - 26" | 660 - 26" | 720 - 28 3/8" | 720 - 28 3/8" | 750 - 29 1/2" | 830 - 32 1/8" | 910 - 35 1/8" |
| Profundidad (mm-in) | 681 - 26 13/16" | 722 - 28 1/8" | 697 - 27 1/8" | 787 - 31" | 914 - 36" | 1029 - 40 1/2" | 1114 - 43 7/8" |
| Altura (mm-in) | 1131 - 44 1/2" | 1133 - 44 5/8" | 1217 - 47 13/16" | 1216 - 47 7/8" | 1345 - 52 15/16" | 1426 - 56 1/8" | 1465 - 57 1/8" |
| Electricidad / Vapor / Sin calentamiento | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x | x/x/x |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos.

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Línea 5000

Lavadoras de alto centrifugado
Soft Mount
Gama Spin X



| | W5280X | W5350X | W5600X |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Segmentos | A B C D F G H | A B C D F G H | A B C D F G H |
| Volumen del tambor (l) | 280 | 350 | 600 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 28/62 | 35/77 | 60/135 |
| Factor G | 300 | 220 | 220 |
| Anchura (mm-in) | 933 - 36 3/4" | 1115 - 43 7/8" | 1173 - 46 3/8" |
| Profundidad (mm-in) | 985 - 38 3/4" | 1121 - 44 1/8" | 1193 - 46 13/16" |
| Altura (mm-in) | 1456 - 57 5/8" | 1570 - 61 13/16" | 1673 - 65 7/8" |
| Electricidad / Vapor / Sin calentamiento | x/x/x | x/x/x | x/x/x |
| Compass Pro® | ● | ● | ● |
| Clarus Control® | ○ | ○ | ○ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos.

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Máquinas Soft Mount

Instalación directa sobre todo tipo de suelos

Factor G

N Centrifugado Normal 100 G
S Centrifugado Súper 200 G
X Centrifugado Extra 220 - 300 G
H Centrifugado Alto 450 - 530 G

Máquinas Solid Mount

Deben fijarse al suelo

Segmentos

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| A Lavandería de autoservicio | | E Lavandería para servicios de asistencia | |
| B Lavandería multifamiliar | | F Lavandería de administración de edificios | |
| C Lavandería comercial | | G Lavandería de hostelería | |
| D Lavandería comercial | | H Lavandería interna | |

Lavadoras de alto centrifugado

Generation 4000

Generation 4000

Lavadoras de alto centrifugado
Soft Mount
Gama High Spin H



| | W4400H | W4600H | W4850H | W41100H |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Segmentos | C D E F G H | C D E F G H | C D E F G H | C D E F G H |
| Volumen del tambor (l) | 400 | 600 | 850 | 1100 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 45/100 | 65/145 | 90/200 | 120/250 |
| Factor G | 350 | 350 | 350 | 300 |
| Anchura (mm-in) | 1325 - 52 3/16" | 1390 - 54 1/16" | 1640 - 64 3/16" | 1640 - 64 3/16" |
| Profundidad (mm-in) | 1450 - 57 1/16" | 1585 - 62 1/2" | 1635 - 64 3/8" | 1850 - 72 13/16" |
| Altura (mm-in) | 1975 - 77 3/4" | 1975 - 77 3/4" | 2190 - 86 1/4" | 2190 - 86 1/4" |
| Electricidad / Vapor / Sin calentamiento | x/x/x | x/x/x | -/x/x | -/x/x |
| Clarus Control® | ● | ● | ● | ● |
| Inclinación | ○ | ○ | ○ | ○ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos.

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Máquinas Soft Mount

Instalación directa sobre todo tipo de suelos

Máquinas Solid Mount

Deben fijarse al suelo

Factor G

N Centrifugado Normal 100 G
S Centrifugado Súper 200 G
X Centrifugado Extra220 - 300 G
H Centrifugado Alto450 - 530 G

Segmentos

| | |
|--|---|
| A Lavandería de autoservicio  | E Lavandería para servicios de asistencia  |
| B Lavandería multifamiliar  | F Lavandería de administración de edificios  |
| C Lavandería comercial  | G Lavandería de hostelería  |
| D Lavandería comercial  | H Lavandería interna  |

Lavadoras de barrera sanitaria

Línea 6000

Línea 6000

Lavadoras de barrera sanitaria
Evolution



| | WB6-20 | WB6-27 | WB6-35 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Segmentos | C E F G H | C E F G H | C E F G H |
| Volumen del tambor (l) | 200 | 270 | 350 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 20 / 44 | 27 / 60 | 35 / 77 |
| Factor G | 350 | 350 | 350 |
| Anchura (mm-in) | 915 - 36" | 1050 - 41 5/8" | 1270 - 50" |
| Profundidad (mm-in) | 1030 - 40 5/8" | 1030 - 40 5/8" | 1030 - 40 5/8" |
| Altura (mm-in) | 1620 - 63 3/4" | 1620 - 63 3/4" | 1620 - 63 3/4" |
| Sin calentamiento / Electricidad / Vapor directo / Vapor indirecto / Vapor a baja presión / Electricidad y vapor / Gas | x/x/x/x x/x/x | x/x/x/x x/x/x | x/x/x/x x/x/x |
| Número de señales de detergente | 13 | 13 | 13 |
| Depósito de detergente | o | o | o |
| Compass Pro | ● | ● | ● |
| Compass Pro doble | o | o | o |
| Sistema de pesaje integrado | o | o | o |
| Power balance | ● | ● | ● |
| Apertura automática de puerta interna (AIDO, Automatic Inner Door Opening) | o | o | o |
| Construcción de sala limpia | o | o | o |

● estándar o opción x disponible - no disponible

Segmentos

| | |
|--|---|
| A Lavandería de autoservicio  | E Lavandería para servicios de asistencia  |
| B Lavandería multifamiliar  | F Lavandería de administración de edificios  |
| C Lavandería comercial  | G Lavandería de hostelería  |
| D Lavandería comercial  | H Lavandería interna  |

Lavadoras de barrera sanitaria

Línea 5000 y Generation 4000

Línea 5000 y Generation 4000



| Lavadoras de barrera sanitaria con carga lateral | WB5130H | WB5180H | WHB5500H | WPB4700H | WPB4900H | WPB41100H |
|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lavadoras de alto centrifugado con carga lateral | | | | WP4700H | WP4900H | WP41100H |
| Segmentos | E F G H | C E F G H | C D E F G H | C D E F G H | C E F G H | C E F G H |
| Volumen del tambor | 130 | 180 | 500 | 690 | 890 | 1080 |
| Capacidad de peso en seco, kg/lb | 13/30 | 18/40 | 50 / 110 | 70/154 | 90/198 | 110/242 |
| Factor G | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 300 |
| Ancho, mm | 910 - 35 13/16" | 970 - 38 3/8" | 1300 - 51 3/8" | 1496 - 58 7/8" | 1726 - 67 15/16" | 1956 - 77" |
| Profundidad, mm | 875 - 34 7/16" | 975 - 38 3/8" | 1265 - 49 13/16" | 1363 - 53 11/16" | 1363 - 53 11/16" | 1363 - 53 11/16" |
| Altura, mm | 1325 - 52 3/8" | 1410 - 55 1/2" | 1770 - 69 11/16" | 2040 - 80 5/8" | 2040 - 80 5/8" | 2040 - 80 5/8" |
| Electricidad / Vapor / Gas / Calentamiento doble / Aceite térmico | x/x/-/-/- | x/x/-/-/- | x/x/x/x/- | x/x/-/-/x | x/x/-/-/x | x/x/-/-/x |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | - | - | - |
| Clarus TS® | - | - | ○ | ● | ● | ● |
| Construcción de sala limpia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos. Consulte al representante de Electrolux Professional sobre construcciones especiales para lavadoras de barrera sanitaria

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Segmentos

| | |
|--|---|
| A Lavandería de autoservicio  | E Lavandería para servicios de asistencia  |
| B Lavandería multifamiliar  | F Lavandería de administración de edificios  |
| C Lavandería comercial  | G Lavandería de hostelería  |
| D Lavandería comercial  | H Lavandería interna  |

Secadoras

Línea 6000

Línea 6000



| | TD6-6 | TD6-7 | TD6-14 | TD6-20 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| Segmentos | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E G H | A C D E G H |
| Volumen del tambor (l) | 130 | 135 | 255 | 360 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 6 / 13 | 7 / 15 | 14 / 30 | 20 / 44 |
| Anchura (mm-in) | 597 - 23 ½" | 600 - 23 ¾" | 793 - 31 ¼" | 793 - 31 ¼" |
| Profundidad (mm-in) | 725 - 28 ⅞" | 845 - 33 ¼" | 965 - 38" | 1202 - 47 ⅞" |
| Altura (mm-in) | 839 - 33" | 1050 - 41 ⅞" | 1771 - 69 ¾" | 1771 - 69 ¾" |
| Electricidad/Gas/Bomba de calor/Vapor | x/-/-/- | x/x/x/- | x/x/x/x | x/x/x/x |
| Filtro horizontal | - | ● | ● | ● |
| Control de velocidad del tambor | - | - | ○ | ○ |
| Control Adaptive Fan | - | - | ○ | ○ |
| Moisture Balance | - | ○ | ○ | ○ |
| Tambor/frontal/puerta/placas laterales de acero inoxidable | - | ○ | ○ | ○ |
| Tambor/frontal/puerta/placas laterales de acero galvanizado | - | ● | ● | ● |
| Compass Pro | ● | ● | ● | ● |
| Tambor de inversión | - | ● | ● | ● |
| lagoon® Woolmark | - | ○ | ○ | ○ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos. Consulte al representante de Electrolux Professional sobre construcciones especiales de sala limpia para secadoras

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Segmentos

| | |
|--|---|
| A Lavandería de autoservicio  | E Lavandería para servicios de asistencia  |
| B Lavandería multifamiliar  | F Lavandería de administración de edificios  |
| C Lavandería comercial  | G Lavandería de hostelería  |
| D Lavandería comercial  | H Lavandería interna  |

Secadoras

Línea 5000 y Generation 4000

Línea 5000



| | T5190 | T5190LE | T5290 | T5300S | T5425S | T5550 | T5675 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Segmentos | A B C D E F G H | A B C D E F G H | A B C D E G H | A B C D G H | A C D E G H | A C D E G H | A C D E G H |
| Volumen del tambor (l) | 190 | 190 | 290 | 300 | 423 | 550 | 675 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 10,6/23 | 8,6 /18 | 16,1/35,5 | 2x16,7/2x37 | 2x23,5/ 2 x 51,7 | 30,5/67,2 | 37,5/82,7 |
| Anchura (mm-in) | 721 - 28 3/8" | 722 - 28 3/8" | 713 - 28 1/8" | 790 - 31 1/2" | 868 - 34 3/8" | 961 - 37 13/16" | 961 - 37 13/16" |
| Profundidad (mm-in) | 778 - 29 5/16" | 777 - 28 3/8" | 1210 - 47 5/8" | 1115 - 43 7/8" | 1325 - 52 3/8" | 1365 - 53 3/4" | 1560 - 61 7/16" |
| Altura (mm-in) | 1114 - 44 1/2" | 1685 - 66 5/16" | 1688 - 66 7/16" | 1940 - 67 1/16" | 2086 - 82 1/8" | 1869 - 73 1/8" | 1857 - 73 1/8" |
| Electricidad / Gas / Vapor / Bomba de calor | x/x/-/- | x/-/-/x | x/x/x/- | x/x/-/- | -/x/-/- | x/x/x/- | x/x/x/- |
| Energía (kWh/l) agua evaporada* (Electricidad /Gas/Vapor) | 0,92/-/- | 0,38/-/- | 0,96/1,06/1,37 | 0,96/1,03/- | -/1,06/- | 0,98/1,06/1,22 | 0,98/1,07/1,26 |
| Compass Pro® | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de humedad residual | ○ | ● | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| Acción de tambor de inversión | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| lagoon® Woolmark | - | - | - | - | - | ○ | ○ |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos. Consulte al representante de Electrolux Professional sobre construcciones especiales de sala limpia para secadoras

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Generation 4000



| | T4900 T4900CR | T41200 T41200CR |
|---|------------------|--------------------|
| Segmentos | C D E G H | C D E G H |
| Volumen del tambor (l) | 900 | 1200 |
| Capacidad de peso en seco (kg/lb) | 50/110 | 66,7/147 |
| Anchura (mm-in) | 1290 - 50 13/16" | 1290 - 50 13/16" |
| Profundidad (mm-in) | 1295 - 51" | 1485 - 58 7/16" |
| Altura (mm-in) | 2465 - 97" | 2465 - 97" |
| Electricidad / Gas / Vapor | x/x/x | x/x/x |
| Energía (kWh/l) agua evaporada* (Electricidad /Gas/Vapor) | 1,2/1,16/1,91 | 1,17"/1,23/1,64 |
| Selecta Control® | ● | ● |
| Control de humedad residual | ● | ● |
| Acción de tambor de inversión | ● | ● |
| Puerta corrediza | ○ | ○ |
| Inclinación | ○ | ○ |

Segmentos

| | | | |
|------------------------------|--|---|--|
| A Lavandería de autoservicio | | E Lavandería para servicios de asistencia | |
| B Lavandería multifamiliar | | F Lavandería de administración de edificios | |
| C Lavandería comercial | | G Lavandería de hostelería | |
| D Lavandería comercial | | H Lavandería interna | |

Paneles delanteros y laterales opcionales de acero inoxidable. Más información en hojas de datos de productos. Los modelos T4900CR y T41200CR están diseñados especialmente para entornos de sala limpia

* A capacidad nominal, carga de algodón al 100 % con 50 % de humedad inicial secada hasta el 0 %.

** Carga de prueba 48 kg/100 lb

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Calandras

Línea 6000



| | Descarga frontal | | |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Básica | LF | FLF |
| Longitud del cilindro | | | |
| 1900 mm | IC64819 | IC64819LF | IC64819FLF |
| 2100 mm | IC64821 | IC64821LF | IC64821FLF |
| 2500 mm | IC64825 | IC64825LF | IC64825FLF |
| 2800 mm | IC64828 | IC64828LF | IC64828FLF |
| 3200 mm | IC64832 | IC64832LF | IC64832FLF |
| Segmentos | C D E G H | C D E G H | C D E G H |
| Anchura | | | |
| 1900 mm | 2575 | 2575 | 2575 |
| 2100 mm | 2785 | 2785 | 2785 |
| 2500 mm | 3205 | 3205 | 3205 |
| 2800 mm | 3415 | 3415 | 3415 |
| 3200 mm | 3835 | 3835 | 3835 |
| Altura | | | |
| Longitud total | 1270 | 1270 | 1460 |
| Profundidad | | | |
| Longitud total | 1070 | 1070 | 1280 |
| Opciones para facilitar la alimentación | | | |
| Solo alimentación + Tabla con aspiración | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - |
| Tabla con aspiración | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ● |
| Opciones para facilitar el plegado | | | |
| Barra antiestática | <input type="radio"/> | ● | ● |
| Opciones para incrementar la productividad | | | |
| Feed Now | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | - |
| Dubixium | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ○ |
| DIAMMS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ● |
| Capacidad de evaporación en litros por hora | | | |
| Longitud del cilindro | Calentamiento eléctrico | Calentamiento por gas | Calentamiento por vapor (10 bar) |
| 1900 mm | 38 | 35 | 57 |
| 2100 mm | 40 | 37 | 63 |
| 2500 mm | 48 | 46 | 75 |
| 2800 mm | 51 | 51 | 81 |
| 3200 mm | 59 | 59 | 93 |

La velocidad de planchado con la serie IC648XX es de 0,5 a 11m/min; para mejorar el rendimiento, la productividad y el consumo de energía, se debe ajustar la velocidad para seco y planchar la ropa en un sentido. Para ajustar la velocidad hay que tener en cuenta muchos parámetros:


- la humedad residual de la fibra (vinculada con el rendimiento de velocidad final de la lavadora)
- especificación de la ropa (algodón o poliéster/algodón, 140 g/m² o 160 g/m², o más)
- una sola capa o varias

DIAMMS es una opción perfecta para "asumir el control" de la velocidad de planchado ideal, ya que toca y mide la humedad residual al final del proceso de secado y realiza el ajuste necesario para asegurar la calidad y el rendimiento

● estándar ○ opción x disponible - no disponible

Calandras

Línea 6000



| | Descarga trasera | | | Todo en uno |
|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Parte trasera | RLF | FRLF | FFS |
| Longitud del cilindro | | | | |
| 1900 mm | IC64819R | IC64819R | – | IC64819FFS |
| 2100 mm | IC64821R | IC64821R | – | – |
| 2500 mm | IC64825R | IC64825R | – | IC64825FFS |
| 2800 mm | IC64828R | IC64828R | IC64828FRLF | – |
| 3200 mm | IC64832R | IC64832R | IC64832FRLF | IC64832FFS |
| Segmentos | C D E G H | C D E G H | C D E G H | C D E G H |
| Anchura | | | | |
| 1900 mm | 2575 | 2575 | – | 3555 |
| 2100 mm | 2785 | 2785 | – | – |
| 2500 mm | 3205 | 3205 | – | 4185 |
| 2800 mm | 3415 | 3415 | 3415 | – |
| 3200 mm | 3835 | 3835 | 3835 | 4815 |
| Altura | | | | |
| Longitud total | 1270 | 1270 | 1460 | 1590 |
| Profundidad | | | | |
| Longitud total | 2540 | 2505 | 2715 | 1820 |
| Opciones para facilitar la alimentación | | | | |
| Solo alimentación + Tabla con aspiración | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | – | – |
| Tabla con aspiración | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ● | ● |
| Opciones para facilitar el plegado | | | | |
| Barra antiestática | <input type="radio"/> | ● | ● | ● |
| Opciones para incrementar la productividad | | | | |
| Feed Now | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | – | – |
| Dubixium | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ● |
| DIAMMS | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ● | ● |
| Capacidad de evaporación en litros por hora | | | | |
| Longitud del cilindro | Calentamiento eléctrico | | Calentamiento por vapor (10 bar) | |
| | Calentamiento por gas | Calentamiento por vapor (10 bar) | Calentamiento por gas | Calentamiento por vapor (10 bar) |
| 1900 mm | 38 | 35 | 57 | 57 |
| 2100 mm | 40 | 37 | 63 | 63 |
| 2500 mm | 48 | 46 | 75 | 75 |
| 2800 mm | 51 | 51 | 81 | 81 |
| 3200 mm | 59 | 59 | 93 | 93 |

La velocidad de planchado con la serie IC648XX es de 0,5 a 11m/min; para mejorar el rendimiento, la productividad y el consumo de energía, se debe ajustar la velocidad para seco y planchar la ropa en un sentido. Para ajustar la velocidad hay que tener en cuenta muchos parámetros:

- la humedad residual de la fibra (vinculada con el rendimiento de velocidad final de la lavadora)
- especificación de la ropa (algodón o poliéster/algodón, 140 g/m² o 160 g/m², o más)
- una sola capa o varias

DIAMMS es una opción perfecta para "asumir el control" de la velocidad de planchado ideal, ya que toca y mide la humedad residual al final del proceso de secado y realiza el ajuste necesario para asegurar la calidad y el rendimiento

● estándar ○ opción x disponible – no disponible

Calandras

Línea 5000

Línea 5000

Calandras con cilindro caliente



| | IC43316 | IC43320 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Segmentos | C D E G H | C D E G H |
| Diámetro de rodillo (mm/in) | 325/13 | 325/13 |
| Anchura de planchado (mm/in) | 1650/65 | 2065/81 |
| Anchura (mm-in) | 2030 - 79 1/8" | 2445 - 96 1/4" |
| Profundidad (mm-in) | 690 - 27 3/8" | 690 - 27 3/8" |
| Altura (mm-in) | 1145 - 45 1/8" | 1145 - 45 1/8" |
| Electricidad / Vapor / Gas | x / - / x | x / - / x |
| Capacidad de evaporación (l/h) | 19,5 | 24,5 |
| Velocidad (m/minute) | 0,5 a 5,5 | 0,5 a 5,5 |
| Humedad de la calandra | o | o |
| Dubixium™* | - | - |
| Alimentación automática | - | - |
| Plegado automático | - | - |

Línea 5000

Calandras con cilindro templado




| | IB42310 | IB42314 | IB42316 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Segmentos | C D E G H | C D E G H | C D E G H |
| Diámetro de rodillo (mm/in) | 230/9 | 230/9 | 230/9 |
| Anchura de planchado (mm/in) | 1000/39 | 1400/55 | 1650/64 |
| Anchura (mm-in) | 1395 - 54 1/8" | 1795 - 70 1/8" | 2045 - 80 1/2" |
| Profundidad (mm-in) | 510 - 20 1/8" | 510 - 20 1/8" | 510 - 20 1/8" |
| Altura (mm-in) | 1025 - 40 3/8" | 1025 - 40 3/8" | 1025 - 40 3/8" |
| Electricidad | x | x | x |
| Capacidad de evaporación (l/h) | 5 | 6,8 | 8,1 |
| Velocidad (m/minute) | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

* Para versiones con calentamiento eléctrico y de gas

Línea 5000

Calandras Chest



| | IB5 700 | C-flex 900 | C-flex 1200 |
|---|--|---|---|
| Segmentos | C D E G H | C D E G H | C D E G H |
| Diámetro de rodillo (mm/in) | 700 / 27 | 900/35 | 1200/47 |
| Número de rodillos | 1 (vapor o gas) | 1 a 3 (vapor) 1 a 2 (gas) | 1 a 3 (vapor) 1 a 2 (gas) |
| Velocidad de planchado | De 3 a 12 m/min Opcional hasta 16 m/min | De 5 a 20 m/min rodillo único De 12 a 51 m/min (3 rodillos) | De 5 a 24 m/min rodillo único De 12 a 51 m/min (3 rodillos) |
| Anchura de planchado (mm/in) | 2500/3000/3300 vapor o gas o electricidad | 2700/3000/ 3300/3500 (vapor) 3300 (gas) | 2100/3000/ 3300/3500 (vapor) 3300 (gas) |
| Anchura (mm-in) | 3750/4250/4550 | 3900/4200/ 4500/4700 | 3300/4200/ 4500/4700 |
| Profundidad | 2036 | 1685/3325/4665 (vapor) 2335/3750 (gas) | 1985/3995/5665 (vapor) 2600/4350 (gas) |
| Altura | 1453 | 1560 (vapor) 1660 (gas 1 rodillo) 1780 (gas 2 rodillos) | 1780 (vapor) 1880 (gas) 1960 (Gas 2 rodillos) |
| Electricidad/Vapor/ Gas/Aceite térmico | x/x/x/- | -/x/x/x | -/x/x/x |
| Capacidad de evaporación (l/h) | 125 | 205 a 795 (vapor 14 bar) 220 a 490 (gas) | 210 a 1260 (vapor 14 bar) 300 a 660 (gas) |

Segmentos

| | | |
|---|---|--|
| A | Lavandería de autoservicio | |
| B | Lavandería multifamiliar | |
| C | Lavandería comercial | |
| D | Lavandería comercial | |
| E | Lavandería para servicios de asistencia | |
| F | Lavandería de administración de edificios | |
| G | Lavandería de hostelería | |
| H | Lavandería interna | |

Equipos de acabado

para satisfacer todas tus necesidades

Mesas/tablas



FIT1 Mesa de plegado con boiler manual (2 horas) + planchado



FIT2B Tabla de planchado con aspiración y boiler automático integrado



FIT1-WC Tabla de aspiración/vaporización (a izquierda) sin boiler

Equipo de acabado



FSF3 Acabado de planchado de camisas



FFT-WC Acabado multiforme de chaquetas



FTT2 Topper para pantalones

Unidades de tratamiento de manchas



FSU7 Mesa portátil de tratamiento previo de manchas



FSU4 Armario de tratamiento previo de manchas y cepillado con aspiración

Boiler



FSB24C Boiler 24 kW con depósito colector de condensado

Prensas de lavandería



FPA6-WC Prensa para cuellos y puños



FPA1-WC Prensa de lavandería automática con forma universal



FPA3-WC Prensa de capuchón para lavandería automática



FPA1-D Prensa para limpieza automática con forma universal

Armario de acabado



FC48 Armario de acabado con 8 colgadores

Máquina de marcado



Y150 Máquina de marcado

A continuación, una selección de los principales productos de acabado. También está disponible una amplia gama de opciones y accesorios (carros, bases, unidad de condensación, etc.). Consulte a la oficina local.

Nuestra red de servicios para tu satisfacción

No importa dónde se encuentre tu negocio. **Electrolux Professional está a tu disposición**, en todo lugar, junto con los expertos de confianza, su servicio interconectado y sus soluciones a medida. Para una colaboración de por vida que se adapta a ti. Porque con Electrolux Professional, **nunca trabajas solo**. Estamos comprometidos con tu asistencia mediante una red de servicio única que hace **tu vida laboral más fácil**.

- ▶ **Atendemos a 149 países**
Amplia red de servicios con el mismo enfoque orientado al cliente. Presentes en 149 países de todo el mundo y con Electrolux Professional como único punto de contacto.
- ▶ **2.200 partners de servicio autorizados**
La red de servicios más amplia y estructurada del mundo mantiene el buen funcionamiento de tus equipos y te asiste en todo tipo de circunstancias.
- ▶ **10.000 técnicos de servicio**
Son nuestros fieles embajadores, se encargan de tus equipos y te ofrecen la asistencia que necesitas.



La excelencia define todo cuanto hacemos.
Al prever las necesidades de nuestros clientes, nos esforzamos para lograr la Excelencia con nuestra gente y nuestras innovaciones, soluciones y servicios.
OnE hace que cada día el trabajo de nuestros clientes sea más sencillo, rentable y sostenible.

Síguenos en



www.electroluxprofessional.com

Excelencia pensando en el medio ambiente.

- ▶ Todas nuestras fábricas tienen certificación ISO 14001.
- ▶ Todas nuestras soluciones están diseñadas para el bajo consumo de agua, energía y detergentes, y para bajas emisiones nocivas.
- ▶ En los últimos años, más del 70% de las características de nuestros productos se han actualizado en función de las necesidades medioambientales de nuestros clientes.
- ▶ Nuestra tecnología cumple las normas RoHS y REACH y es más del 95% reciclable.
- ▶ La calidad de nuestros productos es comprobada al 100% por expertos.

