

BARRIERE-VASMASKINE WS5-WSB5 200-270-350

Bruksråd

Plassering av trommelen og åpning av trommeldøren

- Trommelen plasseres ved hjelp av tasten "døråpning" .
- Legging**
 - Kontroller klærne før vasking.
 - Tøm lommene, lukk glidelåser og trykknapper.
 - Sorter vasken ut fra instruksjonene på vedlikeholdsetikettene.

Pass på å ikke overstige den maksimale vaskekapasiteten.

Innføring av vaskemidler



- Du kan legge 2 pulvere og 2 væsker for de forskjellige fasene forvask/vask/skylling i maskiner som er utstyrt med en vaskemiddelbeholder.

Oppstart av et vaskeprogram

- Bruk styreknappen for å velge vaskeprogrammet, alternativene og de andre tilgjengelige funksjonene.
- Drei knappen til ønsket alternativ vises.
- Bekreft valget ved å trykke på knappen.
- Gjenta denne prosedyren til alle de nødvendige alternativene er blitt valgt.

Se brosjyren "bruksanvisning" for å bruke maskinen optimalt.

VEDLIKEHOLD

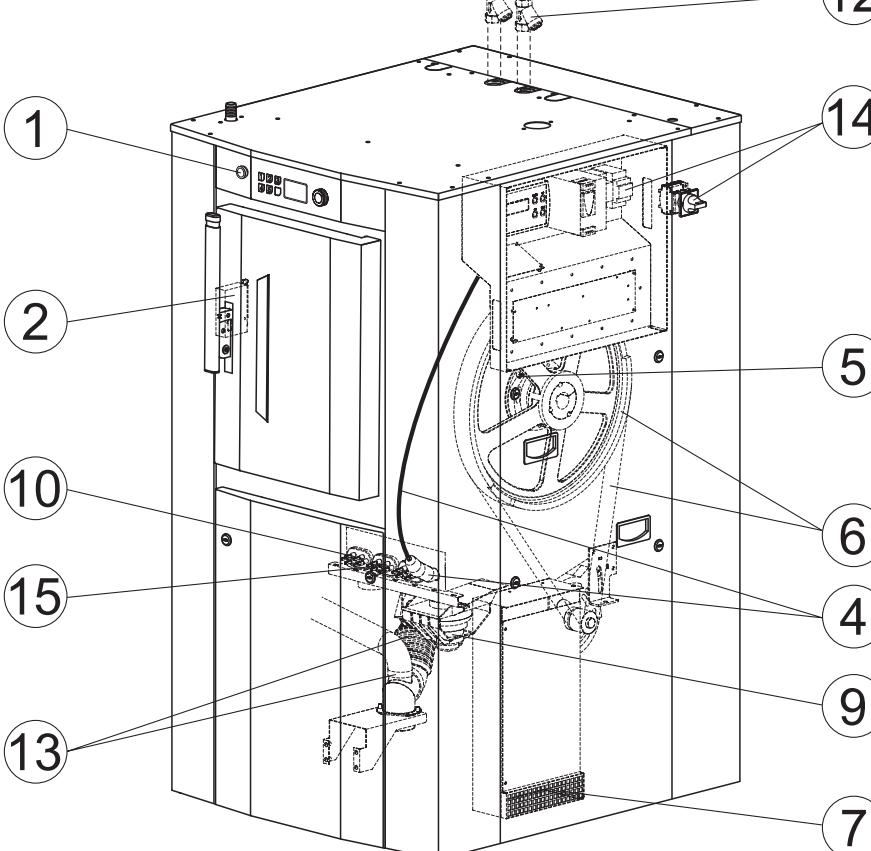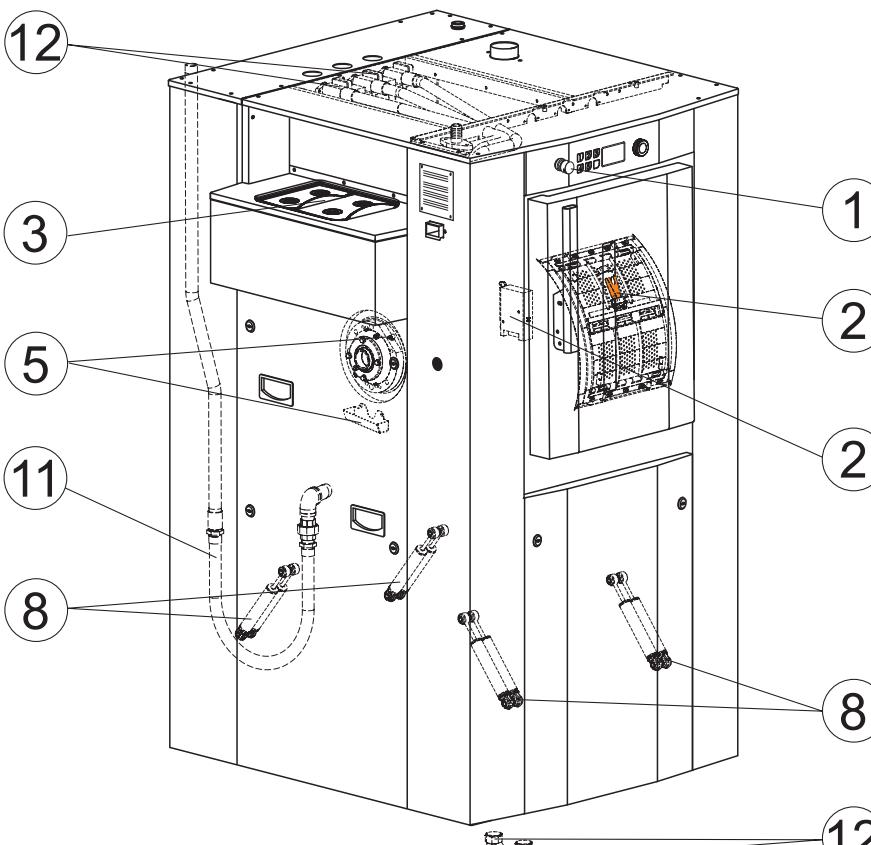

DALIG VEDLIKEHOLD (8 T.)

(ved arbeidsdagens begynnelse)

- Sjekk at den (de) soppformede "nødstoppen(e)" fungerer som den (de) skal.
- Kontroller at sikkerhetsanordningene for åpning av døren til trommelen og karet fungerer riktig.
- Rengjør vaskemiddelbeholderen regelmessig for å unngå at den tilstoppes av vaskemiddelrester.

HVER MÅNED (170 T.)

- Rengjør kontakten og vannstandrøret på beholderen (ikke blås inn i beholderen mot programvelgeren).
- Smør trommellagrene (2 smørenipler på hvert lager). Bruk en passende pumpe, og smør ved å sprøyte smøremiddlet sakte, og ikke brutalt inn.(Se smøremiddeltabellen i bruksanvisningen). Tøm fettbeholderne.
- Kontroller at reimene er rene og riktig spent. Rengjør trommelrullen.
- Rengjør omformerens kjølerister ved oppsuging. Øk rengjøringsfrekvensen i henhold til tilsmussingen.

HVER 3. MÅNED (500 T.)

- Sjekk at stødemperne er i god stand.
- Demonter og rengjør tømmeanordningen.

HVER 6. MÅNED (1000 T.)

- Sjekk ledningene og koplingene til de elektriske varmeelementene (på elektrisk oppvarming).
- Sjekk hvordan dampslangen ser ut og i hvilken stand den er, og rengjør filteret (på dampoppvarming).
- Kontroller at vanntilførselsslangene er i god stand og sitter riktig. Rengjør elektroventilenes filtre.
- Sjekk belgenes stand og at ringene er godt strammet.
- Sjekk at de elektriske koplingene er strammet godt til på hovedbryteren og på kontakten for elektrisk oppvarming.
- Fjern kalkdannelsene på de elektriske varmeelementene inne i beholderen med et spesialprodukt. Tilpass avkalkingshyppigheten i forhold til den kalkdannelsen som faktisk skjer.

MERK: Alle feilsøkings- eller vedlikeholdsinngrep må utføres av en autorisert person i henhold til lokale forskrifter i landet der maskinen brukes.