

Spis, el, hel håll, bordsmodell

900XP är en modulserie, som är anpassad för hårt belastade institutionskök, större restauranger och hotell. Flexibiliteten med fristående enheter samt bänkmodeller, som kan kompletteras med underskåp och ugnar och även kan byggas upp som bryggor eller med konsolhängning mellan fristående enheter och dessutom det stora urvalet av olika enheter gör att utrustningen helt kan anpassas efter kraven från det enskilda köket. Spisarna med hel håll i bänkmodell tillverkas som 400 mm eller 800 mm moduler och har hel håll i gas- eller elutförande. På detta blad presenteras elvarianten som är idealisk för större grytor och stekpannor.



391046

ENKLA ATT INSTALLERA

- Kan ställas fristående, monteras som bryggor mellan fristående enheter eller hängas på vägg.
- Alla anslutningar kan enkelt nås underifrån.

ENKLA ATT RENGÖRA

- Tillverkade av rostfritt stål AISI 304 med en pressad topp med tätta skarvar..
- Rostfri kontrollpanel med stänkskydd för att skydda reglagen.

ENKLA ATT ANVÄNDA

- 93 cm djupa enheter som ger en ovanligt stor arbetsyta.
- 2 mm rostfri plåt på ovansidan, vilket skyddar mot slitage och skador i ett hårdbelastat kök.
- 2 resp. 4 oberoende

kontrollerade värmezoner.

- Jämn temperatur på hela plattan eller individuell reglering av värmezoner
- Reglage med fasta positioner för en exakt temperaturkontroll.
- Infällda reglage för att hindra skador på reglagen.


ENKLA ATT UNDERHÅLLA

- Alla komponenter lätt tillgängliga från framsidan.
- Kapslingsklass IPX5.
- CE standard.

MILJÖVÄNLIGA

- 98% av materialet återvinningsbart.
- CFC-fritt emballage.

391046

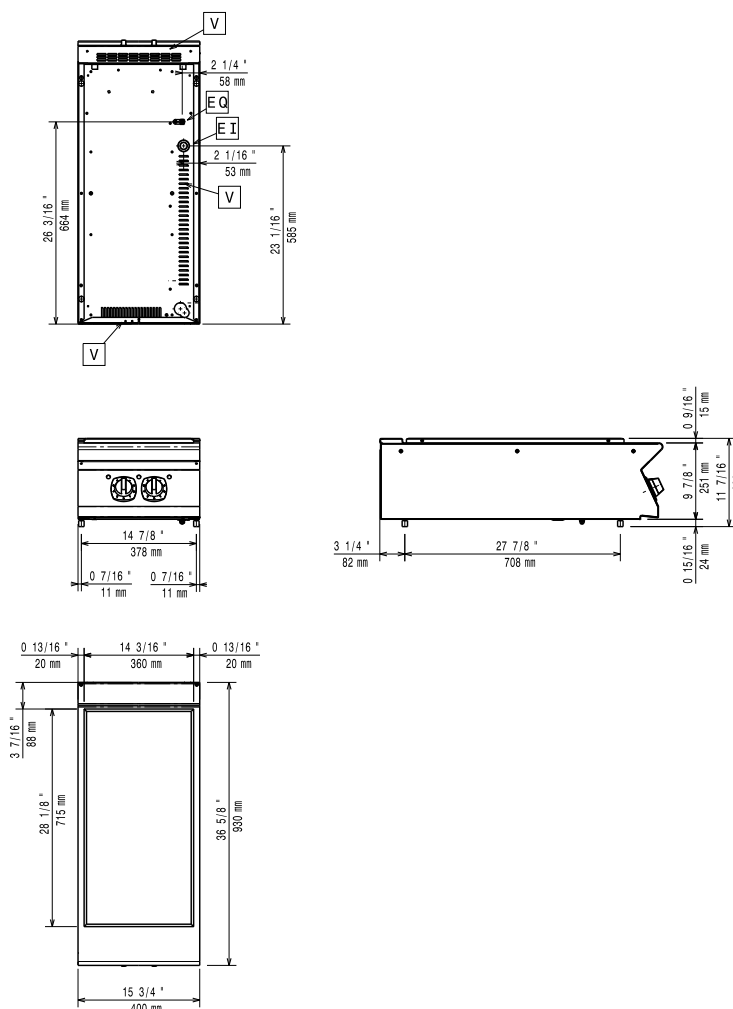

Electrolux spissserie 900XP

Spis, el, hel håll, bordsmodell

CIFB010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

E9HOED2000 391046	
BESKRIVNING	
EI - Elektrisk anslutning	400 V, 3N, 50/60
EGENSKAPER	
Anslutning	Elektrisk
Utvändiga mått - mm	
längd	400
djup	930
höjd	250
Stekhäll	
typ	Slät
material	Kolstål
Kontroll	Electrical thermostat
Stekhäll - mm	
bredd	360
djup	715
Temperatur - min/max - °C	80, 450
Totaleffekt - kW	7
Nettovikt - kg	60
Nätspänning	400 V, 3N, 50/60
TILLBEHÖR	
2 SIDOPANELER FÖR BÄNKMODELLER D=900	216278
BLANDARE MED RÖRLIG KRAN	206289
FÖRLÅNGNINGSRÖR TILL VATTENKRAN 900 LINE	206290
FRONTRÄCKE, 1200 MM	216049
FRONTRÄCKE, 1600 MM	216050
FRONTRÄCKE, RFR, 400 MM	216046
FRONTRÄCKE, RFR, 800 MM	216047
PORTIONERINGSHYLLA/RÄCKE 400 MM	216185
PORTIONERINGSHYLLA/RÄCKE, 800 MM	216186
SIDORÄCKE, RFR	216044
SKORSTEN 400MM	206303
STÖD FÖR BROMONTAGE, 1000 MM	206138
STÖD FÖR BROMONTAGE, 1200 MM	206139
STÖD FÖR BROMONTAGE, 1400 MM	206140
STÖD FÖR BROMONTAGE, 1600 MM	206141
STÖD FÖR BROMONTAGE, 400 MM	206154
STÖD FÖR BROMONTAGE, 800 MM	206137
TÄTNINGSSATS	206086