

Vattenbadsvärmeri med överbyggnad

Electrolux serveringssystem Drop-in är det optimala alternativet för modern servering. Inbyggnadsenheterna är flexibelt anpassningsbara till sin omgivning och går att integrera i all slags restaurang- och köksmiljö. Enheterna gör sig lika väl inbyggda i fristående bufféstationer som i en serveringslinje. Linjen kan användas för alla viktiga funktioner i bl.a. en restaurangmatsal, så som varm- och kallhållning. Det finns lösningar för centralkyla och med inbyggd kylkompressor. Dispenser för tallrikar och eller brickor. Kännetecknande för enheterna är att tekniken och designen är av högsta kvalitet och möjliggör optimal varuexponering.

På detta blad beskrivs vattenbadsvärmerier med överbyggnad. Gastronorm anpassade till 2, 3, och 4 GN 1/1.



340299

ENKEL ATT INSTALLERA

- Enkel inkoppling av den separata temperaturstyrenheten (termoregulatorn) och kylvanheten, 1,5 m lång anslutningskabel med snabbkoppling.
- Vid nedsänkning krävs ett inbyggnadsmått på 800/1130/1450 x 630 x 400 H mm.

ANVÄNDARVÄNLIG

- En elektronisk sensor hindrar vattnet från att nå för låga eller för höga nivåer, genom att automatiskt fylla på den till rätt nivå.
- Den digitala kontrollpanelen innehåller:
 - På/ Av knapp
 - Digital termostat.
 - Ljusknapp för belysning.

- Temperatur display.
- Temperaturreglage.

ENKEL ATT RENGÖRA

- Lätt att rengöra tack vare de rundade hörnen.

EGENSKAPER


- Överbyggnaden är tillverkad i aluminium med en 4 mm tjock hylla av härdat, böjt glas, 35 x 50 mm.
- Belysningen utgörs av 2 x 200W/GN 230 V 50 Hz halogenlampor för 2 och 3GN modellen, 3 x 200W 230 V 50 Hz halogenlampor för 4GN modellen.
- Brunnen är helsvetsad och tillverkad i AISI 304
- Finns i tre storlekar: 2, 3 resp. 4 GN1/1.
- Helt öppen runt om så att

kunden lätt kan ta för sig.


- Kondensvattnet leds ut genom ett 20 mm i diameter stort avlopp, brunnsbotten är lutad mot avloppet.
- Värmeelementen är placerade i botten av brunnen med termostat för ökad säkerhet.
- Alla modeller och enheter är utvecklade och tillverkade i ISO9001 och ISO14001 godkända fabriker och allt enligt internationell standard, samtliga innehar CE-märkning.

340298

340299

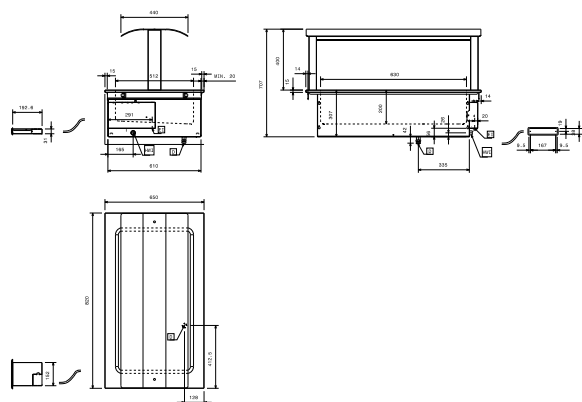


Doc Nr: IDR-340298

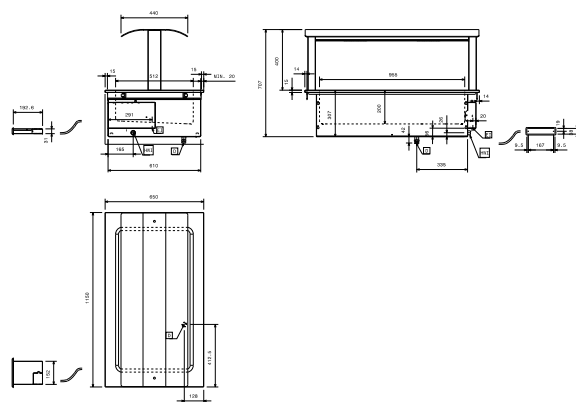

Doc Nr: IDR-340299

340300

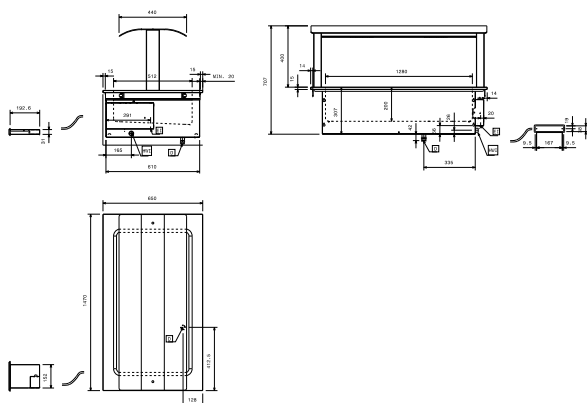

Doc Nr: IDR-340300

Electrolux Drop-in

Vattenbadsvärmeri med överbyggnad

FDA020

2013-10-03

	DI2BMO 340298	DI3BMO 340299	DI4BMO 340300
BESKRIVNING			
D - Avlopp, diameter	3/4"	3/4"	3/4"
EI - Elektrisk anslutning	230 V, 1N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
EGENSKAPER			
Utvändiga mått - mm			
längd	820	1150	1470
djup	650	650	650
höjd	750	750	750
Brunn			
antal		1	
bredd - mm	630	955	1280
djup - mm	512	512	512
höjd - mm	200	200	200
Yttemperatur - °C	80/90°C	80/90°C	80/90°C
Totaleffekt - kW	1.97	2.7	2.9
Nettovikt - kg	26	37	47
TILLBEHÖR			
FRONTGLAS DROP IN MONTER 2GN 1/1	857000		
FRONTGLAS DROP IN MONTER 3GN 1/1		857001	
FRONTGLAS DROP IN MONTER 4GN 1/1			857002
STAG FÖR GN1/2 - GN1/3 KANTINER, 3 ST	856493	856493	856493