

## Värmeri, torr

Electrolux serveringssystem Drop-in är det optimala alternativet för modern servering. Linjen är helt anpassningsbar till sin omgivning och går att integrera i all slags restaurang- och köksmiljö. Enheterna gör sig lika väl fristående som i linjedistribution. Linjen erbjuder en mängd olika användningar och kan användas för alla viktiga funktioner i bl.a. en restaurangmatsal, så som varm- och kallhållning, fuktgivande. Det finns med separata- och inbyggda kylvätenheter. Dispenser för tallriker och eller brickor. Kännetecknande för enheterna är att tekniken och designen är av högsta kvalitet och möjliggör optimal exponering av maten. **På detta blad beskrivs torrvärmerier. Gastronorm anpassade till 2, 3, och 4 GN 1/1.**



340304

### ENKEL ATT INSTALLERA

- Enkel inkoppling av den separata temperaturstyrenheten (termoregulatorn) och kylvätenheten, 1,5 m lång anslutningskabel med snabbkoppling.
- Vid nedsänkning krävs ett inbyggnadsmått på 800/1130/1450 x 630 x 400 H mm.

### ANVÄNDARVÄNLIG

- Den digitala kontrollpanelen innehåller:
  - På/ Av knapp
  - Digital termostat.
  - Temperatur display.
  - Temperaturreglage.

### ENKEL ATT RENGÖRA

- Lätt att rengöra tack vare de rundade hörnen.

### EGENSKAPER


- Tillverkad i rostfritt stål, AISI 304
- Brunnen är helsvetsad konstruktion.
- Finns i tre storlekar: 2, 3 resp. 4 GN1/1.
- Helt öppen runt om så att kunden lätt kan ta för sig.
- Värmeelementen är placerade i botten av brunnen.

- Alla modeller och enheter är utvecklade och tillverkade i ISO9001 och ISO14001 godkända fabriker och allt enligt internationell standard, samtliga innehar CE-märkning.




340303

340304

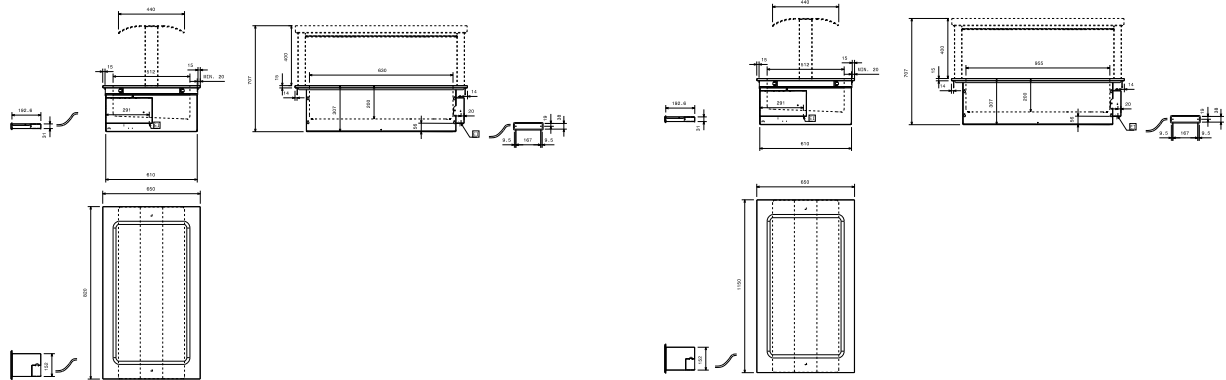

340305

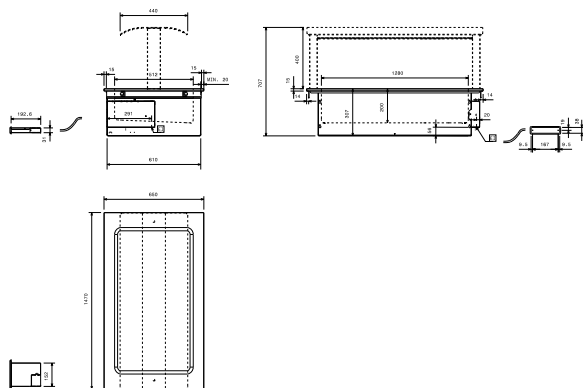

Electrolux Drop-in

Värmeri, torr

FDA030

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

	DI2DBM 340303	DI3DBM 340304	DI4DBM 340305
<b>BESKRIVNING</b>			
El - Elektrisk anslutning	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
<b>EGENSKAPER</b>			
Utvändiga mått - mm			
längd	820	1150	1470
djup	650	650	650
höjd	307	307	307
Brunn			
bredd - mm	630	955	1280
djup - mm	512	512	512
höjd - mm	200	200	200
Yttemperatur - °C	140/185°C	140/185°C	140/185°C
Totaleffekt - kW	0.82	1.24	1.65
Nettovikt - kg	20	27	35
<b>TILLBEHÖR</b>			
STAG FÖR GN1/2 - GN1/3 KANTINER, 3 ST	856493	856493	856493