

Värmeenhet med härdad glastopp

Electrolux serveringssystem Drop-in är det optimala alternativet för modern servering. Inbyggnadsenheterna är flexibelt anpassningsbara till sin omgivning och går att integrera i all slags restaurang- och köksmiljö. Enheterna gör sig lika väl inbyggda i fristående bufféstationer som i en serveringslinje. Linjen kan användas för alla viktiga funktioner i bl.a. en restaurangmatsal, så som varm- och kallhållning. Det finns lösningar för centralkyla och med inbyggd kylkompressor. Dispenser för tallrikar och eller brickor. Kännetecknande för enheterna är att tekniken och designen är av högsta kvalitet och möjliggör optimal varuexponering. **På detta blad beskrivs värmeenheter med härdad glastopp. Gastronorm anpassade till 2, 3, och 4 GN 1/1.**



340315

ENKEL ATT INSTALLERA

- Enkel inkoppling av den separata temperaturstyrenheten (termoregulatorn) och kylanheten, 1,5 m lång anslutningskabeln med snabbkoppling.
- Vid nedsänkning krävs ett inbyggnadsmått på 800/1130/1450 x 630 x 220 H mm.

ANVÄNDARVÄNLIG

- Den digitala kontrollpanelen innehåller:
 - På/ Av knapp
 - Digital termostat.
 - Temperatur display.
 - Temperaturreglage.

ENKEL ATT RENGÖRA

- Enkel att rengöra tack vare den släta glasytan och hygieniskt utförande i rostfritt stål.





EGENSKAPER

- Tillverkad av rostfritt stål, AISI 304
- Toppen är tillverkad i 154 mm tjockt härdat glas.
- Max temperaturen som kan uppnås på ytan är +110C.
- Finns i tre storlekar: 2, 3 resp. 4 GN1/1.
- Helt öppen runt om så att kunden enkelt kan ta för sig.
- Värmeelementen är placerade under den härdade glastoppen.

- Alla modeller och enheter är utvecklade och tillverkade i ISO9001 och ISO14001 godkända fabriker och allt enligt internationell standard, samtliga innehar CE-märkning.



340314

340315

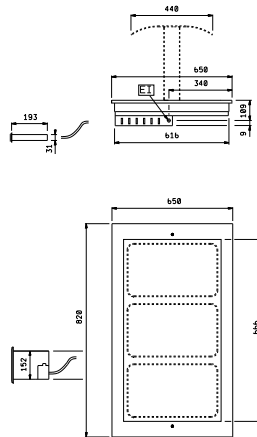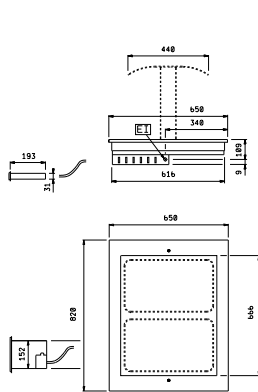

Doc Nr: IDR-3403

340316

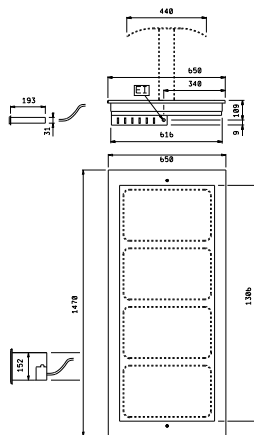

Doc Nr: IDR-34031t

Electrolux Drop-in

Värmeenhet med härdad glastopp

FDA050

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

	DI2HGT 340314	DI3HGT 340315	DI4HGT 340316
BESKRIVNING			
EI - Elektrisk anslutning	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
EGENSKAPER			
Utvändiga mått - mm			
längd	820	1150	1470
djup	650	650	650
höjd	138	138	138
Top/höjd - mm	15	15	15
Yttemperatur - °C	60/110°C	60/110°C	60/110°C
Totaleffekt - kW	0.59	0.89	1.178
Nettovikt - kg	28	29	37