

Värmeenhet, glastopp & överbygg.

Electrolux serveringssystem Drop-in är det optimala alternativet för modern servering. Inbyggnadsenheterna är flexibelt anpassningsbara till sin omgivning och går att integrera i all slags restaurang- och köksmiljö. Enheterna gör sig lika väl inbyggda i fristående bufféstationer som i en serveringslinje. Linjen kan användas för alla viktiga funktioner i bl.a. en restaurangmatsal, så som varm- och kallhållning. Det finns lösningar för centralkyla och med inbyggd kylkompressor. Dispenser för tallrikar och eller brickor. Kännetecknande för enheterna är att tekniken och designen är av högsta kvalitet och möjliggör optimal varuexponering.

På detta blad beskrivs värmeenheter med härdad glastopp och överbyggnad. Gastronorm anpassade till 2, 3, och 4 GN 1/1.



340321

ENKEL ATT INSTALLERA

- Enkel inkoppling av den separata temperaturstyrenheten (termoregulatorn) och kylanheten, 1,5 m lång anslutningskabel med snabbkoppling.
- Vid nedsänkning krävs ett inbyggnadsmått på 800/1130/1450 x 630 x 220 H mm.

ANVÄNDARVÄNLIG

- Den digitala kontrollpanelen innehåller:
 - På/ Av knapp
 - Digital termostat.
 - Ljusknapp för belysning.
 - Temperatur display.
 - Temperaturreglage.

ENKEL ATT RENGÖRA

- Lätt att rengöra tack vare den släta glasytan och rostfria toppskivan.





EGENSKAPER

- Tillverkad av rostfritt stål, AISI 304
- Toppen är tillverkad i 15 mm tjockt härdat glas.
- Max temperaturen som kan uppnås på ytan är +110C.
- Överbyggnaden är tillverkad i aluminium med en 4 mm tjock hylla av härdat, böjt glas, 35 x 50 mm.
- Belysningen utgörs av 2 x 200W/GN 230V 50 Hz halogenlampor för 2 och 3GN modellen, 3 x 200W/GN 230V 50 Hz halogenlampor för 4GN modellen.

- Finns i tre storlekar: 2, 3 resp. 4 GN1/1.
- Helt öppen runt om underlättar åtkomligheten för kunden.
- Värmeelementen är placerade under den härdade glastoppen.
- Alla modeller och enheter är utvecklade och tillverkade i ISO9001 och ISO14001 godkända fabriker och allt enligt internationell standard, samtliga innehar H-märkning.



340320

340321

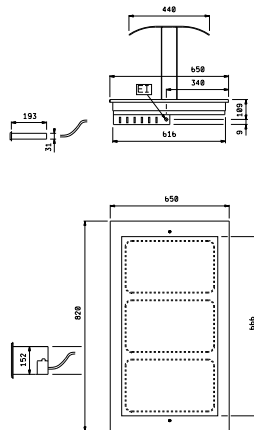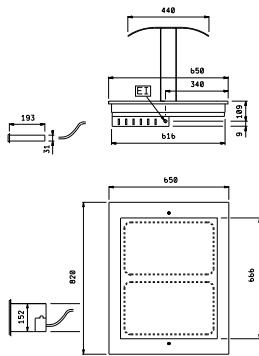

Doc Nr: IDR-340321

340322

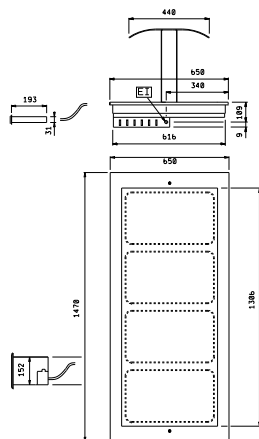

Doc Nr: IDR-340322

Electrolux Drop-in

Värmeenheter, glastopp & överbygg.

FDA060

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

	DI2HGTO 340320	DI3HGTO 340321	DI4HGTO 340322
BESKRIVNING			
EI - Elektrisk anslutning	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50	230 V, 1N, 50
EGENSKAPER			
Utvändiga mått - mm			
längd	820	1150	1470
djup	650	650	650
höjd	538	538	538
Top/höjd - mm	15	15	15
Yttemperatur - °C	60/110°C	60/110°C	60/110°C
Totaleffekt - kW	0.99	1.29	1.778
Nettovikt - kg	28	40	51
TILLBEHÖR			
FRONTGLAS DROP IN MONTER 2GN 1/1	857000		
FRONTGLAS DROP IN MONTER 3GN 1/1		857001	
FRONTGLAS DROP IN MONTER 4GN 1/1			857002