

Korg- och brickdispensrar

Electrolux serveringssystem Drop-in är det optimala alternativet för modern servering. Inbyggnadsenheterna är flexibelt anpassningsbara till sin omgivning och går att integrera i all slags restaurang- och köksmiljö. Enheterna gör sig lika väl inbyggda i fristående bufféstationer som i en serveringslinje. Linjen kan användas för alla viktiga funktioner i bl.a. en restaurangmatsal, så som varm- och kallhållning. Det finns lösningar för centralkyla och med inbyggd kylkompressor. Dispenser för tallrikar och eller brickor. Kännetecknande för enheterna är att tekniken och designen är av högsta kvalitet och möjliggör optimal varuexponering. **Modellerna som beskrivs på detta blad är korg- och brickdispensrar anpassade för inbyggnad i serveringsenheter.**



340111

ENKEL ATT INSTALLERA

- Klar att installeras i serveringsenheterna.
- Vid nedsänkning (alt. infällnad) krävs ett inbyggnadsmått på:

- 645x645x700 för korgdispenser.
- 645x405x700 för brickdispenser.

ANVÄNDARVÄNLIG

- Lyftmekanismens fjäderupphängning är lätt justerbara efter kundens behov.


ENKEL ATT RENGÖRA

- Lätt att rengöra tack vare hygiensikt utförande i rostfritt stål.

EGENSKAPER

- Modell 340111 för brickor med en storlek på 530x370mm
- Modell 340112 för brickor eller korgar med en storlek på 530x370mm resp. 500x500mm.
- Alla modeller och enheter är utvecklade och tillverkade i godkända fabriker och allt enligt internationell standard, samtliga innehar CE-märkning.



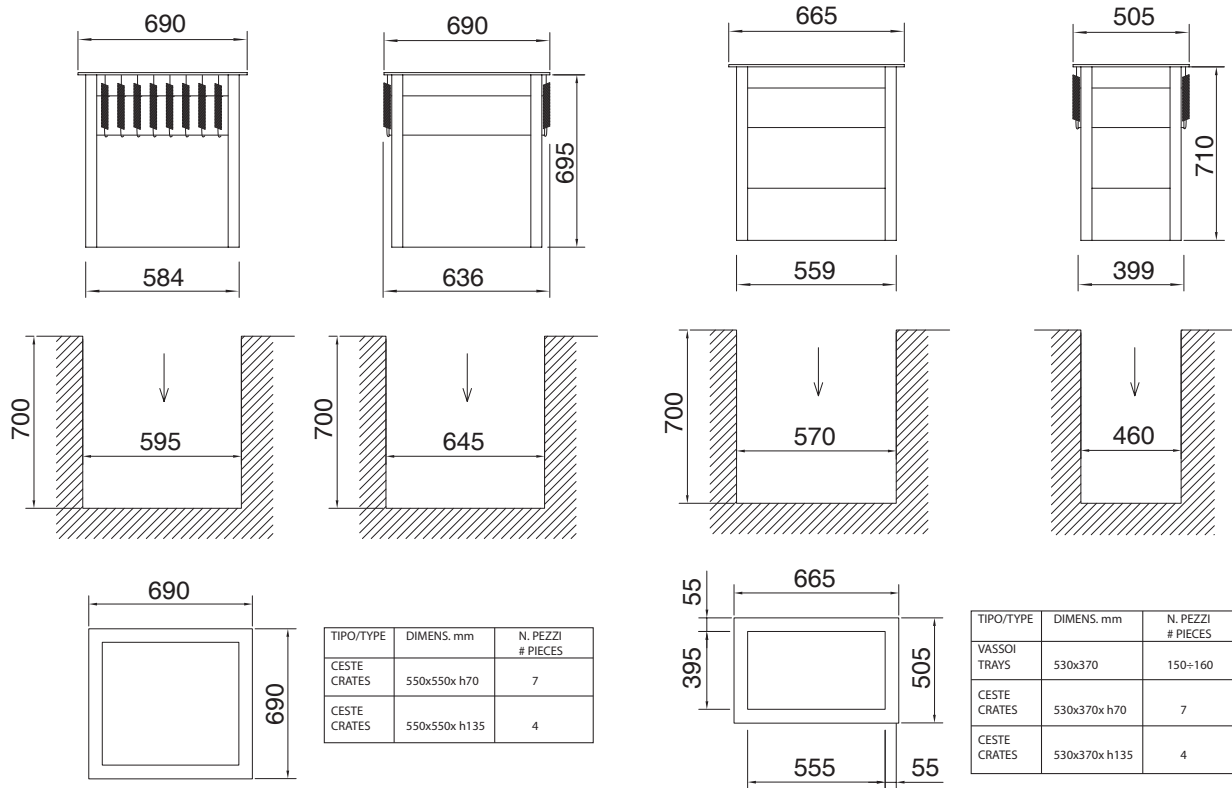

	DI66DL 340111	DI66TL 340112
EGENSKAPER		
Utvändiga mått - mm		
längd	665	505
djup	665	665
höjd	710	710
Top/höjd - mm	15	15
Nettovikt - kg	22	18