

Wine-Line Underbänksdiskmaskin

Electrolux Diskmaskiner uppfyller alla krav på effektivitet, ekonomi och ergonomi i diskrummet. Electrolux diskmaskinsprogram består av alla typer och storlekar av diskmaskiner såsom glasdiskmaskiner, underbänksdiskmaskiner, frontmatade diskmaskiner, huvdiskmaskiner, tunneldiskmaskiner, banddiskmaskiner och grovdiskmaskiner.

På detta blad presenteras Wine-line underbänksdiskmaskinen. Wine-Line är utrustad med avloppspump, diskmedelsbehållare och har en kapacitet på 40 korgar per timme.



502040

ENKEL ATT INSTALLERA

- Underbänksdiskmaskinerna kräver endast 400V, 3~50, 5,35 kW.
- Reducerad ampere vid konvertering till 1 fas (16A 13A)
- Enkel service från framsidan.
- Utrustade med avloppspump för att underlätta installationen.
- Samma golvyta som för en vanlig hushållsmaskin.

SKINANDE RENA GLAS

- Wine-Line är speciellt framtagen för att dramatiskt minska de skador och fläckar som vanligtvis uppstår på kristall och glas. Tack vare speciella disk- och sköljförutsättningar:
 - Lägre disktemperatur på 50-55°C (jämfört med standarddiskmaskiner som har 55-65°C)
 - Längre sköljcyklar (på pgm 2 och 3)

- Den atmosfärska genomströmmaren garanterar ett konstant vattentryck och temperatur på sköljvattnet vilket minskar diskmedelsrester på glasen
 - Mjukstart förhindrar skador vid uppstart av diskning.
- Wine-Line levereras med en diskorg framtagen för att rymma alla sorters glas (med hög fot).
 - Glasets kant ligger ej mot diskorgens botten, vilket minimerar slitage och glasets insida blir renare.
 - Utformad för diskning av upp till 270mm höga och 104mm breda glas

ENKEL ATT ANVÄNDA OCH RENGÖRA

- Inbyggd sköljmedelpump
- Inbyggd sköljmedelsdoserare med en slang för användning tillsammans med extern behållare.
- Förberedd för diskmedelpump som finns som tillbehör.

- 3 diskprogram, diskcykler-sekunder 90-113-173. Tiderna är omställningsbara.
- Helautomatisk.
- Filterplåtarna kan enkelt tas ur utan att ta bort disk- och sköljarmarna
- Lättläst kontrollpanel med digital termometer för disktank och slutsköljning.
- Tillverkade av rostfritt stål AISI 304.
- Helpressad disktank med rundade hörn underlättar rengöringen.
- Silplåtar, disk- och sköljarmar lätta att ta bort.
- Automatiskt självrengöringsprogram.



Electrolux Diskmaskiner
Wine-Line Underbänksdiskmaskin

HYGIENISK OCH TILLFÖRLITLIG

- Atmosfärisk genomströmmare med inbyggd tryckstegringspump garanterar en slutsköljningstemperatur av 84°C under hela sköljcykeln och gör maskinen oberoende av inkommande vattentryck.
- Modell 502043 med vanlig genomströmmare garanterar ett bra sköljresultat genom en slutsköljningstemperatur på mer än 82.5°C (inkommande vattentryck och temperatut på 2 bar respektive 50°C).
- På samtliga (utom 502043) indikerar den gröna "wash Safe lampen" att diskcykeln genomförts med korrekt temperatur och tryck på sköljvattnet.
- Efter diskcykeln uppstår en paus på 4 sek som förhindrar att det droppar smutsigt vatten på diskgodset efter sköljcykeln.
- Automatisk felsökning.
- Högeffektivt återsugningsskydd (klass A) är inkluderat. Återsugningsskyddet sitter i det inkommande vattenröret och

förhindrar att smutsigt vatten sugts tillbaka ut i vattenledningsnätet.

- Efter rengöringsprogrammet töms vattnet ut helt, för att undvika smuts och bakterieansamlingar när maskinen inte används.
- Förberedd för HACCP.
- Ny genomströmmare i 304L. Skyddad med MIG svetsning, har bättre skydd mot korrosion.
- Fjäderbalanserad dörr.
- Disk- och sköljarmar av rostfritt stål.
- Helt slät och täckt baksida med IPX4.
- Alla delar av högsta kvalitet
- Mjukstart av diskprogram för att skydda ömtåligt disk gods
- Dubbla isolerade väggar ger inte bara lägre värmeutsläpp utan även lägre ljudnivå, för en bättre arbetsmiljö.

MILJÖVÄNLIGA

- 98% av materialet återvinningsbart.
- CFC-fritt emballage.
- Utvecklade och producerade i ISO9001 och ISO14001 godkända fabriker.

* Tiden på diskcyklarna kan förlängas om den inkommande vattentemperaturen är lägre än angivet.


	EUCAIWL 502040
EGENSKAPER	
Vattentillförsel	
temperatur - °C	50
hårdhetsgrad - °f	7-14
Termometer	●
Avloppspump	●
Skölj pump	●
Diskmedelpump	●
Torkmedelpump	●
Antal program	3
Längd diskprogram - sek.	90/113/173
Tallrikskapacitet/tim.	720
Korgkapacitet/tim.	40
Utvändiga mått - mm	
längd	600
djup	612
höjd	850
Storlek diskutrymme - mm	
bredd	500
djup	500
höjd	335
Diskcykel	
temperatur - °C	50-55
tankkapacitet - liter	23
pump - kW	0.736
elektriska element - kW	2
Slutsköljning	
tid - sek.	16
temperatur - °C	84
Slutsköljnings prog.	
vattenkonsum. - lit./prog.	3.8
Storlek Genomströmmare (liter)	12
Genomströmmarens effekt (kW)	6
Effekt - kW	
avloppspump	0.034
skölj pump	0.26
totalt installerad effekt	6.85
Ljudnivå - dBA	<65
Nettovikt - kg	68
Nätspänning	400 V, 3N, 50
Omvandla från; till	230V 3~; 230V 1N~

Electrolux Diskmaskiner
Wine-Line Underbänksdiskmaskin

	EUCAIWL 502040
INKLUDERADE TILLBEHÖR	
DISKKORG FÖR 24/48 KOPPAR, BLÅ	1
KORG FÖR VINGLAS 500X500X246	1
TILLBEHÖR	
NOT TRANSLATED	864527
NOT TRANSLATED	864528
NOT TRANSLATED	864529
12 L EXTERN MANUELL VATTENAVHÄRDARE	860412
20 L EXTERN MANUELL AVHÄRDARE	860430
4 BESTICKBEHÅLLARE I PLAST, GUL	865574
4 HJUL FÖR DUBBELISOLERAD UNDERBÄNKDIS	864008
8 L EXTERN AUTOMATISK VATTENAVHÄRDARE	860413
AVMINERALISERINGSFILTER	864367
BESTICKSBEHÅLLARE GUL	864242
DISKKORG FÖR 16 GLAS H 70 MM	867023
DISKKORG FÖR 18 FLATA TALLRIKAR, GUL	867002
DISKKORG FÖR 24/48 KOPPAR, BLÅ	867007
DISKKORG FÖR 5 BRICKOR 530X325 MM	867006
DISKKORG SEMI-PRO. 500x500x190MM	867024
DISKMEDELSMÄTARE FÖR DISKMASKINER	864004
EXTERNT OMVÄNT OSMOSISKT FILTER	864026
FILTER FÖR DELVIS AVHÄRDNING	864017
HACCP SKRIVARE FÖR DISKMASKINER	864002
INGÅENDE RÖR (KOPPAR) FÖR DISKMASKINER	864000
INTEGRERAT HACCP FÖR DISKMASKINER	864001
KORG FÖR VINGLAS 500X500X246	867019
RFR 304 AISI BAK.PANEL FÖR UNDERB. TOP	864298
RFR KIT FÖR INGÅENDE VATTENANSLUTNING	864016
SET MÄTNING TOTAL/TEMPORÄR VATTENHÄRD.	864050
SKÖLJMEDELSMÄTARE FÖR DISKMASKINER	864005
STATIV FÖR UNDERBÄNKSDISKMASKIN	860418
TÄCKGALLER FÖR SMÅ/LÄTTA SAKER I KORG	867016
TRÄDKORG FÖR 12 TALLRIKAR MAX 320 MM	867014

Electrolux Diskmaskiner
Wine-Line Underbänksdiskmaskin

502040

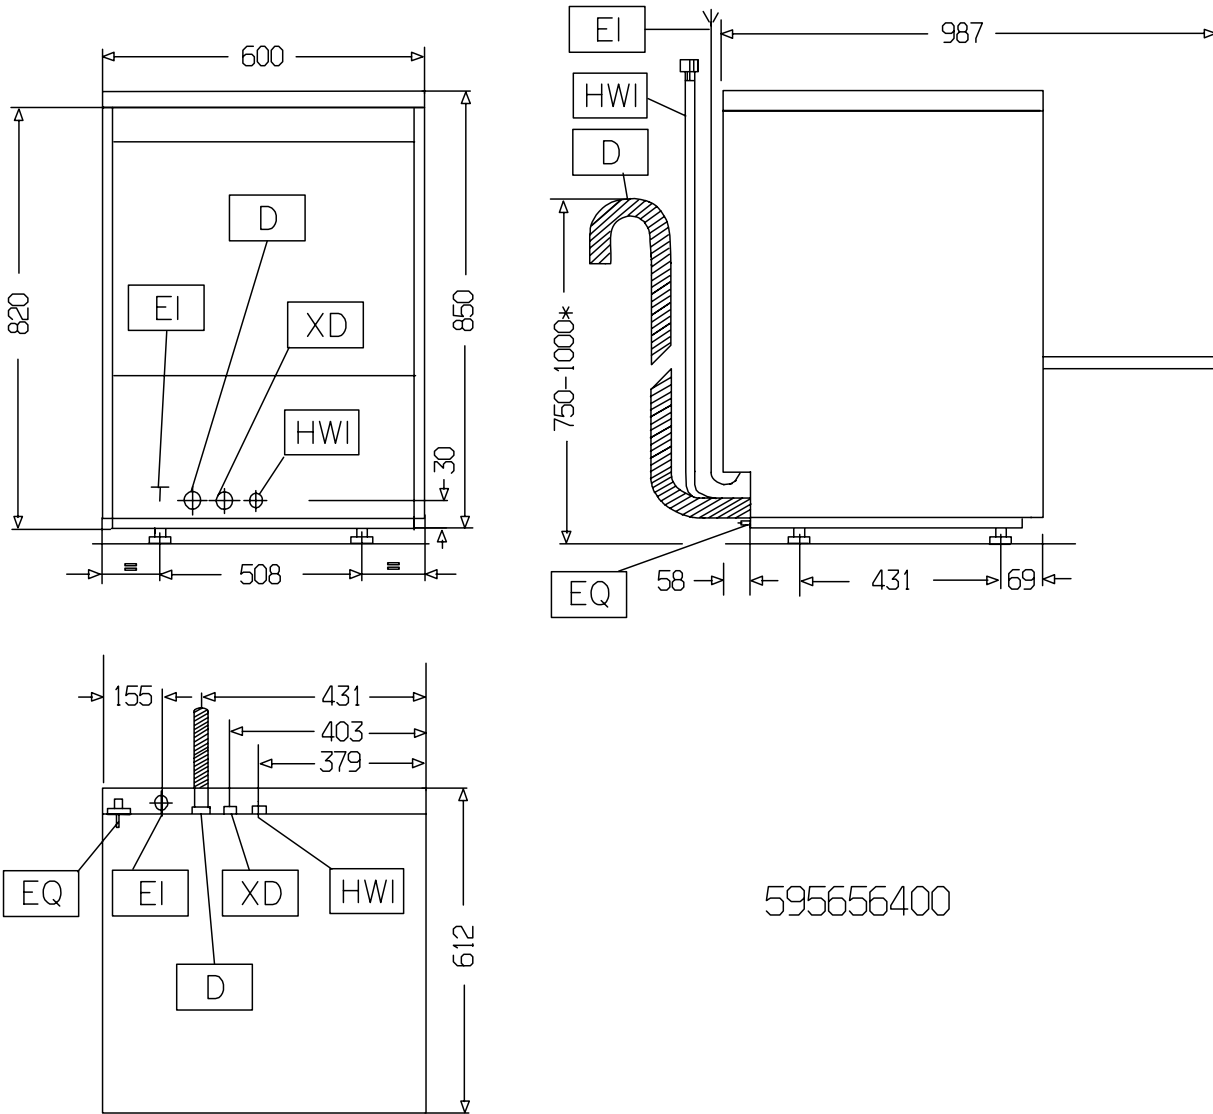

595656400

BESKRIVNING	EUCAIWL 502040
D - Avlopp, diameter	20.5mm
EI - Elektrisk anslutning	400 V, 3N, 50
EQ - Ekvipotentialet skruv	●
HWI - Varmvattenanslutning	G 3/4"
XR - Anslutning för diskmedelsdosering	●

IBE010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.