

Kompakt System

Electrolux avfallshanteringsystem hanterar organiskt avfall. Upp till 80% volymreduktion tack vare ett unikt system som finfördelar och avvattnar avfallet. På detta blad beskrivs den Kompakta enhetern. Sortimentet består av 2 modeller för kök som producerar cirka 300 eller 450 kg matavfall per dag.



616020

ENKEL ATT ANVÄNDA

- Matresterna finmals i avfallskvarnen och transporteras sedan direkt vidare till avvattnaren.
- Ifall det matas in för mycket avfall stoppas maskinen av ett överhettningsskydd, samtidigt som en varningslampa tänds.
- Avvattnaren separerar vattnet från avfallet, det torra avfallet hamnar tillslut i en tunna placerad framför enheten.
- I avvattnaren roterar ett rostfritt filter som pressar avfallet mot filtrets yta vilket separerar vattnet från avfallet. En skruvtansportör roterar inuti filtret och rengör dräneringshålen.
- Filtret rengörs kontinuerligt med varmvatten för att ta bort smuts och fettavlagringar.

I slutet på dagen startar användaren enkelt självrengöringscykeln.

KONSTRUKTION

- Kvarnen i AISI 304 rostfritt stål finmaler matresterna.
- Magnetisk bestickblockering förhindrar att metallföremål hamnar i kvarnen.
- För att undvika eventuell blockering finns en cirkulationspump som säkerställer att avfallet transporteras direkt efter malning till avvattnaren.
- Filtrets 1mm stora perforeringshål garanterar att endast vatten pressas ut i avloppet.
- Utvändig handdusch förenklar rengöringen.
- Kontrollpanelen består av en på / av-knapp samt ett nödstopp.

- IP 54-klass.

ENKEL ATT RENGÖRA

- Självrengörande cykeln bör användas i slutet av dagen, tillsätt endast mindre mängd mild tvål, alt. såpa.
- Använd inte kemiska rengöringsmedel för rengöring.

Avfallshanteringsutrustning
Kompakt System

INC010


2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

	WMSCP30F 616020	WMSCP45F 616021
EGENSKAPER		
Anslutning	Elektrisk	Elektrisk
Kapacitet - kg/min	300	450
Utvändiga mått - mm		
längd	750	750
djup	950	950
höjd	910	1160
Totaleffekt - kW	3.3	3.8
Nettovikt - kg	219	231
Nätspänning	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60

Avfallshanteringsutrustning
Kompakt System

616020

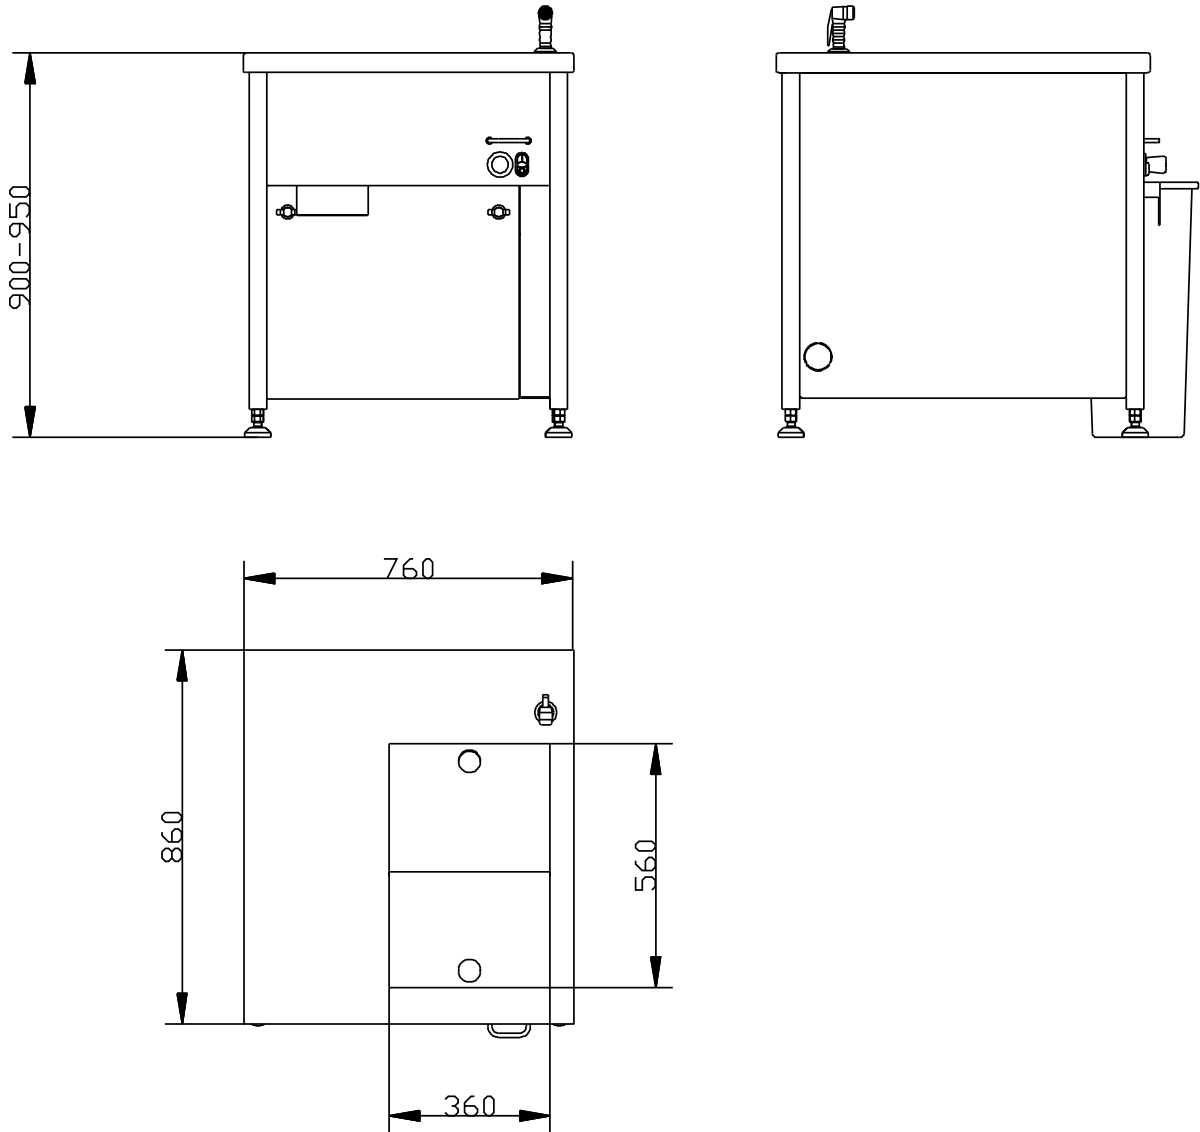

	WMSCP30F 616020
BESKRIVNING	
CWI - Kallvattensanslutning	3/4"
D - Avlopp, diameter	50mm
EI - Elektrisk anslutning	400 V, 3N, 50/60
HWI - Varmvattenanslutning	3/4"


INC010

2013-10-03

Botaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

Avfallshanteringsutrustning
Kompakt System

616021

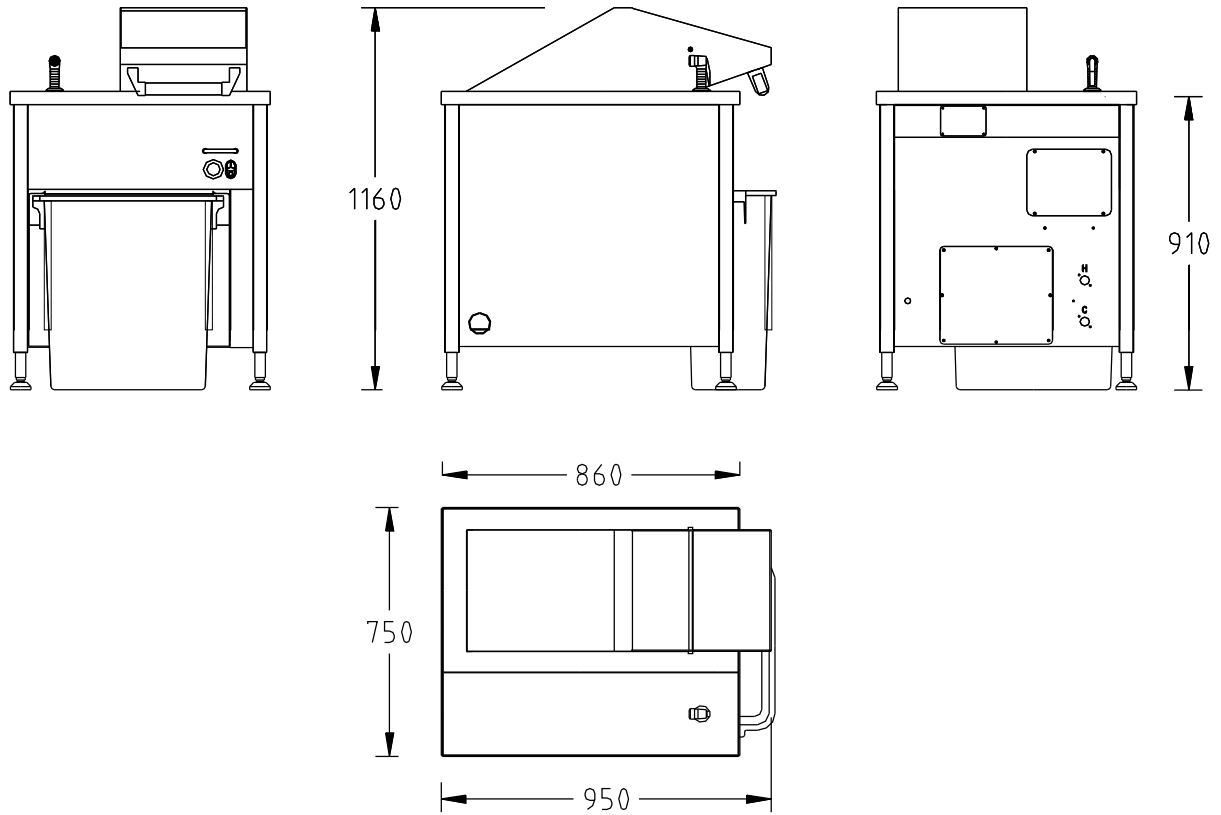

INC010

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.

BESKRIVNING	
CWI - Kallvattensanslutning	3/4"
D - Avlopp, diameter	50mm
EI - Elektrisk anslutning	400 V, 3N, 50/60
HWI - Varmvattenanslutning	3/4"