

Produttori di ghiaccio In granuli, 150 kg/24h, riserva 40 kg, ad acqua

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



730552 (FGS150W)

Produttore ghiaccio in granuli,
150 kg/24h, riserva 40 kg, ad
acqua

Descrizione

Articolo N° _____

Struttura esterna in acciaio inox AISI 304. Struttura interna in ABS per alimenti. Il metodo di produzione del ghiaccio (a vite) garantisce granuli compatti, igienicamente puri e di lunga durata. Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili. Gas refrigerante R404a. Raffreddamento ad acqua. Capacità contenitore ghiaccio: 40 kg. Produttività granuli: 150 kg/24h. Resa calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.

Caratteristiche e benefici


- Operazioni completamente automatiche.
- Adatto solo per scarico a gravità.
- La resa è stata calcolata con una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Il sistema di produzione del ghiaccio (per frantumazione) garantisce compattezza, igiene e prolungamento della durata prima della fusione.

Costruzione


- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Bracci erogatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Rispettoso dell'ambiente: gas refrigerante R452a

Approvazione: _____

Fronte

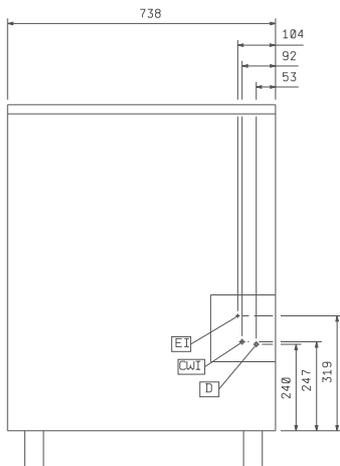


Lato

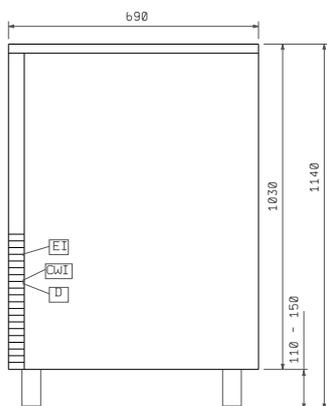

- CW11** = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Alto

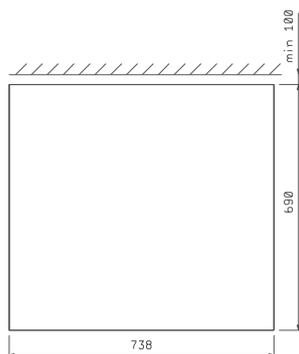

Elettrico

Tensione di alimentazione:

730552 (FGS150W) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.65 kW

Capacità

Capacità contenitore 40 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 738 mm

Dimensioni esterne, profondità: 690 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1140 mm

Peso netto: 85 kg

Rendimento 150 kg/giorno

Sostenibilità

Livello di rumorosità: 54,3 dBA