

Minicelle frigorifere Unità Monoblocco, -18-20°C, 1630x2430, sp. 100mm, 8,0 m3

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti

102288 (NSEC882XEN)

Monoblocco -18-20°C,
1630x2430, sp. 100mm, unità
refr. inclusa HP 1,70

Descrizione

Articolo N°

Volume utile: 8,0 m3.

Isolamento pannelli 100 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC

Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).

Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucchiolo.

Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.

Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata

Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.

Illuminazione interna.

Unità refrigerante monoblocco dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.

Gas refrigerante R452a.

Sbrinamento con gas caldo.

Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Tempi minimi di assemblaggio.
- Pavimento antisdrucchiolo.
- Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
- Il nuovo sistema permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi elementi di fissaggio sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Illuminazione interna inclusa (protezione all'acqua IP54) montata sul pannello dell'unità refrigerante.
- Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti irregolarità dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovrà essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
- Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
- Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualità.
- Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
- Sbrinamento con gas caldo con ri-evaporazione dell'acqua di sbrinamento che consente così la riduzione della potenza totale installata, minori tempi di sbrinamento e limita il riscaldamento della cella.
- L'unità refrigerante è montata su un pannello modulare, per una installazione facile e veloce. Le minicelle sono costruite con criteri tali da garantire la funzionalità in ambienti tropicalizzati (+43°), il fluido refrigerante è R452 e sono fornite di segnalatore alta/bassa temperatura.
- Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.
- Monitoraggio HACCP tramite una porta seriale fornita di serie.
- Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE.
- Termoregolatore con interfaccia touch.


Costruzione

- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).
- Ad ogni apertura porta, il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.

Accessori opzionali

- Kit connessione avanzata HACCP per Minicelle frigorifere PNC 102021
- Registratore grafico di temperatura per celle frigorifere PNC 102025
- Tenda in plastica per porte celle frigorifere da 65 cm luce PNC 102027
- Datalogger-Registratore di temperatura per minicelle PNC 102030
- Micro porta (all'apertura della porta il micro accende la luce interna e spegne la ventola di raffreddamento; alla chiusura della porta il micro spegne la luce interna e accende la ventola di raffreddamento) PNC 102441
- Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim.1630x2430, carico 3400 kg PNC 137093



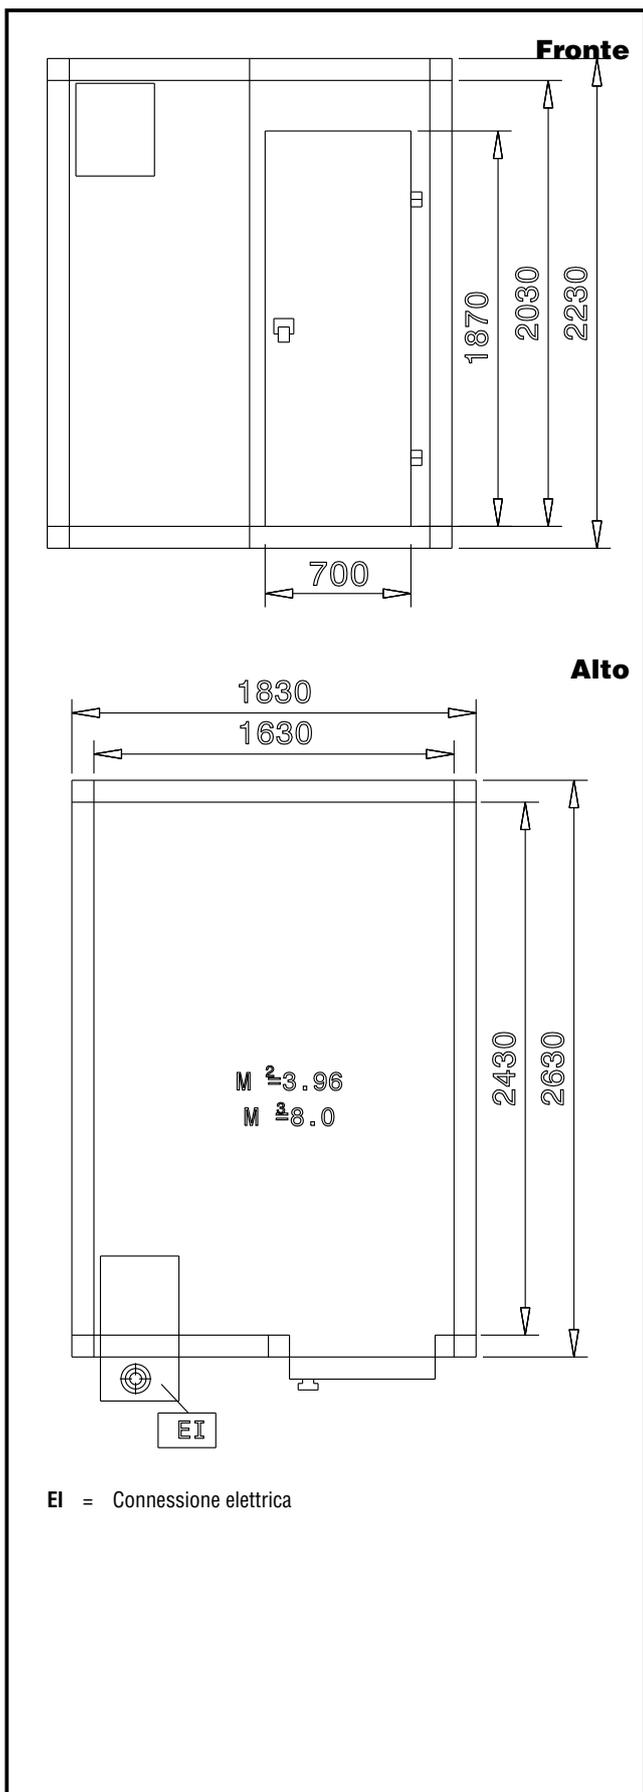

Elettrico

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Tensione di alimentazione: | 230 V/1N ph/50 Hz |
| 102288 (NSEC882XEN) | |
| Potenza installata max: | 1.4 kW |

Informazioni chiave

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensioni esterne, larghezza: | 1830 mm |
| Dimensioni esterne, profondità: | 2630 mm |
| Dimensioni esterne, altezza: | 2230 mm |
| Dimensioni interne, lunghezza: | 1630 mm |
| Peso netto: | 492 kg |
| Volume imballo: | 4.46 m ³ |
| Tipo imballo (1) | Pallet |
| Tipo imballo (2) | Case on pallet |
| Contenuto imballo (1): | |
| Contenuto imballo (2): | |

Dati refrigerazione

| | |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento - prima unità (min-max) | -18°C / -20°C |
|------------------------------------------------------|---------------|