

Produttori di ghiaccio A cubetti cavi, 45 kg/24h, riserva 20 kg, ad aria

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



730012 (IMF58A)

Produttore ghiaccio a cubetti
cavi, 45 kg/24h, riserva 20 kg,
ad aria

Descrizione

Articolo N°

Top e fianchi in acciaio inox AISI 304. Sportello frontale in materiale plastico. Il metodo di produzione del ghiaccio (a palette) garantisce cubetti cavi, igienicamente puri e di lunga durata. La tecnologia del sistema a palette riduce gli effetti derivanti dall'acqua dura. La presenza di calcare non influisce sulla produttività. Gas refrigerante R404a. Raffreddamento ad aria. Capacità contenitore ghiaccio: 20 kg. Produttività cubetti: 45 kg/24h. Resa calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (sistema a palette) garantisce cubetti compatti e igienicamente puri e alte prestazioni anche in presenza di acqua dura.
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Operazioni completamente automatiche.
- Raffreddamento ad aria.

Costruzione


- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.
- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Il metodo di produzione del ghiaccio garantisce cubetti in grado di raffreddare rapidamente le bevande.
- Rispettoso dell'ambiente: gas refrigerante R452a

Approvazione:


Part of

 Electrolux
Professional
Group

ALPENINOX
www.alpeninox.it

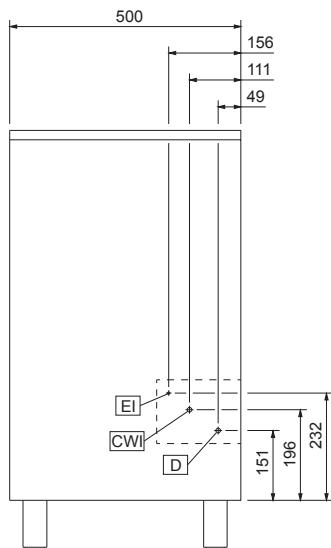

Fronte

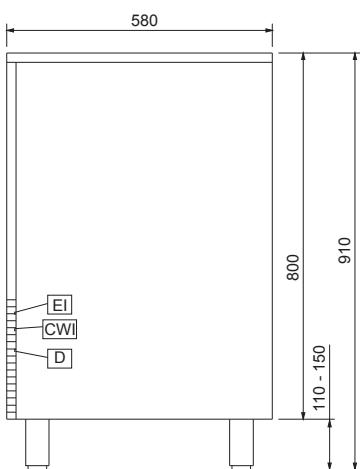

Lato

min 100
580
500

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:

730012 (IMF58A)

220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.42 kW

Capacità

Capacità contenitore

20 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 500 mm

Dimensioni esterne, profondità: 580 mm

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Peso netto:

54 kg

Rendimento

45 kg/giorno

CWI1 = Attacco acqua fredda

D = Scarico acqua

EI = Connessione elettrica