ALPENINOX

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

# Saladette
# Tavolo refrigerato "saladette", 3 porte, 440 lt

**727520 (SAL3DA)** — Tavolo refrigerato "saladette", con il supporto contenitore rialzato e lama d'aria, 440lt, 3 porte, -2+10°C, standard su ruote

## Descrizione

**Articolo N°** _____

Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
Piano di lavoro con spessore 50 mm. N. 3 porte piene. Unità refrigerante incorporata. Sistema ventilato. Controllo elettronico con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Temperatura regolabile da -2 a +10°C. Funzionamento in ambiente fino alla temperatura di +32°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R404a. Gas di schiumatura: ciclopentano.
In dotazione 3 griglie in rilsan e GN 1/1.
Montato su ruote.

**Approvazione:** _____

## Caratteristiche e benefici

- Isolamento da 60 mm per un maggiore risparmio energetico.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Privo di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)
- Circolazione forzata dell'aria per una veloce fase di raffreddamento ed un'uniforme distribuzione della temperatura.
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 32°C.
- Temperatura regolabile da -2°C a +10°C.
- Nessuna contaminazione tra la vasca superiore e l'interno cella.
- Pannello di controllo di facile utilizzo.
- Controllo elettronico con display temperatura digitale.

## Costruzione

- Accesso frontale a tutti i componenti.
- Compressore incorporato.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Montato su ruote.
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di igiene.
- Coperchio bilanciato in acciaio inox robusto, facile da rimuovere e maneggiare per facilitare la pulizia.
- Ampio piano di lavoro (400mm di profondità).
- Facile da pulire: supporti strutture interne rimovibili per una migliore igiene.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.

## Accessori inclusi

- 1 x Griglia GN 1/1 rilsan grigio — PNC 881435

## Accessori opzionali

- Kit per connessione avanzata HACCP-IR33 (armadi e tavoli refrigerati digitali) — PNC 880252 ❑
- Griglia GN 1/1 rilsan grigio — PNC 881435 ❑
- Serratura con chiave per tavoli refrigerati - 1 per vano o per cassetti — PNC 881499 ❑

# Saladette
# Tavolo refrigerato "saladette", 3 porte, 440 lt

**Fronte**

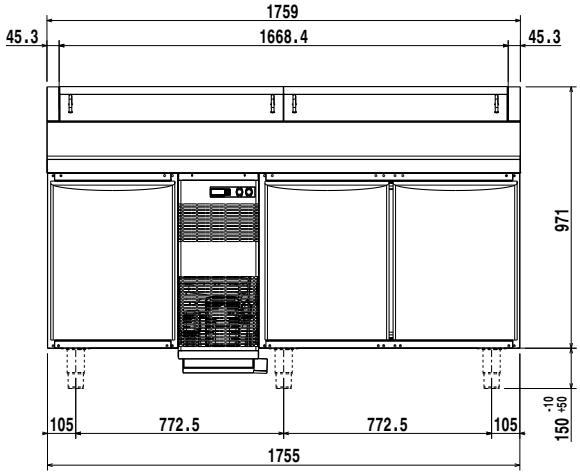


**Lato**

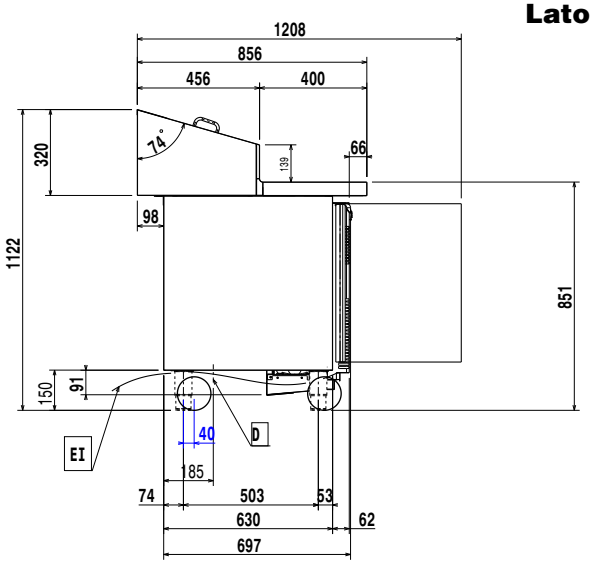


**D** = Scarico acqua
**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

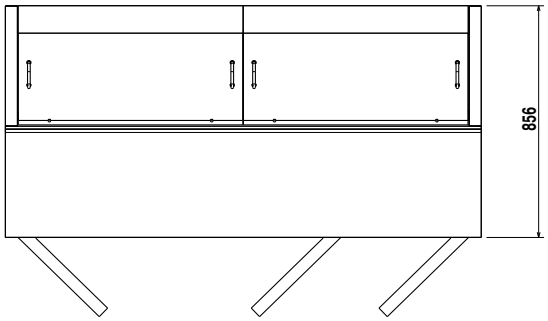


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | |
| **727520 (SAL3DA)** | 230 V/1 ph/50 Hz |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Capacità lorda:** | 440 lt |
| **Cardini porte:** | 1 sx + 2 dx |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 1759 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 856 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:** | 1110 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 1121 mm |
| **Materiale esterno:** | AISI 304 |
| **Materiale interno:** | AISI 304 |
| **Materiale pannelli laterali interni** | AISI 304 |
| **Compressore e unità refrigerante incorporati** | |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Potenza compressore:** | 3/4 hp |
| **Temperatura minima di funzionamento:** | 2 °C |
| **Temperatura massima di funzionamento:** | 4 °C |

## [NOT TRANSLATED]

| | |
|---|---|
| **Tipo di refrigerante:** | R404A |
| **Potenza refrigerante:** | 1638 W |
| **Peso refrigerante:** | 535 g |




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso