

400 Line Freezer digitale statico, 400 litri, -24-15°C, porta cieca (inox)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



729033 (A4FSF4)

Freezer digitale statico, 400 litri, -24-15°C, porta cieca (inox)

Descrizione

Articolo N° _____

Esterno in acciaio inox. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza, con profilo riscaldato. Unità refrigerante integrata. Ventilato. Sbrinamento manuale. Controllo digitale con visualizzazione delle temperature a display. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 38°C. Privo di HCFC, CFC e HFC. Gas refrigerante R404a. Fornito con n.4 griglie evaporanti.

Caratteristiche e benefici

- Il controllo digitale della temperatura permette di impostare facilmente la temperatura all'interno della cella
- Guide termoformate per una facile pulizia della cella
- Interno cella in polistirene termoformato bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati.
- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Massima silenziosità.
- Progettato senza giunzioni per evitare ricettacoli di sporco.
- Unità refrigerante facilmente accessibile dal retro dell'unità
- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 38° C.

Costruzione

- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Tutti i modelli della gamma sono rifiniti con materiali di alta qualità per una maggiore durata.

TIT_Sustainability


- Privo di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico: R404a - Gas di schiumatura: ciclopentano)

Accessori opzionali


- Kit ruote per frigo 400 litri PNC 880348
- Bacinella in PVC con falso fondo per frigo 400 lt. PNC 881072

Approvazione: _____

Fronte

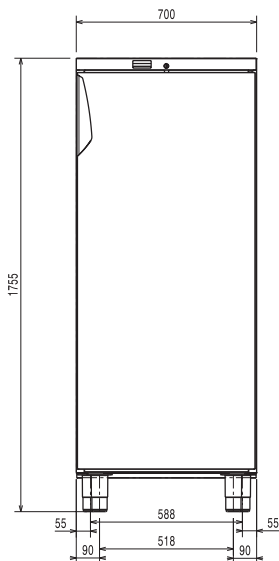


Lato

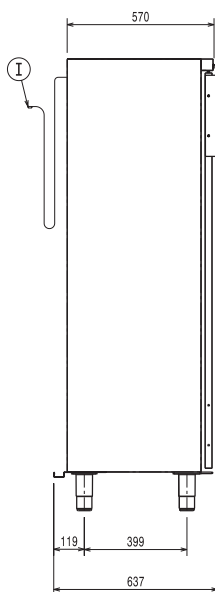

EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:

729033 (A4FSF4)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.53 kW

Informazioni chiave

Numero porte:

1

Cardini porte:

Lato destro

Dimensioni esterne, larghezza:

700 mm

Dimensioni esterne, profondità:

620 mm

Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:

1310 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1755 mm

Numero e tipologia di griglie (include):

- 600x400

Materiale esterno:

Acciaio inox

Materiale interno:

Polistirene

Pannellatura esterna laterale:

Acciaio inox

Pannellatura esterna superiore:

Acciaio inox

Materiale esterno porta:

Acciaio inox

Materiale pannelli laterali interni

Polistirene

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:

Digitale

Potenza compressore:

1/2 hp

Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:

-29 °C

Temperatura minima di funzionamento:

-24 °C

Temperatura massima di funzionamento:

-15 °C

Tipo di funzionamento:

Statico

Gruppo frigorifero:

Incorporato

Tipo di sbrinamento:

Manuale

Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

Modello:

[NOT TRANSLATED]

Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):

Livello di rumorosità: 56 dBA

Tipo di refrigerante: R404A

Potenza refrigerante: 780 W

Peso refrigerante: 240 g