

400 Line Frigo digitale ventilato, 400 litri, 0+10°C, porta cieca (bianco)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



729035 (A4PVFW)

Frigo digitale ventilato, 400 litri, 0+10°C, porta cieca (bianco)

Descrizione

Articolo N° _____

Esterno in acciaio preverniciato bianco. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati. Spessore isolamento 45 mm. Porta incernierata a destra con serratura, reversibile in utenza. Unità refrigerante integrata. Ventilato. Sbrinamento automatico, evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Controllo digitale con visualizzazione delle temperature a display. Adatto ad operare in ambienti con temperature fino a 43°C. Isolamento privo di HCFC, CFC e HFC. Gas refrigerante R134a. Dotato di 2 piedini frontali e 2 ruote posteriori.

Fornito con n.4 griglie 600x400 mm in polietilene.

Caratteristiche e benefici

- Il controllo digitale della temperatura permette di impostare facilmente la temperatura all'interno della cella
- Guide termoformate per una facile pulizia della cella
- Interno cella in polistirene termoformato bianco, resistente agli urti, con angoli arrotondati.
- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Massima silenziosità.
- Progettato senza giunzioni per evitare ricettacoli di sporco.
- Unità refrigerante facilmente accessibile dal retro dell'unità
- Raffreddamento ventilato per una migliore uniformità delle temperature
- Modello equipaggiato di piastra roll-bond posizionata sulla parte interna posteriore dell'appacchiatura e dotata di termostato speciale che impedisce la formazione di ghiaccio.

Costruzione

- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Tutti i modelli della gamma sono rifiniti con materiali di alta qualità per una maggiore durata.

TIT_Sustainability

- Apparecchiatura priva di CFC e HCFC (Fluido refrigerante ecologico:R134a - Gas di schiumatura: ciclopentano)

Accessori inclusi


- 2 x 2 griglie plastificate bianche per PNC 880292 frigo 400 lt.

Accessori opzionali


- 2 griglie plastificate bianche per PNC 880292
- Bacinella in PVC con falso fondo per frigo 400 lt. PNC 881072

Approvazione: _____

Fronte

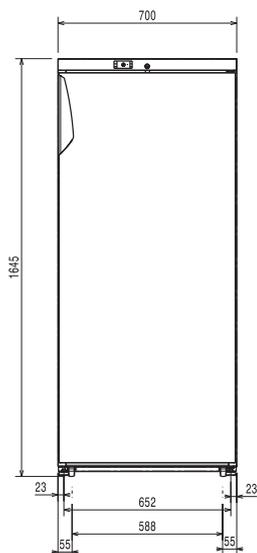


Lato

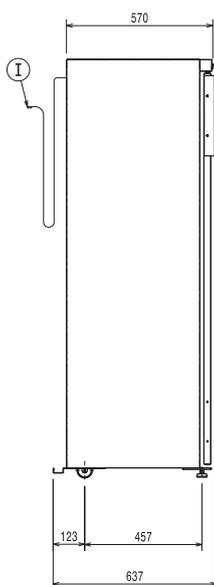

EI = Connessione elettrica

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	
729035 (A4PVFW)	230 V/1 ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.17 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda:	400 lt
Numero porte:	1
Cardini porte:	Lato destro
Dimensioni esterne, larghezza:	700 mm
Dimensioni esterne, profondità:	620 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1310 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1645 mm
Numero e tipologia di griglie (include):	4 - 600x400
Materiale esterno:	Acciaio preverniciato
Materiale interno:	Polistirene
Pannellatura esterna laterale:	Acciaio preverniciato
Pannellatura esterna superiore:	Acciaio preverniciato
Materiale esterno porta:	Acciaio preverniciato
Materiale pannelli interni:	Polistirene
Materiale pannelli laterali interni:	Polistirene

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Potenza compressore:	1/5 hp
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-12 °C
Umidità interna min/max	70%/84%
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di funzionamento:	Ventilato
Gruppo frigorifero:	Incorporato
Tipo di sbrinamento:	Automatico (aria)

Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

Modello:	armadi refrigerati
----------	--------------------

[NOT TRANSLATED]

Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	D
Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolament	698kWh/anno - 2kWh/24h
Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	Normal Duty (cl.4)
Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	66,78
Livello di rumorosità:	53,5 dBA
Tipo di refrigerante:	R134a

ALPENINOX

400 Line
Frigo digitale ventilato, 400 litri,
0+10°C, porta cieca (bianco)

Indice GPW	1300
Potenza refrigerante:	306 W
Peso refrigerante:	240 g



400 Line
Frigo digitale ventilato, 400 litri, 0+10°C, porta cieca (bianco)
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2023.04.30

Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell' UE.

