

Vetrine Pizza Vetrina refrigerata da appoggio, 0+10°C, 2180 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



291491 (ZVR2180)

Vetrina refrigerata da
appoggio, 0+10°C, AISI 304,
2180 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruita in acciaio inox AISI 304. Progettata per contenere bacinelle GN 1/4 e 1/2 (non incluse). Gruppo frigorifero incorporato. Controllo termostatico della temperatura. Range di temperatura: 0/+10°C. Gas refrigerante R134a. Priva di CFC e HCFC. Fornita senza vetri di protezione (accessori.)

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC


TIT_Sustainability

- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

Accessori opzionali

- Pannelli in vetro per vetrina refrigerata 2180 mm PNC 291497
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 2180 (7 da 1/4 e 2 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm. PNC 921855

Approvazione: _____

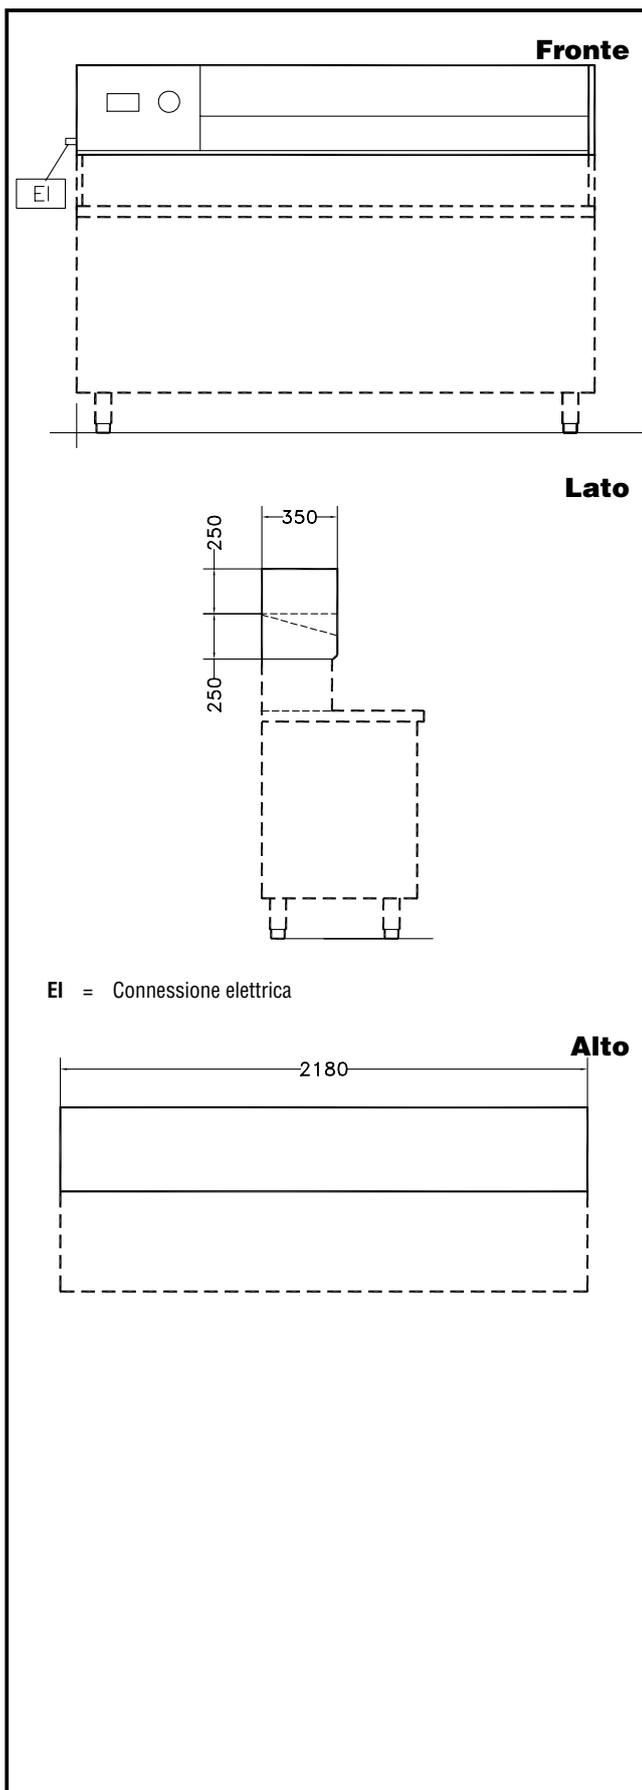

Elettrico

Tensione di alimentazione:

291491 (ZVR2180)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.22 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 2180 mm

Dimensioni esterne, profondità: 350 mm

Dimensioni esterne, altezza: 250 mm

Peso netto: 48 kg

Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Digitale

Temperatura minima di funzionamento: 0 °C

Temperatura massima di funzionamento: 10 °C

[NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante: R134a

Potenza refrigerante: 278 W