

Vetrine Pizza Vetrina refrigerata da appoggio, 0+10°C, 2400 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



291493 (ZVR2400)

Vetrina refrigerata da
appoggio, 0+10°C, AISI 304,
2400 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruita in acciaio inox AISI 304. Progettata per contenere bacinelle GN 1/4 e 1/2 (non incluse). Gruppo frigorifero incorporato. Controllo termostatico della temperatura. Range di temperatura: 0/+10°C. Gas refrigerante R134a. Priva di CFC e HCFC. Fornita senza vetri di protezione (accessori.)

Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC


TIT_Sustainability

- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.

Accessori opzionali

- Pannelli in vetro per vetrina refrigerata 2400 mm PNC 291499
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 2400 (6 da 1/4 e 3 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm PNC 921853

Approvazione: _____

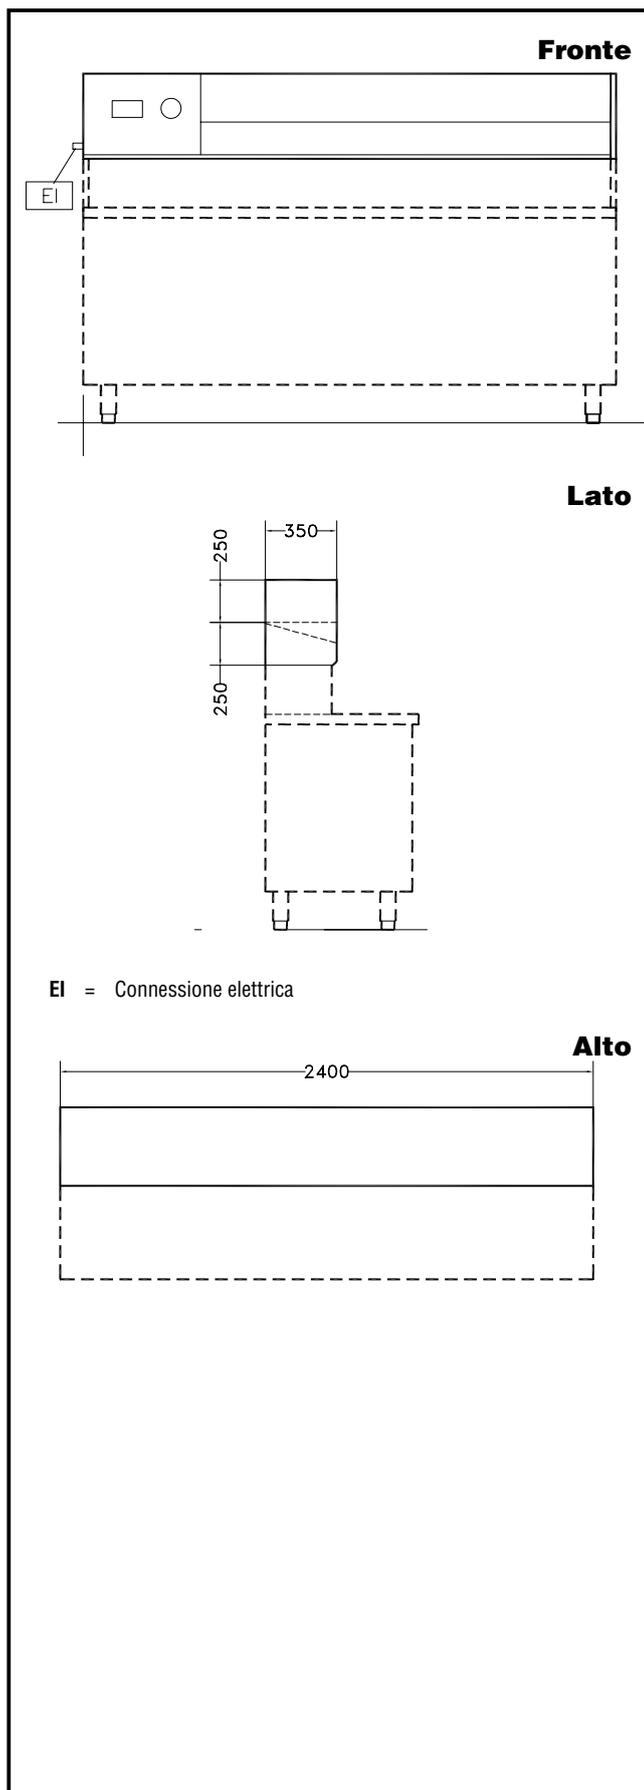

Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1 ph/50 Hz
291493 (ZVR2400)	
Potenza installata max:	0.16 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	350 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Peso netto:	51 kg

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di sbrinamento:	

[NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	278 W