

## Vetrine Pizza Vetrina refrigerata da appoggio, 0+10°C, 2400 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



291493 (ZVR2400)

Vetrina refrigerata da  
appoggio, 0+10°C, AISI 304,  
2400 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruita in acciaio inox AISI 304. Progettata per contenere bacinelle GN 1/4 e 1/2 (non incluse). Gruppo frigorifero incorporato. Controllo termostatico della temperatura. Range di temperatura: 0/+10°C. Gas refrigerante R134a. Priva di CFC e HCFC. Fornita senza vetri di protezione (accessori.)

### Caratteristiche e benefici

- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Fornita senza vetri di protezione (laterali, posteriore e superiore) disponibili come accessori.
- Adatta per alloggiare gli specifici set di bacinelle Gastronorm 1/4 e 1/2 in acciaio inox (senza coperchi) disponibili come accessori.
- Gruppo frigorifero incorporato, ad elevata efficienza, bassa rumorosità e ridotto consumo energetico. Controllo termostatico della temperatura.


### Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

### Accessori opzionali

- Pannelli in vetro per vetrina refrigerata 2400 mm PNC 291499
- Set bacinelle GN per vetrina refrigerata da 2400 (6 da 1/4 e 3 da 1/2) senza coperchio - h 150 mm PNC 921853

Approvazione: \_\_\_\_\_

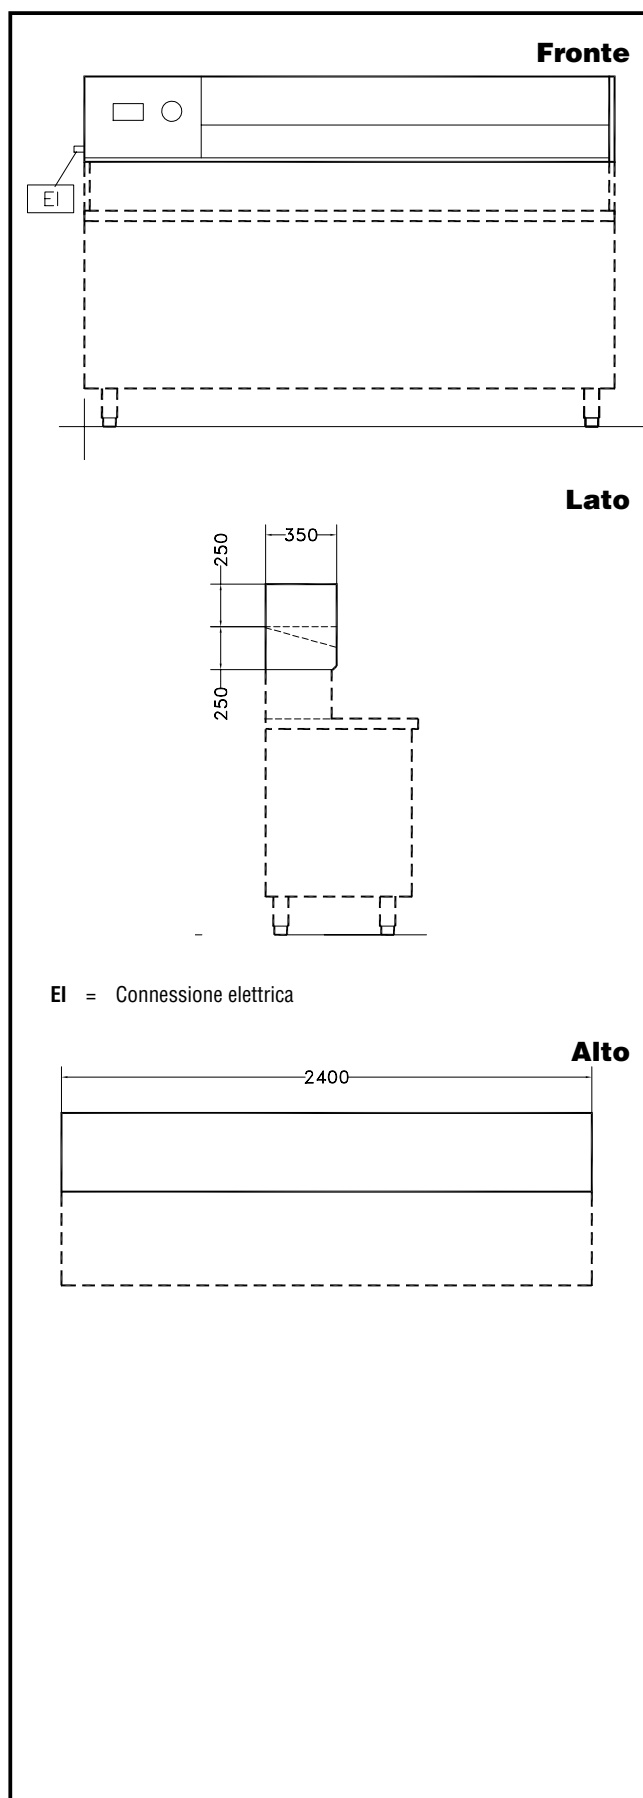

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1 ph/50 Hz
291493 (ZVR2400)	
Potenza installata	0.16 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2400 mm
Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Dimensioni esterne, profondità:	350 mm
Peso netto:	51 kg

### Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	278 W
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di sbrinamento:	