

## Roll-in Frigo Roll-in SMART, 930 litri, 0+10°C, 1 porta



728820 (ARI093RE1F)

Frigo Roll-in SMART (per carrello), 930 litri, 0+10°C, 1 porta

### Descrizione

#### Articolo N°

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60mm. Porta cieca incernierata a sinistra e dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Unità refrigerante integrata. Funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale. Display temperatura. Controllo umidità. Evaporatore nascosto. Sbrinamento automatico. Controllo elettronico: HACCP incorporato; ciclo di sbrinamento controllato da sonda e attivato solo in presenza di ghiaccio nell'evaporatore; in caso di guasto sonda il sistema memorizza le prestazioni delle ultime 24 ore; 4 sonde controllano costantemente le condizioni operative dell'apparecchiatura; tasto per impostare temperatura ed umidità del cibo in cella.

Temperatura di funzionamento 0/+10° C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Gas refrigerante R134a. Isolamento con ciclopentano (gas naturale). Privo di CFC e HCFC.

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

### Caratteristiche e benefici

- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10° C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- "Funzioni" di controllo elettroniche avanzate SMART:
- Sbrinamento automatico

### Costruzione

- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Porta con serratura
- Gas refrigerante R134a.

### TIT\_Sustainability

- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m\*K). Isolamento privo di CFC e HCFC

### Accessori opzionali


- Kit per connessione avanzata HACCP PNC 880090

Approvazione:


Part of

 Electrolux  
Professional  
Group


**ALPENINOX**  
[www.alpeninox.it](http://www.alpeninox.it)

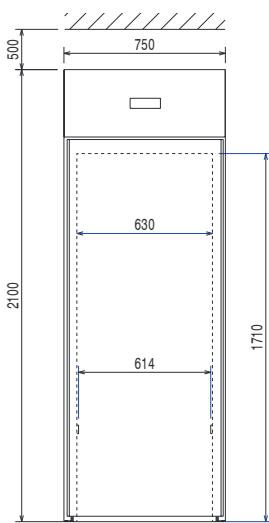

Fronte

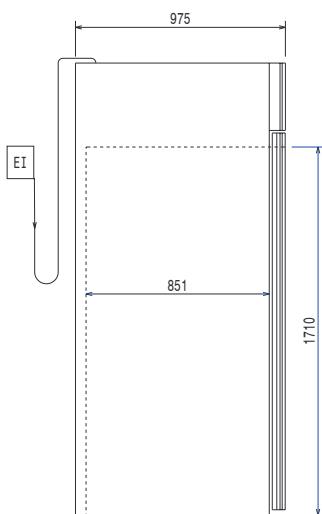

Lato

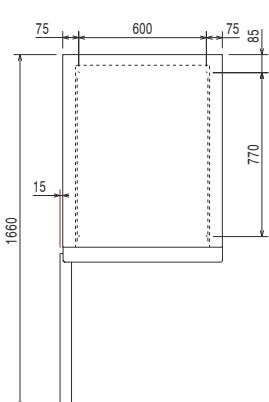

Alto

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

728820 (ARI093RE1F)

230 V/1 ph/50 Hz

Potenza installata max:

0.46 kW

### Informazioni chiave

Capacità lorda:	930 lt
Numero porte:	1
Cardini porte:	Lato sinistro
Dimensioni esterne, larghezza:	750 mm
Dimensioni esterne, profondità:	980 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1660 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2110 mm
Peso netto:	144 kg
Materiale esterno:	AISI 304
Materiale interno:	AISI 304
Pannellatura esterna superiore:	Acciaio galvanizzato

### Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Elettronico
Potenza compressore:	3/8 hp
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Umidità interna min/max	66/74
Temperatura minima di funzionamento:	0 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di funzionamento:	Ventilato
Gruppo frigorifero:	Incorporato
Tipo di sbrinamento:	Automatico

### [NOT TRANSLATED]

Tipo di refrigerante:	R134a
Potenza refrigerante:	456 W
Peso refrigerante:	260 g

EI = Connessione elettrica

