

## Handmixers Motorblok Bermixer Pro Turbo 750 W

ITEM # \_\_\_\_\_

MODEL # \_\_\_\_\_

NAAM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



600313 (DBPU750)

MOTOR BLOK 750W

### Belangrijkste Gegevens

- Veiligheid functie moet beide handen om de mixer te beginnen (geen volt release systeem).
- Motor-unit op vlakke basis.
- Geleverd met:-ruimtebesparende wandsteun bij opslag.
- Licht van gewicht, ergonomische grip en instelbare snelheden maken de voorbereiding taken snel en gemakkelijk.
- Rode indicator voor oververhitting.
- Voor gebruik in kookketels tot 270 - 290 liter, afhankelijk van de lengte van de staafmixer.
- Bajonetsysteem voor het snel en eenvoudig verwisselen van opzetstukken.
- Geschikt voor 50 tot 300 maaltijden per service.

### Constructie


- Vermogen: 750 Watt.
- Maximum snelheid 10000 tpm.
- Motor heeft een air koelsysteem en is beschermd tegen oververhitting (in geval van lange intensieve werk).
- Electronische controle van de snelheid, voor het juiste vermogen bij de werklust van dat moment.
- Waterbeschermd motorunit (bediening IP55, en de hele machine IP34).

### Optionele Accessoires


- - NOT TRANSLATED - PNC 650108
- RVS buis 353mm voor draagbare mixer PNC 650132
- RVS buis 453mm voor draagbare mixer PNC 650133
- RVS buis 553mm voor draagbare mixer PNC 650134
- RVS buis 653mm voor draagbare mixer PNC 650135
- verstelbare rail voor ketels diameter 375 mm tot 650 mm PNC 653292
- draagstructuur voor draagbare mixer in containers (kan enkel gebruikt worden met staafbevestiging) PNC 653294

Gekeurd: \_\_\_\_\_

Front aanzicht

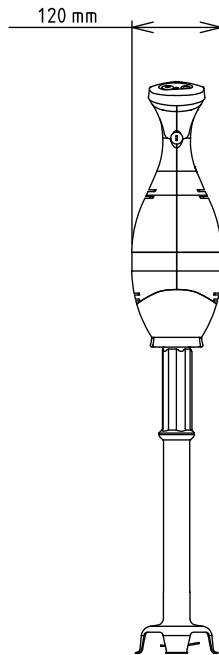


Zij aanzicht

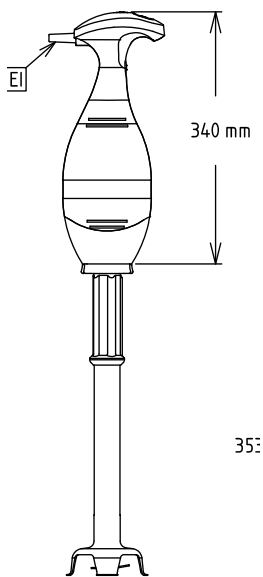

35:

**EI** = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht



## Elektrisch

<b>Voltage:</b>	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Aangesloten vermogen:</b>	0.75 kW
<b>Totaal vermogen:</b>	0.75 kW

## Algemene Gegevens:

<b>Afmetingen, extern, breedte:</b>	138 mm
<b>Afmetingen, extern, diepte:</b>	120 mm
<b>Afmetingen, extern, hoogte:</b>	340 mm
<b>Transport gewicht:</b>	3.66 kg