REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Mixers portables
Mixer portatif-tube inox 553mm/22in, 450w, nema 5-15p



602234 (DBP4555U) Mixer plongeant avec moteur vitesse variable jusqu'à 9.000 tr/mn - 450W et tube inox 553MM/22", 1/2 HP/450 W, NEMA 5-15P plug

Description courte

Repère No.

Mixer portatif 450 W 115V/60Hz/1PH, 4.1 amps avec un tube en inox de 550 mm et support mural. Démontage du tube, couteau et cloche sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 9 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 120 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente. Avec prise NEMA 5-15P

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 100 litres avec le tube de 45 cm et 120 litres avec le tube de 55 cm
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Très facile à utiliser, monter et démonter.
- Système à baïonnette pour démonter facilement les accessoires sans outils.
- Témoin lumineux de surcharge.
- Son poids léger assure un confort optimal pour l'utilisateur.
- Grâce à son variateur de vitesse électronique, il suffit d'une pression rapide avec le pouce sur le sélecteur pour changer les vitesses.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

Construction

- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)
- Puissance : 450 watts.
- Vitesse variable jusqu'à 9 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134

Accessoires en option


- Tubo frantumatore inox 353 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650132 ❑
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133 ❑
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134 ❑

• Glissière pour récipients diamètre 375 a 650 mm (à associer au support marmite code 653294)	PNC 653292	❑
• Support marmite pour Bermixer	PNC 653294	❑
• Fouet renforcé pour mixer portatif	PNC 653578	❑


C ETL LISTED US Intertek
ETL SANITATION LISTED Intertek

Mixers portables
Mixer portatif-tube inox 553mm/22in, 450w, nema 5-15p

Avant

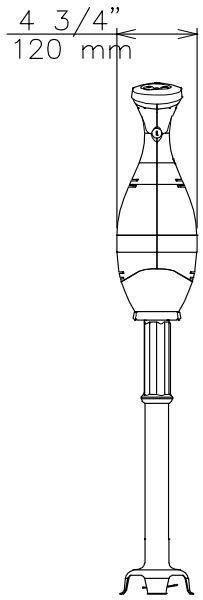


Côté

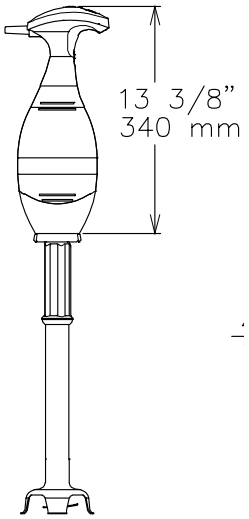

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	110-120 V/1 ph/50/60 Hz
Total Watts :	0.45 kW
Type de prise	USA NEMA 5-15P

Informations générales

Largeur extérieure	5 7/16" (138 mm)
Profondeur extérieure	4 3/4" (120 mm)
Hauteur extérieure	34 1/16" (865 mm)
Largeur brute :	11 7/16" (290 mm)
Profondeur brute :	27 3/16" (690 mm)
Hauteur brute :	7 1/16" (180 mm)
Poids brut :	12 lbs (5.5 kg)

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2026.10.16