



## Mixers portables

### Mixer portatif-tube inox 553mm/22in, 650w, nema 5-15p

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**602236  
(DBP7555U)**

Mixer Plongeant avec moteur vitesse variable jusqu'à 10.000 tr/mn - 750W et tube inox 553MM/22". 1 HP/750 W, NEMA 5-15P plug

#### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Mixer portatif 750 W 115V/60Hz/1PH avec un tube en inox de 550 mm et support mural. Démontage du tube, couteau et axe sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 270 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente. Avec prise NEMA 5-15P

#### Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 270 litres avec le tube de 55 cm.
- Livré avec : - bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

#### Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Puissance : 750 watts.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

#### Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134

#### Accessoires en option

- Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W PNC 650133 ☐
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W PNC 650134 ☐
- Tube inox 65 cm pour bloc moteur 650W ou 750W PNC 650135 ☐
- Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm (à associer au support marmite code 653294) PNC 653292 ☐
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294 ☐
- Fouet renforcé pour mixer portatif PNC 653578 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_



Mixer portatif-tube inox 553mm/22in, 650w, nema 5-15p

Mixers portables




## Mixers portables


### Mixer portatif-tube inox

553mm/22in, 650w, nema 5-15p

Avant

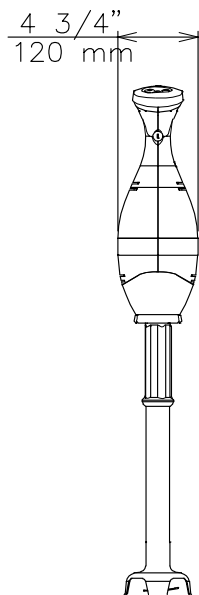


Côté

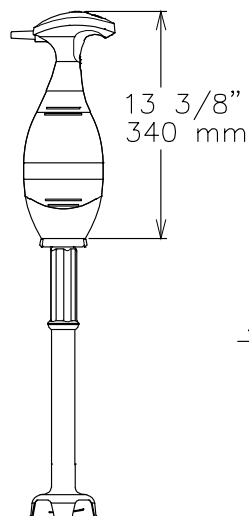

**EI** = Connexion électrique

Dessus



#### Électrique

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Voltage :</b>     | 110-120 V/1 ph/50/60 Hz |
| <b>Total Watts :</b> | 0.75 kW                 |
| <b>Type de prise</b> | USA NEMA 5-15P          |

#### Informations générales

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Largeur extérieure</b>    | 5 7/16" (138 mm)  |
| <b>Profondeur extérieure</b> | 4 3/4" (120 mm)   |
| <b>Hauteur extérieure</b>    | 34 1/16" (865 mm) |
| <b>Largeur brute :</b>       | 11 7/16" (290 mm) |
| <b>Profondeur brute :</b>    | 27 3/16" (690 mm) |
| <b>Hauteur brute :</b>       | 7 1/16" (180 mm)  |
| <b>Poids brut :</b>          | 13 lbs (6 kg)     |



Mixers portables  
Mixer portatif-tube inox 553mm/22in, 650w, nema 5-15p  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.01