



Mixers portables

Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 750w, nema 5-15p

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



**602238
(DBP7565U)**

Mixer Plongeant avec moteur vitesse variable jusqu'à 10.000 tr/mn - 750W et tube inox 653 MM/26". 750W, NEMA 5-15P

Description courte

Repère No. _____

Mixer portatif 750 W 115V/60Hz/1PH avec un tube en inox de 650 mm et support mural. Démontage du tube, couteau et axe sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 290 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente. Avec prise NEMA 5-15P

Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une CHAR(13)CHAR(10) capacité allant jusqu'à 290 litres avec le tube de 65 cm.
- Livré avec : - bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Tube, couteau et fouet lavables au lave-vaisselle.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

Construction

- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Puissance : 750 watts.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 65 cm pour bloc PNC 650135
moteur 650W ou 750W

Accessoires en option

- Tubo frantumatore inox 353 mm PNC 650132
per mixer portatile Bermixer
- Tube inox 45 cm pour bloc moteur PNC 650133
350W ou 450W ou 550W ou 650W
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur PNC 650134
450W ou 550W ou 650W ou 750W
- Tube inox 65 cm pour bloc moteur PNC 650135
650W ou 750W
- Glissière pour récipients diamètre PNC 653292
375 a 650 mm (à associer au
support marmite code 653294)
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294
- Fouet renforcé pour mixer portatif PNC 653578


APPROBATION: _____






Mixers portables Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 750w, nema 5-15p

Avant

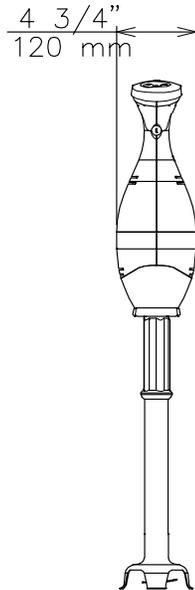


Côté

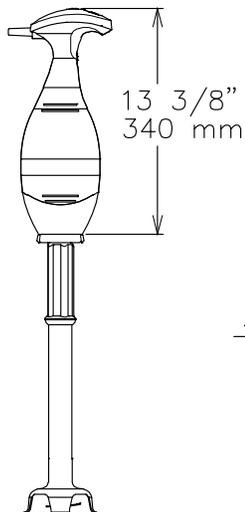

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	110-120 V/1 ph/50/60 Hz
Total Watts :	0.75 kW
Type de prise	USA NEMA 5-15P

Informations générales

Largeur extérieure	5 7/16" (138 mm)
Profondeur extérieure	4 3/4" (120 mm)
Hauteur extérieure	38 " (965 mm)
Largeur brute :	11 7/16" (290 mm)
Profondeur brute :	27 3/16" (690 mm)
Hauteur brute :	7 1/16" (180 mm)
Poids brut :	12 lbs (5.6 kg)



Mixers portables
Mixer portatif-tube inox 653mm/26in, 750w, nema 5-15p
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.01