

## Coupe-légumes Coupe-légumes TRS,1 vit.

<u>R</u>	PÈRE #
M	DDELE #
<u>N</u>	DM #
SI	#



602240 (DTRS)

Coupe-légumes - 1 vitesse - 750W - 100 - 120V/1ph/60Hz

602239 (DTRS)

Coupe-légumes TRS, une vitesse (400 tr/min), trémie et levier en inox, chambre de coupe et éjecteur amovibles. Caisson moteur métal. 370W, 1/2 HP, disques NON inclus.

### **Description courte**

Repère No.

Coupe-légumes TRS, robuste, une vitesse (400 tr/min), conçu pour de gros volumes, trémie et levier en inox, chambre de coupe et disque éjecteur amovibles. Caisson moteur métal. Moteur 750 W. Disques de coupe NON inclus.

Caractéristiques principales

AIA#

- Capacité de 250/500 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service et jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Conçu ergonomiquement pour les droitiers et les gauchers (travail frontal) et pour minimiser l'espace de travail autour de la machine.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lavevaisselle
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- La zone de déchargement permet d'utiliser des bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir 3/4 en forme de lune en position.
- Modèle alimentation continu.
- Trémie ronde (légumes longs) et grande trémie 3/4 de lune.
- Livré avec chambre de coupe amovible, trémie inox légumes longs intégrée au levier (55,5 mm de diamètre), et une trémie large inox gros légumes (215 cm²).

### Construction

- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Base et pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.
- Fixation améliorée du poussoir de la trémie légumes longs
- Puissance: 750 watts. (pour 602240)
- 1 vitesse: 400 rpm.
- Un design ergonomique pour une productivité élevée sans effort
- Puissance: 370 watts. (pour 602239)

-		•	•		
л	ccess	~ I V	~ "	<b>~</b> II	
-	CC-55	( ) I I E	, <b>S</b>	16:11	,

• 1 X Disque éjecteur PNC 653772

#### Accessoires en option

Plateau effileur INOX lame en S PNC 650077 

épaisseur 4x4 mm

**APPROBATION:** 



# Coupe-légumes Coupe-légumes TRS,1 vit.

•	Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650078		•	KIT DE DÉCOUPE 10X10X10MM (PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR ALUMINIUM 10MM DIAM 205MM ET	PNC 650112	
•	Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650079		•	GRILLE POUR TRS / TRK) PACK GASTRO (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeur 2 mm, effileur	PNC 650113	
•	Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650080		•	4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PACK 7 DISQUES (trancheurs 2 mm,	PNC 650114	
•	Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une	PNC 650081			5 mm et 10 mm, râpeurs 2 mm et 7 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage)		
•	grille FT ou MT Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en	PNC 650082		•	PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 10MM POUR TRS / TRK	PNC 650115	
	coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	DN 650007		•	PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 8MM POUR TRS / TRK	PNC 650116	
•	Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm; utilisation en coupe simple OU combiné à une	PNC 650083		•	Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm	PNC 650158	
•	grille FT ou MT Plateau trancheur INOX lame en S	PNC 650084		•	Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm	PNC 650159	
	épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT			•	Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une	PNC 650160	
•	Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650085		•	grille FT ou MT  Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm; utilisation en	PNC 650161	
•	Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une	PNC 650086		•	coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ;	PNC 650162	
•	grille FT ou MT Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en	PNC 650087		•	utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT Plateau couteaux ondulés INOX	PNC 650164	
•	coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT Plateau trancheur INOX lame en S	PNC 650088			lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT		
	épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT			•	Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une	PNC 650165	
•	Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650089		•	grille FT ou MT Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm	PNC 650166	
•	Plateau couteaux ondulés INOX	PNC 650090		•	Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm	PNC 650167	
	lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT			•	PACK 4 DISQUES INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm	PNC 650178	
•	Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU	PNC 650091		•	•	PNC 653283	
_	combiné à une grille FT ou MT	PNC 650092		•	Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653566	
•	PACK BISTROT 3 disques INOX: trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm	PNC 650092	u	•	Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653567	
•	PACK PIZZA 3 disques INOX: trancheur 2 mm + trancheur 4 mm	PNC 650107		•	Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653568	
•	+ râpeur 7 mm Outil de nettoyage pour grilles frites	PNC 650110		•	Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653569	
	et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210			•	Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653570	
				•	Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653571	
					plateau trancheur	PNC 653572	
	c CLIPUUS (CIU)			•	Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653573	
	Intertek Intertek			•	Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm	PNC 653632	







### Coupe-légumes Coupe-légumes TRS,1 vit.


<ul> <li>Disque éjecteur</li> <li>Plateau à râper inox épaisseur 2 mm</li> <li>Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm</li> </ul>	PNC 653772 PNC 653773 PNC 653774	
Plateau à râper INOX épaisseur 4     mm	PNC 653775	
Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm	PNC 653776	
Plateau à râper INOX épaisseur 9     mm	PNC 653777	
<ul> <li>Plateau à râper INOX pour knödeln et pain</li> </ul>	PNC 653778	
<ul> <li>Plateau à râper INOX pour parmesan et pain</li> </ul>	PNC 653779	
KIT 3 DISQUES DE COUPE (trancheur 5 mm, râpeur 4 mm, effileur 6 mm)	PNC 653869	
KIT 5 DISQUES DE COUPE (trancheur 4 mm, trancheur 6 mm, effileur 6 mm, trancheur 5 mm, trancheur 10 mm, grille 10x10 mm)	PNC 653870	







## Coupe-légumes TRS,1 vit.

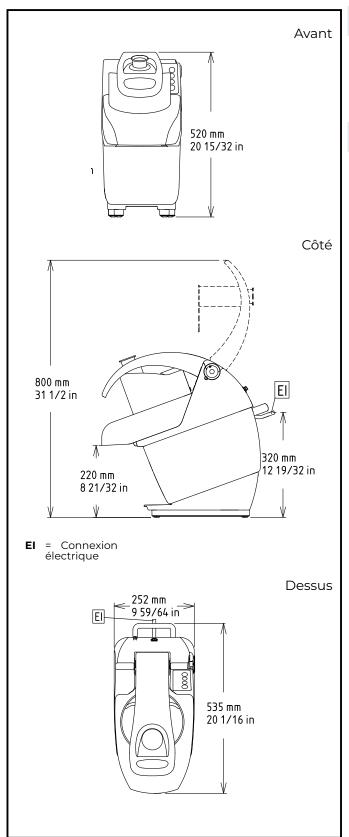

### Électrique

**Voltage:** 100-120 V/1N ph/60 Hz

**Total Watts:** 

**602240 (DTRS)** 0.75 kW **602239 (DTRS)** 0.37 kW

**Type de prise** USA NEMA 5-15P

### Informations générales

Largeur extérieure9 15/16" (252 mm)Profondeur extérieure19 11/16" (500 mm)Hauteur extérieure20 1/4" (515 mm)

Largeur brute:

**602240 (DTRS)** 13 " (330 mm) **602239 (DTRS)** 25 3/16" (640 mm)

**Profondeur brute:** 

602240 (DTRS) 25 3/16" (640 mm) 602239 (DTRS) 13 " (330 mm) Hauteur brute : 23 5/8" (600 mm)

Poids brut:

**602240 (DTRS)** 60 lbs (27 kg) **602239 (DTRS)** 55 lbs (25 kg)



