REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Coupe-légumes
Coupe-légumes TRS,1 vit.



602240 (DTRS)	Coupe-légumes - 1 vitesse - 750W - 100 - 120V/1p-h/60Hz
602239 (DTRS)	Coupe-légumes TRS, une vitesse (400 tr/min), trémie et levier en inox, chambre de coupe et éjecteur amovibles. Caisson moteur métal. 370W, 1/2 HP, disques NON inclus.

Description courte

Repère No.

Coupe-légumes TRS, robuste, une vitesse (400 tr/min), conçu pour de gros volumes, trémie et levier en inox, chambre de coupe et disque éjecteur amovibles. Caisson moteur métal. Moteur 750 W. Disques de coupe NON inclus.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Capacité de 250/500 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service et jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Conçu ergonomiquement pour les droitiers et les gauchers (travail frontal) et pour minimiser l'espace de travail autour de la machine.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- La zone de déchargement permet d'utiliser des bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir 3/4 en forme de lune en position.
- Modèle alimentation continu.
- Trémie ronde (légumes longs) et grande trémie 3/4 de lune.
- Livré avec chambre de coupe amovible, trémie inox légumes longs intégrée au levier (55,5 mm de diamètre), et une trémie large inox gros légumes (215 cm^2).

Construction

- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Base et pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.
- Fixation améliorée du poussoir de la trémie légumes longs.
- Puissance : 750 watts. (pour 602240)
- 1 vitesse: 400 rpm.
- Un design ergonomique pour une productivité élevée sans effort
- Puissance : 370 watts. (pour 602239)

Accessoires inclus

- 1 X Disque éjecteur PNC 653772

Accessoires en option


- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077 ❑

Coupe-légumes
Coupe-légumes TRS,1 vit.


• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650078	❑
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650079	❑
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650080	❑
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650089	❑
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650090	❑
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650091	❑
• Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210	PNC 650110	❑
• KIT DE DÉCOUPE 10X10X10MM (PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR ALUMINIUM 10MM DIAM 205MM ET GRILLE POUR TRS / TRK)	PNC 650112	❑
• PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 10MM POUR TRS / TRK	PNC 650115	❑
• PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 8MM POUR TRS / TRK	PNC 650116	❑
• Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm	PNC 650158	❑
• Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm	PNC 650159	❑
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650162	❑
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650164	❑
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm	PNC 650166	❑
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm	PNC 650167	❑
• Poste de travail équipé pour TRS et TRK. lxpxh 1020x640x750	PNC 653283	❑
• Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653566	❑
• Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653567	❑
• Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653568	❑
• Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653569	❑
• Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653570	❑
• Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653571	❑
• Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653572	❑
• Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653573	❑
• Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm	PNC 653632	❑
• Disque éjecteur	PNC 653772	❑
• Plateau à râper inox épaisseur 2 mm	PNC 653773	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm	PNC 653774	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm	PNC 653775	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm	PNC 653776	❑
• Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm	PNC 653777	❑
• Plateau à râper INOX pour knödeln et pain	PNC 653778	❑
• Plateau à râper INOX pour parmesan et pain	PNC 653779	❑
• KIT 3 DISQUES DE COUPE (trancheur 5 mm, râpeur 4 mm, effileur 6 mm)	PNC 653869	❑
• KIT 5 DISQUES DE COUPE (trancheur 4 mm, trancheur 6 mm, effileur 6 mm, trancheur 5 mm, trancheur 10 mm, grille 10x10 mm)	PNC 653870	❑

Coupe-légumes
Coupe-légumes TRS,1 vit.

Avant




Côté

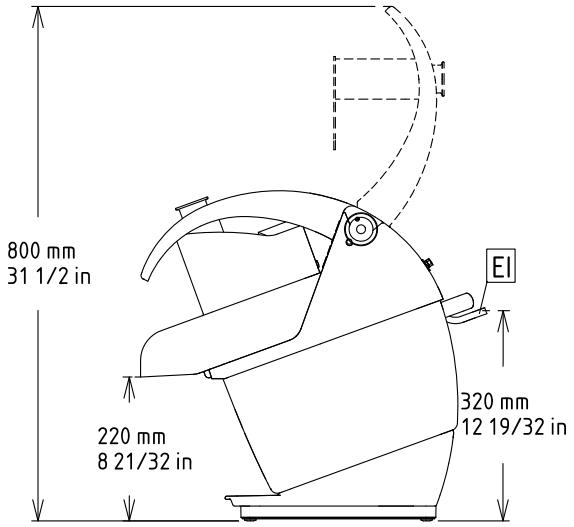

EI = Connexion électrique

Dessus

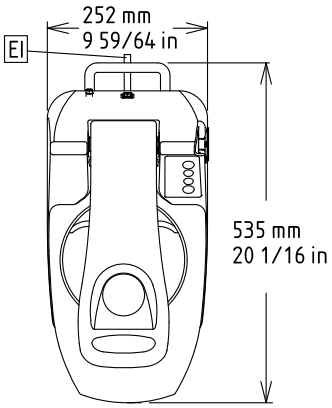

Électrique

Voltage :	100-120 V/1N ph/60 Hz
Total Watts :	
602240 (DTRS)	0.75 kW
602239 (DTRS)	0.37 kW
Type de prise	USA NEMA 5-15P

Informations générales

Largeur extérieure	9 15/16" (252 mm)
Profondeur extérieure	19 11/16" (500 mm)
Hauteur extérieure	20 1/4" (515 mm)
Largeur brute :	
602240 (DTRS)	13 " (330 mm)
602239 (DTRS)	25 3/16" (640 mm)
Profondeur brute :	
602240 (DTRS)	25 3/16" (640 mm)
602239 (DTRS)	13 " (330 mm)
Hauteur brute :	23 5/8" (600 mm)
Poids brut :	
602240 (DTRS)	60 lbs (27 kg)
602239 (DTRS)	55 lbs (25 kg)

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.