



## Cutter mélangeur Cutter-melangeur 4.5l/4.7 qt, vit var, nema 5-15p

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



602244 (DK45)

Cutter Mélangeur, vitesse variable (300-3700 tr/mn). Livré avec une cuve en inox 4,5 lt/ 4,7 qt avec couvercle transparent sans BPA, équipé d'un racleur, d'un rotor à lames microdentées et d'un bloc moteur en métal, 1-1/3 HP.

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Cutter mélangeur, vitesse variable (300 - 3700 tr/mn). Livré avec une cuve inox 4,5 litres avec couvercle transparent sans BPA, équipé d'un racleur, d'un rotor à lames microdentées et d'un caisson moteur métal. Toutes les pièces en contact avec les aliments sont amovibles et passent au lave-vaisselle. Boutons étanches, faciles à nettoyer, plats. 1-1/3 HP avec prise Nema 5-15P.

### Caractéristiques principales

- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Fonction pulse pour un travail de précision et pour broyer de gros morceaux.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Capacité de travail du cutter mélangeur de 1/3 ounce (100 g) à 4.4 lbs (2 kg), pour 50-80 couverts par service.

### Construction

- Moteur industriel asynchrone, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- Accessoires en option : disques inox lavables au lave-vaisselle. Forme exclusive et unique de la lame en S, pour une plus grande précision de coupe aussi bien pour les légumes durs que délicats.
- Puissance : TRK45 - 1.3 HP.
- Cuve inox avec cheminée haute pour une utilisation optimale (75 % de la capacité réelle de la cuve).
- Panneau de commande plat étanche IPX5 (IP55).
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.
- 10 vitesses variables : 300-3700 rpm/min.

### Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres PNC 650099
- 1 X Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589
- 1 X Rotor couteau microdenture - cutter 4,5l PNC 653876

### Accessoires en option

- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres PNC 650099
- Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589
- Rotor couteaux lisses pour cutter 4,5L PNC 653875
- Rotor couteau microdenture - cutter 4,5l PNC 653876
- ROTOR MICRODENTE EMULSION TRK/K45 PNC 653877

APPROBATION: \_\_\_\_\_




Cutter-mélangeur 4.5l/4.7 qt, vit var, nema 5-15p  
Cutter mélangeur




# Cutter mélangeur Cutter-melangeur 4.5l/4.7 qt, vit var, nema 5-15p

Avant

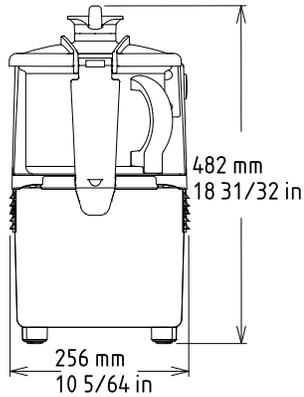


Côté

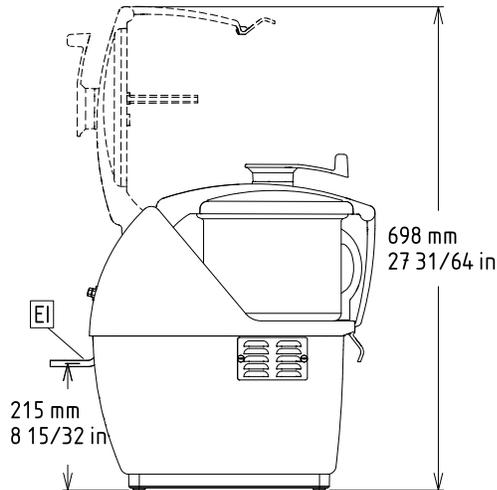

**EI** = Connexion électrique

Dessus



## Électrique

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Voltage :</b>     | 110-120 V/1N ph/60 Hz |
| <b>Total Watts :</b> | 1 kW                  |
| <b>Type de prise</b> | USA NEMA 5-15P        |

## Informations générales

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Largeur extérieure</b>    | 10 1/16" (256 mm)  |
| <b>Profondeur extérieure</b> | 16 5/16" (415 mm)  |
| <b>Hauteur extérieure</b>    | 19 " (482 mm)      |
| <b>Largeur brute :</b>       | 11 13/16" (300 mm) |
| <b>Profondeur brute :</b>    | 23 5/8" (600 mm)   |
| <b>Hauteur brute :</b>       | 21 5/8" (550 mm)   |
| <b>Poids brut :</b>          | 55 lbs (25 kg)     |



Cutter mélangeur  
Cutter-melangeur 4.5l/4.7 qt, vit var, nema 5-15p

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.08.06