



## Cutter mélangeur Cutter émulsionneur 11,5L/12.2QT, 2 vitesses

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



602254 (DK120S2U)

Cutter émulsionneur avec cuve inox 11,5lt/12,2qt, couvercle transparent sans BPA et racleur, lames micro-dentées, 2 vitesses.

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Cutter mélangeur, deux vitesses, 11,5lt/12.2 pintes, inox, cuve amovible, avec couvercle transparent sans BPA et caisson moteur métallique. Avec racleur de cuve pour un travail continu sans arrêt. Deux vitesses : 1260 tr/min et 2480 tr/min. 2000 W/3 HP, 208-240V/60Hz/3-ph, 15,0 ampères

Fourni avec rotor couteaux microdentés

### Caractéristiques principales

- Cutter mélangeur émulsionneur permettant de hacher, broyer, émulsionner, mélanger, et préparer des sauces, de la pâtisserie et les repas à texture modifiée.
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Fonction pulse pour un travail de précision et pour broyer de gros morceaux.
- Productivité adaptée pour 100-200 couverts parCHAR(13)CHAR(10)service.
- Livré avec :CHAR(13)CHAR(10)-cuve inox de 11.5 litre avec indicateur de niveau maxi des liquidesCHAR(13)CHAR(10)-couteau avec lames microdentées et ajourées CHAR(13)CHAR(10)-racleur émulsionneur cuve et couvercle
- Les lames inclinées et la base de la cuve conique assurent un mélange constant et optimisé
- Couvercle avec cadre métallique assurant une parfaite étanchéité
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils pour un nettoyage optimisé

### Construction

- 2 vitesses : 1 500 et 3 000 tr/min.
- Puissance : 2 200 watts.
- Panneau de commande à bouton tactile IP65.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Cuve en acier inox avec bec verseur anti-fuite et poignées.
- Racleur avec poignée inox, facile à démonter.
- Poignée de couvercle avec système de verrouillage à double sécurité.
- Un dispositif de sécurité nécessite d'appuyer sur le bouton marche pour relancer l'appareil après une coupure électrique.
- Moteur industriel asynchrone silencieux pour conjuguer robustesse et durée de vie prolongée.

### Accessoires inclus

- 1 X Racleur émulsionneur PNC 650059 pour K120S et KE120S - à utiliser uniquement avec le rotor couteaux microdentés
- 1 X Rotor couteaux microdentés pour cutter émulsionneur 11.5 L PNC 650060

APPROBATION: \_\_\_\_\_



Cutter émulsionneur 11,5L/12.2QT, 2 vitesses



## Cutter mélangeur Cutter émulsionneur 11,5L/12.2QT, 2 vitesses

- 1 X Cuve inox capacité 11,5 litres avec PNC 650073  
indication du niveau maximal de  
liquide

### Accessoires en option


- Racleur émulsionneur pour K120S et PNC 650059 ☐  
KE120S - à utiliser uniquement avec  
le rotor couteaux microdentés
- Rotor couteaux microdentés pour PNC 650060 ☐  
cutter émulsionneur 11.5 L
- Cuve inox capacité 11,5 litres avec PNC 650073 ☐  
indication du niveau maximal de  
liquide
- Table inox roulante - Hauteur : 730 PNC 653017 ☐  
mm
- Rotor à couteaux crantés pour PNC 653299 ☐  
cutter 11.5 L (ne pas utiliser avec le  
racleur de cuve)
- Rotor à couteaux crantés spécial PNC 653538 ☐  
viande pour cutter 11.5 L (ne pas  
utiliser avec le racleur de cuve)






## Cutter mélangeur Cutter émulsionneur 11,5L/12.2QT, 2 vitesses

Avant




Côté

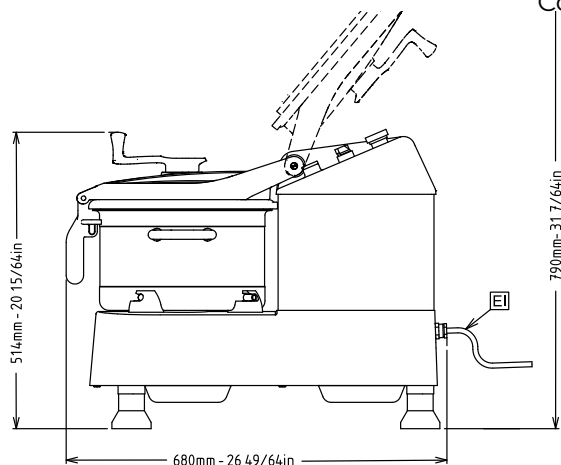

**EI** = Connexion  
électrique

Dessus

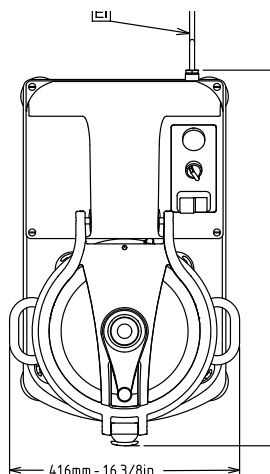

### Électrique

**Voltage :** 208-240 V/3 ph/60 Hz

**Total Watts :** 2.2 kW

**Type de prise** USA NEMA L15-20P

### Informations générales

**Largeur extérieure** 16 3/8" (416 mm)

**Profondeur extérieure** 26 3/4" (680 mm)

**Hauteur extérieure** 20 3/8" (517 mm)

**Largeur brute :** 31 11/16" (805 mm)

**Profondeur brute :** 20 1/4" (515 mm)

**Hauteur brute :** 31 5/16" (795 mm)

**Poids brut :** 165 lbs (75 kg)



Cutter mélangeur  
Cutter émulsionneur 11,5L/12.2QT, 2 vitesses

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.28