REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Coupe-légumes
Coupe légumes, livré avec éjecteur, 1 vit.



602256 (DTR24SNU) Coupe-légumes TRS Classic, une vitesse, 640W/1Hp (sans disques)

Description courte

Repère No.

Coupe-légumes universel pour plus de 80 types de coupes différentes (disques non inclus). Caisson moteur en inox. Couvercle amovible et levier d'alimentation en fonte d'aluminium poli avec dispositif de sécurité magnétique incorporé qui ne permet le fonctionnement du coupe-légumes que si la trémie est fermée. Système de déverrouillage sans tension. Moteur auto-freiné.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- De 100 à 300 couverts en service total et jusqu'à 600 couverts en préparation sélective.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Livré avec : accessoire coupe-légumes en fonte d'aluminium poli avec trémie légumes longs intégré (diam. 52 mm) et une grande trémie demi-lune (154x77mm)
- Conception ergonomique pour travailler frontalement et réduire l'espace de travail autour de la machine
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir en forme de demi-lune en position.
- Modèle alimentation continu.

Construction

- Moteur industriel asynchrone, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- 1 vitesse: 400 rpm.
- Puissance : 750 watts.
- Panneau de commande ON/OFF et étanche IP55, et machine IP24.
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement

Accessoires en option


- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm — PNC 650077 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) — PNC 650078 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) — PNC 650079 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) — PNC 650080 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT — PNC 650089 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT — PNC 650090 ❑

Coupe-légumes
Coupe légumes, livré avec éjecteur, 1 vit.


- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT — PNC 650091 ❑
- Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210 — PNC 650110 ❑
- KIT DE DÉCOUPE 10X10X10MM (PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR ALUMINIUM 10MM DIAM 205MM ET GRILLE POUR TRS / TRK) — PNC 650112 ❑
- PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 10MM POUR TRS / TRK — PNC 650115 ❑
- PLATEAU TRANCHEUR PRESSEUR LAME DROITE 8MM POUR TRS / TRK — PNC 650116 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm — PNC 650158 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm — PNC 650159 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT — PNC 650162 ❑
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT — PNC 650164 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm — PNC 650166 ❑
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm — PNC 650167 ❑
- Poste de travail équipé pour TRS et TRK. lxpxh 1020x640x750 — PNC 653283 ❑
- Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653566 ❑
- Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653567 ❑
- Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653568 ❑
- Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653569 ❑
- Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653570 ❑
- Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653571 ❑
- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653572 ❑
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur — PNC 653573 ❑
- Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm — PNC 653632 ❑
- Plateau à râper inox épaisseur 2 mm — PNC 653773 ❑
- Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm — PNC 653774 ❑
- Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm — PNC 653775 ❑
- Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm — PNC 653776 ❑
- Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm — PNC 653777 ❑
- Plateau à râper INOX pour knödeln et pain — PNC 653778 ❑
- Plateau à râper INOX pour parmesan et pain — PNC 653779 ❑
- KIT 3 DISQUES DE COUPE (trancheur 5 mm, râpeur 4 mm, effileur 6 mm) — PNC 653869 ❑
- KIT 5 DISQUES DE COUPE (trancheur 4 mm, trancheur 6 mm, effileur 6 mm, trancheur 5 mm, trancheur 10 mm, grille 10x10 mm) — PNC 653870 ❑

Coupe-légumes
Coupe légumes, livré avec éjecteur, 1 vit.

Avant

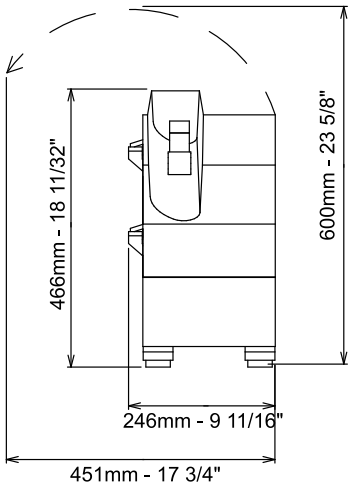


Côté

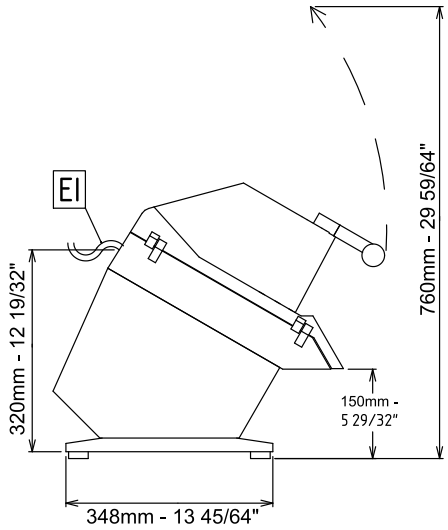

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	115 V/1N ph/60 Hz
Puissance de raccordement	0.64 kW
Total Watts :	0.64 kW

Capacité

Rendement	992 lbs/cycle
Rendement :	450 kg/Cycle

Informations générales

Largeur extérieure	9 11/16" (246 mm)
Profondeur extérieure	21 15/16" (557 mm)
Hauteur extérieure	18 3/8" (466 mm)
Poids brut :	60 lbs (27 kg)

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.