REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Batteurs mélangeurs Modèle de table, 5 litres BE5 avec prise d'accessoires



600138 (DBE5BYA)

Batteur mélangeur 5 litres - Dispositif de détection de cuve - Variation électronique - Equipé d'un écran plein de protection résistant - sans BPA. Outils INOX - Avec prise d'accessoires - Mono 230 V

Description courte

Repère No.

Le batteur mélangeur de 5 litres a été conçu pour un usage intensif. Il dispose d'une variation de vitesse électronique pour plus de flexibilité.
Livré avec 3 outils inox : fouet, palette et crochet spiral.
Corps en aluminium et base traitée anti-corrosion.
Ecran plein transparent démontable associé au monte et baisse de cuve, en copolyester sans bisphénol A. Sécurités utilisateur : détection présence de cuve et écran fermé.
Doté d'un moteur asynchrone, silencieux et robuste, pour travaux de longue durée et d'une prise accessoire type K (accessoires en option)

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel de table, compact, pour pétrir, mélanger et fouetter de façon intensive.
- Capacité maximum : 1.5 kg de farine (détrempe - 60 % hydratation)
- Livré avec :-crochet spiral inox, palette inox, fouet inox et cuve inox 5 litres (l'ensemble lavable au lave-vaisselle).-prise d'accessoires (accessoires non inclus)
- Forme et taille des outils parfaitement adaptées à la cuve pour un mélange uniforme, même des petites quantités.
- Variateur de vitesse électronique.
- Bouton de sélection des vitesses, ergonomique et robuste.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction

- Cuve en inox AISI 304 d'une capacité de 5 litres
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur asynchrone puissant.
- Vitesse de rotation du planétaire de 20 à 220 tr/mn en fonction des outils utilisés et du type de préparation.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Ecran plein de protection transparent, en copolyester Eastman Tritan™ sans bisphenol A (sans BPA), résistant aux impacts et aux cycles répétés de lavage au lave-vaisselle. Eastman&Tritan sont des marques déposées par Eastman Chemical Company.
- Vitesse de rotation des outils de 67 à 740 tr/mn
- Prise accessoire métallique pour un usage intensif.

APPROBATION:

Batteurs mélangeurs
Modèle de table, 5 litres BE5 avec prise d'accessoires

Accessoires inclus

- 1 X Cuve INOX 5 litres pour batteur 5 litres PNC 653295
- 1 X Palette INOX pour batteur 5 litres PNC 653756
- 1 X Fouet INOX pour batteur 5 litres PNC 653757
- 1 X Crochet INOX pour batteur 5 litres PNC 653765


Accessoires en option

- Hachoir à viande 60mm avec 1 plaque de 6mm - type K PNC 653043 ❑
- Kit 3 plaques (diam.3 - 4.5 - 8mm) pour hachoir PNC 653044 ❑
- Cuve INOX 5 litres pour batteur 5 litres PNC 653295 ❑
- Outil pour Lasagne 142,5 mm (pour prise type K) PNC 653296 ❑
- Outil pour Spaghetti 2 mm (pour prise type K) PNC 653298 ❑
- Outil pour Lasagne, Tagliatelle, Tagliolini (pour prise type K) PNC 653300 ❑
- Palette INOX pour batteur 5 litres PNC 653756 ❑
- Fouet INOX pour batteur 5 litres PNC 653757 ❑
- Crochet INOX pour batteur 5 litres PNC 653765 ❑
- Ecran fermé de protection pour batteur 5 et 8 litres avec prise d'accessoires PNC 653782 ❑


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Batteurs mélangeurs
Modèle de table, 5 litres BE5 avec prise d'accessoires

Avant

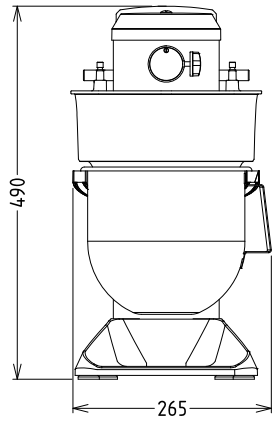


Côté

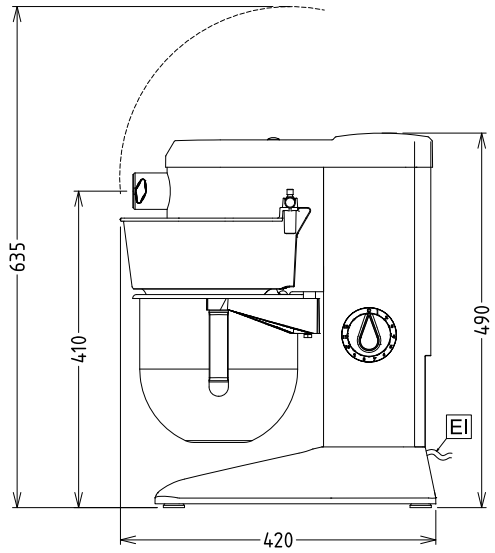

EI = Connexion électrique

Dessus

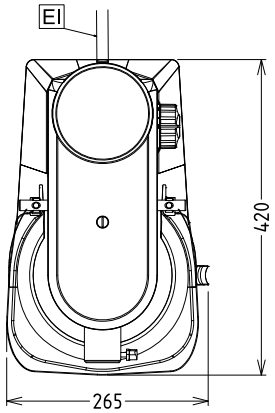

Électrique

Voltage :	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.45 kW
Total Watts :	0.45 kW

Capacité

Rendement :	1.5 kg/Cycle
Capacité	5.5 litre

Informations générales

Largeur extérieure	266 mm
Profondeur extérieure	416 mm
Hauteur extérieure	487 mm
Poids brut :	19 kg
Poids net (kg) :	17
Détrempe :	1.5 kg avec crochet spiral
Blanc d'oeuf :	10 avec Fouet

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.