



## Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 avec colonne et pieds inox



**600173 (DMBE40XB)**

BAT MEL-BOULANGERIE-ELECT-40L-INOX

### Description courte

Repère No.

Adapté pour les travaux intensifs de la boulangerie et de la pâtisserie, pour pétrir, mélanger et émulsifier. Cuve en acier inoxydable. Moteur puissant asynchrone 2200W. Transmission renforcée. 3 vitesses fixes (40/80/160tr/mn) avec variateur de vitesse électronique et minuteur de 0 à 59 minutes. Tableau de commande étanche IP55 à touches tactiles. Tableau de commande étanche IP55 à touches tactiles. Ecran de sécurité en fil inox rotatif facilement démontable composé d'un écran de sécurité plein amovible, sans Bisphenol A, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations. Sécurités utilisateurs : détection présence de cuve et écran fermé.

Châssis et piétement inox 18/8 AISI 302.

Livré avec 3 outils : crochet, palette et fouet.

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

### Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel adapté aux exigences rigoureuses de la boulangerie et de la pâtisserie.
- Livré avec :crochet spiral, palette, fouet renforcé et cuve inox 40 litres
- Vitesse de pétrissage : « 1 » avec crochet.
- Vitesse de mélange : « 2 » avec palette.
- Vitesse d'émulsion : « 3 » avec fouet.
- La montée et l'abaissement de la cuve sont contrôlés par un levier avec blocage automatique de la cuve en position relevée.
- Panneau de commande étanche à boutons tactiles avec minuterie, réglage et affichage de la vitesse
- Capacité maximum (détrempe farine avec 60 % d'hydratation) 12 kg.
- Ecran plein de sécurité amovible, sans Bisphenol A, fixé sur l'écran fil inox, limitant les particules de farine et de poussière dites "folle farine" au cours des préparations.(EN 454\_2015)
- Goulotte amovible disponible en standard pour ajouter des ingrédients tout en travaillant
- Sécurité utilisateur par détection de la cuve (EN 454\_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

### Construction

- Châssis et piétement en inox.
- Châssis renforcé, pieds et transmission conçus pour des travaux intensifs.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 40 litres.
- Variateur de vitesse électronique (10 vitesses de 30 à 175 tr/min)
- 3 vitesses pré-programmées modifiables : 40, 80 et 160 tr/min.
- Mécanisme planétaire protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP23).
- Puissance : 2 200 watts.
- L'écran plein de sécurité et l'écran fil inox, sont amovibles et se démontent sans outils pour faciliter le lavage au lave-vaisselle.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

### Accessoires inclus

- 1 X Cuve 40 l. pour modèles MB/MBE PNC 650128
- 1 X Crochet 40 l. PNC 653092
- 1 X Palette 40 l. PNC 653093
- 1 X Fouet renforcé 40 l. PNC 653127

### Accessoires en option

**Modèle sol, 40 litres MBE40 avec colonne et pieds inox**

APPROBATION: \_\_\_\_\_



## Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 avec colonne et pieds inox

- Equipement de réduction 20 l (cuve, crochet spiral, palette, fouet) pour batteurs mélangeurs 40 l. - Modèles Boulangeries PNC 650126
- Cuve 40 l. pour modèles MB/MBE PNC 650128
- Crochet 40 l. PNC 653092
- Palette 40 l. PNC 653093
- Fouet spécial émulsions pour batteur 40 litres PNC 653094
- Fouet renforcé 40 l. PNC 653127
- Chariot de cuve pour batteurs mélangeurs 40/60/80 litres (non adapté pour équipement de réduction 40 l. réf. 650127) PNC 653585




Batteurs mélangeurs  
Modèle sol, 40 litres MBE40 avec colonne et pieds inox


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.11.28


## Batteurs mélangeurs Modèle sol, 40 litres MBE40 avec colonne et pieds inox

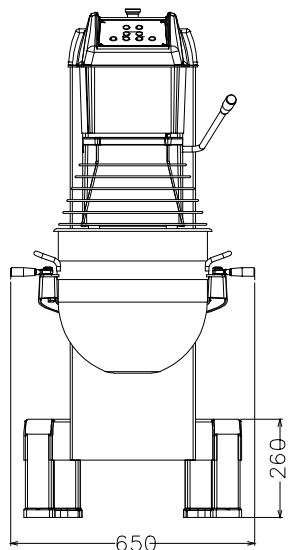

Avant

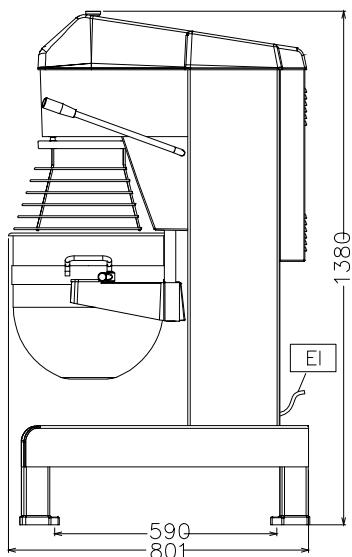

Côté

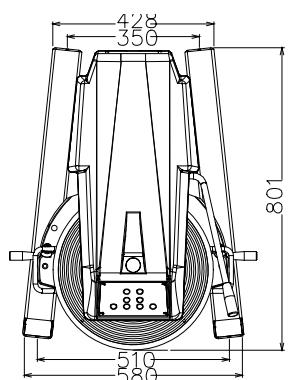

Dessus

### Électrique

**Voltage :** 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Puissance de raccordement**

2.2 kW

**Total Watts :**

2.2 kW

### Capacité

**Rendement :** 10 kg/Cycle

**Capacité** 40 litre

### Informations générales

**Largeur extérieure** 655 mm

**Profondeur extérieure** 850 mm

**Hauteur extérieure** 1370 mm

**Poids brut :**

195 kg

**Détrempe :** ISO 9001; ISO 14001 kg

avec crochet spiral

**Blanc d'oeuf :** 70 avec Fouet

**EI** = Connexion électrique

Batteurs mélangeurs  
Modèle sol, 40 litres MBE40 avec colonne et pieds inox

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

