



Batteurs mélangeurs Modèle table, 10 litres, XBE10

REPÈRE # _____
 MODELE # _____
 NOM # _____
 SIS # _____
 AIA # _____



600142 (DXBE10B)

Batteur mélangeur 10 litres - Dispositif de détection de cuve - Variation électronique. Equipé d'un écran plein de protection résistant - sans BPA. Livré avec 3 outils. Mono 230 V

Description courte

Repère No. _____

Convient pour toutes les opérations de fouettage, mélange et pétrissage. Cuve en inox 10 litres. Tableau de commande étanche IP55 à touches tactiles avec minuterie 60 mn. Moteur asynchrone robuste avec variation électronique de la vitesse par potentiomètre (10 vitesses de 26 à 180 tr/mn). Ecran de sécurité transparent (sans bisphénol A) associé au monte et baisse de cuve. Sécurités utilisateurs: écran abaissé, présence de cuve et cuve en position haute. Un dispositif de sécurité arrête automatiquement la machine lorsque la cuve est abaissée. Pieds réglables. Livré avec 3 outils : crochet spirale, palette et fouet.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- Batteur mélangeur professionnel avec toutes les fonctions pour mélanger, pétrir, fouetter et émulsionner.
- Livré avec : -crochet en spirale, palette, fouet et cuve capacité 10 litres
- Variateur de vitesse électronique.
- Ecran de sécurité plein et transparent, démontable facilement par système "clip" de fixation. Il est associé au monte et baisse de cuve
- Capacité maximum (détrempe farine à 60 % d'hydratation) 3,5 kg. Adaptée pour 10-50 couverts par service.
- Sécurité utilisateurs par détection de la cuve (EN 454_2015) ; le batteur ne peut fonctionner que si la cuve est présente et si l'écran de sécurité est fermé.

Construction


- Design compact permettant l'installation sur une table.
- Châssis et piétement en inox.
- Construction robuste avec châssis mécano-soudé.
- Cuve en inox AISI 302 d'une capacité de 10 litres.
- Moteur asynchrone puissant.
- Mécanisme du planétaire auto lubrifié, évitant ainsi tout risque de perte d'huile.
- 10 vitesses de 26 à 180 tr/min (mouvement planétaire), selon l'outil sélectionné et l'homogénéité du mélange.
- Planétaire étanche, protégé contre les projections d'eau (contrôles électriques IP55 et machine IP34).
- Puissance : 750 watts.
- Pieds réglables pour une bonne stabilité.

Accessoires inclus

- 1 X Palette 10 l. PNC 653267
- 1 X Crochet 10 l. PNC 653268
- 1 X Fouet 10 l. PNC 653269
- 1 X Cuve 10 l. PNC 653276

Accessoires en option

- Palette 10 l. PNC 653267
- Crochet 10 l. PNC 653268
- Fouet 10 l. PNC 653269
- Cuve 10 l. PNC 653276

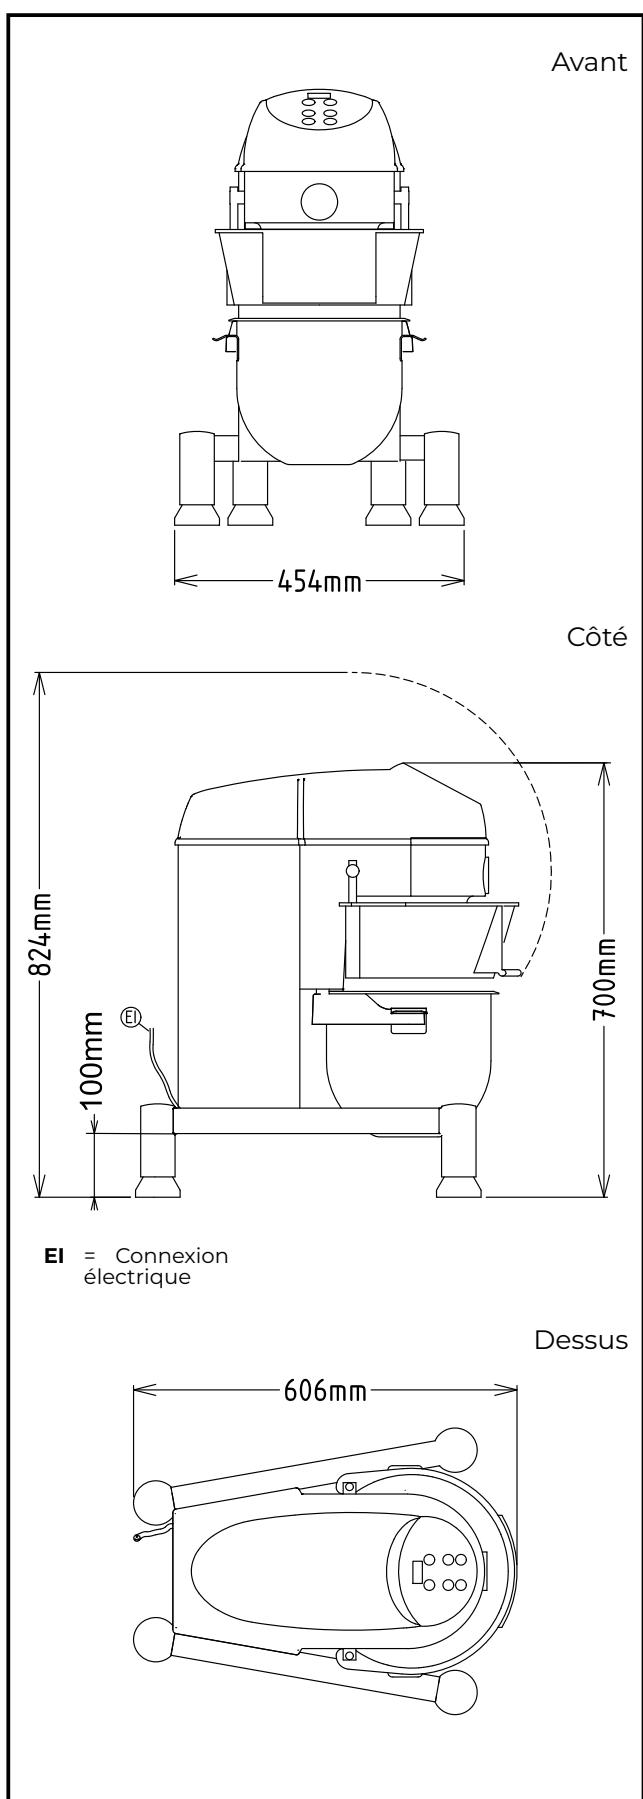

Électrique

Voltage : 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement : 0.75 kW

Total Watts : 0.75 kW

Capacité

Rendement : 3.5 kg/Cycle

Capacité : 10 litre

Informations générales

Largeur extérieure : 454 mm

Profondeur extérieure : 606 mm

Hauteur extérieure : 700 mm

Poids brut : 48 kg

Poids net (kg) : 37

Détrempe : 3.5 kg avec crochet spiral

Blanc d'oeuf : 18 avec Fouet