



## Mixers portables Bloc moteur Bermixer Pro Turbo 750 W

REPÈRE # \_\_\_\_\_  
MODELE # \_\_\_\_\_  
NOM # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



600313 (DBPU750)

BLOC MOTEUR 750W

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

BERMIXER PRO. Bloc moteur mixer portatif 750 W. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn.

En option tube inox 55 cm ou 65 cm et fouet (démontage sans outil du tube, couteau et cloche et du fouet pour un nettoyage aisé).

### Caractéristiques principales

- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Bloc moteur à socle plat.
- Livré avec :-support mural à encombrement réduit.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant de 270 litres à 290 litres selon avec le tube utilisé (55 cm ou 65 cm).
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

### Construction

- Puissance : 750 watts.
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Étanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

### Accessoires en option


- |                                                                                               |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| • Fouet renforcé pour Bermixer                                                                | PNC 650108 <input type="checkbox"/> |
| • Tube inox 35 cm pour bloc moteur 350W ou 450W                                               | PNC 650132 <input type="checkbox"/> |
| • Tube inox 45 cm pour bloc moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W                               | PNC 650133 <input type="checkbox"/> |
| • Tube inox 55 cm pour bloc moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W                               | PNC 650134 <input type="checkbox"/> |
| • Tube inox 65 cm pour bloc moteur 650W ou 750W                                               | PNC 650135 <input type="checkbox"/> |
| • Glissière pour récipients diamètre 375 à 650 mm (à associer au support marmite code 653294) | PNC 653292 <input type="checkbox"/> |
| • Support marmite pour Bermixer                                                               | PNC 653294 <input type="checkbox"/> |

APPROBATION: \_\_\_\_\_




## Mixers portables Bloc moteur Bermixer Pro Turbo 750 W

Avant

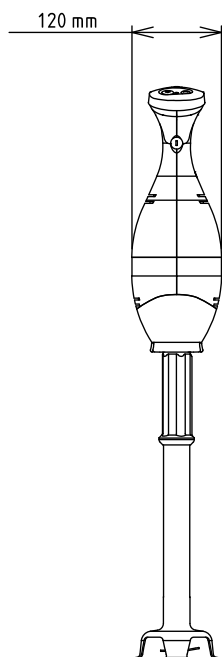


Côté

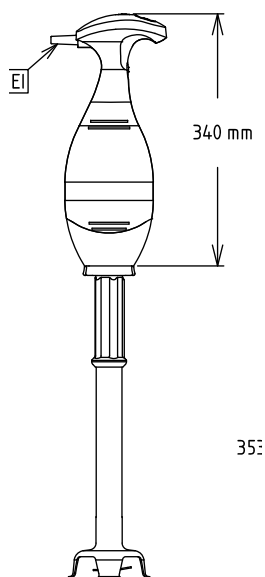

**EI** = Connexion  
électrique

Dessus



### Électrique

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Voltage :</b>                 | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| <b>Puissance de raccordement</b> | 0.75 kW                 |
| <b>Total Watts :</b>             | 0.75 kW                 |

### Informations générales

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Largeur extérieure</b>    | 138 mm  |
| <b>Profondeur extérieure</b> | 120 mm  |
| <b>Hauteur extérieure</b>    | 340 mm  |
| <b>Poids brut :</b>          | 3.66 kg |



Mixers portables  
Bloc moteur Bermixer Pro Turbo 750 W  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.09.07