



## Coupe-légumes TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable - 600431

REPÈRE # \_\_\_\_\_  
MODELE # \_\_\_\_\_  
NOM # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**600431 (DTRK45Y)**

Combiné cutter/coupe-légumes/émulsionneur, vitesse variable 300 à 3700 tr/mn. Cuve inox 4,5 litres et accessoire coupe-légumes inox. Mono 230 V

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

3 en 1 : Combiné cutter, coupe-légumes et émulsionneur, pour émincer, râper, émulsionner, mélanger, mixer et hacher en quelques secondes. Se convertit facilement de coupe-légumes en cutter en quelques secondes. Tableau de commande plat et étanche IP55. Fonction pulse pour un travail de précision. Vitesse variable de 300 à 3700 tr/mn. Moteur asynchrone.

Fonction coupe-légumes : Trémies et levier en acier inox. Trémies, levier et chambre de coupe amovibles et lavables au lave-vaisselle. Système inclly permettant d'incliner la base à 20° pour faciliter l'éjection des légumes. La hauteur de la zone d'éjection permet l'utilisation de bacs GN allant jusqu'à 20cm de hauteur. Pour préparer tout type de légumes : trémie légumes longs (diam 55mm) / trémie large (215 cm²).

Fonction cutter-mélangeur-émulsionneur : Cuve inox capacité 4.5 litres. Couvercle transparent avec racleur-émulsionneur de cuve pour une meilleure homogénéisation. Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle. Convient parfaitement à la préparation des repas à texture modifiée.

Toutes les pièces en contact avec les aliments sont lavables au lave-vaisselle.

Hauteur de cheminée optimale; utilisation jusqu'à 75% de la capacité de la cuve.

Fourni avec couteaux inox microdentés et son support.

### Caractéristiques principales

- Machine 3 en 1 : cutter, émulsionneur et coupe-légumes pour trancher, râper, effiler, couper, hacher, broyer, émulsionner, mélanger et pétrir en quelques secondes.
- Système Inclly pour incliner la base du moteur à 20° pendant l'emploi de l'accessoire coupe-légumes.
- Livré avec : -trémie en inox fonctionnant avec un levier et chambre de coupe amovible.-cuve inox 4,5 litres, couvercle transparent, racleur émulsionneur et rotor à lame microdentée.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- La trémie ronde pour légumes longs est intégrée dans le bras d'alimentation, la trémie 3/4 de lune limite les opérations de pré-découpe.
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Fonction pulse pour un travail de précision et pour broyer de gros morceaux.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Redémarrage automatique de la machine avec le poussoir 3/4 en forme de lune en position.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur. Empêche la machine de fonctionner si la trémie est mal positionnée, ou si le couvercle de la cuve n'est pas bien fermé.
- Limitation automatique de la vitesse selon la fonction utilisée (coupe-légumes ou cutter).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Capacité : -productivité du coupe-légumes 550 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service, jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.-capacité de travail du cutter mélangeur de 100 g à 2 kg, pour 50-80 couverts par service.

### Construction

- Moteur industriel asynchrone, très fiable et silencieux. Arbre du moteur en inox.
- Accessoires en option : disques inox lavables au lave-vaisselle. Forme exclusive et unique de la lame en S, pour une plus grande précision de coupe aussi bien pour les légumes durs que délicats.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Système Inclly amélioré pour une meilleure stabilité
- Fixation améliorée du poussoir de la trémie légumes longs.
- Cuve inox avec cheminée haute pour une utilisation optimale (75 % de la capacité réelle de la cuve).

APPROBATION: \_\_\_\_\_



## Coupe-légumes TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable - 600431

- Le bras d'alimentation et la trémie sont entièrement en inox. Carter moteur en aluminium.
- Vitesse variable :-4 vitesses et jusqu'à 800 tr/min en fonction coupe-légumes.-10 vitesses et de 300 à 3 700 tr/min en fonction cutter émulsionneur
- Etanchéité totale de la machine IP34.
- Puissance : TRK45 - 1.3 HP.
- Panneau de commande plat étanche IPX5 (IP55).
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement



Coupe-légumes  
TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable -  
600431  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.07



## Coupe-légumes TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable - 600431

### Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres PNC 650099
- 1 X Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589
- 1 X Disque éjecteur PNC 653772
- 1 X Rotor couteau microdenté - cutter 4,5l PNC 653876

### Accessoires en option

- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650078 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650079 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650080 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650081 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650082 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650083 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650084 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650085 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650086 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650087 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650088 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650089 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650090 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650091 ☐
- PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm PNC 650092 ☐
- PACK PIZZA 3 disques INOX : trancheur 2 mm + trancheur 4 mm + râpeur 7 mm PNC 650107 ☐
- Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210 PNC 650110 ☐
- Kit de découpe 10x10x10MM (plateau trancheur presseur aluminium 10MM diam. 205MM avec grille 10 mm et outil de nettoyage) PNC 650112 ☐
- Pack gastro (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeur 2 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PNC 650113 ☐
- Pack 7 disques (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeurs 2 mm et 7 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage) PNC 650114 ☐
- Plateau trancheur presseur lame droite 10mm pour TRS / TRK PNC 650115 ☐
- Plateau trancheur presseur lame droite 8mm pour TRS / TRK PNC 650116 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm PNC 650158 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm PNC 650159 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650160 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650161 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650162 ☐
- Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650164 ☐
- Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT PNC 650165 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm PNC 650166 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm PNC 650167 ☐
- PACK 4 DISQUES INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm PNC 650178 ☐
- Poste de travail équipé pour TRS et TRK. 1020x640x750 PNC 653283 ☐
- Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653566 ☐
- Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653567 ☐
- Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653568 ☐



## Coupe-légumes TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable - 600431

- Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653569 ☐
- Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653570 ☐
- Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653571 ☐
- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653572 ☐
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653573 ☐
- Cuve inox capacité 4,5 litres PNC 653589 ☐
- Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm PNC 653632 ☐
- Disque éjecteur PNC 653772 ☐
- Plateau à râper inox épaisseur 2 mm PNC 653773 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm PNC 653774 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm PNC 653775 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm PNC 653776 ☐
- Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm PNC 653777 ☐
- Plateau à râper INOX pour knödeln et pain PNC 653778 ☐
- Plateau à râper INOX pour parmesan et pain PNC 653779 ☐
- Rotor couteaux lisses pour cutter 4,5L PNC 653875 ☐
- Rotor couteau microdenté - cutter 4,5l PNC 653876 ☐
- Rotor microdenté émulsion TRK/ K45 PNC 653877 ☐




Coupe-légumes  
TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable -  
600431  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.05.07




## Coupe-légumes TRK45 Combiné cutter émulsionneur - 4.5 litres - Vitesse Variable - 600431

Avant

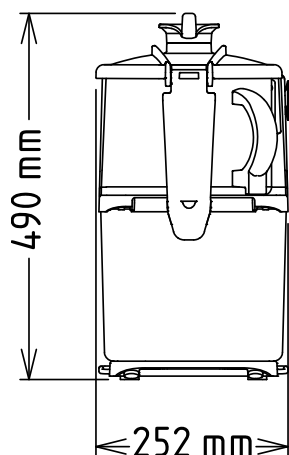


Côté

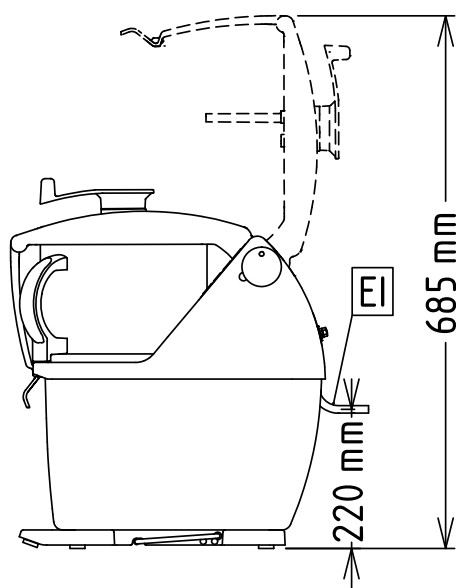

EI = Connexion  
électrique

Dessus

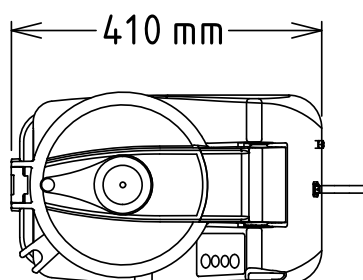

### Électrique

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Voltage :</b>                 | 200-240 V/1N ph/50/60 Hz |
| <b>Puissance de raccordement</b> | 1 kW                     |
| <b>Total Watts :</b>             | 1 kW                     |

### Capacité

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Rendement :</b> | 550 kg/heure |
| <b>Capacité</b>    | 4.5 litre    |

### Informations générales

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>Largeur extérieure</b>    | 252 mm |
| <b>Profondeur extérieure</b> | 485 mm |
| <b>Hauteur extérieure</b>    | 505 mm |
| <b>Poids brut :</b>          | 29 kg  |