



Coupe-légumes TR210 avec trémie automatique à poser sur table 2 vitesses _ 600412

REPÈRE # _____
MODELE # _____
NOM # _____
SIS # _____
AIA # _____



600412 (DTR210Y2V)

Coupe-légumes Trémie
Automatique à poser sur
table. 2 vitesses 340 et 680
tr/mn. Tri 400 V

Description courte

Repère No. _____

Pour cuisines jusqu'à 800 couverts en service total et jusqu'à 1000 couverts en préparation sélective. Modèle de table à 2 vitesses 340 et 680 tr/mn permettant un rendement jusqu'à 2100 kg/h. Trémie d'alimentation automatique en inox avec chambre de coupe amovible. Toutes les parties en contact avec les aliments se démontent sans outil et sont lavables au lave-vaisselle.

Base moteur aluminium sans grandes ouverture pour une complète protection contre les projections d'eau. Tableau de commande plat et étanche, placé sur le corps de la machine. Zone d'éjection en façade permettant l'utilisation de bacs GN de 20 cm de haut. Sécurité utilisateur avec le dispositif "manque de tension". Frein moteur.

EN OPTION : support mobile inox, disques inox, trémie à levier et trémie légumes longs.

Caractéristiques principales

- De 100 à 800 couverts en service total et jusqu'à 1000 couverts en préparation sélective.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Livré avec :-trémie automatique-chambre de coupe amovible-disque éjecteur
- Modèle avec alimentation en continu ; capacité de chargement 5 kg
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Grande flexibilité grâce aux accessoires optionnels
- En option, support mobile ergonomique permettant d'utiliser un bac GN1/1 hauteur 20 cm pour recueillir les légumes coupés, avec un maximum de productivité et une utilisation sans effort. Possibilité également d'utiliser un second bac GN1/1 pour récupérer les jus et garder le poste de travail propre.
- En option, trémie pour légumes longs (4 tubes de tailles différentes).
- En option, trémie à levier (composée d'une goulotte pour les légumes longs et d'une trémie demi-lune) pour un résultat de coupe précis et optimal.

Construction

- Disques inox lavables au lave-vaisselle
- Trémie automatique entièrement en acier inox.
- Trémie légumes longs, trémie à levier et support mobile en acier inox, en option
- Puissance : 750 watts.
- 2 vitesses : 340-680 tr/min
- Moteur industriel asynchrone silencieux pour conjuguer robustesse et durée de vie prolongée.

Accessoires inclus

- 1 X Disque éjecteur PNC 653772

Accessoires en option

- Support mobile inox pour TR210 pouvant recevoir un bac GN1/1 (bac non inclus) PNC 650065 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650078 ☐
- Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites) PNC 650079 ☐

APPROBATION: _____




• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650080	☐	• Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm	PNC 650159	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650081	☐	• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650160	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650082	☐	• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650161	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650083	☐	• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650162	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650084	☐	• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650164	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650085	☐	• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650165	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650086	☐	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm	PNC 650166	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650087	☐	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm	PNC 650167	☐
• Plateau trancheur INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650088	☐	• PACK 4 DISQUES INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm	PNC 650178	☐
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650089	☐	• Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653566	☐
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650090	☐	• Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653567	☐
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650091	☐	• Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653568	☐
• PACK BISTROT 3 disques INOX : trancheur 2mm + trancheur 5mm + râpeur 2mm	PNC 650092	☐	• Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653569	☐
• Trémie à levier inox pour TR210 (sans chambre de coupe, ni éjecteur)	PNC 650094	☐	• Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653570	☐
• PACK PIZZA 3 disques INOX : trancheur 2 mm + trancheur 4 mm + râpeur 7 mm	PNC 650107	☐	• Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653571	☐
• Trémie inox légumes longs 4 tubes avec poussoir et dispositif de sécurité pour TR210 (sans chambre de coupe ni éjecteur). Différents diamètres : 2 x 50 mm - 1 x 60 mm - 1 x 80 mm	PNC 650109	☐	• Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653572	☐
• Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU-TRS-TRK-TR210	PNC 650110	☐	• Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur	PNC 653573	☐
• Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm	PNC 650158	☐	• Disque éjecteur	PNC 653772	☐
			• Plateau à râper inox épaisseur 2 mm	PNC 653773	☐
			• Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm	PNC 653774	☐
			• Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm	PNC 653775	☐
			• Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm	PNC 653776	☐
			• Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm	PNC 653777	☐
			• Plateau à râper INOX pour knödeln et pain	PNC 653778	☐
			• Plateau à râper INOX pour parmesan et pain	PNC 653779	☐




Coupe-légumes TR210 avec trémie automatique à poser sur table 2 vitesses _ 600412

Avant

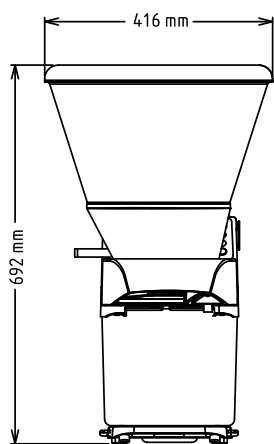


Côté

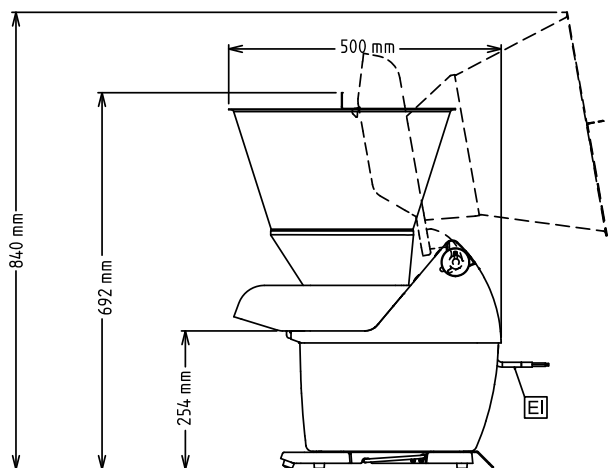

EI = Connexion
électrique

Dessus

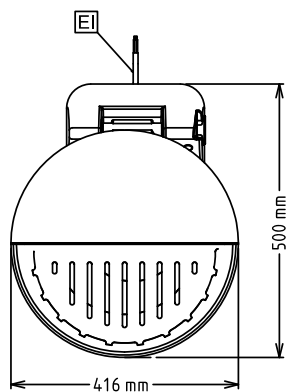

Électrique

Voltage :	380-415/380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.75 kW
Total Watts :	0.75 kW

Capacité

Rendement :	2100 kg/heure
--------------------	---------------

Informations générales

Largeur extérieure	416 mm
Profondeur extérieure	490 mm
Hauteur extérieure	690 mm
Poids brut :	39 kg

Coupe-légumes
TR210 avec trémie automatique à poser sur table 2 vitesses _ 600412

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



2025.04.20