



Coupe-légumes TRS Inox - 1 Vitesse - 500W - 600419 _ 600421



600419 (DTRSY1V50)

Coupe-légumes, 500 W, 1 vitesse 340 tr/mn. Levier et trémie en inox. Mono 230 V

600421 (DTRSY1V503)

Coupe-légumes, 500 W, 1 vitesse 340 tr/mn. Levier et trémie en inox. Tri 400 V

Description courte

Repère No.

Coupe-légumes universel avec plus de 40 disques inox pour préparer plus de 80 types de coupes différents. Toutes les pièces en contact avec les aliments peuvent être retirées sans outillage et sont lavables au lave-vaisselle professionnel pour un nettoyage rapide: chambre de coupe, pousoir, trémies et levier. Compact et ergonomique, conçu pour être utilisé aussi bien par des gauchers que des droitiers. Base inclinée à 20° facilitant les opérations de déchargement.

Trémie inox légumes longs (diam. 55mm) avec pousoir et trémie inox large (215 cm²). Moteur asynchrone puissant et résistant. Zone d'éjection en façade permettant l'utilisation de bacs GN de 20 cm de haut. Chambre de coupe amovible. Fonction pulse pour un travail de précision. Tableau de commande plat et étanche (IP55). Sécurités pour protéger l'utilisateur et arrêter l'appareil en cas d'emploi inapproprié.

Disques inox en option, lavables au lave-vaisselle.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Capacité de 250/500 kg/h, adaptée pour 100-400 couverts par service et jusqu'à 800 couverts en préparation sélective.
- Permet de trancher, râper, effiler (frites), couper en dés.
- Conçu ergonomicement pour les droitiers et les gauchers (travail frontal) et pour minimiser l'espace de travail autour de la machine.
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont démontables sans outils. La trémie et le levier en inox avec la chambre de coupe sont lavables au lave-vaisselle.
- Trémie facilement démontable sans outil pour le nettoyage.
- Socle incliné à 20° pour faciliter le chargement et l'éjection des légumes..
- La zone de déchargement permet d'utiliser des bacs GN profonds (jusqu'à 20 cm).
- Une large sélection de disques inox et grilles en option (diam 205 mm).
- Fonction « Pulse » pour une coupe précise.
- Système de sécurité magnétique et frein moteur pour protéger l'opérateur. L'appareil s'arrête en cas d'emploi inapproprié.
- Redémarrage automatique de la machine avec le pousoir 3/4 en forme de lune en position.
- Modèle alimentation continu.
- Livré avec chambre de coupe amovible, trémie inox légumes longs intégrée au levier (55,5 mm de diamètre), et une trémie large inox gros légumes (215 cm²).

Construction

- Accessoires en option : disques inox lavables au lave-vaisselle. Forme exclusive et unique de la lame en S, pour une plus grande précision de coupe aussi bien pour les légumes durs que délicats.
- Puissance : 500 W—monophasé ou triphasé selon modèle.
- 1 vitesse - 340 tr/min - pour une coupe précise, tranches et dés.
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Moteur industriel asynchrone silencieux pour conjurer robustesse et durée de vie prolongée.
- Le bras d'alimentation et la trémie sont entièrement en inox. Carter moteur en aluminium.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Base et pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.
- Fixation améliorée du pousoir de la trémie légumes longs.

APPROBATION:





Coupe-légumes TRS Inox - 1 Vitesse - 500W - 600419_600421

Accessoires inclus

- 1 X Disque éjecteur

PNC 653772

Accessoires en option

• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 4x4 mm	PNC 650077	<input type="checkbox"/>	• Outil de nettoyage pour grilles frites et macédoine 5-8-10 mm PREP4YOU- TRS-TRK-TR210	PNC 650110	<input type="checkbox"/>
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 6x6 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650078	<input type="checkbox"/>	• Kit de découpe 10x10x10MM (plateau trancher presseur aluminium10MM diam. 205MM avec grille 10 mm et outil de nettoyage)	PNC 650112	<input type="checkbox"/>
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 8x8 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650079	<input type="checkbox"/>	• Pack gastro (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeur 2 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage)	PNC 650113	<input type="checkbox"/>
• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 10x10 mm (peut être utilisé pour la coupe des frites)	PNC 650080	<input type="checkbox"/>	• Pack 7 disques (trancheurs 2 mm, 5 mm et 10 mm, râpeurs 2 mm et 7 mm, effileur 4 mm, grille 10x10 mm, outil de nettoyage)	PNC 650114	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 0,6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650081	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancher presseur lame droite 10mm pour TRS / TRK	PNC 650115	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 1 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650082	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancher presseur lame droite 8mm pour TRS / TRK	PNC 650116	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650083	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x8 mm	PNC 650158	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650084	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S - Tagliatelles - épaisseur 2x10 mm	PNC 650159	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 4 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650085	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650160	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 5 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650086	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 12 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650161	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650087	<input type="checkbox"/>	• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650162	<input type="checkbox"/>
• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 8 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650088	<input type="checkbox"/>	• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 10 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650164	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 2 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650089	<input type="checkbox"/>	• Plateau trancher INOX lame en S épaisseur 13 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650165	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 3 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650090	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 2x2 mm	PNC 650166	<input type="checkbox"/>
• Plateau couteaux ondulés INOX lame en S épaisseur 6 mm ; utilisation en coupe simple OU combiné à une grille FT ou MT	PNC 650091	<input type="checkbox"/>	• Plateau effileur INOX lame en S épaisseur 3x3 mm	PNC 650167	<input type="checkbox"/>
• PACK BISTROT 3 disques INOX : trancher 2mm + trancher 5mm + râpeur 2mm	PNC 650092	<input type="checkbox"/>	• PACK 4 DISQUES INOX : trancher 2mm + trancher 5mm + râpeur 2 mm + râpeur 7 mm	PNC 650178	<input type="checkbox"/>
• PACK PIZZA 3 disques INOX : trancher 2 mm + trancher 4 mm + râpeur 7 mm	PNC 650107	<input type="checkbox"/>	• Poste de travail équipé pour TRS et TRK. Ipxxh. 1020x640x750	PNC 653283	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 5x5 mm à associer à un plateau trancher	PNC 653566	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 8x8 mm à associer à un plateau trancher	PNC 653567	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 10x10 mm à associer à un plateau trancher	PNC 653568	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 12x12 mm à associer à un plateau trancher	PNC 653569	<input type="checkbox"/>
			• Grille macédoine 20x20 mm à associer à un plateau trancher	PNC 653570	<input type="checkbox"/>
			• Grille frites 6x6 mm à associer à un plateau trancher	PNC 653571	<input type="checkbox"/>




Coupe-légumes
TRS Inox - 1 Vitesse - 500W - 600419_600421

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



**Coupe-légumes
TRS Inox - 1 Vitesse - 500W -
600419 _ 600421**

- Grille frites 8x8 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653572
- Grille frites 10x10 mm à associer à un plateau trancheur PNC 653573
- Support pour disque diam. 175 mm ou 205 mm PNC 653632
- Disque éjecteur PNC 653772
- Plateau à râper inox épaisseur 2 mm PNC 653773
- Plateau à râper INOX épaisseur 3 mm PNC 653774
- Plateau à râper INOX épaisseur 4 mm PNC 653775
- Plateau à râper INOX épaisseur 7 mm PNC 653776
- Plateau à râper INOX épaisseur 9 mm PNC 653777
- Plateau à râper INOX pour knödeln et pain PNC 653778
- Plateau à râper INOX pour parmesan et pain PNC 653779

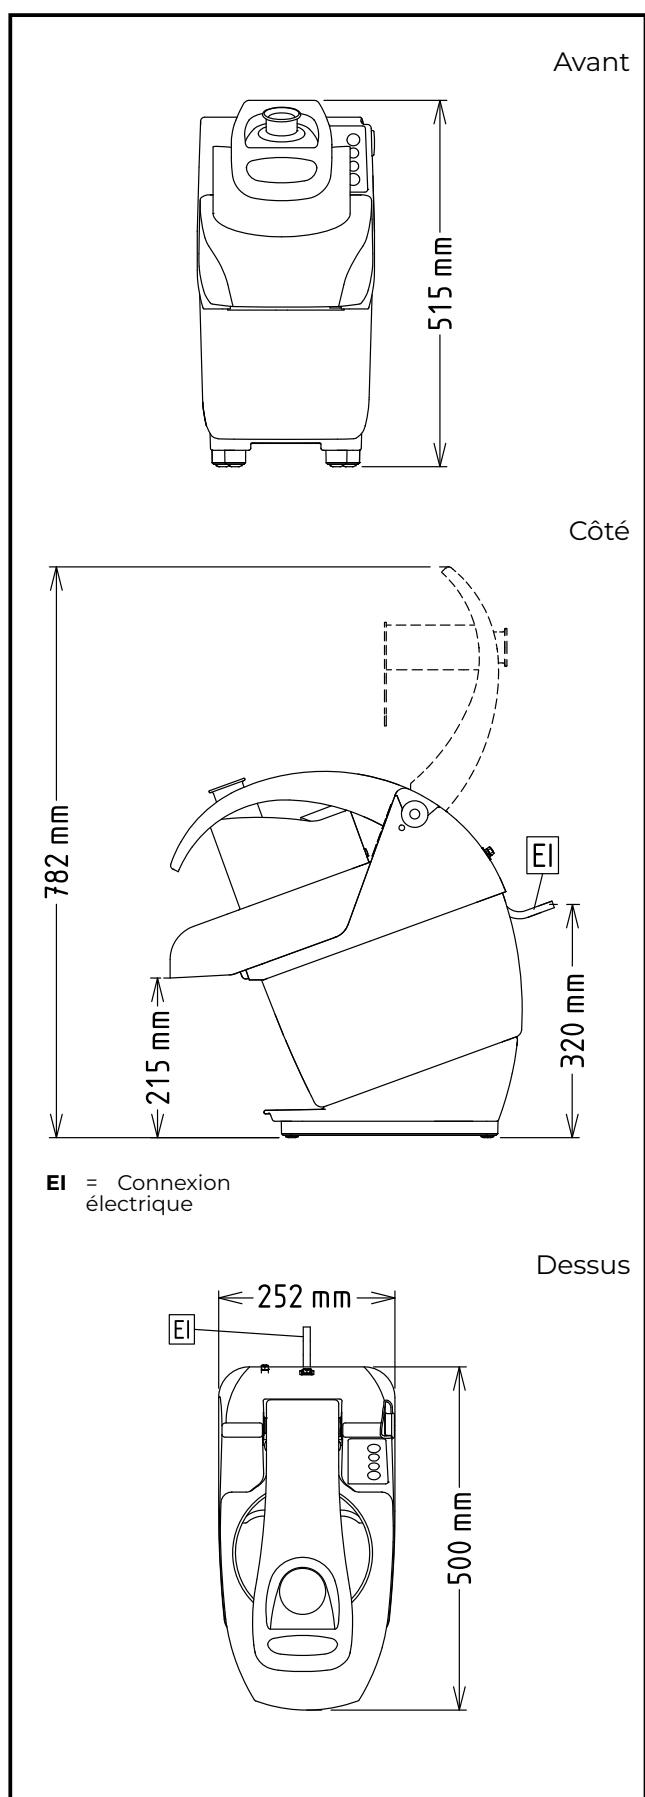

Électrique

Voltage :

600419 (DTRSY1V50)

220-240 V/1N ph/50 Hz

600421 (DTRSY1V503)

200-240/380-440 V/3

ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

0.5 kW

Total Watts :

0.5 kW

Capacité

Rendement :

550 kg/Cycle

Informations générales

Largeur extérieure

252 mm

Profondeur extérieure

500 mm

Hauteur extérieure

515 mm

Poids brut :

600419 (DTRSY1V50)

22 kg

600421 (DTRSY1V503)

21 kg