REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Cutter mélangeur K45 4,5 litres - 2 vitesses - 600444

600444 (DK45Y2V) Cutter mélangeur 4,5 litres, 2 vitesses 1500 et 3000 tr/mn. Rotor couteaux microdentés. Tri 400 V

Description courte

Repère No.

Cutter pour mélanger, émulsionner, mixer et hacher en quelques secondes. Tableau de commande plat et étanche IP55. Protection machine globale IP34. Fonction pulse pour un travail de précision. 2 Vitesses 1500 et 3000 tr/mn.
Cuve inox capacité 4.5 litres. Châssis métallique.
Couvercle transparent avec racleur-émulsionneur de cuve pour une meilleure homogénéisation. Possibilité d'ajouter des ingrédients durant la préparation sans ouvrir le couvercle. Convient parfaitement à la préparation des repas à texture modifiée.
Toutes les pièces en contact avec les aliments sont lavables au lave-vaisselle.
Hauteur de cheminée optimale ; utilisation jusqu'à 75% de la capacité de la cuve.
Capacité de travail : de 100g à 2kg.
Fourni avec couteaux inox microdentés et son support.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Cutter mélangeur émulsionneur de table robuste permettant de couper, hacher, broyer, émulsionner et pétrir
- Fonction émulsionneur (racleur) fourni de série.
- Couvercle amovible solidaire du châssis pour une hygiène respectée, une facilité d'utilisation et un gain de place.
- Couvercle transparent avec ouverture pour ajouter les ingrédients en cours de préparation
- Toutes les parties en contact avec les aliments sont entièrement démontables sans outils et sont lavables au lave-vaisselle.
- Panneau de commande plat et étanche avec bouton marche/arrêt et fonction « pulse ».
- Microcontact et dispositifs de sécurité sur la poignée, le couvercle et la cuve.
- Fonction pulse pour un travail de précision et pour broyer de gros morceaux.
- Productivité adaptée pour 50-100 couverts par service.

Construction

- Cuve inox 4,5 litres avec cheminée haute pour une utilisation optimale : utilisation jusqu'à 75 % du volume nominal de la cuve.
- Lames micro-dentées en inox AISI 420 et racleur de cuve ergonomique en matériau composite pour un mélange uniforme.
- 2 vitesses : 1 500 et 3 000 tr/min.
- Le couvercle transparent comporte un système de sécurité par contact magnétique.
- Système de ventilation amélioré pour une utilisation en douceur et robuste.
- Pieds renforcés pour résister aux mouvements continus.

Accessoires inclus

- 1 X Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 650099
- 1 X Cuve inox capacité 4,5 litres — PNC 653589
- 1 X Rotor couteau microdenté - cutter 4,5l — PNC 653876

Accessoires en option

- Couvercle avec racleur de cuve pour cutter mélangeur 4,5 litres — PNC 650099 ❑
- Cuve inox capacité 4,5 litres — PNC 653589 ❑
- Rotor couteaux lisses pour cutter 4,5L — PNC 653875 ❑
- Rotor couteau microdenté - cutter 4,5l — PNC 653876 ❑

- Rotor microdenté émulsion TRK/ K45 PNC 653877 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cutter mélangeur K45 4,5 litres - 2 vitesses - 600444

Avant

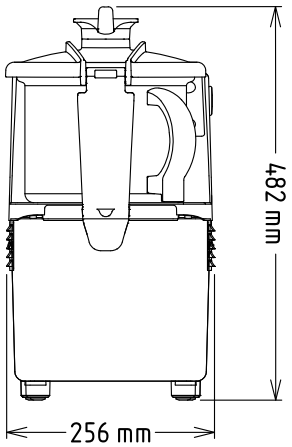

Côté

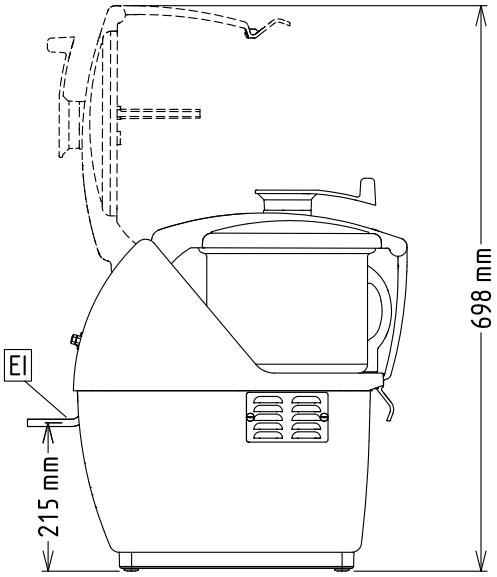

EI = Connexion électrique

Dessus

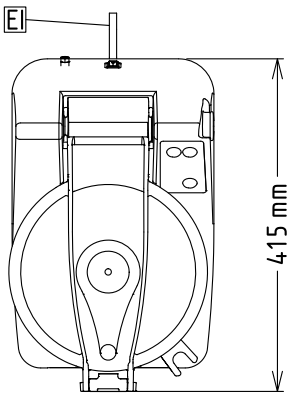

Électrique

Voltage :	380-440 V/3 ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.9 kW
Total Watts :	0.9 kW

Capacité

Rendement :	2 kg/Cycle
Capacité	4.5 litre

Informations générales

Largeur extérieure	256 mm
Profondeur extérieure	415 mm
Hauteur extérieure	482 mm
Poids brut :	23 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.23