



## Laminoirs A BANDE, modèle de sol, 2 vitesses 600 mm


REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

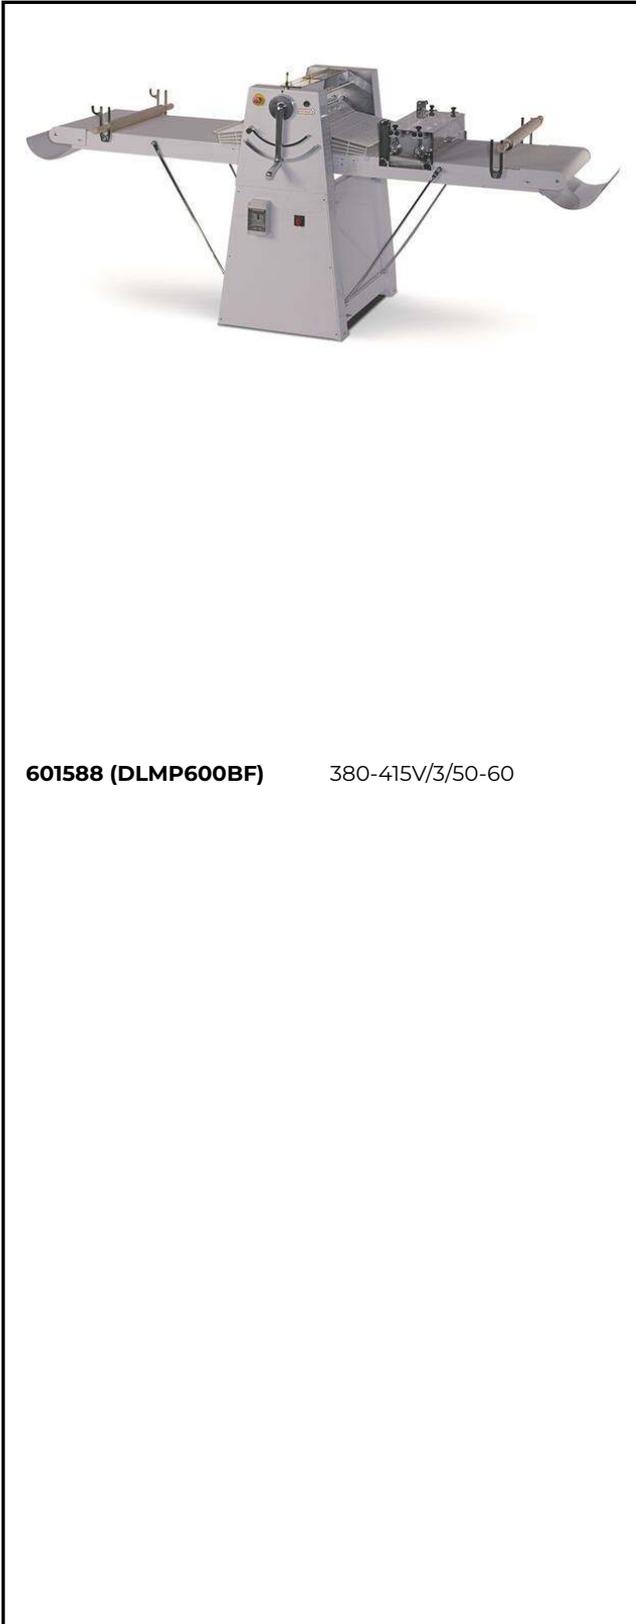

601588 (DLMP600BF)

380-415V/3/50-60

### Caractéristiques principales

- Laminoir à bande pour la production à grande échelle.
- Périmètre de travail : 600 mm, longueur du tapis 1 300 mm.
- Bac à farine fixé en haut de la machine.
- Grilles de protection équipées d'un microcontact de sécurité.
- Le moteur s'arrête si les grilles atteignent un niveau dangereux.
- Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.
- Protection électrique générale par fusibles.
- Moteur protégé par un disjoncteur.
- Pédale de commande au pied pour changer le sens du laminage, disponible comme accessoire optionnel.


### Construction

- 2 vitesses.
- Vitesse lente : vitesse d'alimentation du tapis en entrée : 11,5 m/min, vitesse d'alimentation en sortie : 21,4 m/min.
- Vitesse rapide : vitesse d'alimentation du tapis en entrée : 24,4 m/min, vitesse d'alimentation en sortie : 42,7 m/min.
- Les tablettes sont relevables pour minimiser l'espace, les tapis sont démontables et lavables.
- Cylindres de 71,5 mm de diamètre, réglables de 0,1 à 34 mm en épaisseur.
- Cylindres polis en acier chromé.
- Laminoir à bande posé au sol, monté sur roulettes.

### Accessoires en option

- Pédale à basse tension (contrôle pied) pour changer la direction du rouleau. Pour laminoir électrique PNC 653600
- Module coupe pour croissants. Coupe triangle 130x140 mm. Compatible laminoir LMP600BF PNC 653601

APPROBATION: \_\_\_\_\_

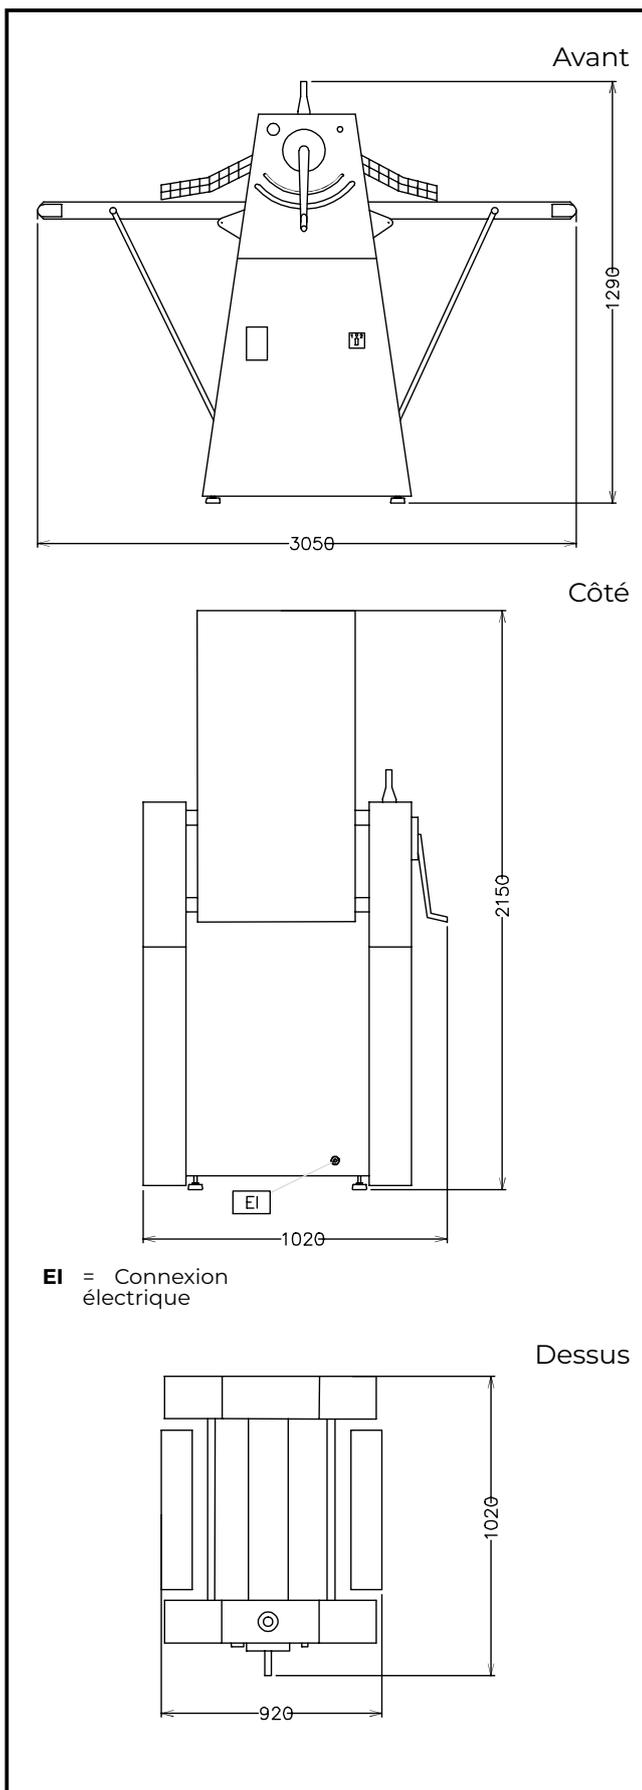

## Électrique

<b>Voltage :</b>	400 V/3 ph/50 Hz
<b>Total Watts :</b>	1.1 kW

## Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	3050 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	1020 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1290 mm
<b>Poids net (kg) :</b>	240