



## Laminoirs A POSER SUR TABLE - 500 mm - tablettes relevables

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601567 (DLMP5003)

380-415V/3/50-60

601568 (DLMP5001)

230-240V/1/50

### Caractéristiques principales

- Conçu pour étaler le pâte destinée aux préparations alimentaires, adapté aux boulangeries, aux restaurants à spécialités de pâtes et aux pizzerias.
- Laminoir à pâte motorisé pour la production à petite échelle.
- Périmètre de travail : 500 mm.
- Le sens du laminage peut être inversé par simple mouvement d'une manette.
- Bac à farine fixé en haut de la machine.
- Pédale de commande au pied pour changer le sens du laminage, disponible comme accessoire optionnel.
- Grilles de protection équipées d'un microcontact de sécurité.
- Le moteur s'arrête si les grilles atteignent un niveau dangereux.
- Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.


### Construction

- Cylindres diamètre 60 mm avec un réglage de laminage de 0.1 à 27 mm d'épaisseur
- Tablettes relevables pour un gain de place.
- Peut être installé sur une table ou monté sur un socle mobile (optionnel).
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Tablettes avec revêtement teflon pour éviter l'adhérence de la pâte.
- Les racleurs supérieur et inférieur se démontent facilement pour le nettoyage.
- Cylindres polis en acier chromé.

### Accessoires en option

- Table mobile pour laminoirs PNC 653599   
à poser sur table : LMP400  
ou LMP500 (laminoirs avec  
tablettes). Non compatible  
avec laminoirs à bandes  
LMP500BT.
- Pédale à basse tension PNC 653600   
(contrôle pied) pour  
changer la direction du  
rouleau. Pour laminoir  
électrique

APPROBATION: \_\_\_\_\_

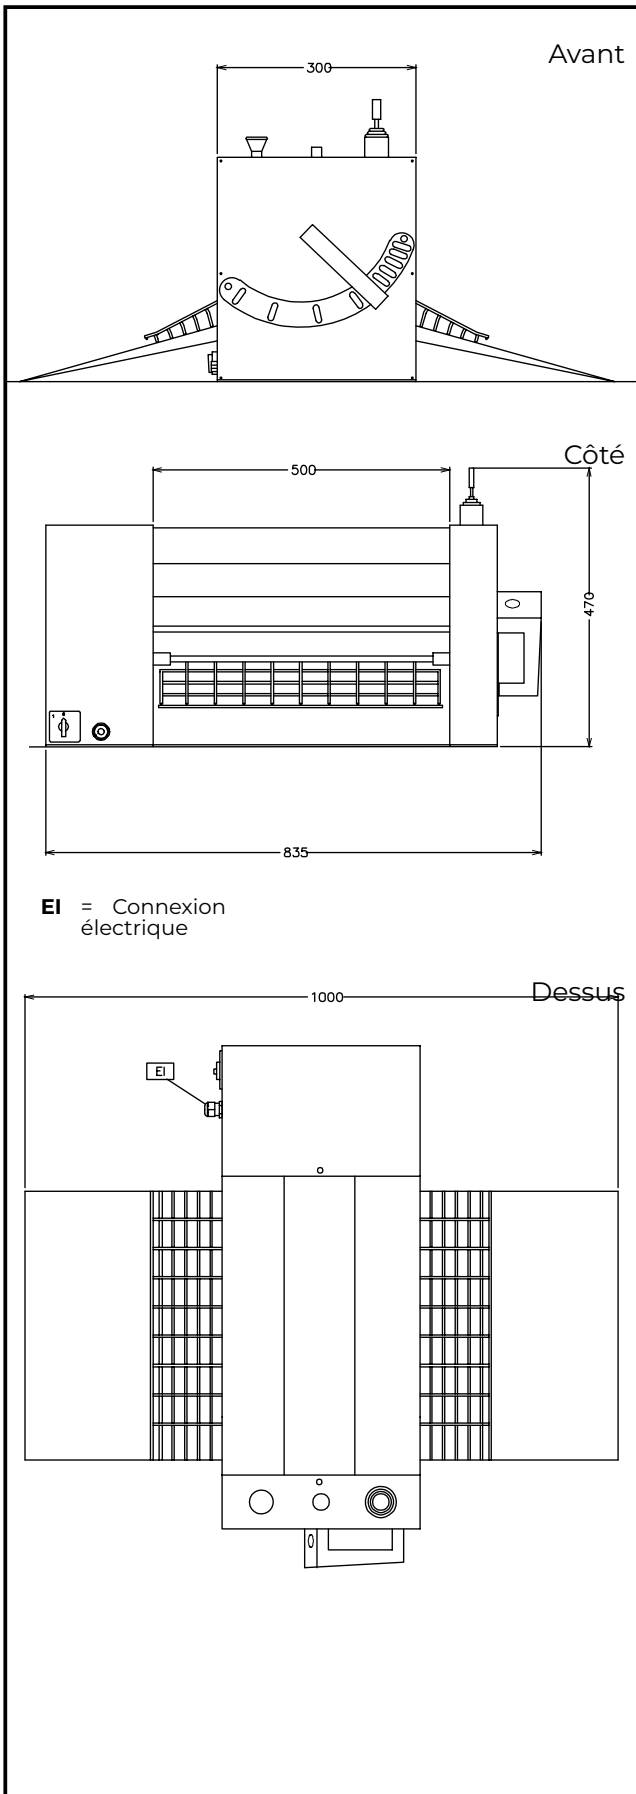

## Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	
<b>601567 (DLMP5003)</b>	1000 mm
<b>601568 (DLMP5001)</b>	1000 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	835 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	470 mm
<b>Poids net (kg) :</b>	70