



Laminoirs A POSER SUR TABLE - 500 mm - tablettes relevables

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



601567 (DLMP5003)

380-415V/3/50-60
230-240V/1/50

601568 (DLMP5001)

LAMINOIR-
TABLE-500MM-230/1/50

Caractéristiques principales

- Conçu pour étaler le pâte destinée aux préparations alimentaires, adapté aux boulangeries, aux restaurants à spécialités de pâtes et aux pizzerias.
- Laminoir à pâte motorisé pour la production à petite échelle.
- Périmètre de travail : 500 mm.
- Le sens du laminage peut être inversé par simple mouvement d'une manette.
- Bac à farine fixé en haut de la machine.
- Pédale de commande au pied pour changer le sens du laminage, disponible comme accessoire optionnel.
- Grilles de protection équipées d'un microcontact de sécurité.
- Le moteur s'arrête si les grilles atteignent un niveau dangereux.
- Bouton d'arrêt d'urgence avec verrouillage et redémarrage manuel pour assurer l'arrêt du cylindre et garantir une sécurité supplémentaire pour l'utilisateur.

Construction

- Cylindres diamètre 60 mm avec un réglage de laminage de 0.1 à 27 mm d'épaisseur
- Tablettes relevables pour un gain de place.
- Peut être installé sur une table ou monté sur un socle mobile (optionnel).
- Modèle peu encombrant et déplaçable facilement
- Tablettes avec revêtement teflon pour éviter l'adhérence de la pâte.
- Les racleurs supérieur et inférieur se démontent facilement pour le nettoyage.
- Cylindres polis en acier chromé.


Accessoires en option

- Table mobile pour laminoirs PNC 653599 ☐
à poser sur table : LMP400
ou LMP500 (laminoirs avec
tablettes). Non compatible
avec laminoirs à bandes
LMP500BT.
- Pédale à basse tension PNC 653600 ☐
(contrôle pied) pour
changer la direction du
rouleau. Pour laminoir
électrique


APPROBATION: _____



Avant

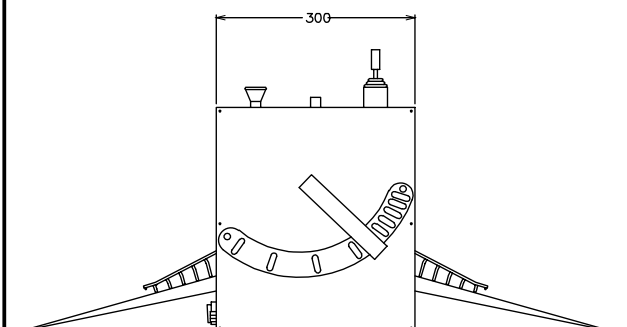


Côté

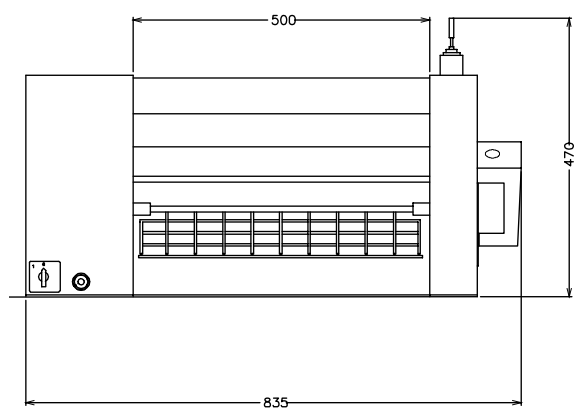

EI = Connexion
électrique

Dessus

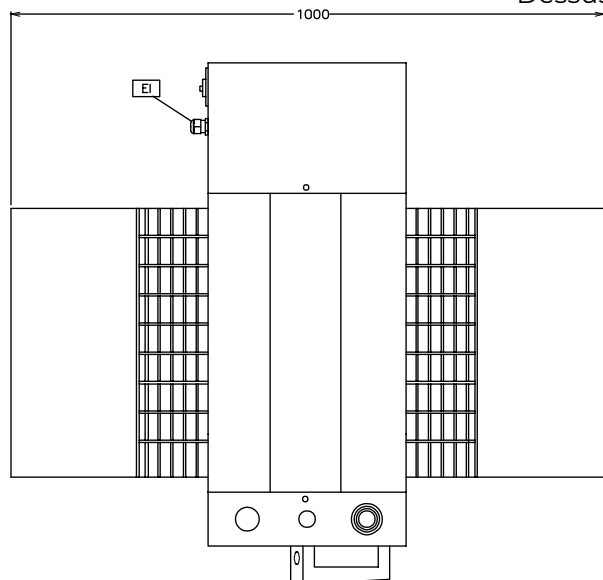

Informations générales

Largeur extérieure

601567 (DLMP5003)

1000 mm

601568 (DLMP5001)

1000 mm

Profondeur extérieure

835 mm

Hauteur extérieure

470 mm

Poids net (kg) :

70