



## Mixers portables Bermixer Pro Turbo 550 W tubes inox 45 cm et 55 cm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**600330 (DBP5555)**

MIXER PORTATIF-TUBE  
INOX 553MM - 550W

**600322 (DBP5545)**

MIXER PORTATIF-TUBE  
INOX 453MM- 550W

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

BERMIXER PRO. Mixer portatif 550 W avec un tube en inox de 550 cm et support mural. Démontage du tube, couteau et cloche sans outil pour un nettoyage aisé. Poignée ergonomique. Vitesse variable électronique avec autorégulation. Vitesse maximale en plongée 10 000 tr/mn. Capacité jusqu'à 170 litres - en option : accessoires fouet ou tube supplémentaire d'une longueur différente.

### Caractéristiques principales

- Les parties en contact avec les aliments - tube, axe, couteau - peuvent être entièrement démontées sans outils par l'utilisateur, pour un nettoyage facile.
- Livré avec :-bloc moteur à socle plat-tube inox avec poignée plastique isolante de la chaleur-support mural à encombrement réduit
- Conçu pour être utilisé avec des récipients d'une capacité allant jusqu'à 150 litres avec le tube de 45 cm et 170 litres avec le tube de 55 cm.
- Confort d'utilisation grâce à son faible poids. La poignée ergonomique et les vitesses réglables rendent la préparation rapide et facile.
- Cloche anti-éclaboussures : forme spécifique de la cloche et rondelle spéciale assurant l'étanchéité du couteau.
- Le système à baïonnette de fixation des outils permet d'échanger rapidement en toute simplicité le tube et le fouet.
- Indicateur lumineux d'alarme de surchauffe.
- Tube, couteau et fouet (en option) lavables au lave-vaisselle.
- Le dispositif de sécurité nécessite de démarrer le mixeur avec les deux mains (système de sécurité « absence de tension »).
- Adapté pour 50 à 300 couverts par service

### Construction

- Puissance : 550 watts.
- Le moteur est doté d'un système de refroidissement par air et est protégé contre la surchauffe (en cas d'utilisation intensive prolongée).
- Vitesse variable maximum 10 000 tr/min en plongée.
- Contrôle SMART de la vitesse pour adapter la puissance à la charge de travail.
- Etanchéité du moteur (panneau de contrôle IP55, machine IP34)

### Accessoires inclus

- 1 X Tube inox 45 cm pour bloc PNC 650133 moteur 350W ou 450W ou 550W ou 650W (pour 600322)
- 1 X Tube inox 55 cm pour bloc PNC 650134 moteur 450W ou 550W ou 650W ou 750W (pour 600330)

### Accessoires en option

- Fouet renforcé pour Bermixer PNC 650108 □

APPROBATION: \_\_\_\_\_




## Mixers portables Bermixer Pro Turbo 550 W tubes inox 45 cm et 55 cm

- Tube inox 35 cm pour bloc moteur PNC 650132   
350W ou 450W
- Tube inox 45 cm pour bloc PNC 650133   
moteur 350W ou 450W ou 550W  
ou 650W
- Tube inox 55 cm pour bloc moteur PNC 650134   
450W ou 550W ou 650W ou 750W
- Glissière pour récipients diamètre PNC 653292   
375 à 650 mm (à associer au  
support marmite code 653294)
- Support marmite pour Bermixer PNC 653294



Mixers portables  
Bermixer Pro Turbo 550 W tubes inox 45 cm et 55 cm  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Avant

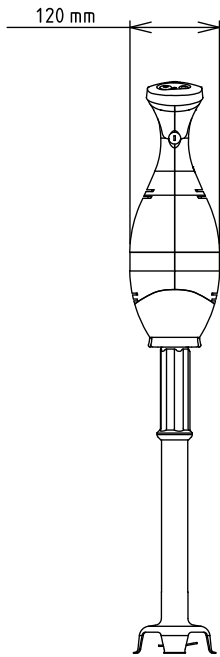

### Électrique

<b>Voltage :</b>	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	0.55 kW
<b>Total Watts :</b>	0.55 kW


### Capacité

<b>Capacité (jusqu'à) :</b>	
<b>600330 (DBP5555)</b>	170 Litre
<b>600322 (DBP5545)</b>	150 Litre

### Informations générales

<b>Largeur extérieure</b>	138 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	120 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	
<b>600330 (DBP5555)</b>	865 mm
<b>600322 (DBP5545)</b>	765 mm
<b>Poids brut :</b>	
<b>600330 (DBP5555)</b>	1 kg
<b>600322 (DBP5545)</b>	5.64 kg

Côté

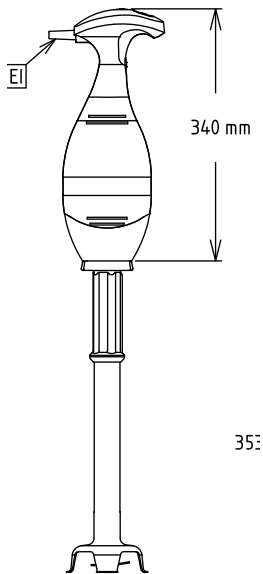

**EI** = Connexion électrique

Dessus

