



## Eplucheuses T10E - 10 kg - Plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**603513 (DT10E1C)**

Eplucheuse 10 kg -  
220-240V/1/50-60  
Eplucheuse 10 kg -  
220-240V/380-440V/3/50-60

**603514 (DT10E324C)**

EPLUCH+CYL.  
ABR.10KG-200-440/3/50-60

### Description courte

Repère No. \_\_\_\_\_

Réalisé en acier inoxydable, avec couvercle transparent en matière plastique spéciale résistant à la détérioration. Le plateau tournant amovible est recouvert d'un matériau vitrifié abrasif spécial qui assure un fini de grande qualité des légumes pelés et une durée de vie prolongée. Panneau de commande plat et étanche (IP55) avec minuterie programmable et niveau de basse tension. Dispositifs de sécurité de verrouillage magnétiques avec arrêt de la machine lorsque le couvercle ou le déchargement porte sont ouverts. Douchette amovible en standard pour faciliter le nettoyage.

Livré avec plaque abrasive et le cylindre abrasif pour les légumes durs.

### Caractéristiques principales

- Adaptée pour 50-200 couverts par service.
- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.

### Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus


- 1 X Plateau abrasif pour T10 PNC 653203 E ou T15 E

### Accessoires en option


- Plateau abrasif pour T10 E PNC 653203  ou T15 E
- Panier d'essorage pour T10 E (capacité 17 litres - hauteur 280 mm) PNC 653208
- Table filtre MONTEE avec tablette (lxpxh : 494x762x724) PNC 653783
- Table filtre avec tablette à monter (lxpxh : 494x762x724) PNC 653784

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

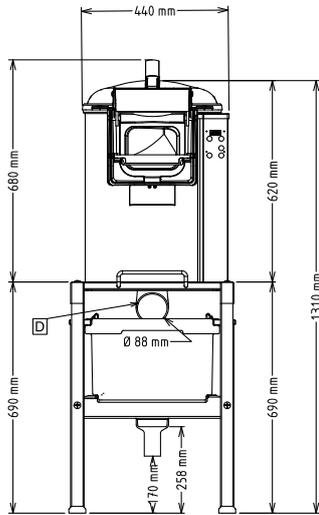


Côté

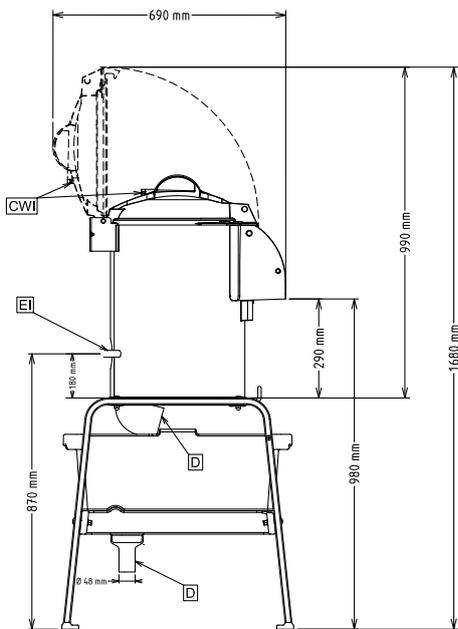

- CWI** = Raccordement eau froide  
**D** = Vidange  
**EI** = Connexion électrique

Dessus



## Électrique

### Voltage :

**603513 (DT10E1C)**

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**603514 (DT10E324C)**

200-240/380-440 V/3  
ph/50/60 Hz

### Total Watts :

0.37 kW

## Capacité

### Rendement :

160 kg/heure

### Capacité

10 litre

## Informations générales

### Largeur extérieure

440 mm

### Profondeur extérieure

690 mm

### Hauteur extérieure

680 mm

### Poids net (kg) :

39

### Epluchage pomme de terre :

160 kg/h