



## Eplucheuses T5S - 5kg - plateau abrasif et table filtre inox

REPÈRE # \_\_\_\_\_  
MODELE # \_\_\_\_\_  
NOM # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



603848 (DT5STN)

T5S - 220-240V/1/50

### Caractéristiques principales

- Fourni de série avec plateau abrasif et table filtre en inox.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Déchargement des produits facilité par la goulotte spécifique, en faisant pivoter le disque manuellement pour canaliser les produits hors de la chambre d'épluchage.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Boutons rouge ARRÊT, vert MARCHÉ et minuterie
- Capacité 5 kg par opération, adaptée pour 30-100 couverts par service

### Construction

- Fabrication en inox avec couvercle transparent en plastique résistant.
- Boutons de commande étanches IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus


- 1 X Plateau abrasif pour T5 S PNC 653182
- 1 X Table filtre MONTEE avec PNC 653783  
tablette (lxpxh :  
494x762x724)

### Accessoires en option


- Plateau brossage légumes PNC 653057 ☐
- Plateau couteaux pour T5 S PNC 653183 ☐
- Table filtre MONTEE avec PNC 653783 ☐  
tablette (lxpxh :  
494x762x724)
- Table filtre avec tablette à monter (lxpxh :  
494x762x724) PNC 653784 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

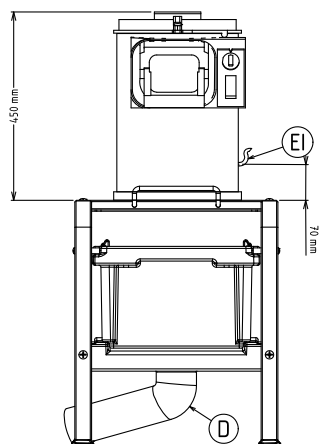

Côté

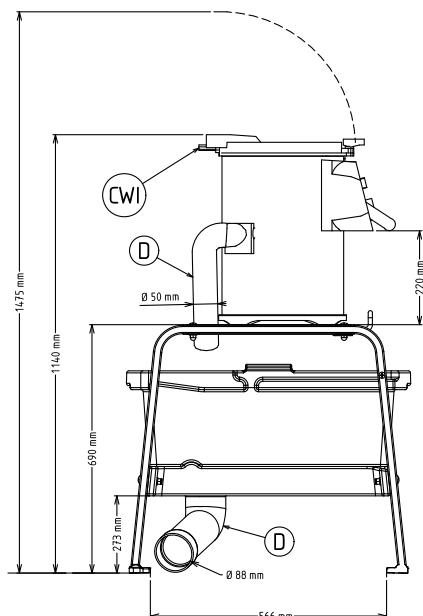


**CWI** = Raccordement eau froide

**D** = Vidange

**EI** = Connexion électrique

Dessus

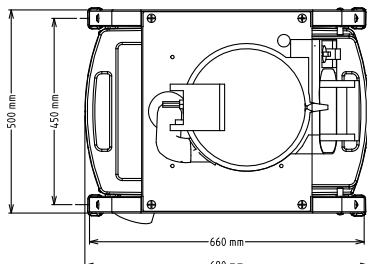

## Électrique

### Voltage :

**603848 (DT5STN)**

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

### Total Watts :

0.12 kW

## Capacité

### Rendement :

80 kg/heure

### Capacité

5 kg

## Informations générales

### Largeur extérieure

494 mm

### Profondeur extérieure

680 mm

### Hauteur extérieure

1140 mm

### Poids net (kg) :

27

### Brossage des tubercules :

0 kg/h