



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 5 lt.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600137 (DBE5BY)

Planetenrührwerk 5 l mit Edelstahl -Knethaken, - Flachrührer, -Besen, ohne Aufstecknabe; ausgestattet mit einem hoch wiederstandsfähigen Schutzschirm; Schutzschirm Kunststoff BPA frei

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Geeignet zum Kneten, Schlagen, Rühren. Gehäuse aus Aluminium mit Metallbasis für völlige Stabilität. 5 l Kessel aus Chromnickelstahl 1.4301. Leistungsstarker, asynchroner Motor mit elektronisch geregelter Geschwindigkeit 20 bis 220 U.p.M. (Planetenbewegung). Abnehmbare, transparente Schutzbürste aus Bisphenol A freiem Copolyester aktiviert das Heben und Senken des Kessels. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015). Lieferung mit 3 geschirrspülmaschinenfesten Edelstahlwerkzeugen: Spiralkneter, Flachrührer und Schlagbesen.

Hauptmerkmale

- Kompakte Tisch-Rühr- und Schlagmaschine für professionellen Gebrauch zum intensives Kneten, Rühren, Schlagen.
- Maximale Kapazität 1,5 kg Mehl, mit 60% Feuchtigkeit.
- Lieferung mit: Spiralknethaken, Flachrührer, Drahtbesen und 5 l Kessel. Alles aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Form und Größe der Werkzeuge sind perfekt dem Kessel angepasst für gleichmäßiges Mischen selbst kleiner Mengen.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Ergonomischer, stabiler Knebel zum Wählen der Geschwindigkeit je nach Werkzeug und Produktkonsistenz.
- Abnehmbarer Schutzschirm aktiviert das Heben und Senken des Kessels.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.

Konstruktion

- 5 l Kessel aus CNS 18/10.
- Kompaktes Design.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- Variable Geschwindigkeit von 20 bis 220 U.p.M. (Planetenbewegung) zum Einstellen je nach Werkzeug und Konsistenz der Mischung.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- Transparente Schutzbürste aus BPA freiem Eastman Tritan™ Copolyester, stoßfest und selbst nach vielen Spülzyklen klar und haltbar. Eastman&Tritan sind Marken des Unternehmens Eastman Chemical.
- Werkzeuggeschwindigkeit variabel von 67 bis 740 U.p.M.

Seriennä�iges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 5 Liter PNC 653295
- 1 St. Edelstahl-Flachrührer 5 l PNC 653756
- 1 St. Edelstahl-Besen 5 l PNC 653757
- 1 St. Edelstahl- Knethaken 5 l PNC 653765

Optionales Zubehör

- Rührkessel 5 Liter PNC 653295
- Edelstahl-Flachrührer 5 l PNC 653756

Genehmigung:



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 5 lt.


- Edelstahl-Besen 5 l PNC 653757
- Edelstahl-Knethaken 5 l PNC 653765
- Schutzschirm oben geschlossen für BE5 / BE8 PNC 653781




Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 5 lt.

Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


2026.02.10

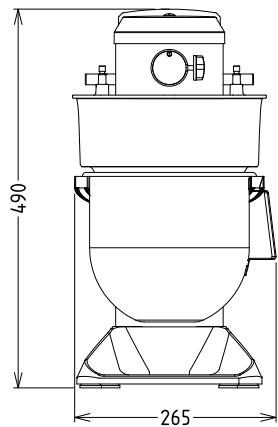

Front

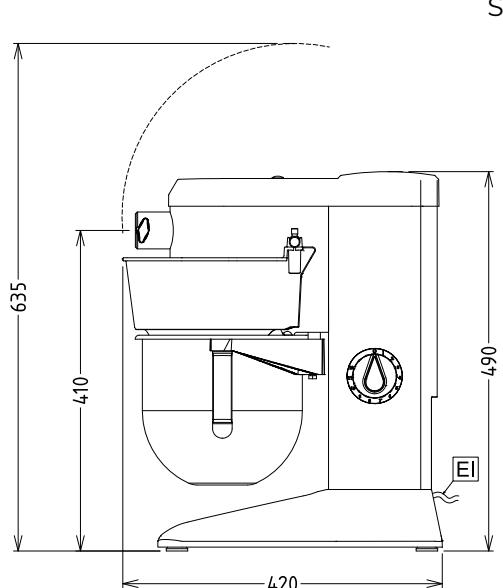

Seite

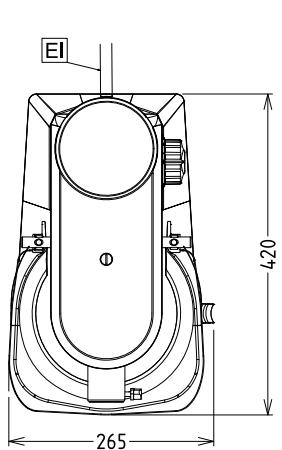

oben

Elektrisch

Netzspannung: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Anschlusswert: 0.45 kW
Gesamt-Watt 0.45 kW

Kapazität:

Leistung (bis): 1.5 kg/Zyklen
Kapazität: 5 Liter

Schlüsselinformation

**Außenabmessungen,
Länge:** 266 mm

**Außenabmessungen,
Tiefe:** 416 mm

**Außenabmessungen,
Höhe:** 487 mm

Versandgewicht: 19 kg

Nettogewicht (kg): 17

**Pastetenteig:
Eiweiß** 1.5 kg mit Spiral
Knethaken
10 mit Schlagbesen

EI = Elektroanschluss