

## Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 8 lt.

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



**600139 (DBE8BY)**

Planetenrührwerk 8 l mit Edelstahl -Knethaken, -Flachrührer, -Besen, ohne Aufstecknabe; ausgestattet mit einem hoch widerstandsfähigen Schutzschirm; Schutzschirm Kunststoff BPA frei

### Kurzbeschreibung

Artikel Nr. \_\_\_\_\_

Geeignet zum Kneten, Schlagen, Rühren. Gehäuse aus Aluminium mit

Metallbasis für völlige Stabilität. 8 l Kessel aus Chromnickelstahl 1.4301.

Leistungstarker, asynchroner Motor mit elektronisch geregelter

Geschwindigkeit 20 bis 220 U.p.M. (Planetenbewegung).

Abnehmbare,

transparente Schutzblende aus Bisphenol A freiem Copolyester aktiviert

das Heben und Senken des Kessels. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015). Lieferung mit 3 geschirrspülmaschinenfesten Edelstahlwerkzeugen: Spiralkneter, Flachrührer und Schlagbesen.

### Hauptmerkmale

- Kompakte Tisch-Rühr- und Schlagmaschine für professionellen Gebrauch zum intensives Kneten, Rühren, Schlagen.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 2,5 kg, mit 60% Feuchtigkeit.
- Standardzubehör: Spiralknethaken, Flachrührer, Drahtbesen und 8 l Kessel. Alles aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Form und Größe der Werkzeuge sind perfekt dem Kessel angepasst für gleichmäßiges Mischen selbst kleiner Mengen.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Ergonomischer, stabiler Knebel zum Wählen der Geschwindigkeit je nach Werkzeug und Produktkonsistenz.
- Abnehmbarer Schutzschirm aktiviert das Heben und Senken des Kessels.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.

### Konstruktion

- 8 l Kessel aus Chromnickelstahl 1.4301 mit 2 Griffen.
- Kompaktes Design.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- Variable Geschwindigkeit von 20 bis 220 U. p.M. (Planetenbewegung) zum Einstellen je nach Werkzeug und Konsistenz der Mischung.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- Transparente Schutzblende aus BPA freiem Eastman Tritan™ Copolyester, stoßfest und selbst nach vielen Spülzyklen klar und haltbar. Eastman&Tritan sind Marken des Unternehmens Eastman Chemical.
- Werkzeuggeschwindigkeit variabel von 67 bis 740 U.p.M.

### Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Rührkessel 8 l PNC 653766
- 1 St. Edelstahl-Knethaken 8 l PNC 653767
- 1 St. Edelstahl-Flachrührer 8 l PNC 653768
- 1 St. Edelstahl-Besen 8 l PNC 653769

### Optionales Zubehör

- Rührkessel 8 l PNC 653766 ☐

Genehmigung: \_\_\_\_\_



## Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 8 lt.

- Edelstahl-Knethaken 8 l PNC 653767 ☐
- Edelstahl-Flachrührer 8 l PNC 653768 ☐
- Edelstahl-Besen 8 l PNC 653769 ☐
- Schutzschirm oben geschlossen für BE5 / BE8 PNC 653781 ☐




Planetenrührmaschinen  
Planetenrührmaschine 8 lt.


Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.03.30

Front

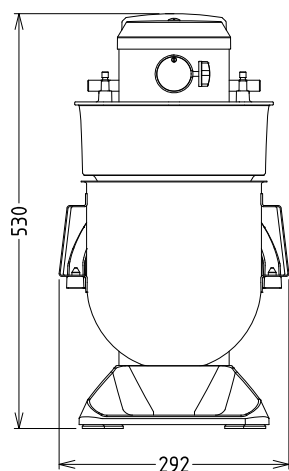


Seite

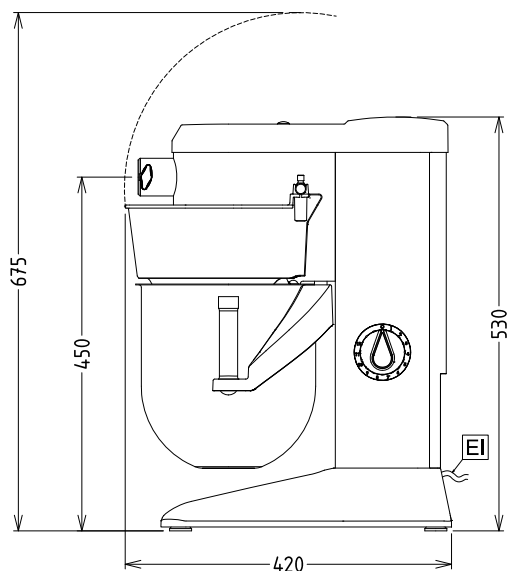

**EI** = Elektroanschluss

oben

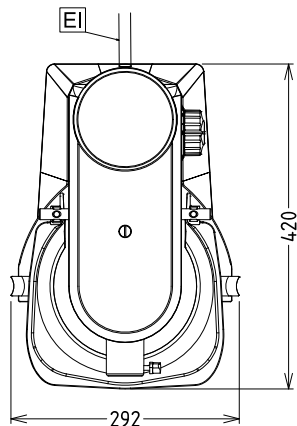

### Elektrisch

**Netzspannung:** 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Kapazität:**

**Leistung (bis):** 2.5 kg/Zyklen

**Kapazität:** 8 Liter

### Schlüsselinformation

**Außenabmessungen, Länge:** 292 mm

**Außenabmessungen, Tiefe:** 416 mm

**Außenabmessungen, Höhe:** 527 mm

**Versandgewicht:** ISO 9001; ISO 14001 kg

**Nettogewicht (kg):** 19

**Pastetenteig:** 2.5 kg mit Spiral Knethaken

**Eiweiß** 14 mit Schlagbesen