



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 10 lt. - Elektronisch mit Aufstecknabe

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #

MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #



600143 (DXBE10BA)

Planetenrührwerk 10 l -
Knethaken, Flachrührer,
Besen, elektronische
Geschwindigkeitsregelung,
Gehäuse Edelstahl - mit
Aufstecknabe H

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Maschine zum Kneten, Rühren, Schlagen. Motorblock, Füße und 10 l

Kessel aus Edelstahl. Einteiliger Haltekopf für Planetensystem und

Antrieb. Flache Tasten-Bedienblende mit IP55 Wasserschutzgrad und 60-

Min. Zeitschaltuhr. Leistungsstarker 0,75 kW Motor mit elektronischer

Geschwindigkeitsregelung über Potentiometer (10 Geschwindigkeiten

von 26 bis 180 U.p.M.). Abnehmbare Sicherheitsblende aktiviert das

Heben und Senken des Kessels. Eine Sicherheitsvorrichtung hält die

Maschine automatisch an, wenn der Kessel gesenkt wird. Inklusive Kesselerkennung für sicheres Arbeiten (EN454 - 2015). Verstellbare

Füße für hohe Standfestigkeit. Lieferung mit 3 Werkzeugen: Knethaken,

Flachrührer und Schlagbesen.

Mit Ansatznabe Typ H für weiteres Zubehör (Lieferung ohne Zubehör).

Genehmigung: _____



Planetenrührmaschinen Planetenrührmaschine 10 lt. - Elektronisch mit Aufstecknabe

Hauptmerkmale

- Professionelle Rühr- und Schlagmaschine mit allen Grundfunktionen: Kneten aller Teigarten, Rühren von halbflüssigen Produkten, Emulsionen und Saucen.
- Lieferung mit:
 - Spatel, Knethaken, Besen und 10 l Kessel.
 - Option: Kesselhubvorrichtung.
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung.
- Abnehmbarer Schutzschirm aktiviert das Heben und Senken des Kessels.
- Max. Kapazität (Mehl mit 60% Feuchtigkeitsgehalt) 3,5 kg, geeignet für 10 - 50 Mahlzeiten je Schicht.
- NEU mit Kesselerkennung (nach DEN454 Maschinenrichtlinie). Die Kesselerkennung stellt sicher, dass die Maschinen nicht startet ohne das der Kessel richtig eingesetzt wurde.

- Edelstahlfleischwolfeinsatz 70 mm - 1/2 Unger, inklusive CNS Messer und 4 Lochscheiben (0,3 mm, 4,5 mm, 8 mm) PNC 653723 ☐

Konstruktion

- Kompaktes Design für Tischaufstellung.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Stabile Konstruktion mit geschweißtem Metallrahmen.
- 10 l Edelstahlkessel.
- Leistungsstarker Motor mit hoher Anlaufgeschwindigkeit.
- Selbst schmierendes Planetengetriebe - Wartungsfrei
- 10 Geschwindigkeiten von 26 bis 180 U.p.M. (Planetenbewegung) zur Anpassung an das ausgewählte Werkzeug und die Konsistenz des Produkts.
- Wassergeschütztes Planetensystem.
- 750 W.
- Einstellbare Füße für mehr Stabilität

Serienmäßiges Zubehör

- | | |
|--------------------------|------------|
| • 1 St. Flachrührer 10 l | PNC 653267 |
| • 1 St. Knethaken 10 l | PNC 653268 |
| • 1 St. Besen 10 l | PNC 653269 |
| • 1 St. Rührkessel 10 l | PNC 653276 |

Optionales Zubehör

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Passiergerät für Aufstecknabe H. 1 Propeller, 3 Siebe (1,5-3-6 mm) | PNC 653187 | ☐ |
| • Gemüseschneider für Aufstecknabe H, Sicherheitsabschaltung und Rutschkupplung | PNC 653225 | ☐ |
| • Flachrührer 10 l | PNC 653267 | ☐ |
| • Knethaken 10 l | PNC 653268 | ☐ |
| • Besen 10 l | PNC 653269 | ☐ |
| • Rührkessel 10 l | PNC 653276 | ☐ |
| • Aluminium Fleischwolfgehäuse für 70 mm - H HUB - (inklusive Tasse und Stopfer). Muss mit einem Fleischwolfeinsatz kombiniert werden. | PNC 653720 | ☐ |
| • Aluminium Fleischwolfeinsatz 70 mm - Enterprise cut, inklusive CNS Messer und 3 Lochscheiben (4,5 mm, 6 mm, 8 mm) | PNC 653721 | ☐ |
| • Edelstahlfleischwolfeinsatz 70 mm - Enterprise, inklusive CNS Messer und 3 Lochscheiben (4,5 mm, 6 mm, 8 mm) | PNC 653722 | ☐ |




Planetenrührmaschinen
Planetenrührmaschine 10 lt. - Elektronisch mit Aufstecknabe
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.


Planetenrührmaschinen

Planetenrührmaschine 10 lt. - Elektronisch mit Aufstecknabe

Front

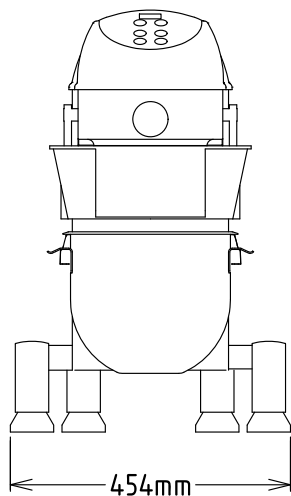


Seite

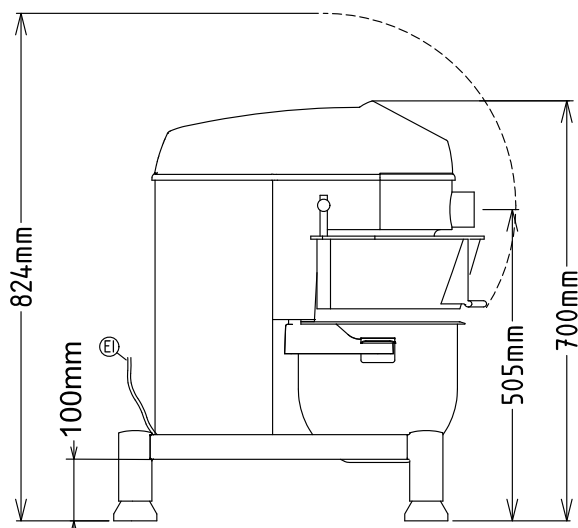

EI = Elektroanschluss

oben

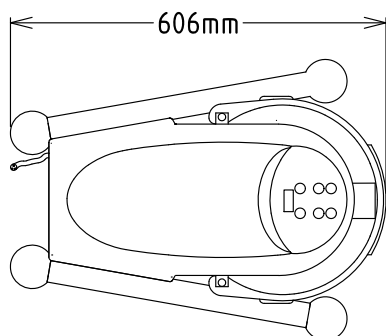

Elektrisch

Netzspannung:	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Anschlusswert:	0.75 kW
Gesamt-Watt	0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):	3.5 kg/Zyklen
Kapazität:	10 Liter

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Länge:	454 mm
Außenabmessungen, Tiefe:	606 mm
Außenabmessungen, Höhe:	700 mm
Versandgewicht:	49.2 kg
Nettogewicht (kg):	38
Pastetenteig:	3.5 kg mit Spiral Knethaken
Eiweiß	18 mit Schlagbesen