



Salatschleudern Gemüsewasch- und Schleudermaschine, 3/15 kg – programmierbar



602314 (DLVA100N)

Gemüsewasch- und Schleudermaschine, mit automatischen Waschzyklen - für Beladung bis zu 3 kg leichtes bis 15 kg festes Gemüse - Waschzyklus 60 U/min, Schleudern 320 U/min

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Kombinierte Gemüsewasch-/Schleudermaschine mit einzigartiger kompakter Stellfläche. Konstruiert aus Chromnickelstahl 1.4301 mit 3 automatischen Waschzyklen mit oder ohne Hygienisierung, manuellem Ablauf und manuellem Schleudern. Der Wascheffekt wird durch Kombinieren von Korbrehung und Wasserumwirbelung mit einer 2-Geschwindigkeitspumpe erzielt. Mit einem frontseitigen 500 ml Tank für das Hygienisierprodukt, das während des Waschens automatisch über eine peristaltische Pumpe zugefügt wird. Flache, wasserdichte (IPX5) Tastenbedienblende. Deckel-Mikroschalter hält die Maschine an, wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird. Die Motorbremse stoppt die Korbrehung umgehend. Sehr effizientes und reinigungsfreundliches Siebystem. Selbstreinigungszyklus und abgerundete Ecken am Boden der Wanne und abnehmbare Wasserdusche, um die Reinigung des Innenraums zu erleichtern. Lieferung mit einem Korb aus Chromnickelstahl 1.4301 mit 5 x 5 mm Lochung. Ladung je Zyklus: 3 kg (leichtes Blattgemüse), 15 kg (feste Gemüse, ohne Schleudern). Waschgeschwindigkeit: 60 U.p.M., Schleudergeschwindigkeit: 320 U.p.M.

Genehmigung:

Technisches Datenblatt

ARTIKEL #
MODELL #

NAME #

SIS #

AIA #

Hauptmerkmale

- Deckel-Mikroschalter schützt vor Betrieb der Maschine bei geöffnetem Deckel.
- Elektromagnet-Vorrichtung hält die Maschine an, wenn Deckel während des Betriebs geöffnet wird.
- Reinigungsfreundliches, effizientes Siebystem.
- 2 Turbulenzstufen: gering für Blattgemüse, stark für festes Gemüse.
- Tauchwaschen oder Sprühwaschen (mit niedrigem Wasserstand).
- Lieferung mit:-Korb aus Chromnickelstahl 1.4301 mit gerundeter Lochung (5 x 5 mm) - 921014.
- Ladung je Zyklus: 3 kg Blattgemüse/Salat, 15 kg festes Gemüse.
- Manueller Betrieb: Der Anwender kann die Zeit für jeden Produktionsschritt sowie die Pumpengeschwindigkeit einstellen. Dauerzyklus mit „cont“ einstellbar.
- Automatischer Betriebsmodus:
-3 Spülgänge mit oder ohne automatische Desinfektionsfunktion (mit der Möglichkeit, die Pumpengeschwindigkeit einzustellen und das Schleudern bei schwerem Gemüse auszuschalten).
- Selbstreinigungszyklus: Zum Spülen und Desinfizieren des Innenraums. Vor dem Starten dieses Zyklus die mitgelieferte Wasserbrause verwenden, um eventuelle Schmutzrückstände im Inneren zu entfernen.
- Automatische oder manuelle Ablauffunktion, je nach gewähltem Zyklus.
- Möglichkeit, die Verwendung einer Desinfektionsflüssigkeit während der automatischen Waschzyklen zu aktivieren.
- Es gibt 3 Programme (Cycle) mit folgendem Wasserverbrauch je gewähltes Programm:
Programm (Cycle) 1 benötigt 38 Liter Wasser und nur 13 Liter Frischwasser für jeden weiteren Zyklus. Die Verwendung von Desinfektionsmitteln wird empfohlen.
Programm (Cycle) 2 benötigt 30 Liter Wasser.
Programm (Cycle) 3 benötigt 90 Liter Wasser bei vollständig gefüllter Tauchwäsche oder 50 Liter bei halb gefüllter Tauchwäsche (auf Tastendruck wählbar).
- Beladung pro Zyklus: 2-3 kg (leichtes Gemüse); max. 12-15 kg schweres Gemüse (ohne Schleudern).

Konstruktion

- 2 Geschwindigkeiten für normalen und zentrifugalen Effekt.
- Schleuderdrehzahl von 320 U/min.
- Tragrahmen, Deckel und herausnehmbarer Korb aus Edelstahl AISI 304. Außenverkleidung aus AISI 304/430.
- Lagerrahmen, Außenverkleidung, Deckel und herausnehmbarer Korb aus CNS 1.4301.
- Korbhalterung aus nichtrostendem Aluminium.

DITO SAMA
Salatschleudern
Gemüsewasch- und Schleudermaschine, 3/15 kg – programmierbar



Salatschleudern
Gemüsewasch- und Schleudermaschine,
3/15 kg – programmierbar

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Korb mit Deckel, Lochung 5 x PNC 653883
5 mm für LVA100


Optionales Zubehör

- Korb mit Deckel, Lochung 5 x 5 PNC 653883
mm für LVA100




Salatschleudern
Gemüsewasch- und Schleudermaschine, 3/15 kg – programmierbar
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

2026.01.07

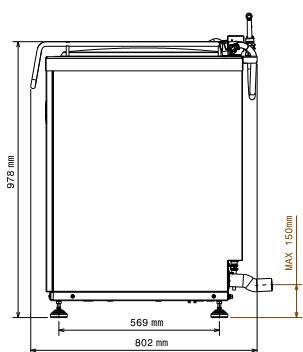

Seite

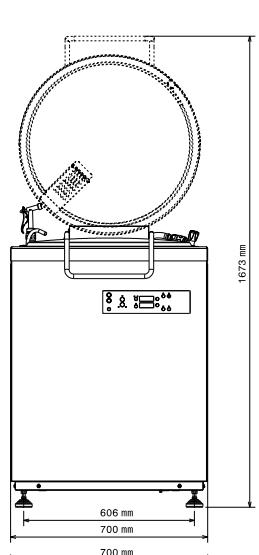


Front

CWI = Kaltwasserzulauf

D = Ablauf

EI = Elektroanschluss

Rückseite

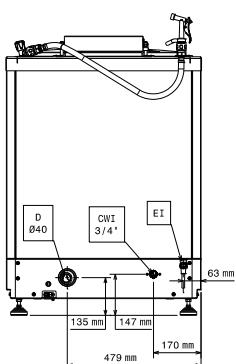

Elektrisch

Netzspannung: 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,

Länge: 700 mm

Außenabmessungen, Tiefe: 802 mm

Außenabmessungen, Höhe: 1000 mm

Versandgewicht: 125 kg

Umdrehungsgeschwindigkeit: 320 U/min